OPSLAG EN HANDLING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 2019 / 2020

25 JAAR VAN VOORUITGANG
ASECOS VIERT ZIJN JUBILEUM **IN 2019**

25 jaar geleden - in 1994 - rijden de eerste passagiers door de kanaaltunnel, verovert Regillio Tuur de wereldtitel boksen in de supervedergewichtsklasse, stelt Proximus in België het eerste netwerk voor mobiele telefonie open, was de CD-ROM was de nieuwste elektronische gegevensopslagmedium en hadden wij een revolutionair idee. Asecos begon haar succesverhaal als een klein familiebedrijf met als doel het opslaan van gevaarlijke stoffen op de werkplek veiliger te maken. Tot dat moment konden veiligheidsopslagkasten met een brandwerendheid van 20 minuten alleen worden gebruikt met ontheffingsvergunningen. Wij wilden echter veiligheidskasten bouwen met een brandwerendheid van 90 minuten - met alle kwaliteit van een bouwkundige opslagruimte of zelfs beter.

Zo gezegd, zo gedaan: op onze reis naar hogere veiligheid hebben we onze veiligheidskasten voor gevaarlijke stoffen met 90 minuten brandwerendheid ontwikkeld als de nieuwe standaard. Tegenwoordig is deze technologie de veiligheidsnorm, niet alleen in Duitsland, maar ook in heel Europa. Het onderwerp gevaarlijke stoffenopslag krijgt over de hele wereld nog steeds te weinig aandacht, zowel in kleine als middelgrote bedrijven. Dat maakt het des te belangrijker om uniforme en hoge veiligheidsnormen te creëren. Daarom gebruiken we onze expertise om deze kwesties onder de aandacht te brengen, zowel nationaal als internationaal. We maken hiervoor gebruik van experimentele lezingen op beurzen en trainingssessies bij bedrijven. In de toekomst zullen we ook seminars aanbieden in onze interactieve Asecos Wereld om gebruikers te leren hoe ze op de juiste manier met chemicaliën moeten omgaan.

We hebben de Asecos hoeksteen gelegd, maar onze zeer professionele medewerkers, betrouwbare partners en trouwe klanten garanderen echt ons zakelijke succes. Zonder jullie allemaal, klanten, partners en medewerkers, zouden we geen innovaties of successen vieren. Daarom willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie samenwerking in de afgelopen 25 jaar. Als een klein bedankje, vragen we je om www.asecos25.com te bezoeken en mee te doen met een wedstrijd om vele geweldige prijzen te winnen, variërend van een voetbaltafel tot een flatscreen-tv voor jou en je collega's. We hopen dat je zult genieten van onze speciale jubileumcatalogus.

Henk Niewenhuis
Commerciëel Manager

DE **WERELD,** DIE ONS **BEWEEGT**

... draait rond gevaarlijke stoffen.
Wij zorgen voor een adequate opslag en een veilige hantering van gevaarlijke substanties in het dagelijks werk.

De optimale bescherming van mens en milieu is daarbij ons hoogste doel.
Vanuit deze overtuiging ontwikkelden wij in 1994 de eerste veiligheidskast met 90 minuten brandwerendheid voor de opslag van brandbare vloeistoffen. De toenmalige industriële revolutie versnelde tot de huidige stand van de techniek. asecos-producten combineren kwaliteit, innovatie en veiligheid voor één doel: het voordeel van de klant.

Ongeacht om welke vorm gevaarlijke stof het gaat, onze ontwikkelingen stellen normen. Met onze uitstekend opgeleide medewerkers en onze hoge standaards zorgen wij voor perfectie in serie.

WIJ HELPEN **U!**

Wij zijn daar, waar onze klanten zijn.
Waar ook op de wereld naar eersteklas veiligheidskasten wordt gezocht, er bevindt zich altijd wel een asecos-aanspreekpunt of verkooppartner in de buurt.

Wereldwijd profiteren onze klanten van geselecteerde partnerbedrijven en area sales managers. In Europa staat onze productievestiging in Duitsland en zijn wij met verkoopkantoren in Nederland, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië vertegenwoordigd. Ons wereldwijde verkoopnetwerk staat bovenal voor één ding: onze pretentie om altijd aanwezig te zijn.

Als expert in de opslag van gevaarlijke stoffen bieden wij onze klanten alles uit één hand:
Vanaf onze innovatieve ontwikkelingen, die volgens de hoogste normen zijn gecertificeerd, via een diepgaande adviescompetentie van onze medewerkers en onze handelspartners tot en met productie en het aansluitende onderhoud.

Wij combineren kwaliteit en knowhow met de pretentie, onze klanten optimale oplossingen voor hun behoeften te bieden.

SERVICE
ADVISERING
PRODUCTIE
EXPERTISE
asecos
tot 10 jaar garantie
onderhoud & reparatie
levering & inbedrijfstelling
25 jaar raadgevende expertise
gevestigd distributienetwerk
online producten configurator
ISO 9001 & ISO 14001
Duitse kwaliteit
GS, EN 14727, EN 14470-1/2, FM
asecos academie
asecos mobiel
gevaarlijke stoffen

KNOWHOW DIRECT VAN DE **FABRIKANT**

Onze expertise is goed onderbouwd, transnationaal en multimediaal.
Onze klanten profiteren van onze bekwame advies- en verkoopspecialisten ter plaatse – in binnen- en buitenland. Want al onze buitendienstmedewerker hebben een uitstekende productkennis. En met de asecos mobiel is alles voor een aantrekkelijk en praktisch advies aanwezig.

In Duitsland zijn onze adviseurs bovendien onafhankelijke BDSF-deskundigen en in het buitenland bezitten ze expertise over de lokale rechtssituatie. Op maat gemaakte en juridisch conforme oplossingen voor iedere klantbehoefte zijn het resultaat.

Passie, knowhow en ontwikkelaarsgeest voor nieuwe, innovatieve productoplossingen zijn de drijfveren van ca. 300 medewerkers bij asecos.
Onze medewerkers hebben ervaring en competentie. Ze worden regelmatig bijgeschoold. Met een moderne werkomgeving en een open bedrijfscultuur bieden wij daarnaast veel instap- en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende werkgebieden.

www.asecos.com
asecos®
90

asecos **PRODUCTEN CONFIGURATOR**

Individueel en op maat
Absoluut hoogtepunt is de nieuwe asecos producten configurator. Met deze online-tool kunt u heel individueel uw veiligheidskast incl. interieur, maten en ontwerp plannen – vervolgens wordt het gewenste product gevisualiseerd en kan er direct een offerte worden aangevraagd. Krijg een overzicht van het omvangrijke asecos-productassortiment en vind gemakkelijk de juiste kast voor uw behoefte. Test de configurator nu op: **www.asecos-configurator.com**

Onze nieuwe media-service
De nieuwe producten configurator bevat voor elk product passende informatie, technische gegevens, CAD-tekeningen, BIM-gegevens, afbeeldingen, aanbestedingsteksten, bedieningshandleidingen, certificaten en keuringsrapporten. Eenvoudig gestructureerd: aan het einde van elke configuratie vindt u alle gangbare gegevens-formaten voor de planning van uw project.

BIM
CAD
Configurator
asecos
Bestelnr.
ACTIEVE FILTER (0)
Filters uit
Gevonden artikelen: 35
MODELPROGRAMMA
Brandveiligheidsopslagk...
GEVAARLIJKE STOFFEN
Ontvlambaar
Schadelijk
Toxisch
Corrosief
Milieugevaarlijk
KASTKLEUR
AANTAL LEGBORDEN
MATERIAAL LEGBORDEN
35 CONFIGURATIES
30001-040-30012
Detail
30001-040-30736
Kleur
romp: antracietgrijs RAL 7016
deuren: signaalgeel RAL 1004
Interieur met
2 x opvanglegbord (Roestvast staal)
1 x bodemopvangbak (Roestvast staal)
per pagina

asecos **ACADEMY**

Wij sensibiliseren voor de omgang met gevaarlijke stoffen.
Met onze praktijkgerichte experimenten voordrachten informeren wij wereldwijd op beurzen, klantenevenementen en in seminars. Dit onderwijst en creëert steeds weer een grotere gevoeligheid voor de routinematige omgang met gevaarlijke stoffen – voor duurzaam meer veiligheid in het dagelijkse werk. Gefundeerde vakkennis om na te lezen vinden geïnteresseerden in de asecos brochure gevaarlijke stoffen en in onze meertalige HazMat-gidsen onder
www.asecos.nl of in onze productvideo's op **www.youtube.com/asecosVideos**.

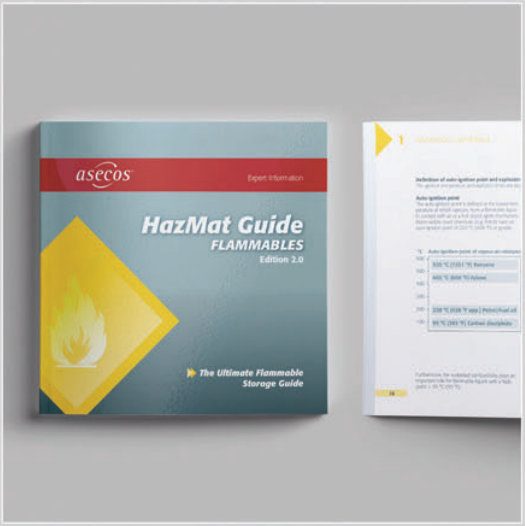

25 jaar asecos – het succesverhaal van de type-90-technologie!
In 25 jaar bedrijfshistorie hebben wij in belangrijke mate bijgedragen aan de standaardisering van de type-90-technologie in grote delen van Europa. Maar dat is voor ons niet genoeg! Wij zetten ons actief in tal van commissies en instanties in voor de wereldwijde invoering van een uniform hoge veiligheidsnorm. Passend bij ons jubileum ontstaat in het nieuwe bestuurscomplex een trainingscentrum en de asecos-wereld – een interactieve ervaringsruimte die het thema "Veilige opslag van gevaarlijke stoffen" op een spannende manier uitlegt. Informeert u zich over de consequenties van niet deskundige opslag van gevaarlijke stoffen, maak in detail kennis met onze producten en met ons.

GETESTE VEILIGHEID, WAAROP U KUNT VERTROUWEN

Onze producten ontwikkelen en produceren wij uitsluitend in Gründau in Hessen - onze hoofdvestiging.
Van hieruit leveren wij onze veiligheidskasten in meer dan 80 landen in de wereld. Als betrouwbare partner en leverancier voldoen wij aan de hoogste eisen met betrekking tot technologie, certificering en duurzaamheid.

De kwaliteit en functionaliteit van onze producten zijn erkend en gecertificeerd door gezaghebbende instellingen.

Onze veiligheidskasten popelen voor u!
Elk afzonderlijke model van de brandwerende veiligheidskasten van asecos is succesvol getest door een onafhankelijke materiaalkeuringsinstituut in een brandkamer. Daarbij wordt volgens de strenge vereisten van de Europese Norm 14470 deel 1 of 2 getest en aangetoond, welk beschermingsniveau de veiligheidskast heeft.

Veiligheid in het dagelijks gebruik
asecos veiligheidskasten worden naar de vereisten van de Wet op de product-veiligheid (ProdSG) getest. Door een onafhankelijke testorganisatie wordt met de succesvolle GS-test gedocumenteerd en gecertificeerd, dat asecos-producten kwalitatief hoogwaardig en duurzaam zijn.
Volgens het uitgebreide GS-testprogramma wordt het GS-teken alleen afgegeven als bijvoorbeeld de te testen producten een mechanische duurtest met 50.000 test-cycli zonder schade hebben doorstaan. asecos veiligheidskasten hebben deze test succesvol doorstaan en voldoen zodoende aan de testvereisten van de laboratoriummeubelnorm EN 14727.

Constante kwaliteitscontrole
De productie van asecos veiligheidskasten is onderworpen aan een vrijwillige, permanente externe controle door een erkend en onafhankelijk materiaalkeuringsinstituut. Regelmatig worden veiligheidskasten uit de lopende productie onaangekondigd onderworpen aan een herhalingstest in de brandkamer.

MPA Dresden

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

MPA Dresden

Zertifikat zur Fremdüberwachung

Reg.-Nr. 776/98/23

In ieder opzicht een betrouwbare partner

Meerdere keren op rij werd asecos gecertificeerd met de kredietwaardigheidscertificaat "CrefoZert" een "uitstekende" kredietwaardigheid. De onderscheiding gebeurde weer door de toonaangevende rating-onderneming Creditreform Hanau Leibrock KG.

Uitstekend kwaliteitsmanagement

Met ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem conform de internationale standaard DIN ISO 9001 bewijzen wij, dat kwaliteitsoriëntatie ieder deelproces van het asecos ondernemingsdenken en handelen bepaalt.

Technische ontluchting - Arbeidsveiligheid met zekerheid

asecos produceert al meer dan 15 jaar ventilatieapparatuur voor het werken met gevaarlijke stoffen. asecos werkplekken voor gevaarlijke stoffen worden al lang op basis van Duitse (DIN 12924-1) en Europese normen (DIN EN 14175-3 par. 5.4.4) grondig gecontroleerd.

Ook op het gebied van de technische ontluchting van veiligheidskasten biedt asecos een voortdurend uitbreidend assortiment aan.

Bij alle ondersteunde asecos gerenommeerde testinstituten zoals infraserv Höchst, Institut für Industrieaerodynamik (IFI), Tintschl Engineering e.v.a. - van de ontwikkeling tot serieproductie van de gecertificeerde producten.

CrefoZert 2017 Creditreform BONITÄTSZERTIFIKAT Gültig bis August 2018 asecos GmbH Gründau

bsi. ISO 9001 Quality Management

infraserv höchst · Tintschl Unternehmensgruppe · FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

DUURZAAM HANDELEN

BETEKENT VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Duurzaam handelen is belangrijk voor ons.
De basis voor duurzaam zakelijk succes wordt gelegd door het leidmotief van asecos GmbH. Dit is gebaseerd op ecologische, sociale en economische aspecten. Dit omvat de eerlijke en respectvolle omgang met elkaar ongeacht de nationaliteit of cultuur evenals duurzaam personeelsbeleid en strategische bevordering van jong talent. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieubewust handelen kunnen zo langdurig worden verzekerd.

Stabiele economische omstandigheden - voor vele jaren - vormen de basis voor een betrouwbaar partnerschap. Voor onze klanten en leveranciers zijn wij een sterke partner.

Nu al aan later denken
De productontwikkeling en -fabricage van asecos producten is gericht op duurzaamheid. Geavanceerde, doordachte en gekoppelde productieprocessen besparen op hulpbronnen. Lokale leveranciers garanderen korte, milieuvriendelijke aanvoerroutes. De certificering volgens ISO 14001 bevestigt, dat milieumanagement reeds een integraal onderdeel is van de bedrijfsprocessen van asecos.

bsi. ISO 14001 Environmental Management

EMS 616291/6705U

SERVICE EN ONDERHOUD –
VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechnische producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volledig en professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet alleen ernstige schade aan personen, het milieu en eigendommen voorkomen, maar is ook wettelijk voorgeschreven.

Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In de EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmiddelen regelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en op hun bruikbaarheid te controleren.

asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van uw veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door onze gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting van een asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging tot 10 jaar.

Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en ventilatie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en ontluchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op: **service@asecos.nl** of **www.asecos.nl**
Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten en -tarieven gratis aanvragen.

Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

De asecos service: Uw voordelen op een rijtje.

1 De beschermende functie van uw veiligheidskast (opgeslagen gevaarlijke stoffen worden bij brand afgeschermd) blijft permanent behouden en de levensduur van de installatie wordt verlengd.

2 U hebt de garantie, dat wij als experts bekend zijn met alle voorschriften, richtlijnen en de constructie van de kast.

3 U profiteert van maximaal 10 jaar fabrieksgarantie, afhankelijk van het gekozen servicetarief.

4 Het Asecos team houdt voor u bij wanneer het tijd is voor onderhoud en informeert u over noodzakelijke inspecties.

5 Onze veiligheidstechnische controles voldoen aan Europese en nationale voorschriften: Arbeidsomstandighedenbesluit, PGS 15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 89/655/EEG en 2009/104/EG.

6 Volledige, uitgebreide documentatie en leverbaarheid van reserveonderdelen (ten minste 10 jaar).

7 Landelijk servicenetwerk.

8 98 % van alle reparaties kunnen wij bij de door ons zelf gefabriceerde producten tijdens de veiligheidtechnische controle uitvoeren – dat voorkomt apart voorrijden en bespaart u geld.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

V-LINE

asecos stelt de volgende wereldprimeur voor: Veiligheidskasten met elektromotorische verticale uittrektechniek. De verticale uittrekelementen maken eenvoudig werken aan de kast en een gemakkelijke bediening mogelijk dankzij gemakkelijk openen en sluiten met een druk op de knop. De opgeslagen emballage kunnen door dubbelzijdige toegang op elk moment worden bekeken en bereikt.

De kasten van de V-LINE maken een aan de voorzijde vlakke opstelling mogelijk met zuurkasten en werktafels. De tot nu toe ongebruikte ruimte achter de veiligheidskasten wordt met de nieuwe kastdiepte optimaal benut.

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 26

FM norm 6050 & UL/ULC norm 1275

De brandveiligheidsopslagkasten van de modellenlijn Q-CLASSIC-90 en Q-CLASSIC-30 zijn uitgebreid met kastmodellen die succesvol getest en goedgekeurd zijn volgens de FM norm 6050 alsook onder de UL norm 1275 en ULC/ORD norm C1275-84. Tevens zijn meer dan 20 brandveiligheidsonderbouwkasten getest en goedgekeurd volgens de UL norm 1275 en ULC/ORD norm C1275-84

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 64

GECERTIFICEERDE **KWALITEIT**

Met FM en UL goedkeuring zijn asecos brandveiligheidskasten wereldwijd te gebruiken

Als wereldwijd opererend bedrijf is het voor asecos belangrijk, dat onze producten ook aan de landspecifieke veiligheidsstandaards van onze doelmarkten voldoen. Naast de Europese norm voor brandveiligheidskasten (EN 14470-1) bestaan er certificeringen volgens

- FM-Approvals Standard 6050 (Standard for Storage Cabinets for Ignitable (Flammable) Liquids) en
- Underwriters Laboratories-Standard 1275 (Standard for Safety - Flammable Liquid Storage Cabinets).

De certificeringen voor brandveiligheidskasten, die in het internationale bedrijfsleven vaak vereist zijn, worden voornamelijk door twee bedrijven opgesteld: FM Global, een wereldwijd toonaangevende industrieel-vastgoedverzekeraar en Underwriters Laboratories (UL), een onafhankelijke in de VS gevestigde maar ook wereldwijde organisatie voor productcertificeringen.

UL is één van de weinige bedrijven die een OSHA-certificering (Occupational Safety and Health Administration) heeft als „Nationally Recognized Testing Laboratory" en talrijke door de staat goedgekeurde testlaboratoria beheert. De organisatie, met het hoofdkantoor in de staat Illinois/USA, controleert of componenten, materialen en systemen voldoen aan de veiligheidseisen. In de UL-test voor brandveiligheidskasten conform UL 1275 wordt bijvoorbeeld ook een brandproef uitgevoerd, maar wordt ook getest of de binneninrichting bestand is tegen de gedefinieerde maximale belasting. Bovendien worden smeltveiligheden, zoals die in zelfsluitende deuren worden gebruikt, afzonderlijk gecontroleerd en vele andere productrelevante functies onderzocht. Een uitgebreide test volgens ULC /ORD - C1275-84 staat ook goedkeuring voor de Canadese markt toe.

FM Global zet de standaard voor de industriële sector. De divisie FM-Approvals is vertegenwoordigd in meer dan 130 landen en biedt gekwalificeerde testdiensten voor systemen en producten met de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen ter wereld. Zo zijn de vereisten aan magazijnkasten voor ontvlambare vloeistoffen in de FM-norm 6050 gedefinieerd. Volgens deze specificaties moet een brandveiligheidskast zodanig worden ontworpen dat de inwendige temperatuur van de kast in geval van brand gedurende slechts 10 minuten 163 °C niet overschrijdt. In de VS bijvoorbeeld wordt dit in combinatie met een sprinklerinstallatie voldoende geacht om de noodzakelijke evacuatiemaatregelen te initiëren. Daarnaast zijn er technische prestatie-eisen gedefinieerd op het gebied van belasting, vlamdoorslagbeveiliging alsook opvang- en veiligheidsvergrendelingen.

Producten met alle drie de goedkeuringen hebben dus een ongeëvenaard kwaliteitskenmerk en bieden klanten een product dat wereldwijd kan worden gebruikt. Gecertificeerde fabrikanten, zoals asecos, worden onderworpen aan terugkerende, strenge bedrijfsaudits, die de klant een permanent hoge productkwaliteit garanderen. Momenteel zijn ongeveer 30 verschillende kasten van de modellijnen van de hoge brandveiligheidskasten en brandveiligheidsonderbouwkasten van asecos gecertificeerd met alle drie de goedkeuringen - er zullen er binnenkort nog meer volgen.

V-LINE 90
Brandveiligheidsopslagkasten EN14470-1

Q-LINE 90/30
Brandveiligheidsopslagkasten EN14470-1

S-LINE 90/30
Brandveiligheidsopslagkasten EN14470-1

K-LINE
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten EN14470-1

XL-LINE
Vatenkasten EN14470-1

UB-LINE
Onderbouw-brandveiligheidsopslagkasten EN14470-1

SL-LINE
Zuren-/logenkasten

C-LINE
Chemicaliënkasten

E-LINE
Milieukasten

FX-/SLX-/CX-LINE
Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem (deels EN14470-1)

G-LINE 90/30
Gasflessenkasten (deels EN14470-2)

WIJ VIEREN ONS 25-JARIG JUBILEUM ...

EN U VIERT MET ONS MEE!

Neem deel aan de Asecos jubileumwedstrijd!
In de komende maanden (tot 31.03.20) geven wij geweldige prijzen weg.

Bezoek onze jubileum-start-pagina en met een beetje geluk bent u de winnaar. Elke maand wacht een nieuwe prijs op u.

Meer informatie en de voorwaarden voor deelname zijn te vinden op ***www.asecos25.com.***

Voorbeelden:

Deel 2
overige producten vanaf pagina 442

INHOUD

V-MOVE-90	pag. 26–39

Q-CLASSIC-90	pag. 42–69
Q-PEGASUS-90 ONE-TOUCH	pag. 70–85
Q-PHOENIX-90	pag. 86–91
Q-CLASSIC-30	pag. 94–113
Q-DISPLAY-30	pag. 114–119

S-CLASSIC-90	pag. 122–153	S-PHOENIX touchless-90	pag. 206–219
S-PEGASUS-90 ONE-TOUCH	pag. 154–161	S-PHOENIX-30	pag. 222–227
S-CLASSIC-30	pag. 162–163		
S-PHOENIX-90	pag. 166–191		
S-PHOENIX Vol.2-90 ONE-TOUCH	pag. 192–205		

K-PHOENIX-90	pag. 230–235
K-PHOENIX Vol. 2-90 ONE-TOUCH	pag. 236–239
K-PHOENIX-30	pag. 240–243
K-UB-90	pag. 244–249

XL-CLASSIC-90	pag. 250–257

UB-S-90	vanaf pag. 262	UB-T-30	vanaf pag. 316
UB-ST-90	vanaf pag. 264	UB-LINE (UL/ULC)	pag. 262–291
UB-T-90	vanaf pag. 272		
UB-S-90K	vanaf pag. 304		
UB-S-30	vanaf pag. 310		

SL-CLASSIC	pag. 320–325
SL-CLASSIC-UB	pag. 326–329

CS-CLASSIC	pag. 332–349
CS-CLASSIC-MultiRisk	pag. 350–355
CF-CLASSIC	pag. 356+357

E-CLASSIC	pag. 359
E-CLASSIC-UF	pag. 360
E-PSM-(UF)	pag. 361

FX-PEGASUS-90 ONE-TOUCH	pag. 368–381
FX-CLASSIC-90	pag. 382–385
FX-DISPLAY-30	pag. 386–389
SLX-CLASSIC	pag. 390–395
CX-CLASSIC	pag. 396–403

G-ULTIMATE-90	pag. 408–421
G-CLASSIC-30	pag. 422–427
G	pag. 428–435
G-PG	pag. 437

Afzuiging van gevaarlijke stoffen
Opslag van gevaarlijke stoffen in opvangbakkensystemen en containers
Handeling van gevaarlijke stoffen
Service en informatie

Overzicht kastmodellen

V-MOVE-90

819 mm / 1966 mm	819 mm / 1966 mm	449 mm / 1966 mm	449 mm / 1966 mm
V90.196.081.VDAC	V90.196.081.VDAC	V90.196.045.VDAC	V90.196.045.VDAC
pagina 32	pagina 32	pagina 36	pagina 36

Q-CLASSIC-90

1193 mm / 1953 mm	1193 mm / 1953 mm	1193 mm / 1953 mm	893 mm / 1953 mm	599 mm / 1953 mm
Q90.195.120	Q90.195.120.MV	Q90.195.120.MM	Q90.195.090	Q90.195.060
pagina 44	pagina 48	pagina 52	pagina 56	pagina 60

Q-CLASSIC-90 FM

1193 mm / 1953 mm	893 mm / 1953 mm	599 mm / 1953 mm
Q90.195.120.FU.WDC	Q90.195.090.FU.WDC	Q90.195.060.FU.WDC
pagina 64	pagina 66	pagina 68

Q-PEGASUS-90 ONE-TOUCH

1193 mm / 1953 mm	893 mm / 1953 mm	599 mm / 1953 mm
Q90.195.120.WDAC	Q90.195.090.WDAC	Q90.195.060.WDAC
pagina 72	pagina 78	pagina 82

LITHIUM-ION-ACCU

1193 mm / 1953 mm
ION90.195.120.WDAC
pagina 76

Q-PHOENIX-90

1193 mm / 1953 mm
Q90.195.120.FD
pagina 88

Q-CLASSIC-30

1164 mm / 1947 mm	864 mm / 1947 mm	564 mm / 1947 mm
Q30.195.116	Q30.195.086	Q30.195.056
pagina 96	pagina 100	pagina 104

Q-CLASSIC-30 FM

1164 mm / 1947 mm	864 mm / 1947 mm	564 mm / 1947 mm
Q30.195.116.FU.WDC	Q30.195.086.FU.WDC	Q30.195.056.FU.WDC
pagina 108	pagina 110	pagina 112

Q-DISPLAY-30

864 mm / 1947 mm
Q30.195.086.WDFW
pagina 116

S-CLASSIC-90

1196 mm / 1968 mm	1196 mm / 1968 mm	1196 mm / 1968 mm	896 mm / 1968 mm	896 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm
S90.196.120	S90.196.120.WDAS	S90.196.120.MV.WDAS	S90.196.090	S90.196.090.WDAS	S90.196.060	S90.196.060.WDAS	S90.196.060.MH.WDAS
pagina 124	pagina 124	pagina 128	pagina 132	pagina 132	pagina 136	pagina 136	pagina 140

S-CLASSIC-90

1196 mm / 1298 mm	1196 mm / 1298 mm	596 mm / 1298 mm	596 mm / 1298 mm
S90.129.120	S90.129.120.WDAS	S90.129.060	S90.129.060.WDAS
pagina 146	pagina 146	pagina 150	pagina 150

S-PEGASUS-90 ONE-TOUCH

1196 mm / 1298 mm	596 mm / 1298 mm
S90.129.120.WDAC	S90.129.060.WDAC
pagina 154	pagina 158

S-CLASSIC-30

995 mm / 482 mm
S30.045.097.WM
pagina 162

S-PHOENIX-90

1196 mm / 1968 mm	1196 mm / 1968 mm	896 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm
S90.196.120.FDAS	S90.196.120.MV.FDAS	S90.196.090.FWAS	S90.196.060.FDAS	S90.196.060.MH.FDAS	S90.196.060.075.FDAS
pagina 168	pagina 172	pagina 176	pagina 180	pagina 184	pagina 188

S-PHOENIX Vol.2-90 ONE-TOUCH

1196 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm
S90.196.120.FDAC	S90.196.060.FDAC	S90.196.060.075.FDAC
pagina 194	pagina 198	pagina 202

S-PHOENIX touchless-90

1196 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm	596 mm / 1968 mm
S90.196.120.FDAO	S90.196.060.FDAO	S90.196.060.075.FDAO
pagina 208	pagina 212	pagina 216

S-PHOENIX-30

1202 mm / 1968 mm	602 mm / 1968 mm
S30.197.120.FDAS	S30.197.060.FDAS
pagina 224	pagina 226

K-PHOENIX-90

1197 mm / 1969 mm	1197 mm / 1969 mm
K90.196.120.MF.FWAS	K90.196.120.MC.FWAS
pagina 232	pagina 232

K-PHOENIX Vol. 2-90 ONE-TOUCH

1197 mm / 1969 mm	1197 mm / 1969 mm
K90.196.120.MF.FWAC	K90.196.120.MC.FWAC
pagina 236	pagina 236

K-PHOENIX-30

1202 mm / 1968 mm	1202 mm / 1968 mm
K30.197.120.MV.FWAS	K30.197.120.MC.FWAS
pagina 240	pagina 240

K-UB-90

1102 mm / 601 mm	1102 mm / 601 mm	1402 mm / 601 mm	1402 mm / 601 mm
K90.060.110.050.UB.2T	K90.060.110.050.UB.ST	K90.060.140.050.UB.3T	K90.060.140.050.UB.ST
pagina 246	pagina 246	pagina 248	pagina 248

XL-CLASSIC-90

1555 mm / 2224 mm	1105 mm / 2224 mm
XL90.222.155.WDAS	XL90.222.110.WDAS
pagina 252	pagina 256

UB-S-90

1402 mm / 600 mm	1102 mm / 600 mm	1102 mm / 600 mm	893 mm / 600 mm	593 mm / 600 mm	1102 mm / 800 mm	593 mm / 800 mm
UB90.060.140.2S	UB90.060.110.S	UB90.060.110.2S	UB90.060.089.S	UB90.060.059.S	UB90.080.110.060.2S	UB90.080.059.060.S
pagina 262	pagina 266	pagina 268	pagina 274	pagina 278	pagina 292	pagina 298

UB-ST-90

1402 mm / 600 mm	1102 mm / 600 mm
UB90.060.140.S2T	UB90.060.110.ST
pagina 264	pagina 270

UB-T-90

1102 mm / 600 mm	893 mm / 600 mm	593 mm / 600 mm	1102 mm / 800 mm	593 mm / 800 mm
UB90.060.110.2T	UB90.060.089.2T	UB90.060.059.T	UB90.080.110.060.2T	UB90.080.059.060.T
pagina 272	pagina 276	pagina 280	pagina 294	pagina 300

UB-S-30

1402 mm / 600 mm	1102 mm / 600 mm
UB30.060.140.2S	UB30.060.110.S
pagina 310	pagina 312

UB-T-30

1102 mm / 600 mm	1102 mm / 600 mm
UB30.060.110.2S	UB30.060.110.2T
pagina 314	pagina 316

UB-S-90K

1108 mm	630 mm	UB90.060.110.KU.S	pagina 306

SL-CLASSIC

1197 mm	1965 mm	SL.196.120.MV	pagina 322
597 mm	1965 mm	SL.196.060.MH	pagina 324

SL-CLASSIC-UB

1400 mm	600 mm	SL.060.140.UB.3T	pagina 326
1100 mm	600 mm	SL.060.110.UB.2T	pagina 326
590 mm	600 mm	SL.060.059.UB.T	pagina 326
1100 mm	800 mm	SL.080.110.UB.2T	pagina 328
590 mm	800 mm	SL.080.059.UB.TR	pagina 328

CS-CLASSIC

1055 mm	1950 mm	CS.195.105	pagina 336
810 mm	1950 mm	CS.195.081	pagina 342
545 mm	1950 mm	CS.195.054	pagina 346
1055 mm	1105 mm	CS.110.105	pagina 340
810 mm	1105 mm	CS.110.081	pagina 344
545 mm	1105 mm	CS.110.054	pagina 348

CS-PHOENIX

1055 mm	1950 mm	CS.195.105.FD	pagina 336
1055 mm	1105 mm	CS.110.105.FD	pagina 340

CS-CLASSIC-G

1055 mm	1950 mm	CS.195.105.WDFW	pagina 336
810 mm	1950 mm	CS.195.081.WDFW	pagina 342
545 mm	1950 mm	CS.195.054.WDFW	pagina 346
1055 mm	1105 mm	CS.110.105.WDFW	pagina 340
810 mm	1105 mm	CS.110.081.WDFW	pagina 344
545 mm	1105 mm	CS.110.054.WDFW	pagina 348

CS-CLASSIC-GF

1055 mm	1950 mm	CS.195.105.F.WDFW	pagina 338

CS-CLASSIC-F

1055 mm	1950 mm	CS.195.105.F	pagina 338

CS-CLASSIC-MultiRisk

1055 mm	1950 mm	CS.195.105.MM.4WD	pagina 352
545 mm	1950 mm	CS.195.054.MH.3WDR	pagina 354

CF-CLASSIC

1200 mm	1400 mm	CF.140.120	pagina 356
950 mm	1400 mm	CF.140.095	pagina 356
600 mm	1400 mm	CF.140.060.R	pagina 356
1200 mm	1950 mm	CF.195.120	pagina 357
950 mm	1950 mm	CF.195.095	pagina 357
600 mm	1950 mm	CF.195.060.R	pagina 357

CF-CLASSIC-F

950 mm	1950 mm	CF.195.095.F	pagina 357

E-CLASSIC

950 mm	1950 mm	E.195.095	pagina 359
950 mm	1400 mm	E.140.095	pagina 359

E-CLASSIC-UF/MF

950 mm	1950 mm	E.195.095.F	pagina 360

E-PSM-UF

950 mm	1950 mm	EP.195.095	pagina 361

FX-PEGASUS-90 ONE-TOUCH

1193 mm	2294 mm	FX90.229.120.WDAC	pagina 370
893 mm	2294 mm	FX90.229.090.WDAC	pagina 374
599 mm	2294 mm	FX90.229.060.WDAC	pagina 378

FX-CLASSIC-90

1193 mm	2294 mm	FX90.229.120.MV	pagina 382

FX-DISPLAY-30

864 mm	2294 mm	FX30.229.086.WDFW	pagina 386

SLX-CLASSIC

1197 mm	2300 mm	SLX.230.120.MV	pagina 392
600 mm	2300 mm	SLX.230.060.MH	pagina 394

CX-CLASSIC-G

1055 mm	2290 mm	CX.229.105.WDFW	pagina 398
810 mm	2290 mm	CX.229.081.WDFW	pagina 400

CX-CLASSIC-MultiRisk

1055 mm	2290 mm	CX.229.105.MM.4WD	pagina 402

G-ULTIMATE-90

1398 mm	2050 mm	G90.205.140	pagina 410
1198 mm	2050 mm	G90.205.120	pagina 412
898 mm	2050 mm	G90.205.090	pagina 414
598 mm	2050 mm	G90.205.060.2F	pagina 416
598 mm	2050 mm	G90.205.060	pagina 418
598 mm	1450 mm	G90.145.060	pagina 418

G-CLASSIC-30

1398 mm	2050 mm	G30.205.140	pagina 424
1198 mm	2050 mm	G30.205.120	pagina 424
898 mm	2050 mm	G30.205.090	pagina 426
598 mm	2050 mm	G30.205.060	pagina 426

G

1356 mm	2149 mm	G.215.135	pagina 430
1006 mm	2149 mm	G.215.100	pagina 432
706 mm	2149 mm	G.215.070.R	pagina 434
1356 mm	2149 mm	G.215.135.WDHW	pagina 430
1006 mm	2149 mm	G.215.100.WDHW	pagina 432
706 mm	2149 mm	G.215.070.WDHWR	pagina 434
1356 mm	2149 mm	G.215.135.WDFW	pagina 430
1006 mm	2149 mm	G.215.100.WDFW	pagina 432
706 mm	2149 mm	G.215.070.WDFWR	pagina 434

G-PG

1680 mm	1500 mm	GPG.150.168.P	pagina 437
840 mm	1500 mm	GPG.150.084.P	pagina 437
840 mm	1485 mm	GPG.150.084	pagina 437
840 mm	750 mm	GPG.075.084	pagina 437
460 mm	750 mm	GPG.075.046	pagina 437

asecos
90
EN 14470-1
A-PRIMER
FOLIN
ALFA
CHUTZ

Overzicht: De modellenlijn V-LINE

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

V-MOVE-90 ONE-COLOUR *modelgroep in enkelkleurige uitvoering met uittrekbare verticale sectie, elektrisch openen en sluiten en automatisch deursluitsysteem*



V90.196.081.VDAC
pagina 32

V90.196.045.VDAC
pagina 36

V-MOVE-90 BI-COLOUR *modelgroep in tweekleurige uitvoering met uittrekbare verticale sectie, elektrisch openen en sluiten en automatisch deursluitsysteem*



V90.196.081.VDAC
pagina 32



V90.196.045.VDAC
pagina 36

asecos V-LINE

DOORDACHTE VEILIGHEID

Maximale veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen – dat was een ontwikkelingsprincipe. Alleen logisch dus, dat de V-LINE-kasten een **typegekeurde brandwerendheid van 90 minuten** hebben, die deuren bij niet-gebruik van de kast automatisch laat sluiten die door een intelligente stopfunctie van de elektromotorische verticale uittrekelementen klemgevaren uitsluit.

Altijd veilig gesloten zijn de verticale uittrekelementen van de V-LINE dankzij de standaard sluitautomaat. Indien niet gebruikt sluiten de uittrekelementen automatisch na 60 seconden. In het geval van brand activeert een elektronische temperatuursensor het sluiten van de verticale uittrekelementen. Ook bij stroomuitval worden de uittrekelementen accugebufferd veilig, automatisch gesloten.

De standaardstopfunctie van de elektromotorische verticale uittrekelementen herkent weerstanden en reageert daar onmiddellijk op. Blokkeert een voorwerp het uittreksel bij het openen, stopt deze en signaleert dit met een waarschuwingssignaal.

Als het verticale uittrekelement bij het inschuiven wordt geblokkeerd, wordt ook een waarschuwingssignaal geactiveerd, het uittrekelement stopt onmiddellijk en schuift weer een stuk open.
Klemgevaar uitgesloten.

Er is ook gedacht aan een mogelijk kantelgevaar. Is bij de tweedeurskast een verticaal uittrekelement geopend, herkent de elektronica dit en blokkeert het tweede uittrekelement in gesloten positie. Onopzettelijk openen van beide uittrekelementen is uitgesloten. (Zie afbeelding onder)

Het afsluiten van de kast met het profielcilinderslot dat geschikt is voor het vergrendelingssysteem, blokkeert de motor, de verticale uittrekelementen laten zich niet meer bewegen.
Onbevoegde toegang tot opgeslagen gevaarlijke stoffen wordt zo veilig verhinderd.

MAXIMAAL COMFORT
VOOR DE GEBRUIKER

Dezelfde opslagcapaciteit als standaard brand-veiligheidsopslagkasten – bij slechts de helft van het vloeroppervlak

De slechts 448 mm brede V-LINE brandveiligheids-opslagkast kan bijna dezelfde hoeveelheid gevaarlijke stoffen opslaan als een 900 mm brede standaard brandveiligheidsopslagkast.

Model kast	**asecos V-LINE** 1 sectie met opvanglegborden Breedte 448 mm	**asecos S-LINE** met draaideuren en schuiladen Breedte 900 mm
Aantal opslagniveaus	6	6
Opslagcapaciteit flessen van 1 liter	**126**	**138**

Flexibel opslaan

De voorraden aan de actuele behoefte aanpassen is met de V-LINE kinderspel. Per sectie kunnen 5 legborden met behulp van slechts een schroevendraaier per 25 mm op de gewenste hoogte worden gemonteerd. In totaal zijn per lade 6 opslagniveaus te creëren, waarvan uitsluitend het onderste niveau als bodemopvangbak vast ligt.

Praktijkvoorbeeld in het laboratorium

Praktijkvoorbeeld in de industrie

Een overzicht van de modellenreeks V-MOVE-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Optimale integratie en gebruik van de ruimte

- Met een grote kastdiepte maken de kasten perfect gebruik van het leegstaande gebied naast de zuurkast of werkplek

Maximaal comfort

- De verticale uittrektechniek maakt een optimaal overzicht van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en een tweezijdige toegang tot alle emballage mogelijk

Tot 10 jaar garantie

- De kwaliteit van de V-LINE overtuigt. Daarom krijgt u tot 10 jaar fabrieksgarantie

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Modern kleurconcept

- BI-COLOUR design – de ongevoelige structuurlak is in 5 verschillende kleurcombinaties verkrijgbaar
- ONE-COLOUR design – Kies uit twee uniforme designs met gladde poedercoating

Innovatieve techniek

- Met een druk op de knop worden de verticale uittrekelementen elektromotorisch geopend en gesloten
- De uittrekelementen glijden, zonder extra krachtinspanning, zacht en stil uit en in de kastromp en beschikken over een klembeschermingsfunctie

Geen ongeoorloofd gebruik

- Deuren afsluitbaar met een profielcilinder, de kasten kunnen ter plaatse in een aanwezig sluitsysteem worden geïntegreerd
- Ingebouwde aanduiding (rood-groen) signaleert de sluittoestand op de kast

Mogelijke interieurs

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken



- **Relingsysteem** voor legborden als extra kantelbescherming voor de opgeslagen emballage (optioneel)

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot tien jaar** in combinatie met een asecos-servicecontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

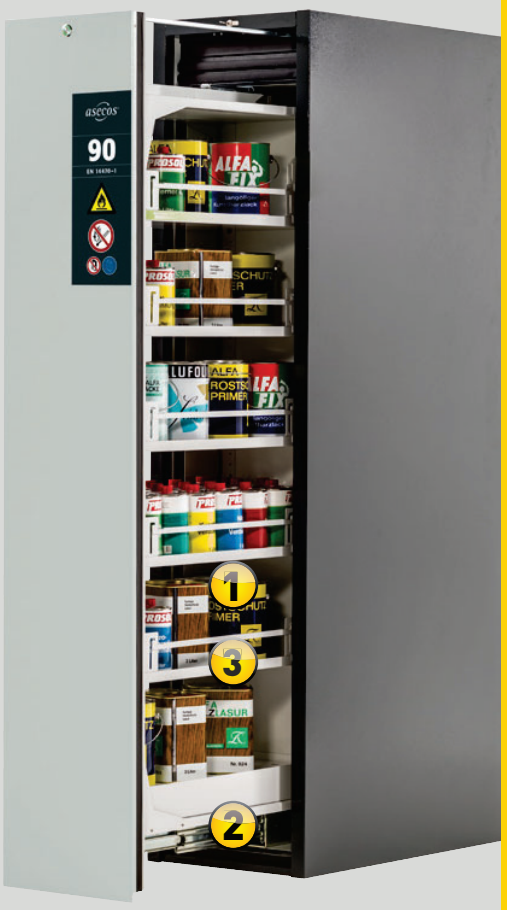

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.081.VDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 9 x opvanglegbord, 2 x inzetrooster, 9 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2344 *EU bestelnr. 35035-001-36114 + 2 x 35098*
(afgebeeld relingsysteem optioneel)

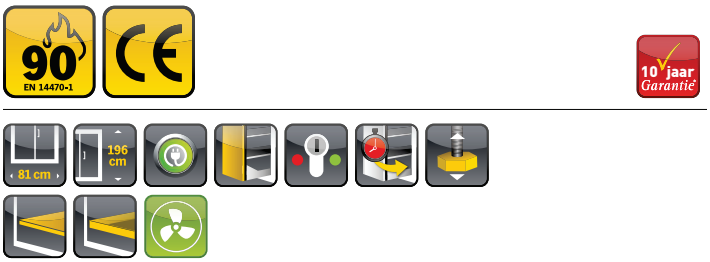

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat (structuur-)oppervlak
- **Elektromotorisch openen en sluiten:** de verticale uittrekelementen openen en sluiten met een druk op de knop
- **Perfecte toegang:** de verticale uittrekelementen zorgen voor overzicht en gemakkelijke toegang tot alle opgeslagen emballage
- **Altijd gesloten:** standaard deursluit-automatiek (TSA) na ca. 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal voor sluiting
- **Geen toegang voor onbevoegden:** verticale uittrekelementen afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem) en sluittoestandsindicatie (rood/groen)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Antislipmatten
- Legborden met 50 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Relingsysteem
- Bodemopvangbak
- Opvanglegborden met draagvermogen 50 kg
- Inzetopvangbakken (PP)

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Relingsysteem voor legbord (optioneel)
Beveiliging tegen omvallen emballage

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

BI-COLOUR design
Perfecte integratie in alle industriële en laboratorium omgevingen

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.081.VDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met uitschuifbare verticale secties in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 9 x opvanglegbord, 2 x inzetrooster, 2 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2346 *EU bestelnr. 35086-040-36114 + 2 x 35098*
11-2347 (lichtgrijs) 11-2348 (verkeersrood) 11-2349 (gentiaanblauw)
11-2350 (roestvast staal)

(afgebeeld relingsysteem optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.081.VDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met uitschuifbare verticale secties in roestvast staal, interieur met 8 x opvanglegbord, 2 x inzetrooster, 2 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2336 *EU bestelnr. 35086-051-36113 + 2 x 35098*
11-2332 (signaalgeel) 11-2333 (lichtgrijs) 11-2334 (verkeersrood)
11-2335 (gentiaanblauw)

(afgebeeld relingsysteem optioneel)

U kunt kiezen uit **6 kleurencombinaties:**

RAL 7035	RAL 1004 / RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	
001	040	041	046	047	051

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
V90.196.081.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale secties, met TSA	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2323	*35035-001* 4
V90.196.081.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale secties, met TSA	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2325	*35086-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2326	*35086-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2327	*35086-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2328	*35086-047* 4
			roestvast staal	11-2329	*35086-051* 4

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Links: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) Rechts: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1001	*35102*
Links: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) Rechts: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1002	*35103*
Links: 4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L) Rechts: 5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1003	*35104*
Links: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) Rechts: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1004	*36113*
Links: 4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) Rechts: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1005	*36114*
Links: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L) Rechts: 5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1006	*36115*

Configureer het model V90.196.081.VDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
V90.196.081.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale secties, met TSA	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2323	*35035-001* 4
V90.196.081.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale secties, met TSA	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2325	*35086-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2326	*35086-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2327	*35086-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2328	*35086-047* 4
			roestvast staal	11-2329	*35086-051* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Relingsysteem (Set voor 1 opvanglegbord)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	40 x 719 x 80				51-1613	*35099*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	316 x 716 x 21*	50,00			51-1610	*35097*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	316 x 716 x 28*	50,00	6,00	5,45	51-1615	*35978*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	310 x 713 x 60	50,00			51-1611	*35098*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	315 x 718 x 80		12,50	11,36	51-1612	*33524*
Inzetopvangbak voor opvanglegbord	PP	310 x 700 x 30		5,50	5,00	51-1645	*36355*
Antislipmat	grijs	305 x 705 x 2				51-1614	*33575*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

GETESTE VEILIGHEID
DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.

Vooraanzicht

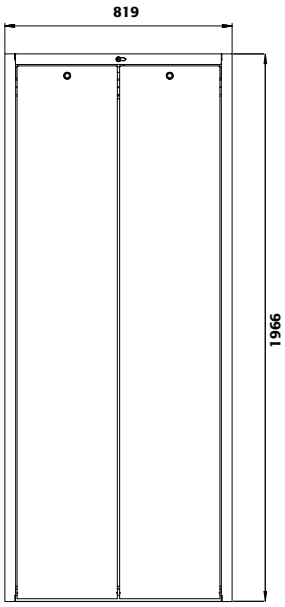

Zijaanzicht

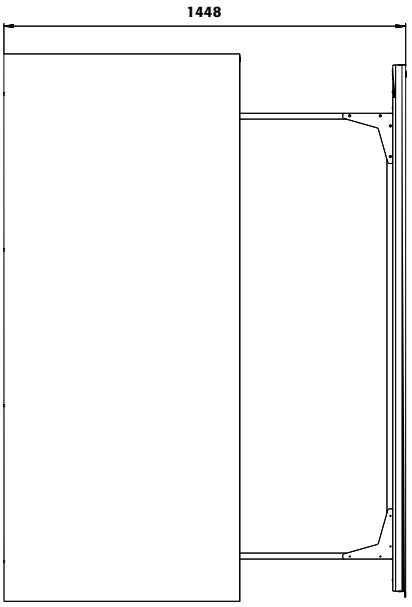

Doorsnede

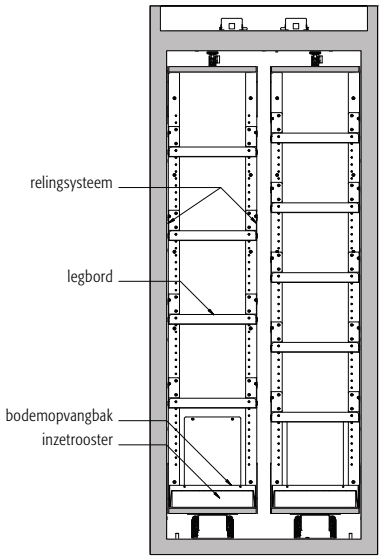

Technische gegevens		V90.196.081.VDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	819 x 860 x 1966
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	701 x 775 x 1750
Gewicht zonder interieur	kg	500
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	240
Vloerbelasting	kg/m²	512
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	50
Nominale spanning	V	85-265
Maximale stroomsterkte	A	0,5

Bovenaanzicht

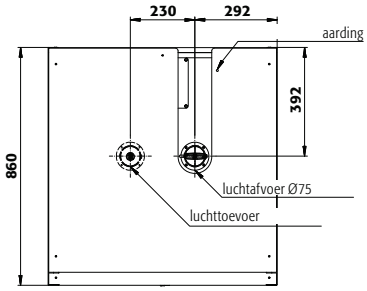

V90.196.081.VDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 5	 4
Afstand	❻ (mm)	250	
Afstand	❺ (mm)	248	300
Afstand	❹ (mm)	248	298
Afstand	❸ (mm)	248	298
Afstand	❷ (mm)	248	298
Afstand	❶ (mm)	245	295

V90.196.081.VDAC Aantal	Opslagcapaciteit per type legbord / verpakking Soort verpakking	 Inhoud
46	spuitbussen	400 ml
21	glazen laboratoriumfles	1 liter
8	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

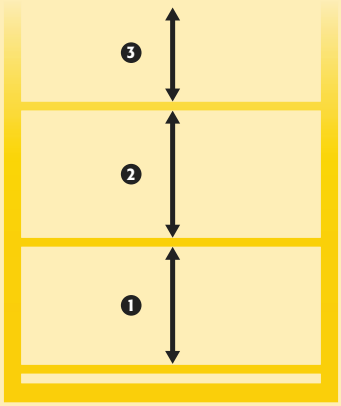

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.045.VDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met uitschuifbare verticale sectie in roestvast staal, interieur met 5 x opvanglegbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2322 *EU bestelnr. 35085-051-36112 + 35098*
11-2318 (signaalgeel) 11-2319 (lichtgrijs) 11-2320 (verkeersrood)
11-2321 (gentiaanblauw)

(afgebeeld relingsysteem optioneel)

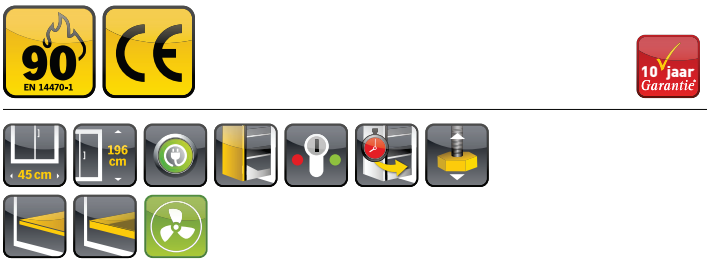

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat (structuur-)oppervlak
- **Elektromotorisch openen en sluiten:** het verticale uittrekelement opent en sluit met een druk op de knop
- **Perfecte toegang:** het verticale uittrekelement zorgt voor overzicht en gemakkelijke toegang tot alle opgeslagen emballage
- **Altijd gesloten:** standaard deursluitautomatiek (TSA) na ca. 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal voor sluiting
- **Geen toegang voor onbevoegden:** verticale uittrekelement afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem) en sluittoestandsindicatie (rood/groen)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Antislipmatten
- Legborden met 50 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Relingsysteem
- Bodemopvangbak
- Opvanglegborden met draagvermogen 50 kg
- Inzetopvangbakken (PP)



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Relingsysteem voor legbord (optioneel)
Beveiliging tegen omvallen emballage

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Voorkant van RVS
V-LINE-kasten zijn leverbaar met roestvaststalen fronten – ideaal wanneer maximale bestendigheid vereist is (voedingsmiddelenindustrie).

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.045.VDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met uitschuifbare verticale sectie in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x opvanglegbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2311 *EU bestelnr. 35085-040-36111 + 35098*
11-2312 (lichtgrijs) 11-2313 (verkeersrood) 11-2314 (gentiaanblauw)
11-2315 (roestvast staal)

(afgebeeld relingsysteem optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
V-MOVE-90 model V90.196.045.VDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 5 x opvanglegbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2316 *EU bestelnr. 35034-001-36112 + 35098*
(afgebeeld relingsysteem optioneel)

U kunt kiezen uit **6 kleurencombinaties:**

001 040 041 046 047 051

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
V90.196.045.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale sectie, met TSA	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2302	*35034-001* 4
V90.196.045.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale sectie, met TSA	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2304	*35085-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2305	*35085-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2306	*35085-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2307	*35085-047* 4
			roestvast staal	11-2308	*35085-051* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1007	*35100*
5x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1008	*35101*
4x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1009	*36111*
5x opvanglegbord (V=6.0L), 1x bodemopvangbak (V=12.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1010	*36112*

Configureer het model V90.196.045.VDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
V90.196.045.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale sectie, met TSA	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2302	*35034-001* 4
V90.196.045.VDAC	kastromp zonder interieur met uitschuifbare verticale sectie, met TSA	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2304	*35085-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2305	*35085-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2306	*35085-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2307	*35085-047* 4
			roestvast staal	11-2308	*35085-051* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Relingsysteem (Set voor 1 opvanglegbord)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	40 x 719 x 80				51-1613	*35099*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	316 x 716 x 21*	50,00			51-1610	*35097*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	316 x 716 x 28*	50,00	6,00	5,45	51-1615	*35978*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	310 x 713 x 60	50,00			51-1611	*35098*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	315 x 718 x 80		12,50	11,36	51-1612	*33524*
Inzetopvangbak voor opvanglegbord	PP	310 x 700 x 30		5,50	5,00	51-1645	*36355*
Antislipmat	grijs	305 x 705 x 2				51-1614	*33575*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

GETESTE VEILIGHEID
DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.

Vooraanzicht

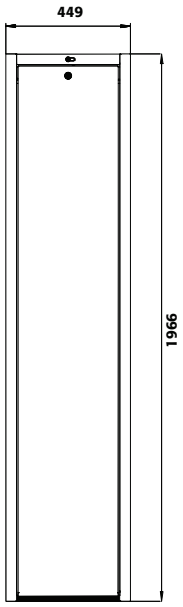

Zijaanzicht

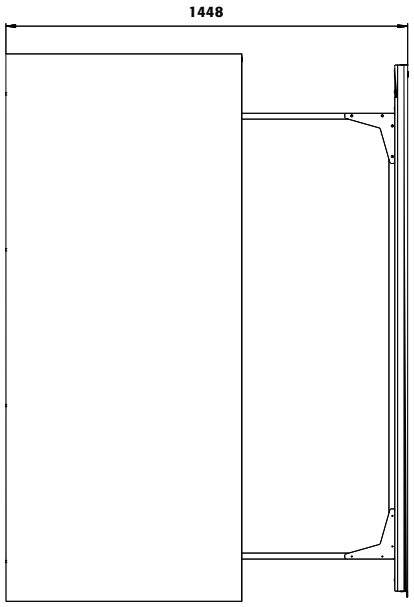

Doorsnede

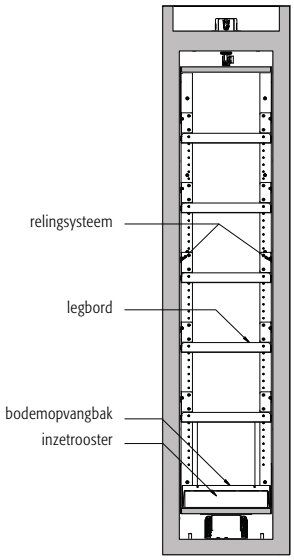

Technische gegevens		V90.196.045.VDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	449 x 860 x 1966
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	331 x 775 x 1750
Gewicht zonder interieur	kg	344
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	120
Vloerbelasting	kg/m²	580
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	50
Nominale spanning	V	85-265
Maximale stroomsterkte	A	0,5

Bovenaanzicht



V90.196.045.VDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 5	 4
Afstand	❻ (mm)	250	
Afstand	❺ (mm)	248	300
Afstand	❹ (mm)	248	298
Afstand	❸ (mm)	248	298
Afstand	❷ (mm)	248	298
Afstand	❶ (mm)	245	295

V90.196.045.VDAC Aantal	Opslagcapaciteit per type legbord / verpakking Soort verpakking	 Inhoud
46	spuitbussen	400 ml
21	glazen laboratoriumfles	1 liter
8	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

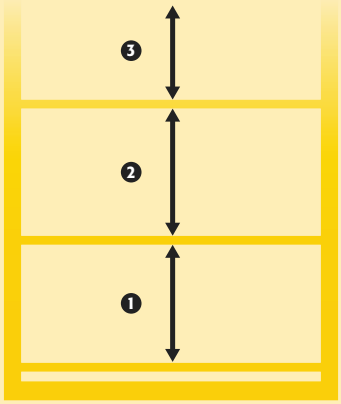

90
90

Overzicht: De modellenlijn Q-LINE

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

***Q-CLASSIC-90** modelgroep met draaideuren*

Q90.195.120
pagina 44

Q90.195.090
pagina 56

Q90.195.060
pagina 60

***Q-CLASSIC-90** modelgroep met draaideuren en scheidingswand*

Q90.195.120.MV
pagina 48

Q90.195.120.MM
pagina 52

***Q-CLASSIC-90** modelgroep met draaideuren, aanvullend getest volgens FM-norm 6050 en UL/ULC standard 1275*



Q90.195.120.FU.WDC
Q90.195.120.FU.WDAS
pagina 64



Q90.195.090.FU.WDC
Q90.195.090.FU.WDAS
pagina 66

Q90.195.060.FU.WDC
Q90.195.060.FU.WDAS
pagina 68

***Q-PEGASUS-90** modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting, automatisch deursluitsysteem (TSA) en eenhandsbediening (AGT)*



Q90.195.120.WDAC
pagina 72



Q90.195.090.WDAC
pagina 78

Q90.195.060.WDAC
pagina 82

***Q-PHOENIX-90** modelgroep met vouwdeuren, voorzien van deurvastzetinrichting*

Q90.195.120.FD
pagina 88

Brandveiligheidsopslagkasten type 30

***Q-CLASSIC-30** modelgroep met draaideuren*

Q30.195.116
pagina 96

Q30.195.086
pagina 100

Q30.195.056
pagina 104

***Q-DISPLAY-30** modelgroep met vensterdeur*

Q30.195.086.WDFW
pagina 116

***Q-CLASSIC-30** modelgroep met draaideuren, aanvullend getest volgens FM-norm 6050 en UL/ULC standard 1275*

Q30.195.116.FU.WDC
Q30.195.116.FU.WDAS
pagina 108

Q30.195.086.FU.WDC
Q30.195.086.FU.WDAS
pagina 110

Q30.195.056.FU.WDC
Q30.195.056.FU.WDAS
pagina 112

Een overzicht van de modellenreeks Q-CLASSIC-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Robuust industrieel talent

- Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak
- 3-voudige deurophanging voor sterke belasting
- Veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd

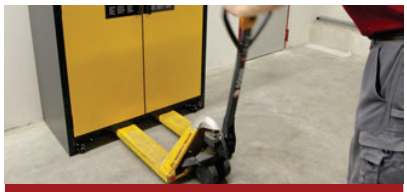

Hoge flexibiliteit

- Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf
- De kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (Q-LINE modellen)
- De in de sokkel ingebouwde stelvoeten zorgen voor snelle en veilige compensatie van kleine oneffenheden van de ondergrond op de opstelplek

Tot 10 jaar garantie

- De kwaliteit van Q spreekt voor zich. Daarom krijgt u tot wel 10 jaar garantie van de fabrikant

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

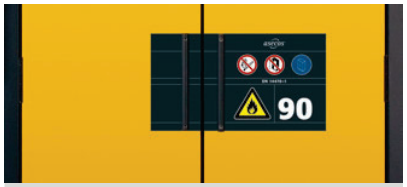

Modern tweekleurig design

- De Q-CLASSIC zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs
- Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen voor optimale internationale toepasbaarheid

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindicatie

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem
- De ingebouwde indicator geeft op de kast de status van het slot aan (rood = dicht / groen = open)

Visuele controle op de werking van de ventilatie

- Voorzien van een luchtaanvoer- en een -afvoerstomp (Ø 75 mm) voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- Visuele controle op de werking van de ventilatie d.m.v. een draaiende waaier in het luchtafvoerrooster

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

CLASSIC

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot tien jaar** in combinatie met het asecos PREMIUM-tarief
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

- Verschillende kasten van deze modellenreeks zijn bovendien getest en goedgekeurd volgende **FM norm 6050** en voldoen aan de vereisten conform NFPA-code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 64

- Verschillende kasten van deze modellenreeks zijn bovendien getest en goedgekeurd volgens de normen **UL 1275 en UL/ORD C1275-84**.
- Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 64

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1383 *EU bestelnr. 30001-040-30816*
11-1382 (lichtgrijs) 11-1384 (verkeersrood) 11-1385 (gentiaanblauw) 11-1386 (resedagroen) 11-1388 (asecos zilver) 11-1387 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Dient u een grote verscheidenheid aan kleine hoeveelheden gevaarstoffen op te slaan?

De verschillende interieurvarianten en scheidingswanden verschaffen de ideale mogelijkheid om al deze stoffen in één en dezelfde kast op te slaan.

Meer informatie vanaf pagina 48

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

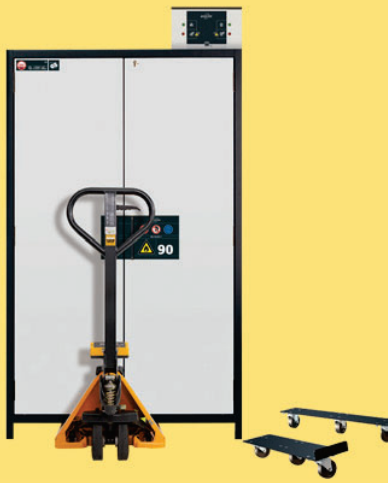

Maximale flexibiliteit
Geen probleem met de Q-CLASSIC-90 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1389 *EU bestelnr. 30001-041-33647*
11-1390 (signaalgeel) 11-1391 (verkeersrood) 11-1392 (gentiaanblauw)
11-1393 (resedagroen) 11-1395 (asecos zilver) 11-1394 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1398 *EU bestelnr. 30001-046-33649*
11-1397 (signaalgeel) 11-1396 (lichtgrijs) 11-1399 (gentiaanblauw)
11-1400 (resedagroen) 11-1402 (asecos zilver) 11-1401 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q90.195.120	kastromp zonder interieur	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1354	*30001-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1355	*30001-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1356	*30001-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1357	*30001-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1358	*30001-048*	4
			asecos zilver	11-1359	*30001-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1360	*30001-050*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1011	*33635*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1012	*33636*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1013	*33637*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1014	*33638*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1015	*33640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1016	*30816*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1017	*33642*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1018	*33643*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1019	*33644*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1020	*33645*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1021	*30817*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1022	*30013*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1023	*30014*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1024	*33647*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1025	*33648*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1026	*33649*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1027	*33651*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1028	*33652*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1029	*33653*

Configureer het model Q90.195.120 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120	kastromp zonder interieur	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1354	*30001-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1355	*30001-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1356	*30001-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1357	*30001-047* 4
			resedagroen RAL 6011	11-1358	*30001-048* 4
			asecos zilver	11-1359	*30001-049* 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1360	*30001-050* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster							
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85				51-1382	*30036*
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

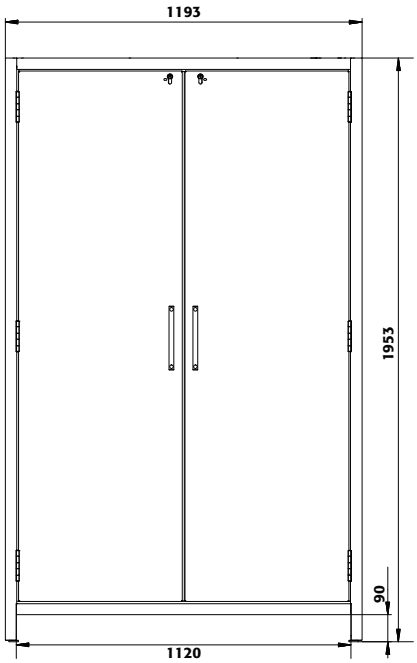

Zijaanzicht

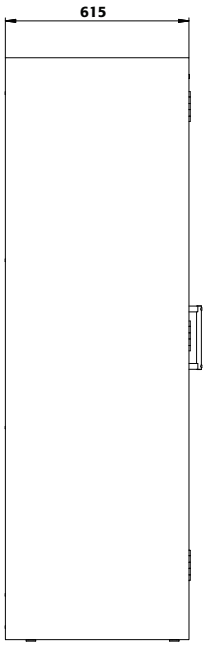

Doorsnede

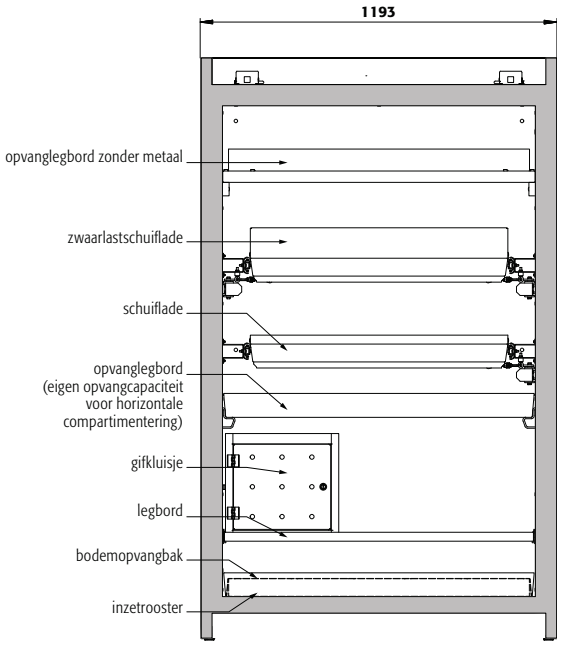

Technische gegevens		Q90.195.120
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	424
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120

Bovenaanzicht

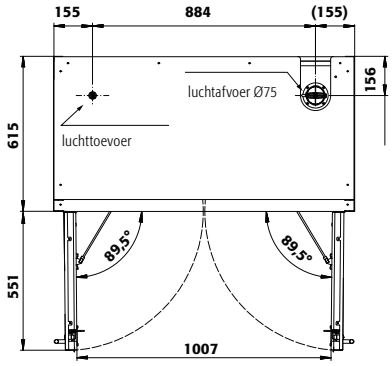

Q90.195.120	Standaard instelhoogte van de schuifladen									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	185									
Afstand ❽ (mm)	130	185								
Afstand ❼ (mm)	130	170	215							
Afstand ❻ (mm)	130	170	200	280						
Afstand ❺ (mm)	130	170	200	230	280	280				
Afstand ❹ (mm)	130	170	200	230	295	230	375			
Afstand ❸ (mm)	130	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

Q90.195.120	Standaard instelhoogte van de legborden		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	370		
Afstand ❸ (mm)	285	400	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

Q90.195.120	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

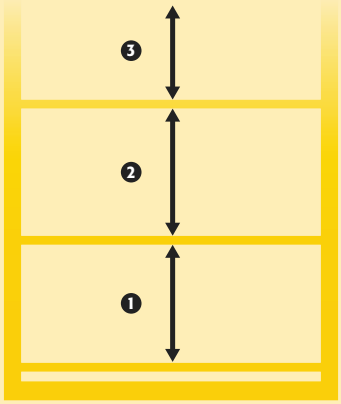

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.MV
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2476 *EU bestelnr. 34214-040-37694*
11-2477 (lichtgrijs) 11-2478 (verkeersrood) 11-2479 (gentiaanblauw) 11-2480 (resedagroen) 11-2481 (asecos zilver) 11-2482 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Gescheiden opslag
Dankzij de vertikale tussenwand kunnen verschillende gevaarlijke stoffen in twee aparte compartimenten gescheiden worden opgeslagen

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Zoekt u de juiste oplossing voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen?

Onze geoptimaliseerde online productenconfigurator helpt u stap voor stap bij het vinden van de meest geschikte brandveiligheidsopslagkast.

Probeer het zelf op:
www.asecos-configurator.com

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.MV
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2471 *EU bestelnr. 34214-046-37695*
11-2469 (signaalgeel) 11-2470 (lichtgrijs) 11-2472 (gentiaanblauw)
11-2473 (resedagroen) 11-2474 (asecos zilver) 11-2475 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.MV
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2484 *EU bestelnr. 34214-041-33657*
11-2483 (signaalgeel) 11-2485 (verkeersrood) 11-2486 (gentiaanblauw)
11-2487 (resedagroen) 11-2488 (asecos zilver) 11-2489 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q90.195.120.MV	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2351	*34214-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2352	*34214-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-2353	*34214-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2354	*34214-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-2355	*34214-048*	4
			asecos zilver	11-2356	*34214-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-2357	*34214-050*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1030	*33656*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1031	*33544*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1532	*37694*
Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1533	*37695*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1032	*33657*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1033	*33658*

Configureer het model Q90.195.120.MV naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120.MV	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2351	*34214-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2352	*34214-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2353	*34214-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2354	*34214-047* 4
			resedagroen RAL 6011	11-2355	*34214-048* 4
			asecos zilver	11-2356	*34214-049* 4
			zuiver wit RAL 9010	11-2357	*34214-050* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	*30098*	*30098*
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	*30102*	*30102*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	*30099*	*30099*
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	*30103*	*30103*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	*30106*	*30106*
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	*5555*	*5555*
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	*5776*	*5776*
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	*17693*	*17693*
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	*10254*	*10254*
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	*33594*	*33594*
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	*30104*	*30104*
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	*33605*	*33605*
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	*30105*	*30105*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	*33828*	*33828*
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	*30108*	*33383*
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	*30110*	*33396*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	*30109*	*33399*
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	*30111*	*33400*
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	*30029*	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	*30030*	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	*9706*	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	*18474*	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	*18472*	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	*8719*	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	*30035*	
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85					51-1382	*30036*	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	*30038*	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	*30793*	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

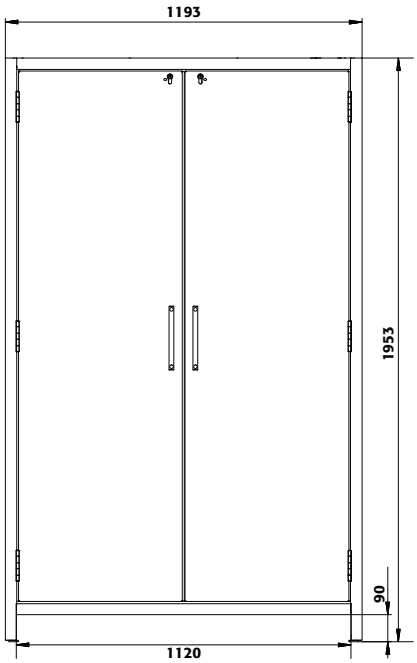

Zijaanzicht

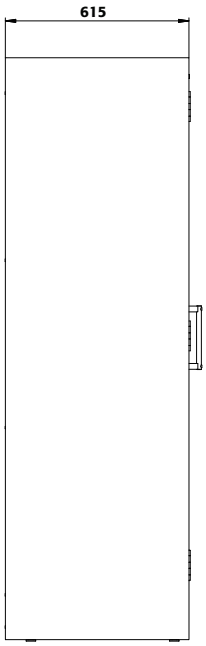

Doorsnede

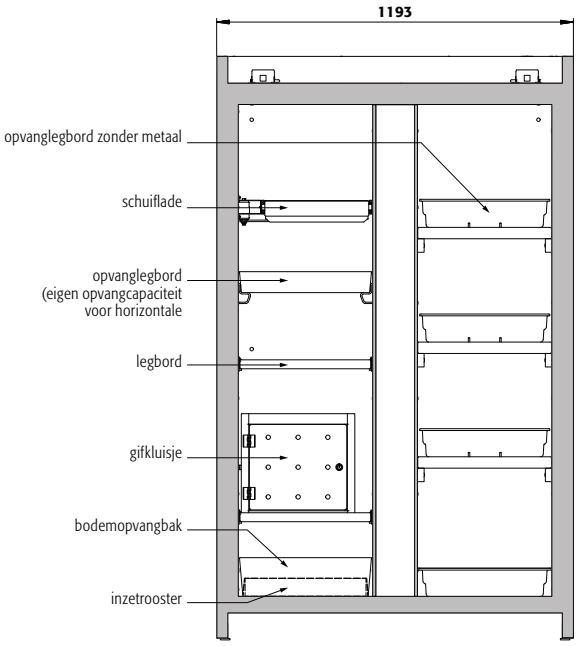

Technische gegevens		**Q90.195.120.MV**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 450 x 522 x 1647 rechts: 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	454
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	595
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Bovenaanzicht

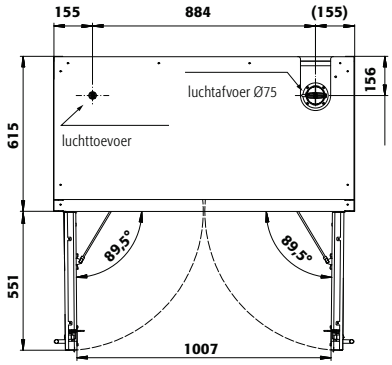

Q90.195.120.MV	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	180									
Afstand ❽ (mm)	135	180								
Afstand ❼ (mm)	135	170	210							
Afstand ❻ (mm)	135	170	200	275						
Afstand ❺ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand ❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand ❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

Q90.195.120.MV	**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	370		
Afstand ❸ (mm)	285	400	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

Q90.195.120.MV	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

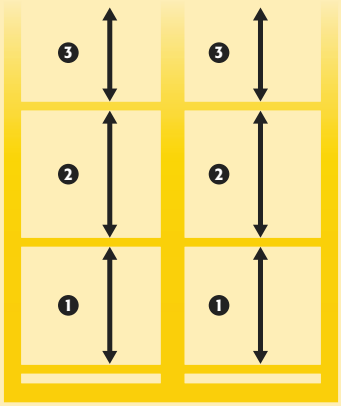

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.MM
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x legbord, 4 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2448 *EU bestelnr. 34192-040-34210*
11-2449 (lichtgrijs) 11-2450 (verkeersrood) 11-2451 (gentiaanblauw) 11-2452 (resedagroen) 11-2453 (asecos zilver) 11-2454 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (meervoudige verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451
Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Gescheiden opslag
Dankzij de horizontale en vertikale tussenwanden kunnen verschillende gevaarlijke stoffen in vier aparte compartimenten gescheiden worden opgeslagen

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Zoekt u de juiste oplossing voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen?
Onze geoptimaliseerde online productenconfigurator helpt u stap voor stap bij het vinden van de meest geschikte brandveiligheidsopslagkast.

Probeer het zelf op:
www.asecos-configurator.com

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.MM
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 2 x legbord, 2 x inzetrooster, 2 x bodemopvangbak, 2 x schuiflade, 2 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2457 *EU bestelnr. 34192-046-34212*
11-2455 (signaalgeel) 11-2456 (lichtgrijs) 11-2458 (gentiaanblauw)
11-2459 (resedagroen) 11-2460 (asecos zilver) 11-2461 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.MM
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 2 x opvanglegbord, 2 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2463 *EU bestelnr. 34192-041-34213*
11-2462 (signaalgeel) 11-2464 (verkeersrood) 11-2465 (gentiaanblauw)
11-2466 (resedagroen) 11-2467 (asecos zilver) 11-2468 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q90.195.120.MM	kastromp zonder interieur, met horizontale / verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2361	*34192-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2362	*34192-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-2363	*34192-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2364	*34192-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-2365	*34192-048*	4
			asecos zilver	11-2366	*34192-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-2367	*34192-050*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1034	*34211*
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1035	*34207*
4x legbord, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1036	*34210*
4x legbord, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1037	*34205*
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x schuiflade (V=4.5L), 2x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1038	*34212*
Links: 2x bodemopvangbak (V=11.0L) Rechts: 4x schuiflade (V=4.5L), 2x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1039	*34213*

Configureer het model Q90.195.120.MM naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120.MM	kastromp zonder interieur, met horizontale / verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2361	34192-040 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2362	34192-041 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2363	34192-046 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2364	34192-047 4
			resedagroen RAL 6011	11-2365	34192-048 4
			asecos zilver	11-2366	34192-049 4
			zuiver wit RAL 9010	11-2367	34192-050 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85					51-1382	30036	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

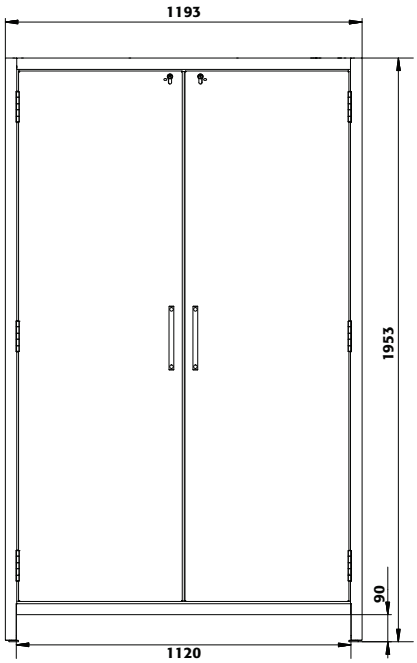

Zijaanzicht

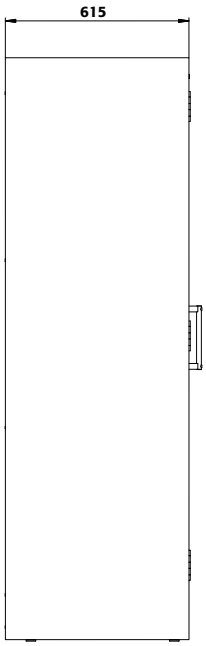

Doorsnede

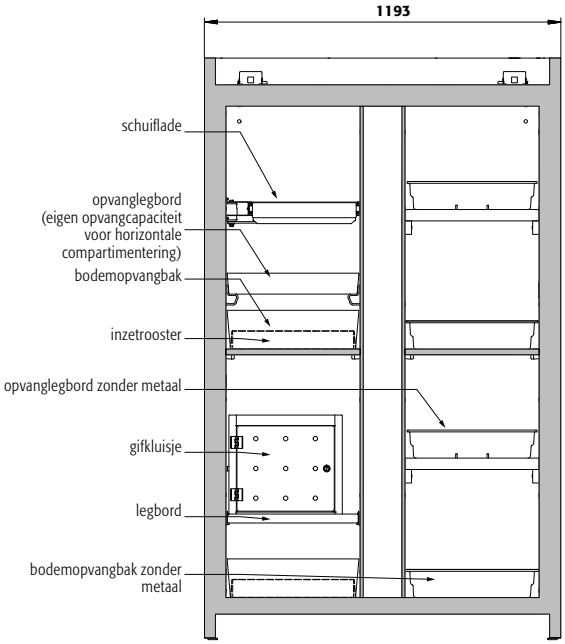

Technische gegevens		**Q90.195.120.MM**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 450 x 522 x 810
Gewicht zonder interieur	kg	460
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Bovenaanzicht

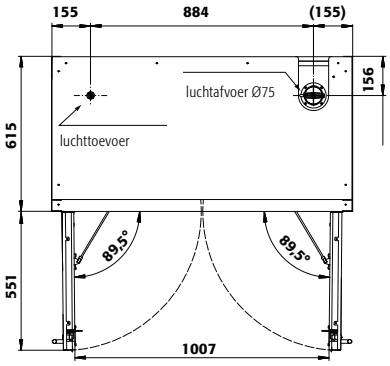

Q90.195.120.MM		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**	
		Compartimenten boven	**Compartiment onder**
Schuifladen / aantal		**2**	**2**
Afstand	❷ (mm)	340	339
Afstand	❶ (mm)	330	330

Q90.195.120.MM		**Standaard instelhoogte van de legborden**	
		Compartimenten boven	**Compartiment onder**
Legborden / aantal		**2**	**2**
Afstand	❶ (mm)	370	370

Q90.195.120.MM	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

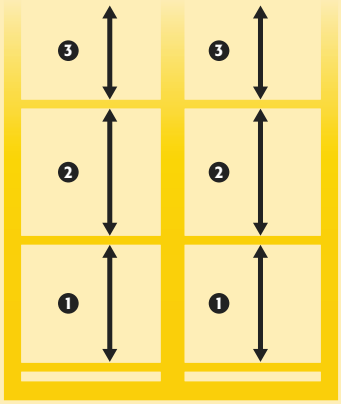

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.090
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1404 *EU bestelnr. 30041-040-30818*
11-1403 (lichtgrijs) 11-1405 (verkeersrood) 11-1406 (gentiaanblauw) 11-1407 (resedagroen) 11-1409 (asecos zilver) 11-1408 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint en ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.090
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1413 *EU bestelnr. 30041-047-33627*
11-1411 (signaalgeel) 11-1410 (lichtgrijs) 11-1412 (verkeersrood)
11-1414 (resedagroen) 11-1416 (asecos zilver) 11-1415 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.090
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1417 *EU bestelnr. 30041-041-33629*
11-1418 (signaalgeel) 11-1419 (verkeersrood) 11-1420 (gentiaanblauw)
11-1421 (resedagroen) 11-1423 (asecos zilver) 11-1422 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q90.195.090	kastromp zonder interieur	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1361	*30041-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1362	*30041-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1363	*30041-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1364	*30041-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1365	*30041-048*	4
			asecos zilver	11-1366	*30041-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1367	*30041-050*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1040	*33622*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1041	*33623*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1042	*33624*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1043	*33625*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1044	*30818*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1045	*30047*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1046	*30048*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1047	*30049*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1048	*30050*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1049	*30819*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1050	*30051*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1051	*30052*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1052	*33627*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1053	*33628*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1054	*33629*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1055	*33631*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1056	*33632*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1057	*33633*

Configureer het model Q90.195.090 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.090	kastromp zonder interieur	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1361	*30041-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1362	*30041-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1363	*30041-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1364	*30041-047* 4
			resedagroen RAL 6011	11-1365	*30041-048* 4
			asecos zilver	11-1366	*30041-049* 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1367	*30041-050* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
		plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	818 x 35 x 85				51-1383	*30069*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

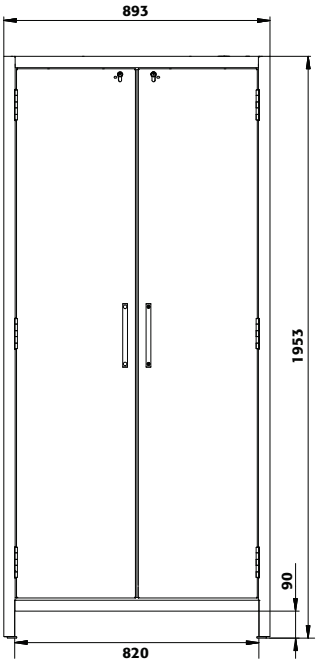

Zijaanzicht

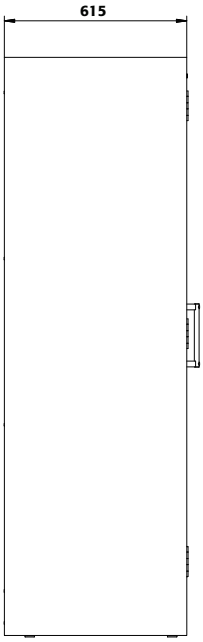

Doorsnede

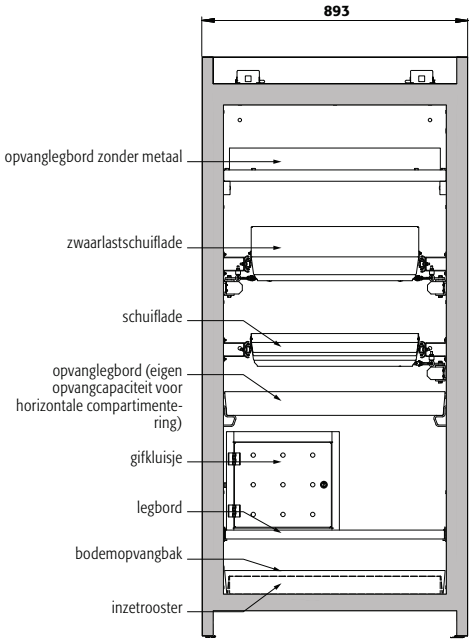

Technische gegevens		Q90.195.090
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	343
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	654
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	820

Bovenaanzicht



Q90.195.090 Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	185									
Afstand	❽ (mm)	135	185								
Afstand	❼ (mm)	135	170	215							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	280						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	280	280				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	375			
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

Q90.195.090 Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q90.195.090 Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

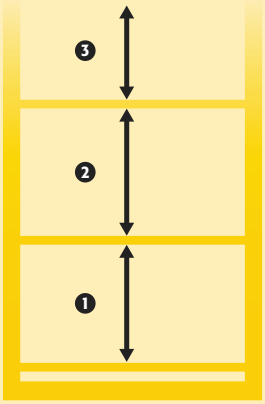

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1425 *EU bestelnr. 30072-040-30820*
11-1424 (lichtgrijs) 11-1426 (verkeersrood) 11-1427 (gentiaanblauw) 11-1428 (resedagroen) 11-1430 (asecos zilver) 11-1429 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Maximale flexibiliteit
Geen probleem met de Q-CLASSIC-90 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1440 *EU bestelnr. 30072-046-33608*
11-1439 (signaalgeel) 11-1438 (lichtgrijs) 11-1441 (gentiaanblauw)
11-1442 (resedagroen) 11-1444 (asecos zilver) 11-1443 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1455 *EU bestelnr. 30072-047-33610*
11-1453 (signaalgeel) 11-1452 (lichtgrijs) 11-1454 (verkeersrood)
11-1456 (resedagroen) 11-1458 (asecos zilver) 11-1457 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q90.195.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1368	*30072-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1369	*30072-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1370	*30072-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1371	*30072-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1372	*30072-048*	4
			asecos zilver	11-1373	*30072-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1374	*30072-050*	4
Q90.195.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1375	*30073-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1376	*30073-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1377	*30073-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1378	*30073-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1379	*30073-048*	4
			asecos zilver	11-1380	*30073-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1381	*30073-050*	4

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1058	55-1094	*33600*	*34371*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1059	55-1095	*33602*	*34372*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1060	55-1096	*33603*	*34373*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1061	55-1097	*33604*	*34374*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1062	55-1098	*33606*	*34375*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1063	55-1099	*30820*	*34369*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1064	55-1100	*30081*	*33412*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1065	55-1101	*30082*	*33413*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1066	55-1102	*30083*	*33414*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1067	55-1103	*30084*	*33415*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1068	55-1104	*30085*	*33416*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1069	55-1105	*30821*	*34370*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1070	55-1106	*30086*	*33417*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1071	55-1107	*30087*	*33418*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1072	55-1108	*33608*	*34376*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1073	55-1109	*33609*	*34377*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1074	55-1110	*33610*	*34378*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1075	55-1111	*30091*	*33422*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1076	55-1112	*30092*	*33423*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1077	55-1113	*33616*	*34381*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1078	55-1114	*33617*	*34382*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1079	55-1115	*33618*	*34383*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1080	55-1116	*30096*	*33427*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1081	55-1117	*30097*	*33428*

Configureer het model Q90.195.060 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1368	30072-040 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1369	30072-041 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1370	30072-046 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1371	30072-047 4
			resedagroen RAL 6011	11-1372	30072-048 4
			asecos zilver	11-1373	30072-049 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1374	30072-050 4
Q90.195.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1375	30073-040 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1376	30073-041 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1377	30073-046 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1378	30073-047 4
			resedagroen RAL 6011	11-1379	30073-048 4
			asecos zilver	11-1380	30073-049 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1381	30073-050 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
		plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	524 x 35 x 85					51-1384	30112	
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016						51-1374	30037	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos

Verzendklaar binnen
X weken

Vooraanzicht

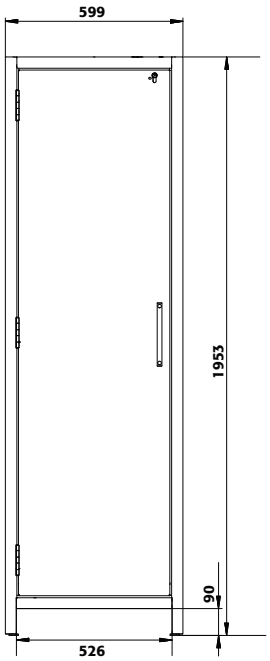

Zijaanzicht

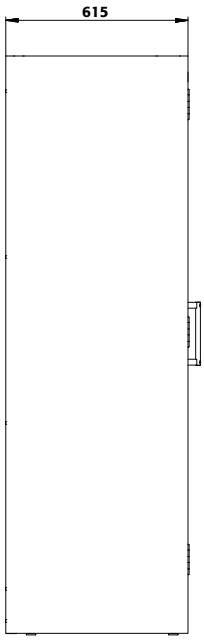

Doorsnede

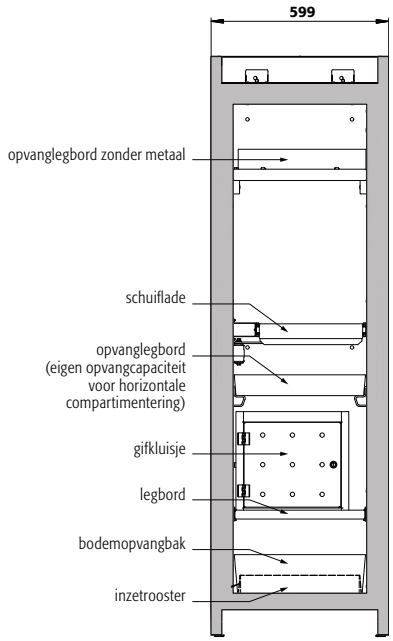

Technische gegevens		Q90.195.060
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	265
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	894
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	526

Bovenaanzicht



Q90.195.060	Standaard instelhoogte van de schuifladen									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	180									
Afstand ❽ (mm)	135	180								
Afstand ❼ (mm)	135	170	210							
Afstand ❻ (mm)	135	170	200	275						
Afstand ❺ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand ❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand ❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

Q90.195.060	Standaard instelhoogte van de legborden		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	370		
Afstand ❸ (mm)	285	400	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

Q90.195.060	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

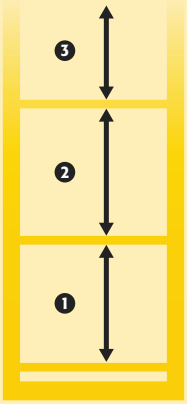

Q-CLASSIC-90 ◂ 120 cm ▸ DRIEVOUDIG GECERTIFICEERD

Brandveiligheidskast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120.FU.WDC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2500 *EU bestelnr. 34632-040-37606*
11-2541 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deuren klikken vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie
- **Drievoudig gecertificeerd:** brandveiligheidsopslagkast getest en goedgekeurd volgens de normen EN 14470-1, FM 6050 en UL/ULC 1275

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	424
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 **040** RAL 7035 **041**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q90.195.120.FU.WDC	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2498	*34632-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2499	*34632-041* 4
Q90.195.120.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2542	*37584-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2543	*37584-041* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1082	*34637*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1083	*34638*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1084	*34639*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1085	*34640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1547	*37606*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1552	*37609*

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

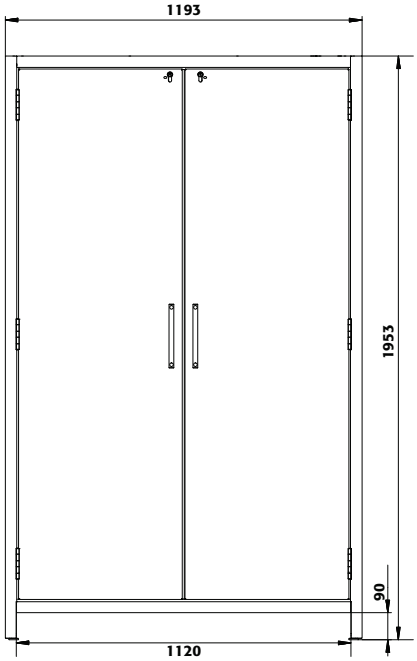

Zijaanzicht

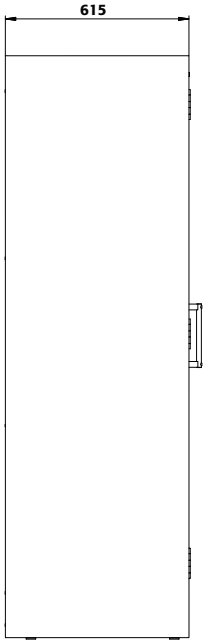

Doorsnede

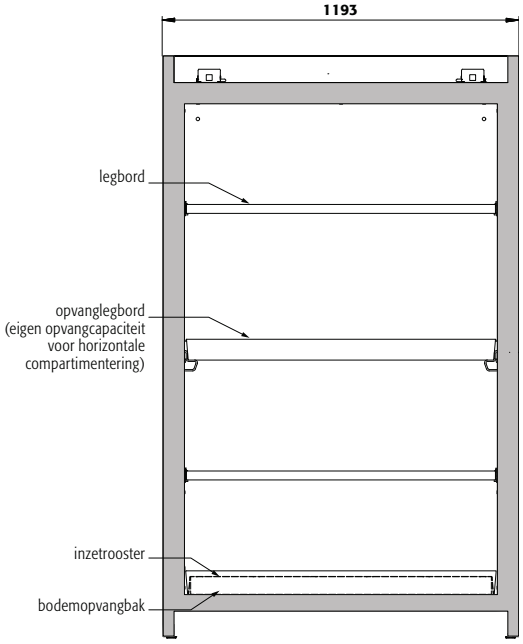

Bovenaanzicht

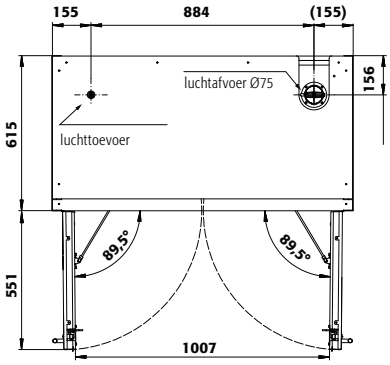

Configureer de modellen Q90.195.120.FU.WDC/ Q90.195.120.FU.WDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q90.195.120.FU.WDC	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2498	*34632-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2499	*34632-041* 4
Q90.195.120.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2542	*37584-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2543	*37584-041* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
		roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
		roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
		roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
		roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85				51-1382	*30036*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*

Afzuiging	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidskast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.090.FU.WDC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2497 *EU bestelnr. 34623-040-37607*
11-2540 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

NIEUW

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deuren klikken vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie
- **Drievoudig gecertificeerd:** brandveiligheidsopslagkast getest en goedgekeurd volgens de normen EN 14470-1, FM 6050 en UL/ULC 1275

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	343
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	654
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	820
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 **040** RAL 7035 **041**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q90.195.090.FU.WDC	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2495	*34623-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2496	*34623-041* 4
Q90.195.090.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2544	*37585-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2545	*37585-041* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1086	*34628*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1087	*34629*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1088	*34630*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1089	*34631*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1546	*37607*
4x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1553	*37610*

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

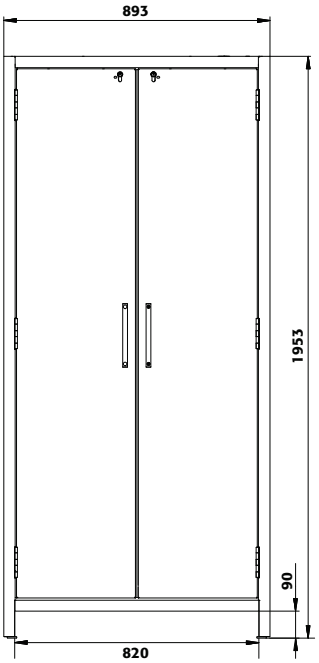

Zijaanzicht

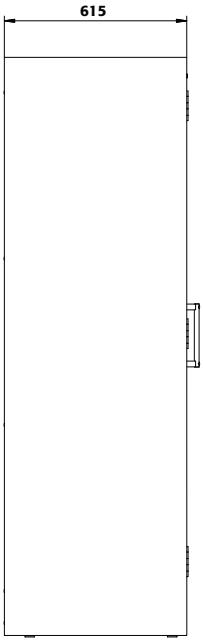

Doorsnede

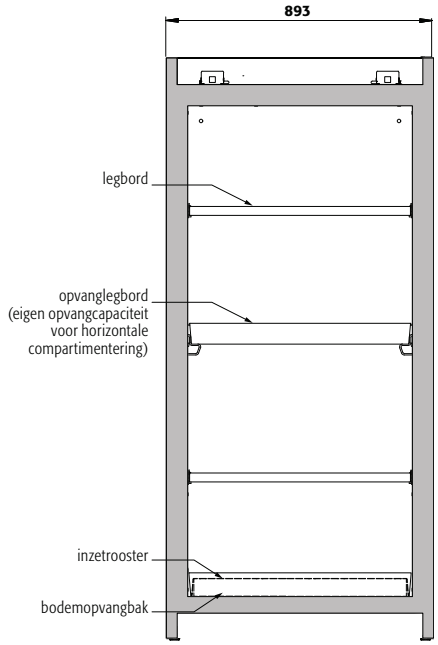

Bovenaanzicht



Configureer de modellen Q90.195.090.FU.WDC/ Q90.195.090.FU.WDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q90.195.090.FU.WDC	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2495	*34623-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2496	*34623-041* 4
Q90.195.090.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2544	*37585-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2545	*37585-041* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	818 x 35 x 85				51-1383	*30069*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*

Afzuiging	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidskast
Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060.FU.WDC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2492 *EU bestelnr. 34610-040-37608*
11-2539 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie
- **Drievoudig gecertificeerd:** brandveiligheidsopslagkast getest en goedgekeurd volgens de normen EN 14470-1, FM 6050 en UL/ULC 1275

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	265
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	894
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	526
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 — **040**
RAL 7035 — **041**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q90.195.060.FU.WDC	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2490	*34610-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2491	*34610-041* 4
Q90.195.060.FU.WDCR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2493	*34619-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2494	*34619-041* 4
Q90.195.060.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2546	*37586-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2547	*37586-041* 4
Q90.195.060.FU.WDASR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2548	*37587-040* 4
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2549	*37587-041* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1090	*34617*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1091	*34618*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1092	*34615*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1093	*34616*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1545	*37608*
4x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1554	*37611*

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

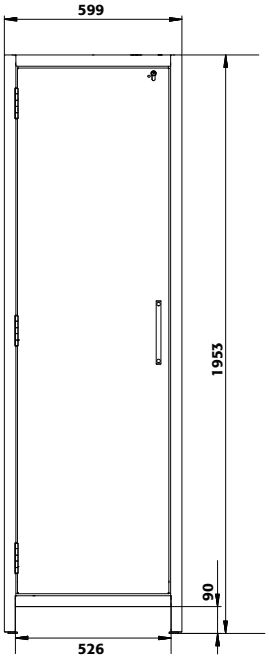

Zijaanzicht

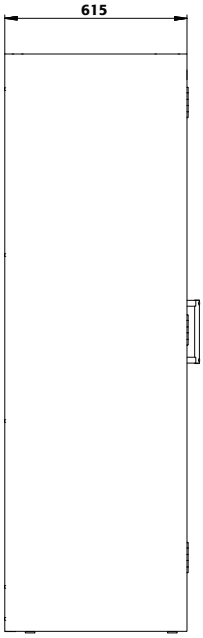

Doorsnede

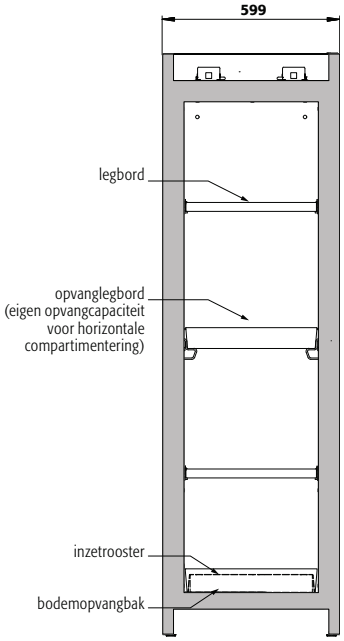

Bovenaanzicht



Configureer de modellen Q90.195.060.FU.WDC(R)/ Q90.195.060.FU.WDAS(R) naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.060.FU.WDC	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2490	34610-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2491	34610-041
Q90.195.060.FU.WDCR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2493	34619-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2494	34619-041
Q90.195.060.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2546	37586-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2547	37586-041
Q90.195.060.FU.WDASR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2548	37587-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2549	37587-041

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	30103
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	5555
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	5776
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	33594
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	30104
Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	524 x 35 x 85				51-1384	30112
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	30037

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Een overzicht van de modellenreeks Q-PEGASUS-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Robuust industrieel talent

- Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak
- 3-voudige deurophanging voor sterke belasting
- Veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd

Eenhandsbediening

- Met één hand lichtlopend beide deuren gelijktijdig openen
- De container blijft bij het openen veilig in één hand

Deurvastzetinrichting met deur-sluit-automaat

- De geopende deuren vergrendelen veilig in het vastzetsysteem, comfortabele en veilige opslag en ophalen van emballage
- De deuren sluiten automatisch na ca. 60 seconden
- Akoestisch en visueel signaal voordat de sluitprocedure start

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

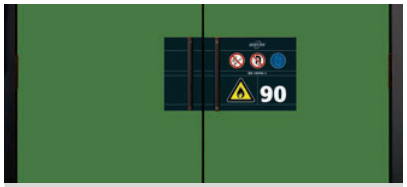

Modern tweekleurig design

- De Q-PEGASUS zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs
- Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen voor optimale internationale toepasbaarheid

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindicatie

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem
- De ingebouwde indicator geeft op de kast de status van het slot aan (rood = dicht / groen = open)

Visuele controle op de werking van de ventilatie

- Voorzien van een luchtaanvoer- en een -afvoerstomp (Ø 75 mm) voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- Visuele controle op de werking van de ventilatie d.m.v. een draaiende waaier in het luchtafvoerrooster

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschik voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PEGASUS

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot tien jaar** in combinatie met het asecos PREMIUM-tarief
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1746 *EU bestelnr. 30002-040-30816*
11-1745 (lichtgrijs) 11-1747 (verkeersrood) 11-1748 (gentiaanblauw) 11-1749 (resedagroen) 11-1751 (asecos zilver) 11-1750 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

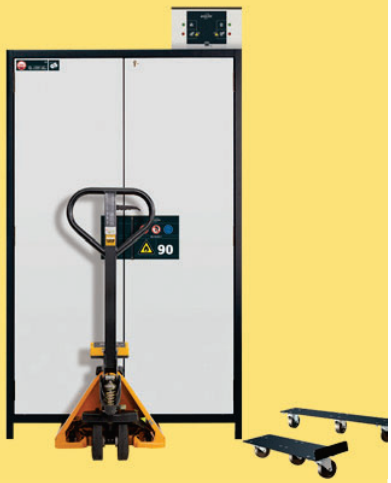

Maximale flexibiliteit
Geen probleem met de Q-PEGASUS-90 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1757 *EU bestelnr. 30002-050-33647*
11-1753 (signaalgeel) 11-1752 (lichtgrijs) 11-1754 (verkeersrood)
11-1755 (gentiaanblauw) 11-1756 (resedagroen) 11-1758 (asecos zilver)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in resedagroen (RAL 6011), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1763 *EU bestelnr. 30002-048-33649*
11-1760 (signaalgeel) 11-1759 (lichtgrijs) 11-1761 (verkeersrood)
11-1762 (gentiaanblauw) 11-1765 (asecos zilver) 11-1764 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q90.195.120.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1717	*30002-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1718	*30002-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1719	*30002-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1720	*30002-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1721	*30002-048*	4
			asecos zilver	11-1722	*30002-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1723	*30002-050*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1011	*33635*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1012	*33636*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1013	*33637*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1014	*33638*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1015	*33640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1016	*30816*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1017	*33642*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1018	*33643*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1019	*33644*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1020	*33645*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1021	*30817*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1022	*30013*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1023	*30014*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1024	*33647*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1025	*33648*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1026	*33649*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1027	*33651*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1028	*33652*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1029	*33653*

Configureer het model Q90.195.120.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1717	*30002-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1718	*30002-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1719	*30002-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1720	*30002-047* 4
			resedagroen RAL 6011	11-1721	*30002-048* 4
			asecos zilver	11-1722	*30002-049* 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1723	*30002-050* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
		roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
		roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
	Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster								
	Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
		roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
		roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
	Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
		roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
		roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
		roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85				51-1382	*30036*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

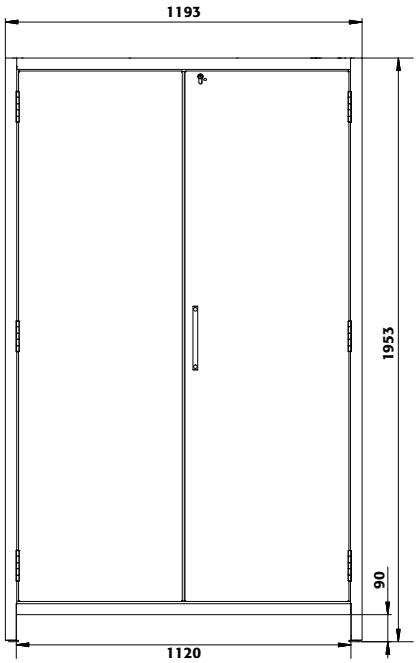

Zijaanzicht

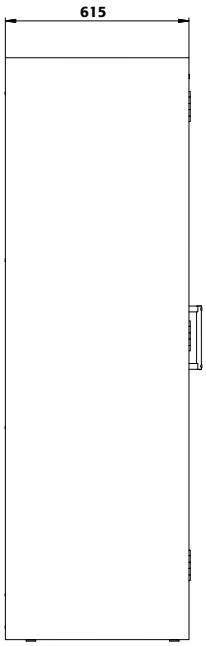

Doorsnede

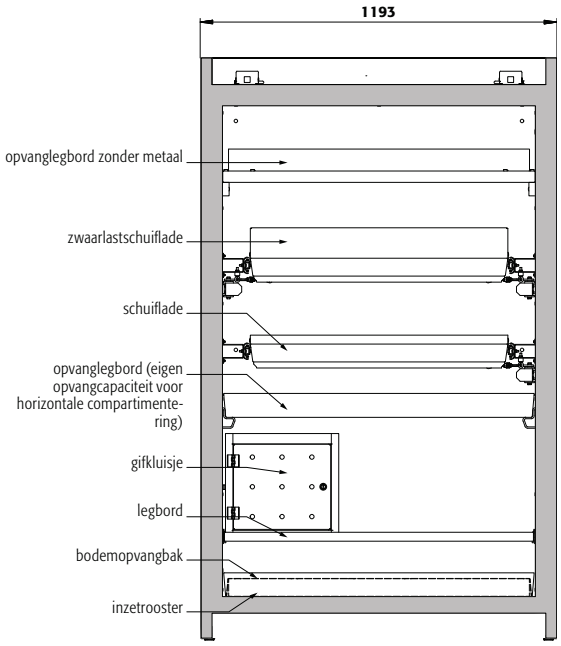

Technische gegevens		Q90.195.120.WDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	424
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120

Bovenaanzicht

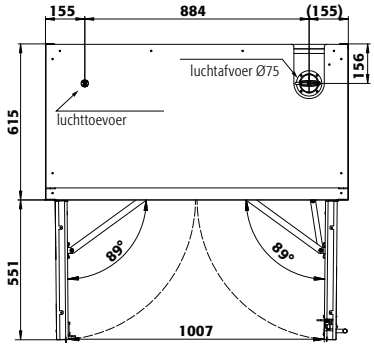

Q90.195.120.WDAC Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	185									
Afstand	❽ (mm)	130	185								
Afstand	❼ (mm)	130	170	215							
Afstand	❻ (mm)	130	170	200	280						
Afstand	❺ (mm)	130	170	200	230	280	280				
Afstand	❹ (mm)	130	170	200	230	295	230	375			
Afstand	❸ (mm)	130	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

Q90.195.120.WDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q90.195.120.WDAC Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

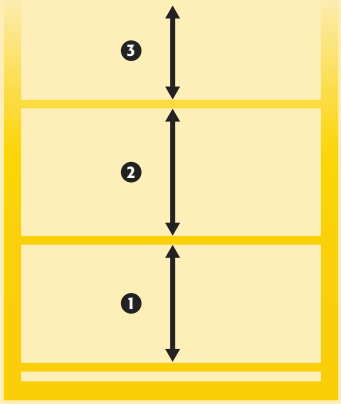

LITHIUM-ACCU'S

NIET ZO ONSCHULDIG ALS ZE LIJKEN

DE GEVAREN

Lithium-ion-accu's kunnen brand veroorzaken. Dit kan het gevolg zijn van een thermische of elektrische overbelasting of van een mechanische beschadiging, in combinatie met een hoge energie-dichtheid van de accu. De temperatuur in de accu neemt dan steeds verder toe, waardoor er op een gegeven moment schadelijke gassen ontsnappen.

De gassen die ontsnappen, zijn niet alleen brandbaar en schadelijk voor de gezondheid, maar ze reageren ook heftig op water. Dat maakt de bestrijding moeilijk. In geval van brand werkt een bluspoging met water averechts en ontstaan explosieachtige effecten. Alleen een aerosol blusmiddel of afdichting met bijvoorbeeld zand kan de reactie onderbreken en een blussend effect hebben.

Li-ion cellen oxideren van binnenuit, of je ze nu gebruikt of niet. De oxidatiegraad is het zwaarst wanneer de batterijen volledig geladen of volledig ontladen zijn. Daarnaast neemt oxidatie toe bij een verhoogde temperatuur.

Het risico dat Lithium-ion-accu's spontaan gaan ontbranden, kan worden veroorzaakt door een calamiteit van buitenaf, bijvoorbeeld een brand waarbij de accu's door oververhitting instabiel worden en kunnen ontploffen. Ook vanuit de Lithium-ion-accu zelf kan brand ontstaan, bijvoorbeeld door een beschadiging of elektrische storing die een Thermal Runaway kan veroorzaken in de verschillende cellen

DE OPLOSSING: ION KAST

BESCHERMING VAN BUITEN NAAR BINNEN

Bij brand buiten de kast, worden de Lithium-ion-accu's gedurende 90 minuten beschermd tegen oververhitting van buiten naar binnen. Dit voorkomt dat de opgeslagen Lithium-ion-accu's spontaan gaan ontbranden, instabiel worden of ontploffen.

BESCHERMING VAN BINNEN NAAR BUITEN

Bij brand in de kast biedt de ION-LINE eveneens een brandwerendheid van meer dan 60 minuten.
Een gecertificeerd brandblus-systeem stopt op molecu-laire basis binnen enkele seconden een eventuele verbrandingsreactie van de opgeslagen Lithium-ion-accu's.

Rooster
draagkracht 180 kg

Dry Aerosol brandblussysteem
geschickt voor brandklassen A, B, C en F.

ION-Fire Protection Controller
voorziet in een rookdetectie en automatisch blussen van een brand

ION90.195.120.WDAC		standaard instelhoogte van de rooster			
Rooster / aantal		6	5	4	3
Afstand ❻	(mm)	240			
Afstand ❺	(mm)	255	305		
Afstand ❹	(mm)	255	320	370	
Afstand ❸	(mm)	255	320	380	
Afstand ❷	(mm)	255	320	380	
Afstand ❶	(mm)	255	255	380	

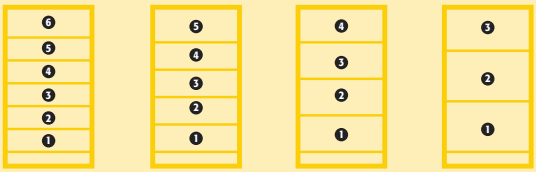

Technische gegevens		ION90.195.120.WDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	424
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting emballage	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120

Brandveiligheidsopslagkast veiligheidsklasse 3
Q-PEGASUS-90 model ION90.195.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 3 x rooster (verzinkt), 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 1 x Dry Aerosol brandblussysteem met bulb activator, 1 x rookdetector, 1 x Slow-Whoop, 1 x ION-Fire Protection Controller
Bestelnr. 11-2372

Veilige opslag van lithium-ion accu's in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd,geavanceerd overdruk- / ventilatiesysteem

Leverbare interieurcomponenten:

- Rooster van verzinkt staal – belastbaar 180 kg
- Fire Protection Controller
- Optische rookmelder
- Dry aerosol brandblussysteem
- Slow-Whoop alarm signaallamp
- Klemmenkast met voeding 230V – 24V

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.
ION90.195.120.WDAC	**veiligheidsklasse 1**	antracietgrijs RAL 7016	gentiaanblauw RAL 5010	11-2370
	3 x rooster (staal verzinkt)			
	1 x bodemopvangbak (staal met epoxy coating)			
ION90.195.120.WDAC	**veiligheidsklasse 2**	antracietgrijs RAL 7016	gentiaanblauw RAL 5010	11-2371
	3 x rooster (staal verzinkt)			
	1 x bodemopvangbak (staal met epoxy coating)			
	1 x Dry Aerosol brandblussysteem met bulb activator			
ION90.195.120.WDAC	**veiligheidsklasse 3**	antracietgrijs RAL 7016	gentiaanblauw RAL 5010	11-2372
	3 x rooster (staal verzinkt)			
	1 x bodemopvangbak (staal met epoxy coating)			
	1 x Dry Aerosol brandblussysteem met bulb activator			
	1 x rookdetector			
	1 x Slow-Whoop			
	1 x ION-Fire Protection Controller			

Accessoires	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rooster	staal verzinkt	110-00044	
Ventilatie-opzetunit met flowbewaking		14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit zonder flowbewaking		14-1001	*14218*
Recirculatiefilter-opzetunit met flowbewaking		14-1011	*25099*

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.090.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1767 *EU bestelnr. 30042-040-30818*
11-1766 (lichtgrijs) 11-1768 (verkeersrood) 11-1769 (gentiaanblauw) 11-1770 (resedagroen) 11-1772 (asecos zilver) 11-1771 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

De Asecos HazMat Guide
Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.090.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1775 *EU bestelnr. 30042-046-33627*
11-1774 (signaalgeel) 11-1773 (lichtgrijs) 11-1776 (gentiaanblauw)
11-1777 (resedagroen) 11-1779 (asecos zilver) 11-1778 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.090.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1783 *EU bestelnr. 30042-047-33629*
11-1781 (signaalgeel) 11-1780 (lichtgrijs) 11-1782 (verkeersrood)
11-1784 (resedagroen) 11-1786 (asecos zilver) 11-1785 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q90.195.090.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1724	*30042-040*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1725	*30042-041*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1726	*30042-046*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1727	*30042-047*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1728	*30042-048*	4
			asecos zilver	11-1729	*30042-049*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1730	*30042-050*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1040	*33622*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1041	*33623*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1042	*33624*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1043	*33625*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1044	*30818*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1045	*30047*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1046	*30048*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1047	*30049*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1048	*30050*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1049	*30819*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1050	*30051*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1051	*30052*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1052	*33627*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1053	*33628*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1054	*33629*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1055	*33631*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1056	*33632*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1057	*33633*

Configureer het model Q90.195.090.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.090.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1724	*30042-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1725	*30042-041* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1726	*30042-046* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1727	*30042-047* 4
			resedagroen RAL 6011	11-1728	*30042-048* 4
			asecos zilver	11-1729	*30042-049* 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1730	*30042-050* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
		plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	818 x 35 x 85				51-1383	*30069*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

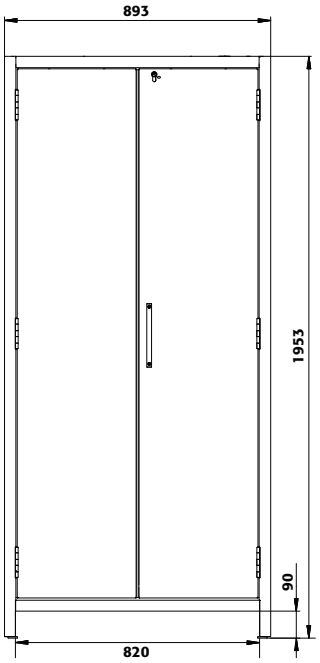

Zijaanzicht

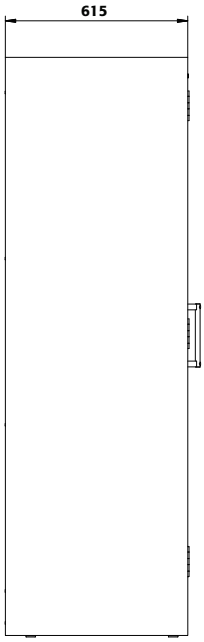

Doorsnede

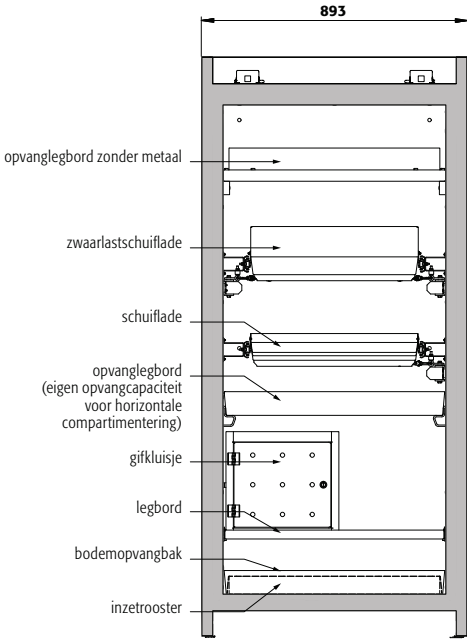

Technische gegevens		Q90.195.090.WDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	343
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	654
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	820

Bovenaanzicht



Q90.195.090.WDAC Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	185									
Afstand	❽ (mm)	135	185								
Afstand	❼ (mm)	135	170	215							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	280						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	280	280				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	375			
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

Q90.195.090.WDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q90.195.090.WDAC Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

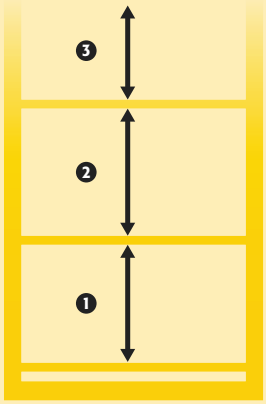

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1788 *EU bestelnr. 30074-040-30820*
11-1787 (lichtgrijs) 11-1789 (verkeersrood) 11-1790 (gentiaanblauw) 11-1791 (resedagroen) 11-1793 (asecos zilver) 11-1792 (zuiver wit)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

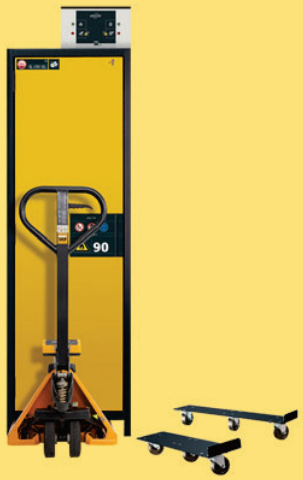

Maximale flexibiliteit
Geen probleem met de Q-PEGASUS-90 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Zoekt u de juiste oplossing voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen?
Onze geoptimaliseerde online productenconfigurator helpt u stap voor stap bij het vinden van de meest geschikte brandveiligheidsopslagkast.

Probeer het zelf op:
www.asecos-configurator.com

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1803 *EU bestelnr. 30074-046-33608*
11-1802 (signaalgeel) 11-1801 (lichtgrijs) 11-1804 (gentiaanblauw)
11-1805 (resedagroen) 11-1807 (asecos zilver) 11-1806 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1818 *EU bestelnr. 30074-047-33610*
11-1816 (signaalgeel) 11-1815 (lichtgrijs) 11-1817 (verkeersrood)
11-1819 (resedagroen) 11-1821 (asecos zilver) 11-1820 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q90.195.060.WDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1731	30074-040	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1732	30074-041	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1733	30074-046	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1734	30074-047	4
			resedagroen RAL 6011	11-1735	30074-048	4
			asecos zilver	11-1736	30074-049	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1737	30074-050	4
Q90.195.060.WDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1738	30075-040	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1739	30075-041	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1740	30075-046	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1741	30075-047	4
			resedagroen RAL 6011	11-1742	30075-048	4
			asecos zilver	11-1743	30075-049	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1744	30075-050	4

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	Materiaal	Bestelnr.		EU bestelnr.	
	Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1058	55-1094	33600	34371
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1059	55-1095	33602	34372
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1060	55-1096	33603	34373
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1061	55-1097	33604	34374
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1062	55-1098	33606	34375
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1063	55-1099	30820	34369
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1064	55-1100	30081	33412
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1065	55-1101	30082	33413
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1066	55-1102	30083	33414
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1067	55-1103	30084	33415
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1068	55-1104	30085	33416
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1069	55-1105	30821	34370
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1070	55-1106	30086	33417
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1071	55-1107	30087	33418
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1072	55-1108	33608	34376
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1073	55-1109	33609	34377
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1074	55-1110	33610	34378
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1075	55-1111	30091	33422
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1076	55-1112	30092	33423
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1077	55-1113	33616	34381
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1078	55-1114	33617	34382
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1079	55-1115	33618	34383
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1080	55-1116	30096	33427
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1081	55-1117	30097	33428

Configureer het model Q90.195.060.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.060.WDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1731	30074-040 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1732	30074-041 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1733	30074-046 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1734	30074-047 4
			resedagroen RAL 6011	11-1735	30074-048 4
			asecos zilver	11-1736	30074-049 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1737	30074-050 4
Q90.195.060.WDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1738	30075-040 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1739	30075-041 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1740	30075-046 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1741	30075-047 4
			resedagroen RAL 6011	11-1742	30075-048 4
			asecos zilver	11-1743	30075-049 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1744	30075-050 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	524 x 35 x 85					51-1384	30112	
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016						51-1374	30037	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Verzendklaar binnen
X weken

Vooraanzicht

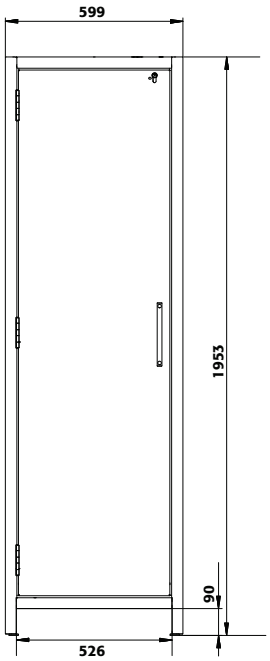

Zijaanzicht

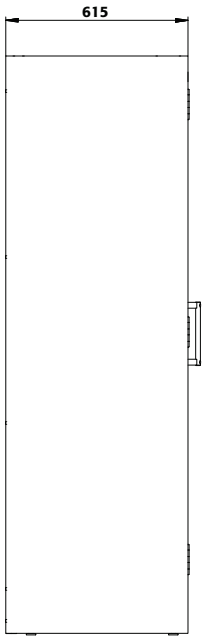

Doorsnede

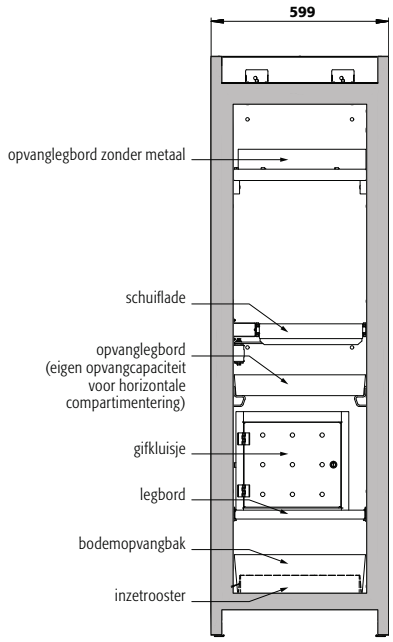

Technische gegevens		Q90.195.060.WDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	599 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	265
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	894
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	526

Bovenaanzicht



Q90.195.060.WDAC Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	180									
Afstand	❽ (mm)	135	180								
Afstand	❼ (mm)	135	170	210							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	275						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

Q90.195.060.WDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q90.195.060.WDAC Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

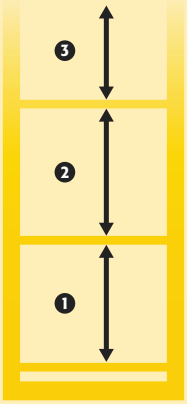

Een overzicht van de modellenreeks Q-PHOENIX-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

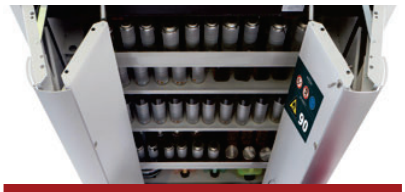

Het plaatsbesparende industriële fenomeen

- Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervla.
- Plaatsbesparende vouwdeuren, bij uitstek geschikt om toe te passen als de doorgang voor de kast smal is
- Doorlopende beschermingsstrips tegen afklemmen op de vouwdeuren bieden maximale bescherming tijdens het gebruik

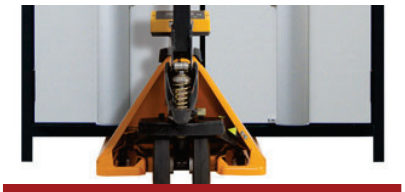

Hoge flexibiliteit

- Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf
- De kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (Q-LINE modellen)
- De in de sokkel ingebouwde stelvoeten zorgen voor snelle en veilige compensatie van kleine oneffenheden van de ondergrond op de opstelplek

Tot 10 jaar garantie

- De kwaliteit van Q spreekt voor zich. Daarom krijgt u tot wel 10 jaar garantie van de fabrikant

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Modern tweekleurig design

- De Q-PHOENIX zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 2 kleuren voor de deuren zonder meerprijs.
- Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen voor optimale internationale toepasbaarheid

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindicatie

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem
- De ingebouwde indicator geeft op de kast de status van het slot aan (rood = dicht / groen = open)

Visuele controle op de werking van de ventilatie

- Voorzien van een luchtaanvoer- en een -afvoerstomp (Ø 75 mm) voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- Visuele controle op de werking van de ventilatie d.m.v. een draaiende waaier in het luchtafvoerrooster

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PHOENIX

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot tien jaar** in combinatie met het asecos PREMIUM-tarief
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PHOENIX-90 model Q90.195.120.FD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vouwdeuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2148 *EU bestelnr. 32149-040-30816*
11-2149 (lichtgrijs)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeuren:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Maximale flexibiliteit en ruimtebesparend ontwerp
Geen probleem met de Q-PHOENIX-90 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

De Asecos HazMat Guide
Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PHOENIX-90 model Q90.195.120.FD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vouwdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2153 *EU bestelnr. 32149-041-33649*
11-2152 (signaalgeel)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-PHOENIX-90 model Q90.195.120.FD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vouwdeuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2150 *EU bestelnr. 32149-040-33647*
11-2151 (lichtgrijs)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 — **040**
RAL 7035 — **041**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q90.195.120.FD	kastromp zonder interieur met vouwdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2146	*32149-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2147	*32149-041* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1011	*33635*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1012	*33636*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1013	*33637*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1014	*33638*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1015	*33640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1016	*30816*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1017	*33642*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1018	*33643*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1019	*33644*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1020	*33645*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1021	*30817*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1022	*30013*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1023	*30014*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1024	*33647*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1025	*33648*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1026	*33649*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1027	*33651*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1028	*33652*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1029	*33653*

Configureer het model Q90.195.120.FD naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120.FD	kastromp zonder interieur met vouwdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2146	*32149-040* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2147	*32149-041* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
		roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
		roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
	Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster								
	Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
		roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
		roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
	Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
		roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
		roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
		roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85				51-1382	*30036*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

GETESTE VEILIGHEID
DAAR KUNT U OP VERTROUWEN.

Vooraanzicht

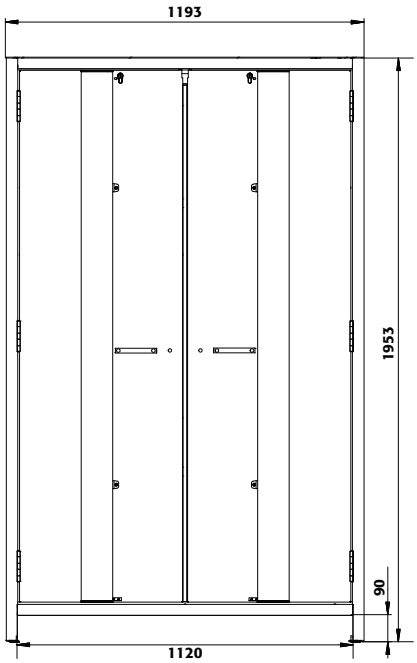

Zijaanzicht

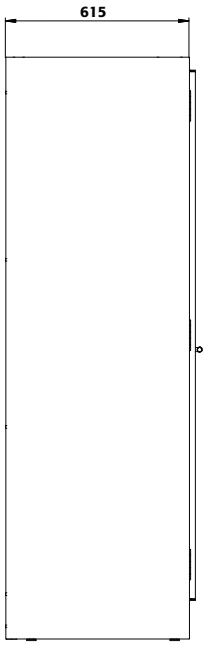

Doorsnede

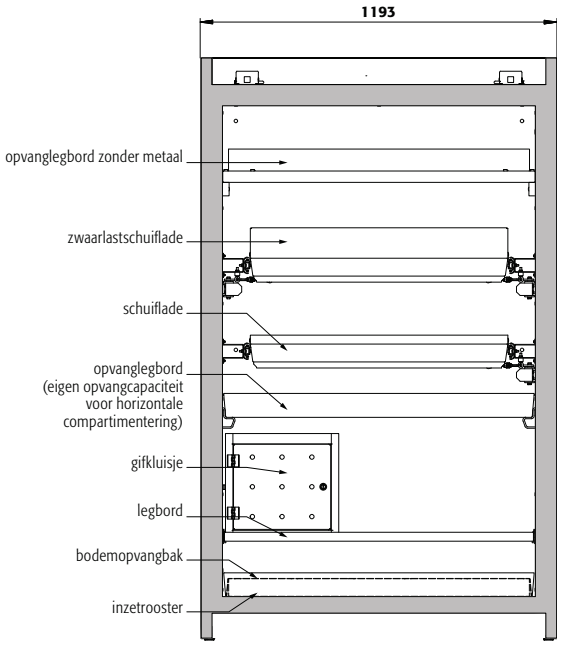

Technische gegevens		Q90.195.120.FD
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 1953
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	424
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120

Bovenaanzicht

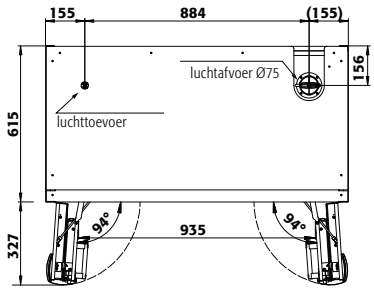

Q90.195.120.FD Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	185									
Afstand	❽ (mm)	130	185								
Afstand	❼ (mm)	130	170	215							
Afstand	❻ (mm)	130	170	200	280						
Afstand	❺ (mm)	130	170	200	230	280	280				
Afstand	❹ (mm)	130	170	200	230	295	230	375			
Afstand	❸ (mm)	130	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

Q90.195.120.FD Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q90.195.120.FD Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

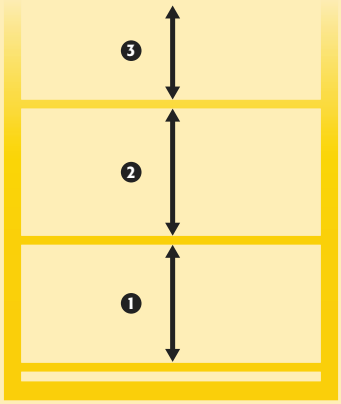

Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheid-sopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie:

- Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast worden geplaatst?
- Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het legbord?
- Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op één opslagniveau worden opgeslagen?
- Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen maken deze vragen overbodig!

- Overzichtelijke opslag van kleinemballage.
- Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen.
- Mogelijkheid voor opslag van afvalbakken.
- Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afvalbakken

Stem het benodigde aantal schuifladen af op de hoeveelheid en afmetingen van de verpakkingen die moeten worden opgeslagen. Wij bieden u de mogelijkheid om met een maximum van 9 schuifladen in één veiligheidskast op te kunnen slaan.

Veiligheid bij het plaatsen en uitnemen van verpakkingen – geen per ongeluk aanstoten of omgooien van andere verpakkingen.

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpakkingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een **compleet overzicht** over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en **overzichtelijk in de volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel uw mogelijke opslagvolume** in uw brandveiligheidsopslagkast!

Ter vergelijking

Onderstaande drie vergelijkingen geven de mogelijke opslaghoeveelheden aan van schuifladen ten opzichte van legborden.

Breedte	verpakking	3 legborden	6 schuifladen	Uw voordeel	Uw besparing
1200 mm	1 en 2,5 liter	~ **95** L	~ **190** L	**100 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.390 ***
900 mm	1 en 2,5 liter	~ **60** L	~ **130** L	**115 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.240 ***
600 mm	1 en 2,5 liter	~ **35** L	~ **75** L	**105 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.375 ***

* besparing ten opzichte van 2 kasten met legborden, over de verschillende modelreeksen

Een overzicht van de modellenreeks Q-CLASSIC-30

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

De prijs-prestatiewinnaar

- De uitgekiende constructie en het gebruik van met melaminehars beklede, vuurvaste speciale platen zorgen bij de Q-CLASSIC-30 voor een optimale prijs-prestatie-verhouding

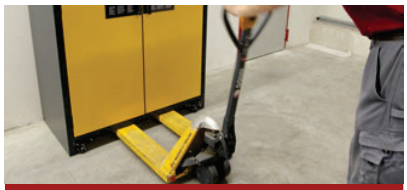

Hoge flexibiliteit

- Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf
- De kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (alle Q-LINE modellen)
- De in de sokkel ingebouwde stelvoeten zorgen voor snelle en veilige compensatie van kleine oneffenheden van de ondergrond op de opstelplek

Tot 5 jaar garantie

- Kwaliteit waarvan u profiteert
- Op de Q-CLASSIC-30 kasten krijgt u een verlengde fabrieksgarantie tot 5 jaar

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Modern tweekleurig design

- De Q-CLASSIC zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs
- Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen voor optimale internationale toepasbaarheid

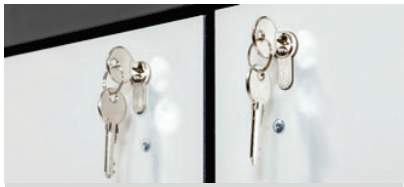

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindicatie

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes, conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

CLASSIC

- **30 minuten brandwerend** (type 30), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

- Verschillende kasten van deze modellenreeks zijn bovendien getest en goedgekeurd volgende **FM norm 6050** en voldoen aan de vereisten conform NFPA-code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 108

- Verschillende kasten van deze modellenreeks zijn bovendien getest en goedgekeurd volgens de normen **UL 1275 en UL/ORD C1275-84**.
- Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 108

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
rompkleur antracietgrijs, met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1865 *EU bestelnr. 31003-060-30816*
11-1866 (lichtgrijs) 11-1867 (verkeersrood) 11-1868 (gentiaanblauw) 11-1869 (resedagroen) 11-1870 (asecos zilver) 11-1871 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Maximale flexibiliteit
Geen probleem met de Q-CLASSIC-30 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf

Schuiflade
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
rompkleur antracietgrijs, met draaideuren in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2090 *EU bestelnr. 31003-067-33649*
11-2087 (signaalgeel) 11-2088 (lichtgrijs) 11-2089 (verkeersrood)
11-2091 (resedagroen) 11-2092 (asecos zilver) 11-2093 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
rompkleur antracietgrijs, met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2081 *EU bestelnr. 31003-061-33647*
11-2080 (signaalgeel) 11-2082 (verkeersrood) 11-2083 (gentiaanblauw)
11-2084 (resedagroen) 11-2085 (asecos zilver) 11-2086 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
060	061	066	067	068	069	070

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q30.195.116	kastromp zonder interieur	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1830	*31003-060*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1831	*31003-061*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1832	*31003-066*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1833	*31003-067*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1834	*31003-068*	4
			asecos zilver	11-1835	*31003-069*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1836	*31003-070*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1011	*33635*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1012	*33636*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1013	*33637*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1014	*33638*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1015	*33640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1016	*30816*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1017	*33642*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1018	*33643*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1019	*33644*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1020	*33645*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1021	*30817*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1022	*30013*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1023	*30014*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1024	*33647*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1025	*33648*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1026	*33649*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1027	*33651*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1028	*33652*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1029	*33653*

Configureer het model Q30.195.116 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q30.195.116	kastromp zonder interieur	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1830	*31003-060* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1831	*31003-061* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1832	*31003-066* 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1833	*31003-067* 4
			resedagroen RAL 6011	11-1834	*31003-068* 4
			asecos zilver	11-1835	*31003-069* 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1836	*31003-070* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
inzetrooster							
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	1086 x 536 x 88				51-1581	*31005*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	1086 x 536 x 88				51-1584	*31925*
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

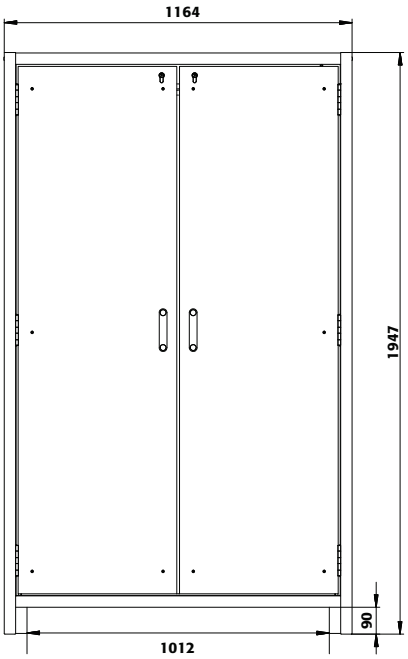

Zijaanzicht

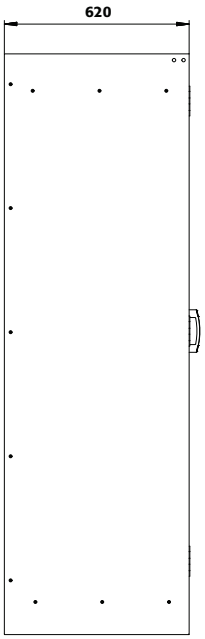

Doorsnede

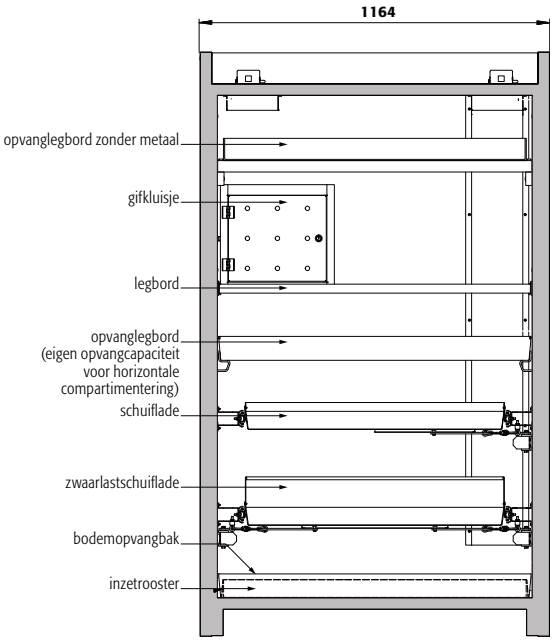

Technische gegevens		Q30.195.116
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1164 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	240
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	445
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1012

Bovenaanzicht

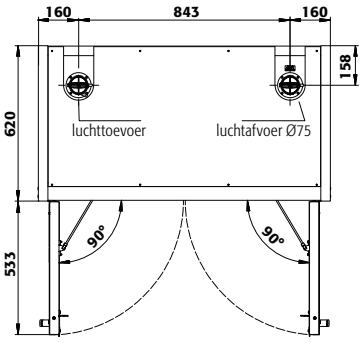

Q30.195.116	Standaard instelhoogte van de schuifladen									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	130									
Afstand ❽ (mm)	135	130								
Afstand ❼ (mm)	135	170	160							
Afstand ❻ (mm)	135	170	200	225						
Afstand ❺ (mm)	135	170	200	230	225	225				
Afstand ❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	320			
Afstand ❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	865
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		520	615

Q30.195.116	Standaard instelhoogte van de legborden		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	350		
Afstand ❸ (mm)	285	380	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

Q30.195.116	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

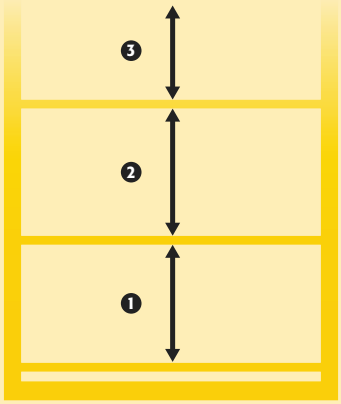

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1872 *EU bestelnr. 31008-060-30818*
11-1873 (lichtgrijs) 11-1874 (verkeersrood) 11-1875 (gentiaanblauw) 11-1876 (resedagroen) 11-1877 (asecos zilver) 11-1878 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Schuiflade
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

HOGE OPSLAGCAPACITEIT – UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEIT-VERHOUDING

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2096 *EU bestelnr. 31008-066-33627*
11-2094 (signaalgeel) 11-2095 (lichtgrijs) 11-2097 (gentiaanblauw)
11-2098 (resedagroen) 11-2099 (asecos zilver) 11-2100 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en ventilatie-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2102 *EU bestelnr. 31008-061-33629*
11-2101 (signaalgeel) 11-2103 (verkeersrood) 11-2104 (gentiaanblauw)
11-2105 (resedagroen) 11-2106 (asecos zilver) 11-2107 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
060	061	066	067	068	069	070

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q30.195.086	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1837	*31008-060*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1838	*31008-061*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1839	*31008-066*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1840	*31008-067*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1841	*31008-068*	4
			asecos zilver	11-1842	*31008-069*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1843	*31008-070*	4
Q30.195.086.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1844	*31009-060*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1845	*31009-061*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1846	*31009-066*	6
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1847	*31009-067*	6
			resedagroen RAL 6011	11-1848	*31009-068*	8
			asecos zilver	11-1849	*31009-069*	8
			zuiver wit RAL 9010	11-1850	*31009-070*	8

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1040	*33622*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1041	*33623*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1042	*33624*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1043	*33625*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1044	*30818*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1045	*30047*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1046	*30048*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1047	*30049*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1048	*30050*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1049	*30819*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1050	*30051*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1051	*30052*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1052	*33627*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1053	*33628*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1054	*33629*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1055	*33631*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1056	*33632*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1057	*33633*

Configureer het model Q30.195.086 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q30.195.086	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1837	31008-060 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1838	31008-061 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1839	31008-066 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1840	31008-067 4
			resedagroen RAL 6011	11-1841	31008-068 4
			asecos zilver	11-1842	31008-069 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1843	31008-070 4
Q30.195.086.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1844	31009-060 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1845	31009-061 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1846	31009-066 6
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1847	31009-067 6
			resedagroen RAL 6011	11-1848	31009-068 8
			asecos zilver	11-1849	31009-069 8
			zuiver wit RAL 9010	11-1850	31009-070 8

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1) kg	2) L	3) max. L	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	30059
	roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	30061
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	30828
	roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	30829
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	30063
inzetrooster							
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	11165
	roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	11168
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	30062
	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	33621
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	33829
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	30065
	roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	30067
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	30066
	roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	30068
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	30029
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	30030
Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	27948
Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	9707
Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	15653
Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1582	31010
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	30035
Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1585	31924
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	30037
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

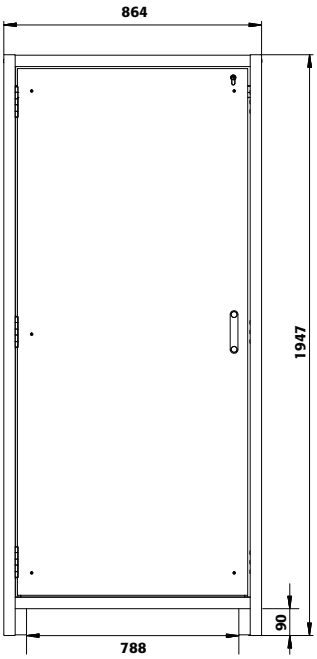

Zijaanzicht

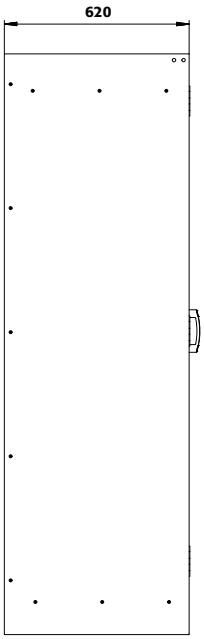

Doorsnede

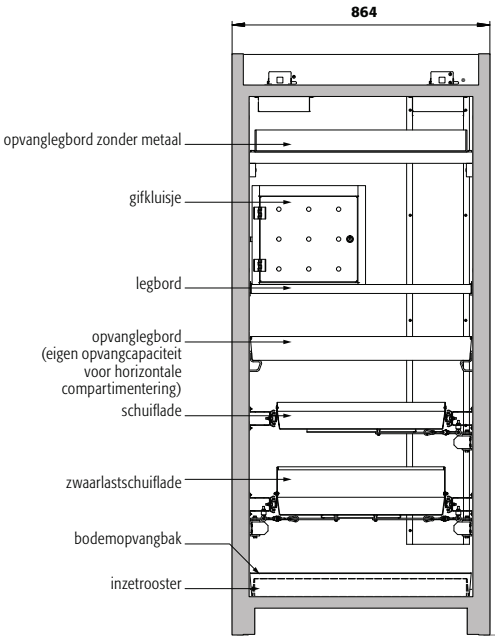

Technische gegevens		Q30.195.086
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	864 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	195
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	568
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	788

Bovenaanzicht

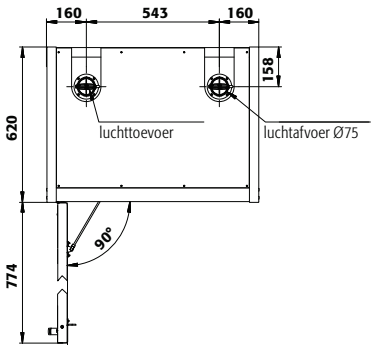

Q30.195.086 Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	130									
Afstand	❽ (mm)	135	130								
Afstand	❼ (mm)	135	170	160							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	225						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	225	225				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	320			
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	865
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		520	615

Q30.195.086 Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	350		
Afstand	❸ (mm)	285	380	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q30.195.086 Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

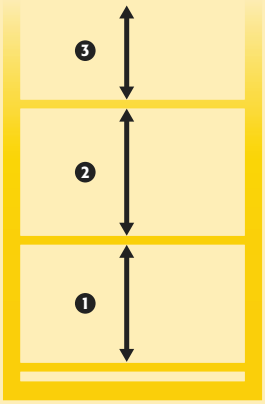

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1879 *EU bestelnr. 31002-060-30820*
11-1880 (lichtgrijs) 11-1881 (verkeersrood) 11-1882 (gentiaanblauw) 11-1883 (resedagroen) 11-1884 (asecos zilver) 11-1885 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint en ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Schuiflade
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2110 *EU bestelnr. 31002-066-33608*
11-2108 (signaalgeel) 11-2109 (lichtgrijs) 11-2111 (gentiaanblauw)
11-2112 (resedagroen) 11-2113 (asecos zilver) 11-2114 (zuiver wit)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2116 *EU bestelnr. 31002-061-33610*
11-2115 (signaalgeel) 11-2117 (verkeersrood) 11-2118 (gentiaanblauw)
11-2119 (resedagroen) 11-2120 (asecos zilver) 11-2121 (zuiver wit)
(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q30.195.056	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1851	*31002-060*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1852	*31002-061*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1853	*31002-066*	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1854	*31002-067*	4
			resedagroen RAL 6011	11-1855	*31002-068*	4
			asecos zilver	11-1856	*31002-069*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1857	*31002-070*	4
Q30.195.056.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1858	*31007-060*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1859	*31007-061*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1860	*31007-066*	6
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1861	*31007-067*	6
			resedagroen RAL 6011	11-1862	*31007-068*	8
			asecos zilver	11-1863	*31007-069*	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1864	*31007-070*	8

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	Materiaal	Bestelnr.		EU bestelnr.	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1058	55-1094	*33600*	*34371*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1059	55-1095	*33602*	*34372*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1060	55-1096	*33603*	*34373*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1061	55-1097	*33604*	*34374*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1062	55-1098	*33606*	*34375*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1063	55-1099	*30820*	*34369*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1064	55-1100	*30081*	*33412*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1065	55-1101	*30082*	*33413*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1066	55-1102	*30083*	*33414*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1067	55-1103	*30084*	*33415*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1068	55-1104	*30085*	*33416*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1069	55-1105	*30821*	*34370*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1070	55-1106	*30086*	*33417*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1071	55-1107	*30087*	*33418*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1072	55-1108	*33608*	*34376*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1073	55-1109	*33609*	*34377*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1074	55-1110	*33610*	*34378*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1075	55-1111	*30091*	*33422*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1076	55-1112	*30092*	*33423*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1077	55-1113	*33616*	*34381*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1078	55-1114	*33617*	*34382*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1079	55-1115	*33618*	*34383*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1080	55-1116	*30096*	*33427*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1081	55-1117	*30097*	*33428*

Configureer het model Q30.195.056 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q30.195.056	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1851	31002-060	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1852	31002-061	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1853	31002-066	4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1854	31002-067	4
			resedagroen RAL 6011	11-1855	31002-068	4
			asecos zilver	11-1856	31002-069	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1857	31002-070	4
Q30.195.056.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-1858	31007-060	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1859	31007-061	4
			verkeersrood RAL 3020	11-1860	31007-066	6
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1861	31007-067	6
			resedagroen RAL 6011	11-1862	31007-068	8
			asecos zilver	11-1863	31007-069	4
			zuiver wit RAL 9010	11-1864	31007-070	8

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1) kg	2) L	3) max.	Bestelnr. links	Bestelnr. rechts	EU bestelnr. links	EU bestelnr. rechts
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	486 x 536 x 88					51-1583	31004	
Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	486 x 536 x 88					51-1586	31923	
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016						51-1374	30037	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Verzendklaar binnen
X weken

Vooraanzicht

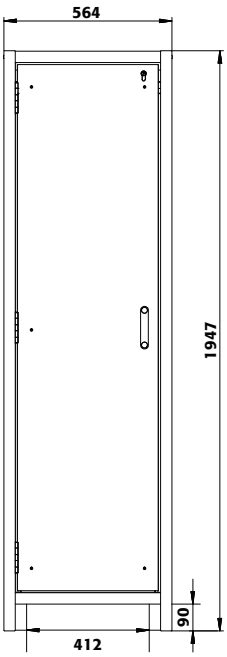

Zijaanzicht

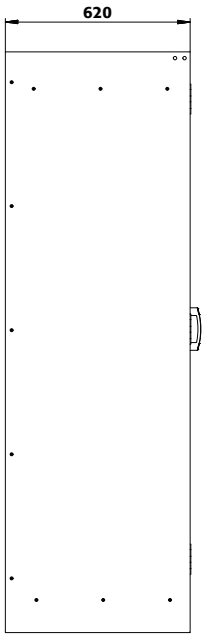

Doorsnede

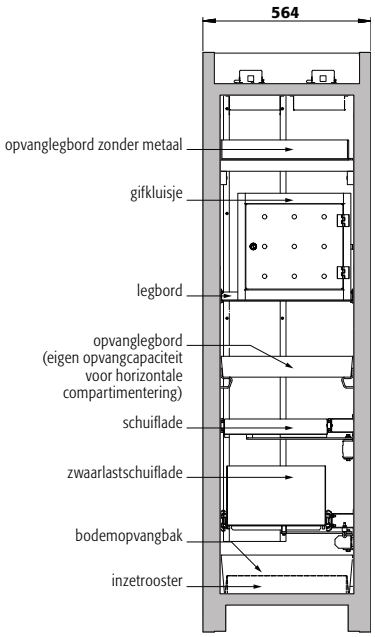

Technische gegevens		Q30.195.056
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	564 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	146
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	816
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	412

Bovenaanzicht



Q30.195.056	Standaard instelhoogte van de schuifladen									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	125									
Afstand ❽ (mm)	135	125								
Afstand ❼ (mm)	135	170	155							
Afstand ❻ (mm)	135	170	200	220						
Afstand ❺ (mm)	135	170	200	230	220	390				
Afstand ❹ (mm)	135	170	200	230	295		315			
Afstand ❸ (mm)	135	170	200	230	295		360		410	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295		360		520	860
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295		360		520	615

Q30.195.056	Standaard instelhoogte van de legborden		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	350		
Afstand ❸ (mm)	285	380	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

Q30.195.056	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

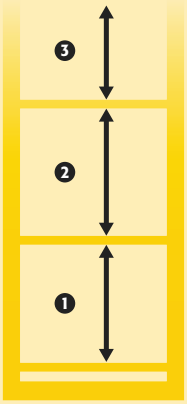

Q-CLASSIC-30 ◂ 116 cm ▸ DRIEVOUDIG GECERTIFICEERD

Brandveiligheidskast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116.FU.WDC
rompkleur antracietgrijs, met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2515 *EU bestelnr. 34659-060-37606*
11-2516 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deuren klikken vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Drievoudig gecertificeerd:** brandveiligheidsopslagkast getest en goedgekeurd volgens de normen EN 14470-1, FM 6050 en UL/ULC 1275

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1164 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	240
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	445
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1012
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 — **060**
RAL 7035 — **061**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q30.195.116.FU.WDC	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2513	*34659-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2514	*34659-061* 4
Q30.195.116.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2550	*37579-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2551	*37579-061* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1082	*34637*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1083	*34638*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1084	*34639*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1085	*34640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1547	*37606*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1552	*37609*

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

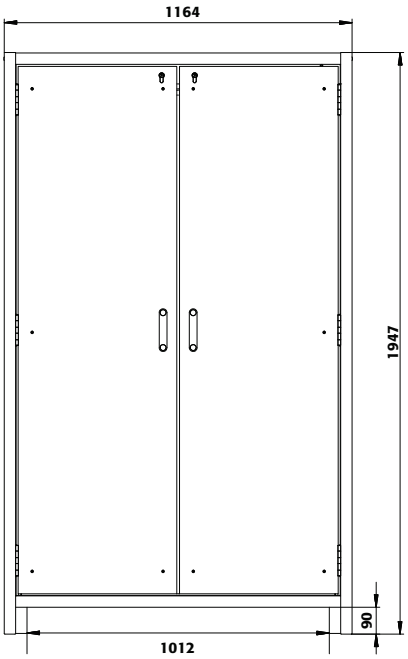

Zijaanzicht

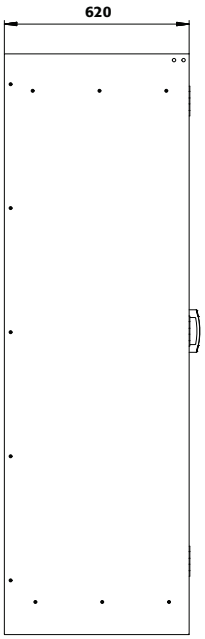

Doorsnede

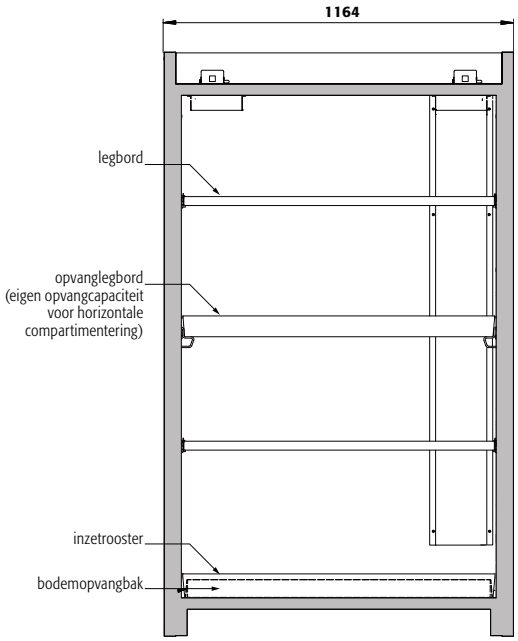

Bovenaanzicht

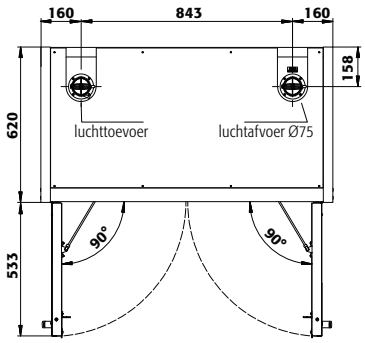

Configureer de modellen Q30.195.116.FU.WDC/ Q30.195.116.WDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q30.195.116.FU.WDC	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2513	*34659-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2514	*34659-061* 4
Q30.195.116.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2550	*37579-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2551	*37579-061* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
		roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
		roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
		roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
		roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
	Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	1086 x 536 x 88				51-1581	*31005*
	Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	1086 x 536 x 88				51-1584	*31925*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidskast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086.FU.WDC
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2509 *EU bestelnr. 34649-060-37607*
11-2512 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Drievoudig gecertificeerd:** brandveiligheidsopslagkast getest en goedgekeurd volgens de normen EN 14470-1, FM 6050 en UL/ULC 1275

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	864 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	195
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	568
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	788
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 — **060**
RAL 7035 — **061**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
Q30.195.086.FU.WDC	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2507	*34649-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2508	*34649-061*	4
Q30.195.086.FU.WDCR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2510	*34653-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2511	*34653-061*	4
Q30.195.086.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2552	*37580-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2553	*37580-061*	4
Q30.195.086.FU.WDASR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2554	*37581-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2555	*37581-061*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1086	*34628*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1087	*34629*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1088	*34630*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1089	*34631*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1546	*37607*
4x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1553	*37610*

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

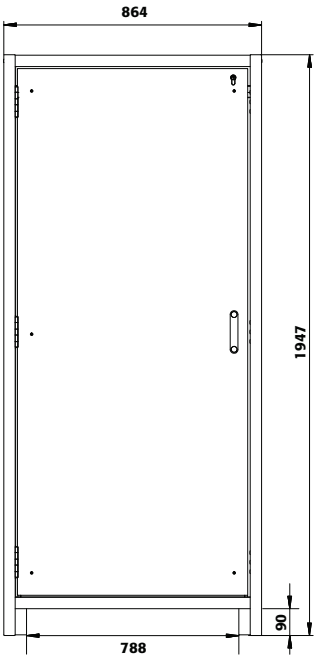

Zijaanzicht

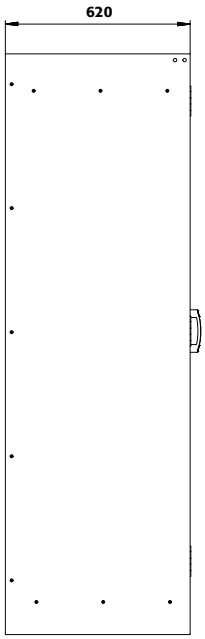

Doorsnede

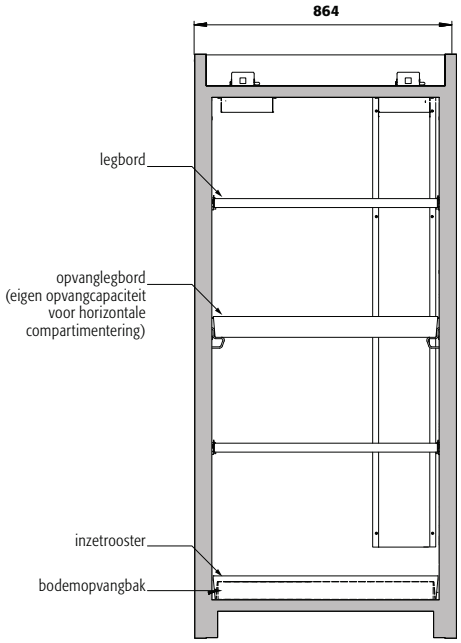

Bovenaanzicht

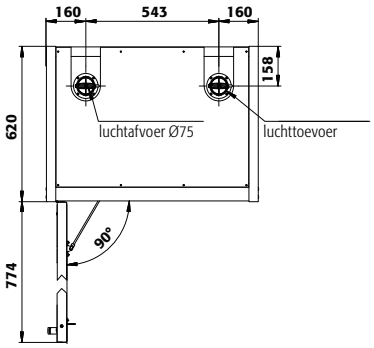

Configureer de modellen Q30.195.086.FU.WDC(R)/ Q30.195.086.WDAS(R) naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q30.195.086.FU.WDC	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2507	*34649-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2508	*34649-061*	4
Q30.195.086.FU.WDCR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2510	*34653-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2511	*34653-061*	4
Q30.195.086.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2552	*37580-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2553	*37580-061*	4
Q30.195.086.FU.WDASR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2554	*37581-060*	4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2555	*37581-061*	4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
	roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
	roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak	roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1582	*31010*
Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1585	*31924*
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*

Afzuiging	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidskast
Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056.FU.WDC
rompkleur antracietgrijs, met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2503 *EU bestelnr. 34641-060-37608*
11-2506 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Drievoudig gecertificeerd:** brandveiligheidsopslagkast getest en goedgekeurd volgens de normen EN 14470-1, FM 6050 en UL/ULC 1275

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	564 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	146
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	816
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	412
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 — **060**
RAL 7035 — **061**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Q30.195.056.FU.WDC	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2501	*34641-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2502	*34641-061* 4
Q30.195.056.FU.WDCR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2504	*34645-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2505	*34645-061* 4
Q30.195.056.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2556	*37582-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2557	*37582-061* 4
Q30.195.056.FU.WDASR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2558	*37583-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2559	*37583-061* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1090	*34617*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1091	*34618*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1092	*34615*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1093	*34616*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1545	*37608*
4x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1554	*37611*

asecos

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

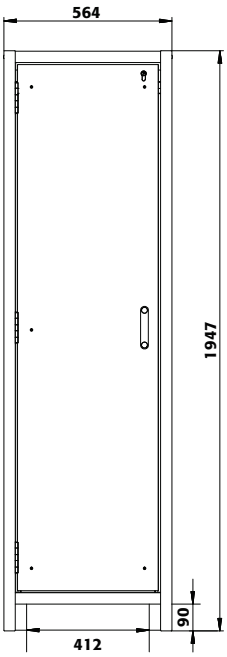

Zijaanzicht

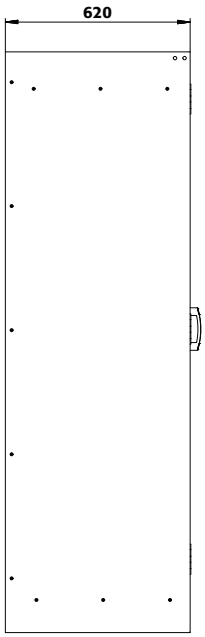

Doorsnede

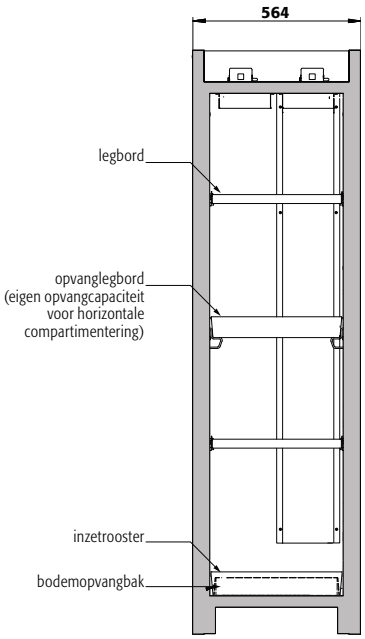

Bovenaanzicht



Configureer de modellen Q30.195.056.FU.WDC(R)/ Q30.195.056.WDAS(R) naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q30.195.056.FU.WDC	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2501	*34641-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2502	*34641-061* 4
Q30.195.056.FU.WDCR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2504	*34645-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2505	*34645-061* 4
Q30.195.056.FU.WDAS	kastromp zonder interieur, deurscharnier links, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2556	*37582-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2557	*37582-061* 4
Q30.195.056.FU.WDASR	kastromp zonder interieur, deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting, gecertificeerd volgens FM 6050 en UL/ULC 1275	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2558	*37583-060* 4
		antracietgrijs	lichtgrijs RAL 7035	11-2559	*37583-061* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	*30098*
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	*30102*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
Bodemopvangbak	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	*30104*
	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	*33594*
Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	486 x 536 x 88				51-1583	*31004*
Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	486 x 536 x 88				51-1586	*31923*
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Een overzicht van de modellenreeks Q-DISPLAY-30

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Alles in één oogopslag

- Extra groot venster in de deur (voorzien van brandwerend glas EI 30, conform EN 13501-2) zorgt voor een direct overzicht van de in de kast opgeslagen stoffen
- Bij uitstek geschikt voor plaatsing in een verkoopruimte of bij een uitgiftebalie voor materialen

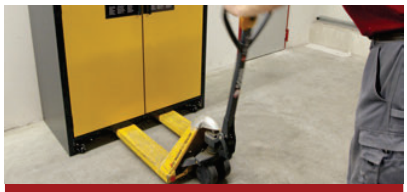

Hoge flexibiliteit

- Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf
- De kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (alle Q-LINE modellen)
- De in de sokkel ingebouwde stelvoeten zorgen voor snelle en veilige compensatie van kleine oneffenheden van de ondergrond op de opstelplek

Tot 5 jaar garantie

- De kwaliteit van Q spreekt voor zich
- Daarom krijgt u tot wel 5 jaar garantie van de fabrikant

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

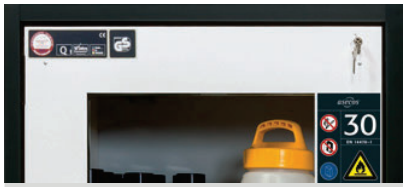

Modern tweekleurig design

- De Q-DISPLAY zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 3 kleuren voor de deuren zonder meerprijs
- Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen voor optimale internationale toepasbaarheid

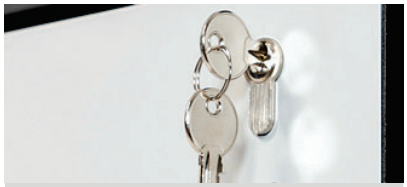

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes, conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

- **30 minuten brandwerend** (type 30), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
Q-DISPLAY-30 model Q30.195.086.WDFW
rompkleur antracietgrijs, met vensterdeur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2156 *EU bestelnr. 32781-060-30818*
11-2157 (lichtgrijs) 11-2165 (verkeersrood)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Optimaal inzicht:** grote glasuitsnijding in de deur maakt snel en eenvoudig overzicht over de opgeslagen verpakkingen mogelijk - ook bij gesloten deur
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
Q-DISPLAY-30 model Q30.195.086.WDFW
rompkleur antracietgrijs, met vensterdeur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2158 *EU bestelnr. 32781-060-33627*
11-2159 (lichtgrijs) 11-2166 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint en ventilatie-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
Q-DISPLAY-30 model Q30.195.086.WDFW
rompkleur antracietgrijs, met vensterdeur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2161 *EU bestelnr. 32781-061-33629*
11-2160 (signaalgeel) 11-2167 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Kies uit **3 kleurencombinaties zonder meerprijs**:

RAL 1004 — **060**
RAL 7035 — **061**
RAL 3020 — **066**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
Q30.195.086.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2154	*32781-060*	4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2155	*32781-061*	4
			verkeersrood RAL 3020	11-2164	*32781-066*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1040	*33622*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1041	*33623*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1042	*33624*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1043	*33625*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1044	*30818*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1045	*30047*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1046	*30048*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1047	*30049*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1048	*30050*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1049	*30819*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1050	*30051*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1051	*30052*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1052	*33627*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1053	*33628*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1054	*33629*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1055	*33631*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1056	*33632*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1057	*33633*

Configureer het model Q30.195.086.WDFW naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q30.195.086.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2154	*32781-060* 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-2155	*32781-061* 4
			verkeersrood RAL 3020	11-2164	*32781-066* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
		plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1582	*31010*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1585	*31924*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Vooraanzicht

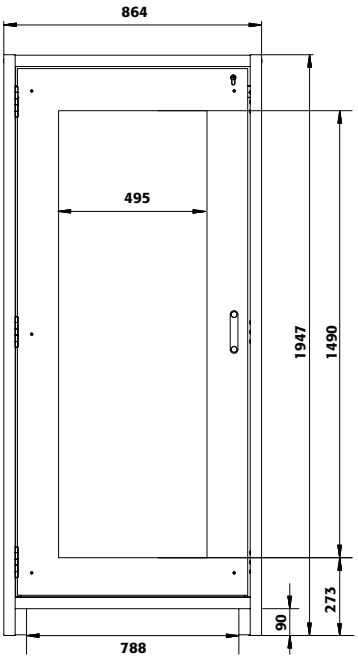

Zijaanzicht

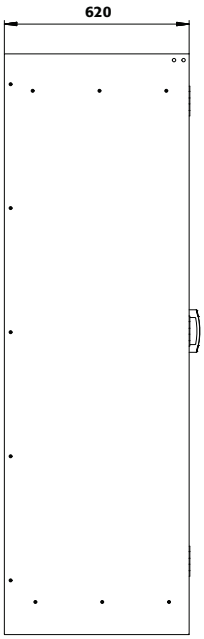

Doorsnede

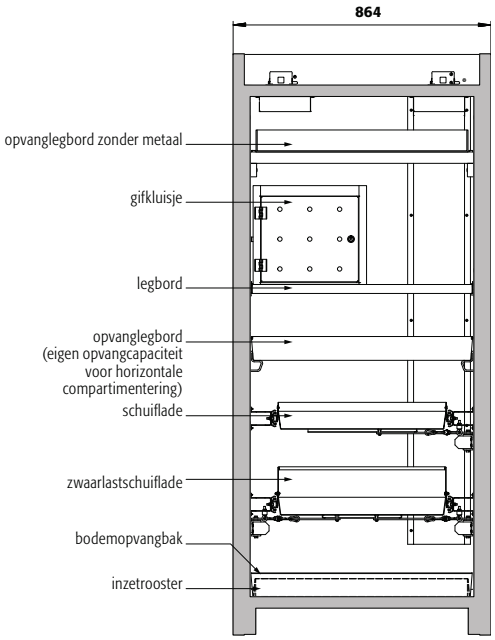

Technische gegevens		Q30.195.086.WDFW
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	864 x 620 x 1947
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	212
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	531
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	788

Bovenaanzicht

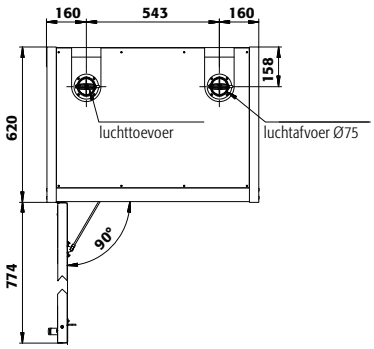

Q30.195.086.WDFW Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	130									
Afstand	❽ (mm)	135	130								
Afstand	❼ (mm)	135	170	160							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	225						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	225	225				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	320			
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	865
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		520	615

Q30.195.086.WDFW Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	350		
Afstand	❸ (mm)	285	380	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Q30.195.086.WDFW Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

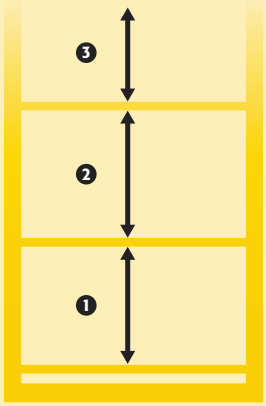

asecos
EN 14470-1
90

Overzicht: De modellenlijn S-LINE

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

***S-CLASSIC-90** modelgroep met draaideuren*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120
pagina 124

896 mm / 1968 mm

S90.196.090
pagina 132

596 mm / 1968 mm

S90.196.060
pagina 136

1196 mm / 1298 mm

S90.129.120
pagina 146

596 mm / 1298 mm

S90.129.060
pagina 150

***S-CLASSIC-90** modelgroep met draaideuren en deurvastzetinrichting*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120.WDAS
pagina 124

896 mm / 1968 mm

S90.196.090.WDAS
pagina 132

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.WDAS
pagina 136

1196 mm / 1298 mm

S90.129.120.WDAS
pagina 146

596 mm / 1298 mm

S90.129.060.WDAS
pagina 150

***S-CLASSIC-90** modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting en scheidingswand*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120.MV.WDAS
pagina 128

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.MH.WDAS
pagina 140

***S-PEGASUS-90** modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting, automatisch deursluitsysteem (TSA) en eenhandsbediening (AGT)*

1196 mm / 1298 mm

S90.129.120.WDAC
pagina 154

596 mm / 1298 mm

S90.129.060.WDAC
pagina 158

Brandveiligheidsopslagkasten type 30

***S-CLASSIC-30** modelgroep met draaideuren*

995 mm / 482 mm

S30.045.097.WM
pagina 162

De modellen van de modellenlijn S-LINE met vouwdeuren zijn te vinden vanaf pagina 164

Een overzicht van de modellenreeks S-CLASSIC-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

De beproefde allrounder

- EN-conforme veiligheidskast van het eerste uur
- Decennialange ontwikkelings- en optimalisatieprocessen maken de S-CLASSIC-90 tot een technisch weldoordachte kast

Grote modelvariëteit

- Verkrijgbaar in drie breedtes (60, 90, 120 cm) en twee hoogtes (129, 196 cm)
- Optioneel verkrijgbare deurvastzetinrichting

BEST PRICE

- Onze voordeligste type 90 hoge kast
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij veelzijdige uitvoeringsvarianten

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Gemakkelijk in gebruik

- Minimale krachtinspanning bij de deurbediening
- De optioneel verkrijgbare deurvastzetinrichting biedt een veilig opslaan en ophalen van verpakkingen met 2 handen

Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindicatie

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem

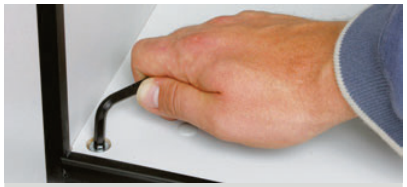

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

CLASSIC

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.120
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1038 *EU bestelnr. 30115-002-30830*
11-1039 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deuren klikken vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1886 *EU bestelnr. 30116-002-33724*
11-1887 (lichtgrijs)

(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1889 *EU bestelnr. 30116-001-33726*
11-1888 (signaalgeel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.120	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1052	*30115-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1053	*30115-002* 4
S90.196.120.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2423	*30116-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2424	*30116-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1118	*33715*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1119	*33716*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1120	*33717*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1121	*33718*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1122	*33719*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1123	*30830*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1124	*33720*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1125	*33721*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1126	*33722*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1127	*33723*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1128	*30831*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1129	*30143*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1130	*30144*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1131	*33724*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1132	*33725*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1133	*33726*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1134	*33727*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1135	*33728*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1136	*33729*

Configureer het model S90.196.120 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1052	*30115-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1053	*30115-002* 4
S90.196.120.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2423	*30116-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2424	*30116-002* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster							
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

AANWIJZING:
Schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS configureerbaar.

Vooraanzicht

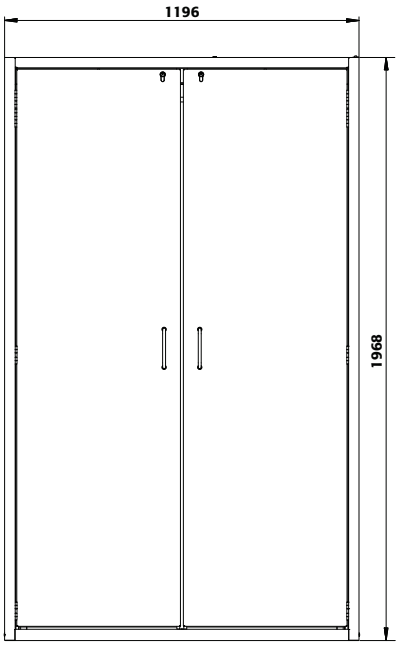

Zijaanzicht

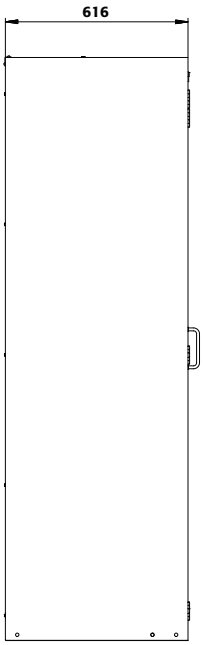

Doorsnede

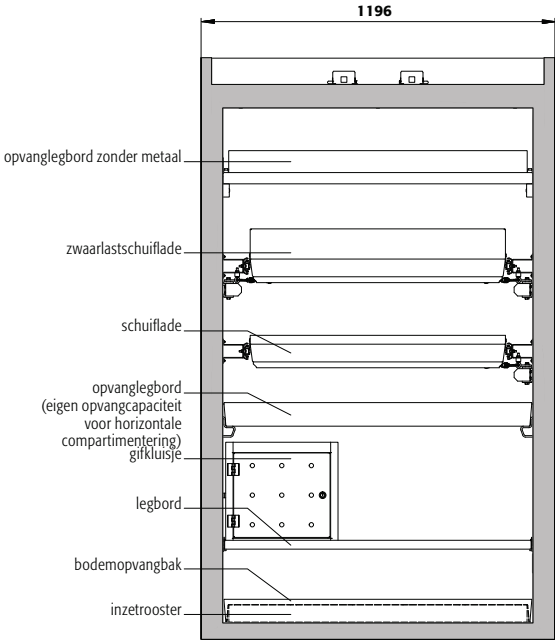

Technische gegevens		S90.196.120(.WDAS)
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	420
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	528
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

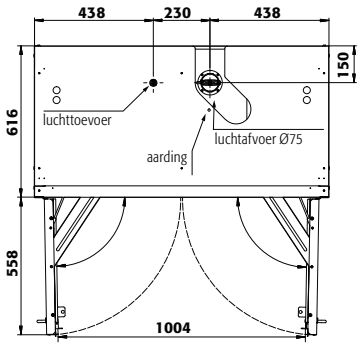

S90.196.120(.WDAS) Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.120(.WDAS) Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	Soort verpakking	Inhoud
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

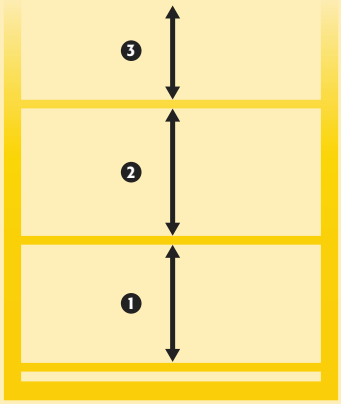

Brandveiligheidskast
S-CLASSIC-90 model S90.196.120.MV.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1920 *EU bestelnr. 30348-001-37683*
11-2444 (signaalgeel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

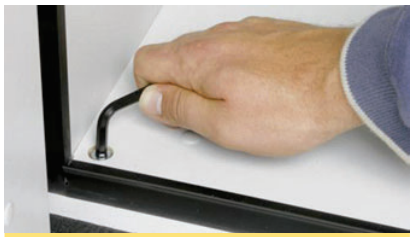

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Gescheiden opslag
Dankzij de vertikale tussenwand kunnen verschillende gevaarlijke stoffen in twee aparte compartimenten gescheiden worden opgeslagen

Brandveiligheidskast
S-CLASSIC-90 model S90.196.120.MV.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1922 *EU bestelnr. 30348-001-33849*
11-2445 (signaalgeel)

Brandveiligheidskast
S-CLASSIC-90 model S90.196.120.MV.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1921 *EU bestelnr. 30348-001-37684*
11-2421 (signaalgeel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.MV.WDAS	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1919	*30348-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2427	*30348-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1137	*33848*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1138	*30350*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1539	*37683*
Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1538	*37684*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1139	*33849*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1140	*33850*

Configureer het model S90.196.120.MV.WDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.MV.WDAS	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1919	*30348-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2427	*30348-002* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	*30098*	*30098*
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	*30102*	*30102*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	*30099*	*30099*
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	*30103*	*30103*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	*30106*	*30106*
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	*5555*	*5555*
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	*5776*	*5776*
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	*17693*	*17693*
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	*10254*	*10254*
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	*33594*	*33594*
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	*30104*	*30104*
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	*30105*	*30105*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	*33828*	*33828*
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	*30108*	*33383*
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	*30110*	*33396*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	*30109*	*33399*
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	*30111*	*33400*
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	*30029*	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	*30030*	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	*9706*	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	*18474*	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	*18472*	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	*8719*	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	*30035*	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	*30038*	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	*30793*	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

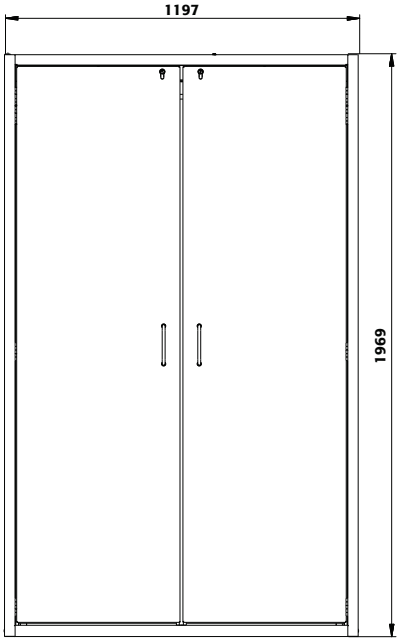

Zijaanzicht

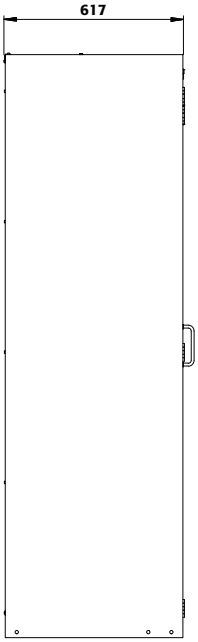

Doorsnede

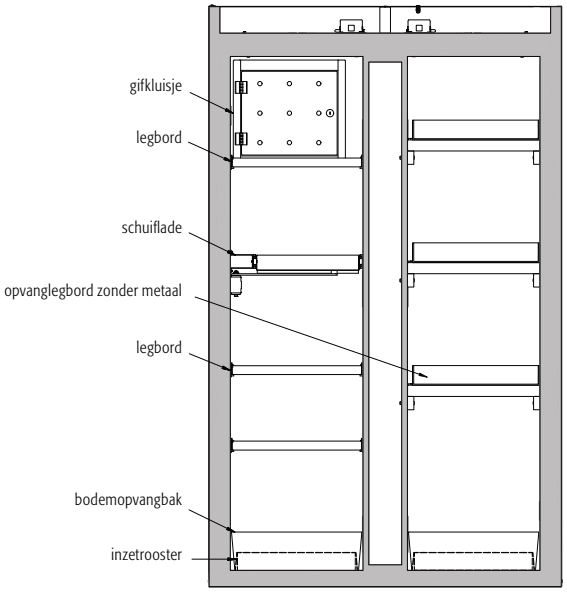

Technische gegevens		**S90.196.120.MV.WDAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 450 x 524 x 1742 rechts: 450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	515
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	8
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	576
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

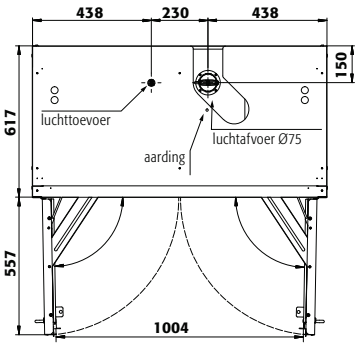

S90.196.120.MV.WDAS **Schuifladen / aantal**		**Standaard instelhoogte van de schuifladen** **9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.120.MV.WDAS **Legborden / aantal**		**Standaard instelhoogte van de legborden** **4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.120.MV.WDAS **Aantal**	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking** **Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

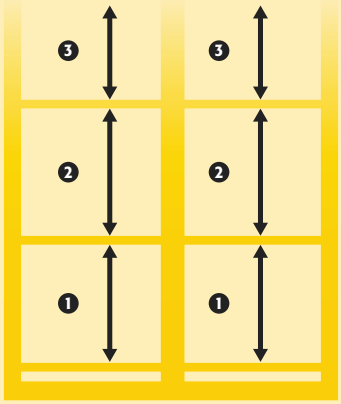

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.090
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1046 *EU bestelnr. 30204-002-30832*
11-1047 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deuren klikken vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Comfortabel en veilig
Deuren vergrendelen in het optionele vastzetsysteem, voor een veilig opslaan/ophalen van de emballage



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.090.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1891 *EU bestelnr. 30205-001-33709*
11-1890 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.090.WDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1892 *EU bestelnr. 30205-002-33711*
11-1893 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.090	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1054	*30204-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1055	*30204-002* 4
S90.196.090.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2428	*30205-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2429	*30205-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1141	*33705*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1142	*33706*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1143	*33707*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1144	*33708*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1145	*30832*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1146	*30212*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1147	*30213*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1148	*30214*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1149	*30215*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1150	*30833*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1151	*30216*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1152	*30217*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1153	*33709*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1154	*33710*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1155	*33711*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1156	*33712*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1157	*33713*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1158	*33714*

Configureer het model S90.196.090 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.090	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1054	*30204-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1055	*30204-002* 4
S90.196.090.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2428	*30205-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2429	*30205-002* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
		plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	716 x 436 x 131*		39,50	35,91	51-1064	*30813*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

AANWIJZING:
Schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS configureerbaar.

Brandveiligheidsopslagkasten bieden enkel betrouwbare bescherming voor mens,

milieu en eigendom als ze professioneel onderhouden worden. Met onze service dienstverlening staat u altijd aan de veilige kant.

Meer informatie vanaf pagina 554

Vooraanzicht

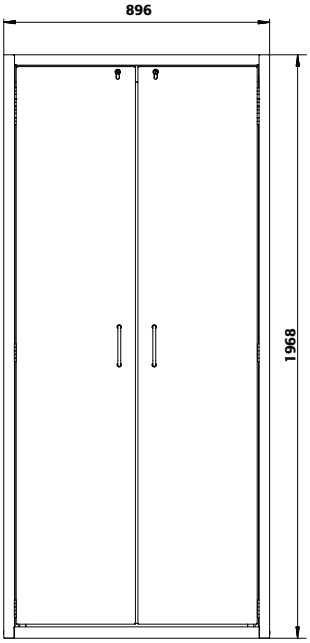

Zijaanzicht

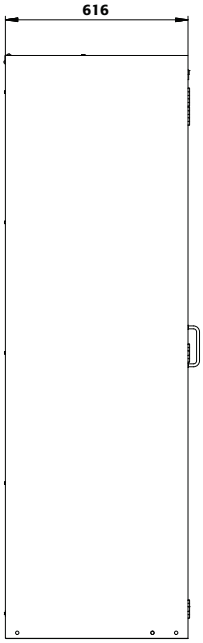

Doorsnede

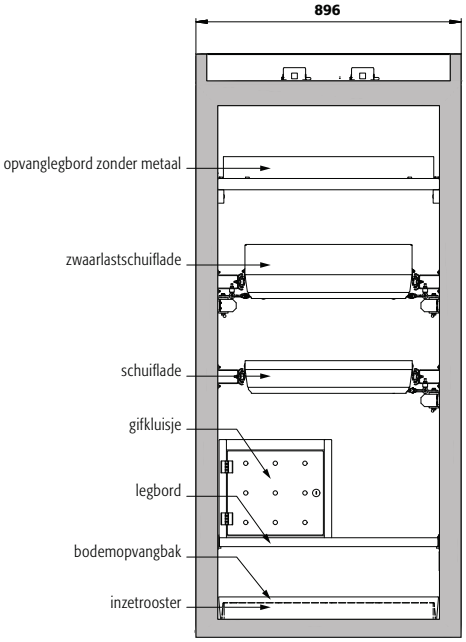

Technische gegevens		**S90.196.090(.WDAS)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	896 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	310
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	7
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	628,00
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 290

Bovenaanzicht

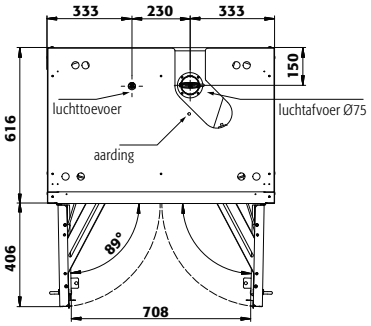

S90.196.090(.WDAS)	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	135									
Afstand ❽ (mm)	135	295								
Afstand ❼ (mm)	135	135	295							
Afstand ❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand ❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand ❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand ❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.090(.WDAS)	**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	465		
Afstand ❸ (mm)	285	495	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

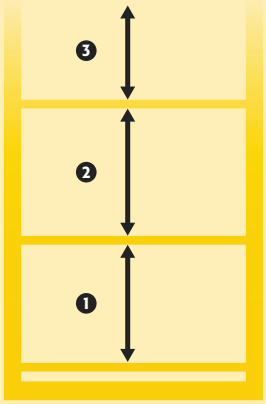

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.060
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1040 *EU bestelnr. 30227-002-30834*
11-1041 (lichtgrijs)

(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Schuiflade
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

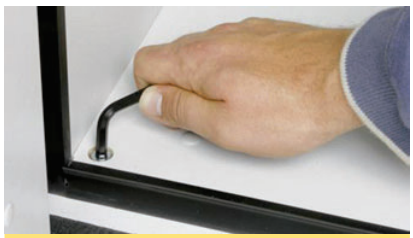

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.060.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1895 *EU bestelnr. 30228-001-33681*
11-1894 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.060.WDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1896 *EU bestelnr. 30228-002-33683*
11-1897 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
S90.196.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1060	*30227-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1062	*30227-002*	4
S90.196.060.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2430	*30228-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2431	*30228-002*	4
S90.196.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1061	*30229-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1063	*30229-002*	4
S90.196.060.WDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2432	*30230-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2433	*30230-002*	4

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1159	55-1183	*33659*	*34387*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1160	55-1184	*33660*	*34388*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1161	55-1185	*33661*	*34389*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1162	55-1186	*33662*	*34390*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1163	55-1187	*33663*	*34391*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1164	55-1188	*30834*	*34386*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1165	55-1189	*30257*	*33451*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1166	55-1190	*30258*	*33452*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1167	55-1191	*30260*	*33454*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1168	55-1192	*30261*	*33455*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1169	55-1193	*30263*	*33457*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1182	55-1182	*30835*	*30835*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1170	55-1194	*30266*	*33460*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1171	55-1195	*30265*	*33459*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1172	55-1196	*33681*	*34392*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1173	55-1197	*33682*	*34393*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1174	55-1198	*33683*	*34394*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1175	55-1199	*30270*	*33464*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1176	55-1200	*30271*	*33465*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1177	55-1201	*33686*	*34397*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1178	55-1202	*33687*	*34398*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1179	55-1203	*33688*	*34399*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1180	55-1204	*30275*	*33469*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1181	55-1205	*30276*	*33470*

Configureer het model S90.196.060 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1060	30227-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1062	30227-002 4
S90.196.060.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2430	30228-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2431	30228-002 4
S90.196.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1061	30229-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1063	30229-002 4
S90.196.060.WDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2432	30230-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2433	30230-002 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

AANWIJZING:
Schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS configureerbaar.

Vooraanzicht

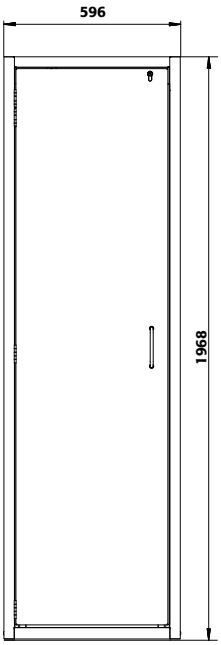

Zijaanzicht

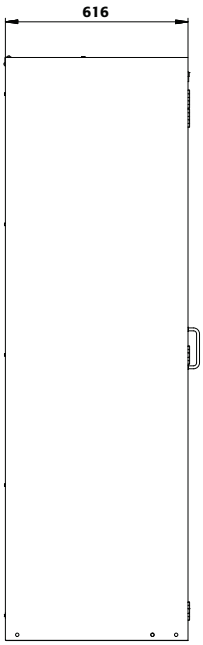

Doorsnede

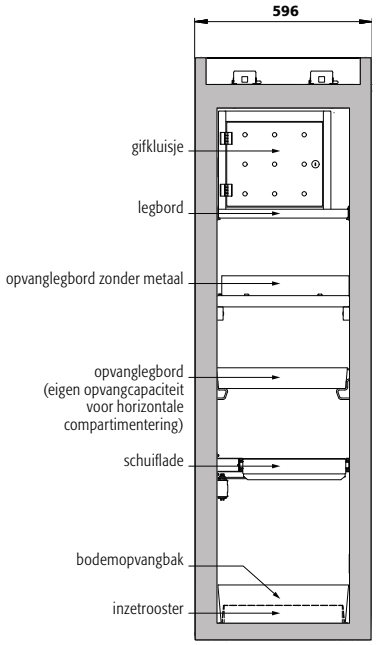

Technische gegevens		S90.196.060(.WDAS)
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	260
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	893
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060(.WDAS) Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	200									
Afstand	❽ (mm)	135	290								
Afstand	❼ (mm)	135	135	290							
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390		
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295		
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	275		

S90.196.060(.WDAS) Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	Soort verpakking	Inhoud
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

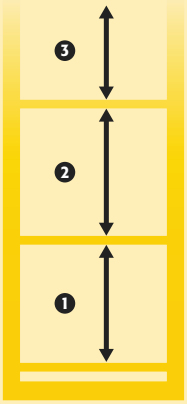

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.060.MH.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1925 *EU bestelnr. 30353-001-37685*
11-2446 (signaalgeel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (horizontale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

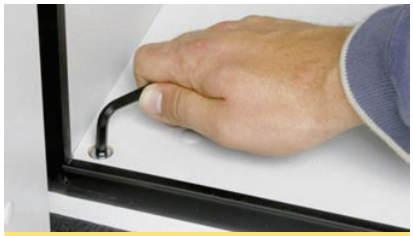

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 448

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Zoekt u de juiste oplossing voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen?
Onze geoptimaliseerde online productenconfigurator helpt u stap voor stap bij het vinden van de meest geschikte brandveiligheidsopslagkast.

Probeer het zelf op:
www.asecos-configurator.com

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.060.MH.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1928 *EU bestelnr. 30353-001-33837*
11-2447 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.196.060.MH.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal), 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1926 *EU bestelnr. 30353-001-37686*
11-1926 (signaalgeel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
S90.196.060.MH.WDAS	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1924	*30353-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2440	*30353-002*	4
S90.196.060.MH.WDASR	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2368	*33823-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2518	*33823-002*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1206	55-1262	*33835*	*34423*
Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1207	55-1263	*30355*	*33489*
Boven: 2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1537	55-1548	*37685*	*37702*
Boven: 2x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1536	55-1549	*37686*	*37703*
Boven: 2x schuiflade (V=4.5L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1208	55-1264	*33836*	*34424*
Boven: 3x schuiflade (V=4.5L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1209	55-1265	*33837*	*34425*

Configureer het model S90.196.060.MH.WDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.MH.WDAS	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1924	30353-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2440	30353-002 4
S90.196.060.MH.WDASR	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2368	33823-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2518	33823-002 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

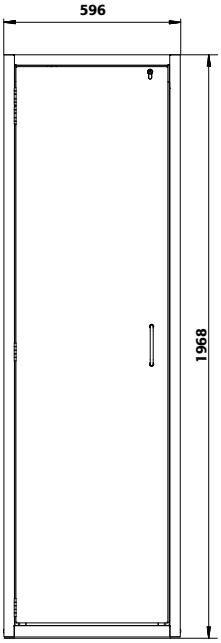

Zijaanzicht

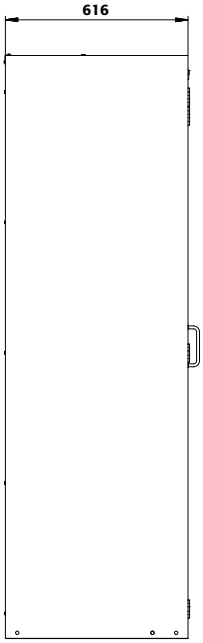

Doorsnede

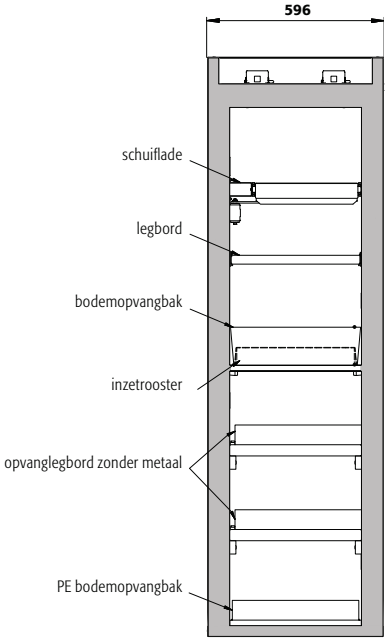

Technische gegevens		**S90.196.060.MH.WDAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	boven: 450 x 524 x 877 beneden: 450 x 524 x 845
Gewicht zonder interieur	kg	260
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	891
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060.MH.WDAS(R) Standaard instelhoogten van de schuifladen (bovenste helft)

Schuifladen / aantal		**3**	**2**
Afstand	❸ (mm)	271	
Afstand	❷ (mm)	266	399
Afstand	❶ (mm)	234	395

S90.196.060.MH.WDAS(R) Standaard instelhoogten van de legborden (bovenste helft)

Legborden / aantal		**2**
Afstand	❷ (mm)	270
Afstand	❶ (mm)	250

S90.196.060.MH.WDAS(R) Standaard instelhoogten van de opvanglegborden (onderste helft)

Legborden / aantal		**2**
Afstand	❷ (mm)	255
Afstand	❶ (mm)	240

S90.196.060.MH.WDAS(R) Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

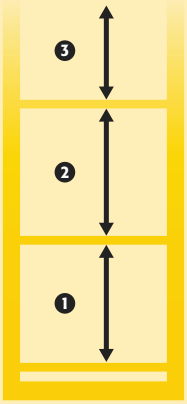

Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie:

- Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast worden geplaatst?
- Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het legbord?
- Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op één opslagniveau worden opgeslagen?
- Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen maken deze vragen overbodig!

- Overzichtelijke opslag van kleinemballage.
- Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen.
- Mogelijkheid voor opslag van afvalbakken.
- Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afvalbakken

Stem het benodigde aantal schuifladen af op de hoeveelheid en afmetingen van de verpakkingen die moeten worden opgeslagen. Wij bieden u de mogelijkheid om met een maximum van 9 schuifladen in één veiligheidskast op te kunnen slaan.

Veiligheid bij het plaatsen en uitnemen van verpakkingen – geen per ongeluk aanstoten of omgooien van andere verpakkingen.

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpakkingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een **compleet overzicht** over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en **overzichtelijk in de volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel uw mogelijke opslagvolume** in uw brandveiligheidsopslagkast!

Ter vergelijking

Onderstaande drie vergelijkingen geven de mogelijke opslaghoeveelheden aan van schuifladen ten opzichte van legborden.

Breedte	verpakking	3 legborden	6 schuifladen	Uw voordeel	Uw besparing
1200 mm	1 en 2,5 liter	~ **95** L	~ **190** L	**100 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.390 ***
900 mm	1 en 2,5 liter	~ **60** L	~ **130** L	**115 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.240 ***
600 mm	1 en 2,5 liter	~ **35** L	~ **75** L	**105 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.375 ***

* besparing ten opzichte van 2 kasten met legborden, over de verschillende modelreeksen

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.129.120
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1042 *EU bestelnr. 30121-002-30822*
11-1043 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deuren klikken vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

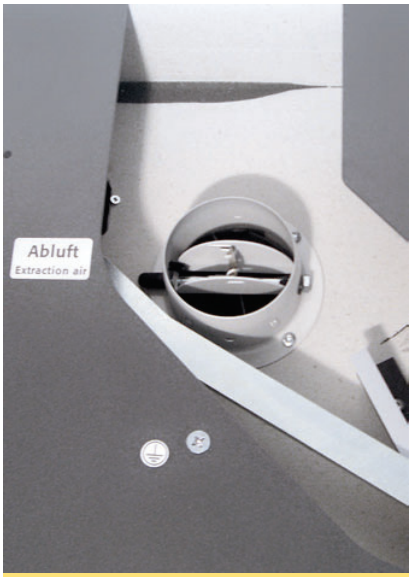

Snelle inbedrijfstelling
Geïntegreerd ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een technische afvoerlucht

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.129.120.WDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1899 *EU bestelnr. 30122-002-33753*
11-1900 (lichtgrijs)

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.129.120.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1902 *EU bestelnr. 30122-001-33754*
11-1901 (signaalgeel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
S90.129.120	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1050	*30121-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1051	*30121-002*	4
S90.129.120.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2425	*30122-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2426	*30122-002*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1210	*33744*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1211	*33745*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1212	*33746*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1213	*33747*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1214	*33748*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1315	*30822*
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1216	*33749*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1217	*33750*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1218	*33751*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1219	*33752*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1220	*30823*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1221	*30165*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1222	*30166*
2x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1223	*33753*
3x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1224	*33754*
2x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1225	*33755*
3x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1226	*33756*

Configureer het model S90.129.120(.WDAS) naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.129.120	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1050	*30121-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1051	*30121-002* 4
S90.129.120.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2425	*30122-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2426	*30122-002* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster							
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen	[illegible]				51-1032	*30038*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

AANWIJZING:
Schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS configureerbaar.

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

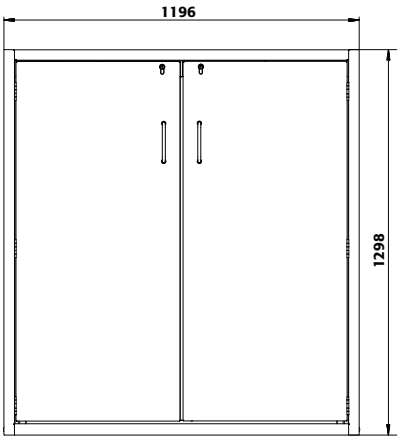

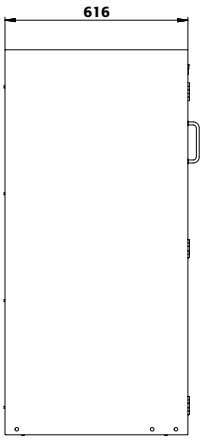

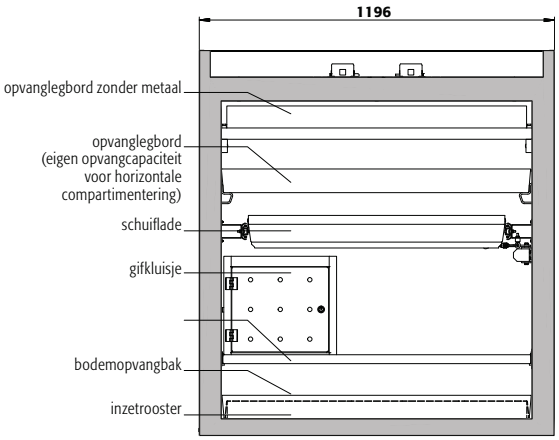

Technische gegevens		**S90.129.120(.WDAS)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1298
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 524 x 1072
Gewicht zonder interieur	kg	270
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	450
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

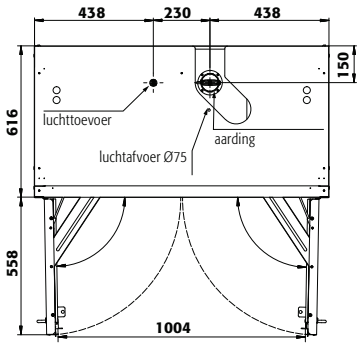

S90.129.120(.WDAS)	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)										
Afstand	❽ (mm)										
Afstand	❼ (mm)										
Afstand	❻ (mm)										
Afstand	❺ (mm)										
Afstand	❹ (mm)										
Afstand	❸ (mm)									295	
Afstand	❷ (mm)									295	455
Afstand	❶ (mm)									330	490

S90.129.120(.WDAS)	**Standaard instelhoogte van de legborden**			
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)			
Afstand	❸ (mm)		335	
Afstand	❷ (mm)		220	385
Afstand	❶ (mm)		250	315

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

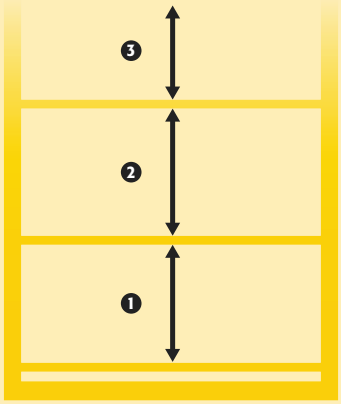

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.129.060
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1044 *EU bestelnr. 30238-002-30825*
11-1045 (lichtgrijs)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig (model .WDAS):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Schuiflade
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.129.060.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1904 *EU bestelnr. 30239-001-33740*
11-1903 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-90 model S90.129.060.WDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1905 *EU bestelnr. 30239-002-33741*
11-1906 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

AANWIJZING: Pakketten met schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS bestelbaar

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
S90.129.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1056	*30238-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1058	*30238-002*	4
S90.129.060.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2434	*30239-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2435	*30239-002*	4
S90.129.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1057	*30240-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1059	*30240-002*	4
S90.129.060.WDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2436	*30241-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2437	*30241-002*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1227	55-1245	*33735*	*34413*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1228	55-1246	*33736*	*34414*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1229	55-1247	*33737*	*34415*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1230	55-1248	*33738*	*34416*
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1231	55-1249	*33739*	*34417*
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1232	55-1250	*30825*	*34412*
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1233	55-1251	*30283*	*33499*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1234	55-1252	*30284*	*33500*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1235	55-1253	*30285*	*33501*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1236	55-1254	*30286*	*33502*
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1237	55-1255	*30287*	*33503*
2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1238	55-1256	*30289*	*33505*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1239	55-1257	*30290*	*33506*
2x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1240	55-1258	*33740*	*34418*
3x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1241	55-1259	*33741*	*34419*
2x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1242	55-1260	*33742*	*34420*
3x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1244	55-1261	*33743*	*34421*

Configureer het model S90.129.060(.WDAS) naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.129.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1056	30238-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1058	30238-002 4
S90.129.060.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2434	30239-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2435	30239-002 4
S90.129.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1057	30240-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-1059	30240-002 4
S90.129.060.WDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2436	30241-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	11-2437	30241-002 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

AANWIJZING:
Schuifladen zijn alleen in combinatie met kastmodel .WDAS configureerbaar.

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

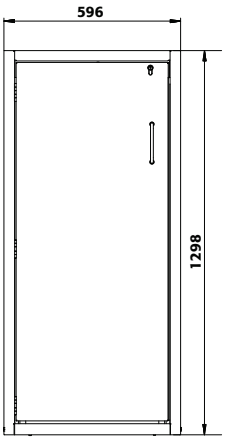

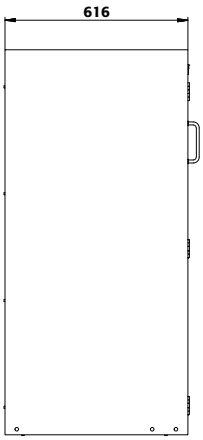

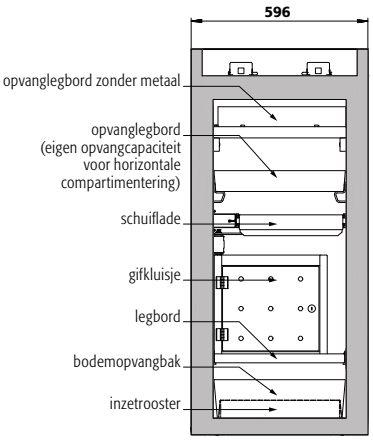

Technische gegevens		**S90.129.060(.WDAS)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1298
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 524 x 1072
Gewicht zonder interieur	kg	170
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	799
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.129.060(.WDAS)		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)										
Afstand	❽ (mm)										
Afstand	❼ (mm)										
Afstand	❻ (mm)										
Afstand	❺ (mm)										
Afstand	❹ (mm)										
Afstand	❸ (mm)									290	
Afstand	❷ (mm)									295	450
Afstand	❶ (mm)									330	490

S90.129.060(.WDAS)		**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)			
Afstand	❸ (mm)		335	
Afstand	❷ (mm)		220	395
Afstand	❶ (mm)		250	315

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

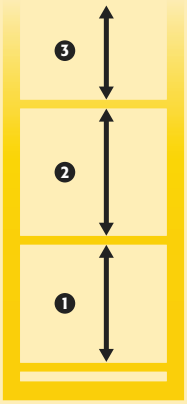

Brandveiligheidsopslagkast
S-PEGASUS-90 model S90.129.120.WDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1274 *EU bestelnr. 30123-002-30822*
11-1273 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Comfortabel en veilig
Deuren met eenhandsbediening (AGT) en automatisch deursluitsysteem (TSA)

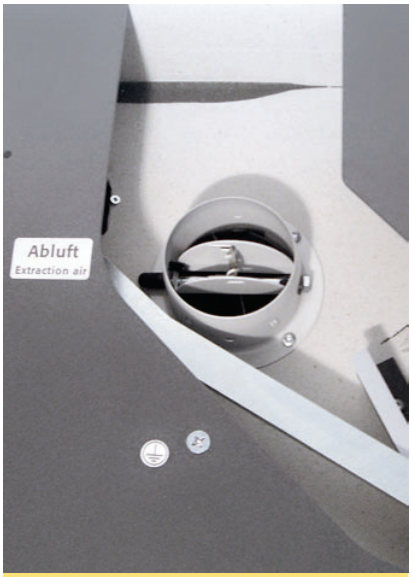

Snelle inbedrijfstelling
Geïntegreerd ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een technische afvoerlucht

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

De Asecos HazMat Guide
Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PEGASUS-90 model S90.129.120.WDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1271 *EU bestelnr. 30123-001-33754*
11-1272 (signaalgeel)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PEGASUS-90 model S90.129.120.WDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1270 *EU bestelnr. 30123-002-33753*
11-1269 (lichtgrijs)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.129.120.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1024	*30123-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1025	*30123-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1210	*33744*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1211	*33745*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1212	*33746*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1213	*33747*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1214	*33748*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1315	*30822*
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1216	*33749*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1217	*33750*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1218	*33751*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1219	*33752*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1220	*30823*
2x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1221	*30165*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1222	*30166*
2x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1223	*33753*
3x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1224	*33754*
2x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1225	*33755*
3x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1226	*33756*

Configureer het model S90.129.120.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.129.120.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1024	*30123-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1025	*30123-002* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster							
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

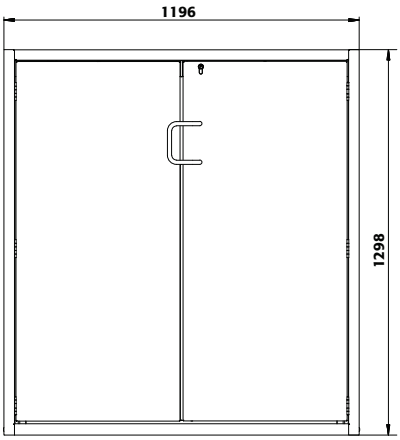

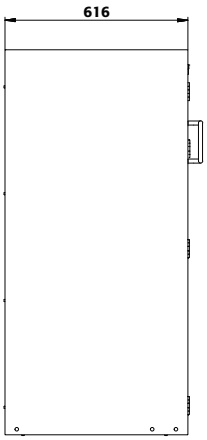

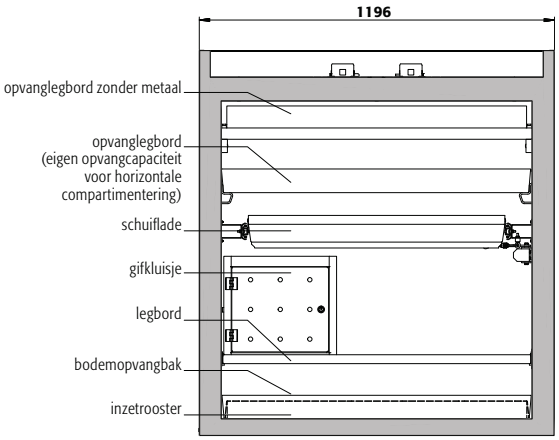

Technische gegevens		**S90.129.120.WDAC**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1298
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 524 x 1072
Gewicht zonder interieur	kg	270
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	450
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

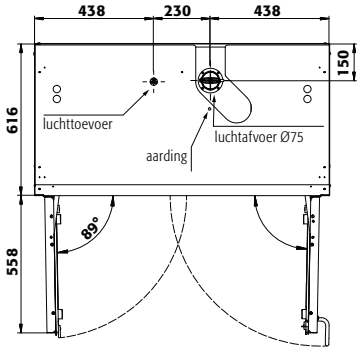

S90.129.120.WDAC	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)										
Afstand ❽ (mm)										
Afstand ❼ (mm)										
Afstand ❻ (mm)										
Afstand ❺ (mm)										
Afstand ❹ (mm)										
Afstand ❸ (mm)									295	
Afstand ❷ (mm)									295	455
Afstand ❶ (mm)									330	490

S90.129.120.WDAC	**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)			
Afstand ❸ (mm)		335	
Afstand ❷ (mm)		220	385
Afstand ❶ (mm)		250	315

S90.129.120.WDAC	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

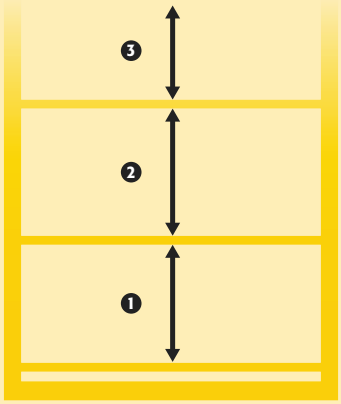

Brandveiligheidsopslagkast
S-PEGASUS-90 model S90.129.060.WDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1292 *EU bestelnr. 30242-002-30825*
11-1291 (lichtgrijs)
(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PEGASUS-90 model S90.129.060.WDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1287 *EU bestelnr. 30242-001-33740*
11-1288 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PEGASUS-90 model S90.129.060.WDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1290 *EU bestelnr. 30242-002-33741*
11-1289 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.129.060.WDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1032	*30242-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1251	*30242-002* 4
S90.129.060.WDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1033	*30243-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1252	*30243-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1227	55-1245	*33735*	*34413*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1228	55-1246	*33736*	*34414*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1229	55-1247	*33737*	*34415*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1230	55-1248	*33738*	*34416*
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1231	55-1249	*33739*	*34417*
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1232	55-1250	*30825*	*34412*
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1233	55-1251	*30283*	*33499*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1234	55-1252	*30284*	*33500*
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1235	55-1253	*30285*	*33501*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1236	55-1254	*30286*	*33502*
2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1237	55-1255	*30287*	*33503*
2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1238	55-1256	*30289*	*33505*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1239	55-1257	*30290*	*33506*
2x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1240	55-1258	*33740*	*34418*
3x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1241	55-1259	*33741*	*34419*
2x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1242	55-1260	*33742*	*34420*
3x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1244	55-1261	*33743*	*34421*

Configureer het model S90.129.060.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.129.060.WDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1032	*30242-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1251	*30242-002* 4
S90.129.060.WDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1033	*30243-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1252	*30243-002* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	*30098*	*30098*
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	*30102*	*30102*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	*30099*	*30099*
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	*30103*	*30103*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	*30106*	*30106*
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	*5555*	*5555*
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	*5776*	*5776*
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	*17693*	*17693*
Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	*10254*	*10254*
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	*33594*	*33594*
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	*30104*	*30104*
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	*33605*	*33605*
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	*30105*	*30105*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	*33828*	*33828*
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	*30108*	*33383*
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	*30110*	*33396*
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	*30109*	*33399*
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	*30111*	*33400*
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	*30029*	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	*30030*	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	*9706*	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	*18474*	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	*18472*	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	*8719*	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	*30035*	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	*30038*	
Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	*30793*	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

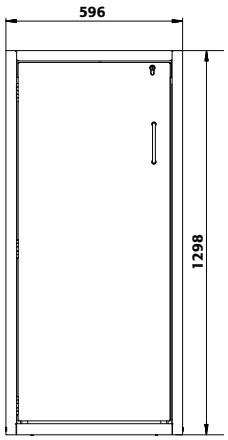

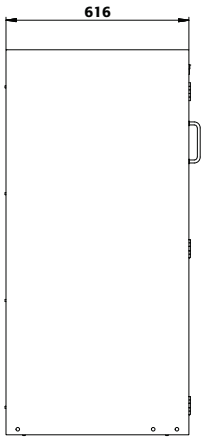

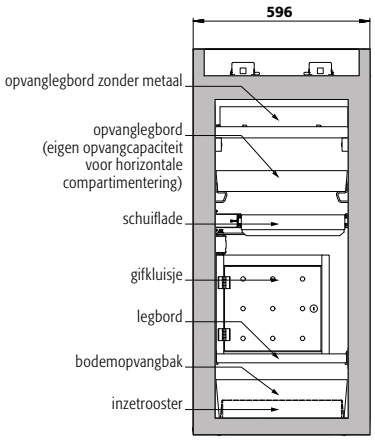

Technische gegevens		**S90.129.060.WDAC(R)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1298
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 524 x 1072
Gewicht zonder interieur	kg	170
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	799
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.129.060.WDAC(R)	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)										
Afstand	❽ (mm)										
Afstand	❼ (mm)										
Afstand	❻ (mm)										
Afstand	❺ (mm)										
Afstand	❹ (mm)										
Afstand	❸ (mm)									290	
Afstand	❷ (mm)									295	450
Afstand	❶ (mm)									330	490

S90.129.060.WDAC(R)	**Standaard instelhoogte van de legborden**			
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)			
Afstand	❸ (mm)		335	
Afstand	❷ (mm)		220	395
Afstand	❶ (mm)		250	315

S90.129.060.WDAC(R)	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

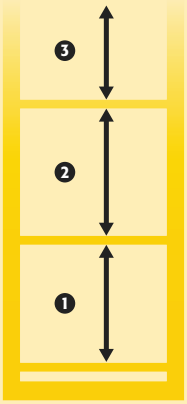

30 EN 14470-1 CE

5 jaar Garantie

97 cm | 45 cm

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften. Type 30 veiligheidsbox voor montage op de muur – bij uitstek geschikt voor toepassing in werkplaatsen en de industrie, dankzij de eenvoudige en flexibele bevestiging op de muur boven een werkbank.

Brandveiligheidsopslagkast
S-CLASSIC-30 model S30.045.097.WM
antracietgrijs (RAL 7016), Interieur met bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), inclusief muursteun en bevestigingsmateriaal
Bestelnr. 11-2162 *EU bestelnr. 32467-912*

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Eenvoudige zelfmontage:** veiligheidsbox inclusief console en bevestigingsmateriaal
- **Gemakkelijke hantering:** twee zelfsluitende draaideuren (standaard niet afsluitbaar)
- **Geen ongeoorloofd gebruik:** optioneel afsluitbare versie met profielcilinderslot (alleen in combinatie met kast bestelbaar, slotmontage achteraf is niet mogelijk)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Opvanglegborden met laadvermogen 25 kg

Muursteun
Degelijke muursteun voor eenvoudige en flexibele montage van de veiligheidsbox, incl. het benodigde bevestigingsmateriaal

Ventilatie-unit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1002
EU bestelnr. 17178

Profielcilinderslot
Veiligheidsbox afsluitbaar met profielcilinderslot **meteen meebestellen – alleen in combinatie met de veiligheidsbox leverbaar (slotmontage achteraf is niet mogelijk)**

Bestelnr. 11-2163
EU bestelnr. 32467-911

Recirculatiefilterunit voor wandmontage
Bespaar omslachtige wanddoorbraken en dure afvoerluchtleidingen
Console voor wandmontage, moet apart worden besteld (zie besteltabel)

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

Technische gegevens

		S30.045.097.WM
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	995 x 470 x 482
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	942 x 419 x 414
Gewicht zonder interieur	kg	63
Luchtafvoer	NW	75
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Maximale belasting	kg	150

Bruikbare instelhoogten

S30.045.097.WM
❶ mm 202
❷ mm 207



Vooraanzicht

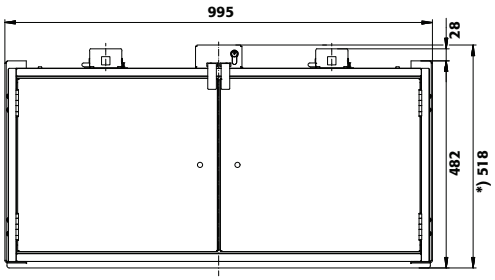

*) hoogte met profielcilinderslot (optioneel)

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

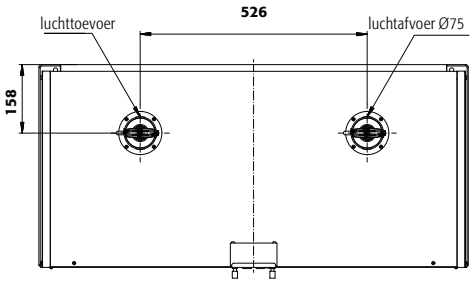

Doorsnede

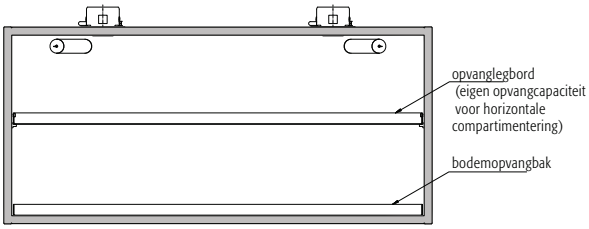

Flexibele montage van de veiligheidsbox tot een max. hoogte van het bovenste opslagniveau van 1,75 m

Type-30-veiligheidsbox voor wandmontage
Veilige en gemakkelijke opslag van gevaarlijke stoffen direct op de werkplek en boven de werkbank

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S30.045.097WM	Interieur met bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), inclusief muursteun en bevestigingsmateriaal, met profielcilinderslot	antracietgrijs RAL 7016	antracietgrijs RAL 7016	11-2163	*32467-911* 4
	Interieur met bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), inclusief muursteun en bevestigingsmateriaal	antracietgrijs RAL 7016	antracietgrijs RAL 7016	11-2162	*32467-912* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	935 x 390 x 50	25,00	10,00	9,09	51-1609	*29573*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.11570. zonder flowbewaking voor wandmontage	14-1002	*17178*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter voor wandmontage	54-1034	*23458*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

labmodul
GREENLINE PRO
asecos
EN 14470-1
90
HOLD RUDEN LUKKET
KEEP SASH CLOSED

Overzicht: De modellenlijn S-LINE

Brandveiligheidsopslagkasten type 90

***S-PHOENIX-90** modelgroep met vouwdeuren en deurvastzetinrichting*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120.FDAS
pagina 168

896 mm / 1968 mm

S90.196.090.FWAS
pagina 176

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.FDAS
pagina 180

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.075.FDAS
pagina 188

***S-PHOENIX-90** modelgroep met vouwdeuren, deurvastzetinrichting en scheidingswand*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120.MV.FDAS
pagina 172

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.MH.FDAS
pagina 184

***S-PHOENIX Vol.2-90** modelgroep met vouwdeuren, deurvastzetinrichting, automatisch deursluitsysteem (TSA) en eenhandsbediening (AGT)*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120.FDAC
pagina 194

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.FDAC
pagina 198

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.075.FDAC
pagina 202

***S-PHOENIX touchless-90** modelgroep met volledig automatische vouwdeuren*

1196 mm / 1968 mm

S90.196.120.FDAO
pagina 208

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.FDAO
pagina 212

596 mm / 1968 mm

S90.196.060.075.FDAO
pagina 216

Brandveiligheidsopslagkasten type 30

***S-PHOENIX-30** modelgroep met vouwdeuren en deurvastzetinrichting*

1202 mm / 1968 mm

S30.197.120.FDAS
pagina 224

602 mm / 1968 mm

S30.197.060.FDAS
pagina 226

Een overzicht van de modellenreeks S-PHOENIX-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

De eerste in zijn soort

- S-PHOENIX-90 was de pionier - Wereldwijd eerste EN 14470-1-brandveiligheidsopslagkast met vouwdeuren
- Optimaal ontwikkelde deurtechniek voor een gemakkelijke deurbediening
- Luchtgeveerde deurdemping zorgt voor een zachte, slijtagearme deursluiting

Grote modelvariëteit

- Verkrijgbaar in drie breedtes (60, 90, 120 cm)
- Veelzijdige interieuruitrustingsvarianten: legborden, volledig uitrekbare schuiflades naar keuze verkrijgbaar in roestvast staal of gepoedercoat plaatstaal, metaalvrije binneninrichting

De laboratoriumkast voor krappe ruimtes

- Ruimtebesparende vouwdeuren - ideaal voor gebruik bij geringe doorgangsbreedtes voor de kast

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Gemakkelijk in gebruik

- Minimale krachtinspanning bij de deurbediening
- De geïntegreerde deurvastzetinrichting biedt een veilig opslaan en ophalen van verpakkingen met 2 handen

Veilige bediening

- Doorlopende klembeschermingsstrips aan de vouwdeuren bieden maximale bescherming bij de bediening
- GS-geteste veiligheid – S-PHOENIX-90 voldoet aan alle vereisten van de Wet op de productveiligheid (§21 lid. 1) met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid

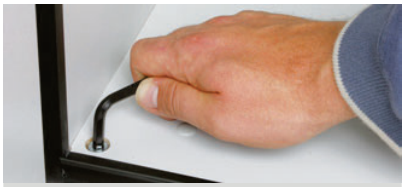

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PHOENIX

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1097 *EU bestelnr. 30118-001-30830*
11-1098 (signaalgeel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeuren:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Zuren, logen en ontvlambare vloeistoffen in één kast?

Geen enkel probleem met onze 3 in 1 combinatie brandveiligheidsopslagkast, dankzij de afzonderlijke chemicaliënbestendig en brandwerende compartimenten.

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 228

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1095 *EU bestelnr. 30118-001-33724*
11-1096 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1094 *EU bestelnr. 30118-002-33726*
11-1093 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.120.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1109	*30118-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1110	*30118-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1118	*33715*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1119	*33716*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1120	*33717*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1121	*33718*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1122	*33719*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1123	*30830*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1124	*33720*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1125	*33721*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1126	*33722*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1127	*33723*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1128	*30831*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1129	*30143*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1130	*30144*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1131	*33724*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1132	*33725*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1133	*33726*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1134	*33727*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1135	*33728*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1136	*33729*

Configureer het model S90.196.120.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1109	*30118-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1110	*30118-002* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
		roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
		roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
	Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
		roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
	Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
		roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
	Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
		roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
		roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
		roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidsopslagkasten bieden enkel betrouwbare bescherming voor mens,

milieu en eigendom als ze professioneel onderhouden worden. Met onze service dienstverlening staat u altijd aan de veilige kant.

Meer informatie vanaf pagina 554

Vooraanzicht

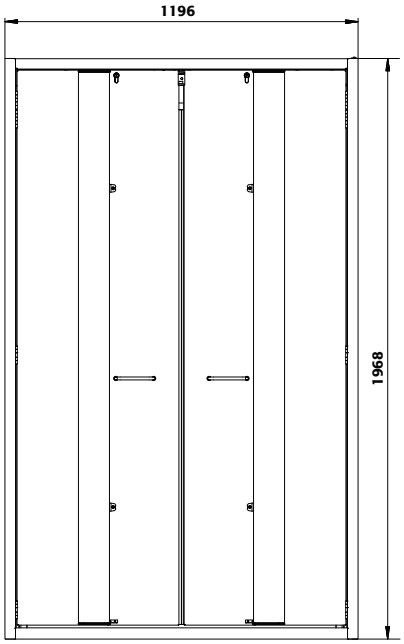

Zijaanzicht

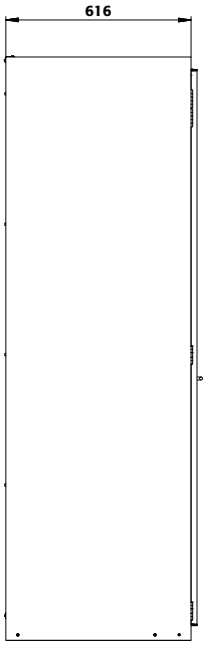

Doorsnede

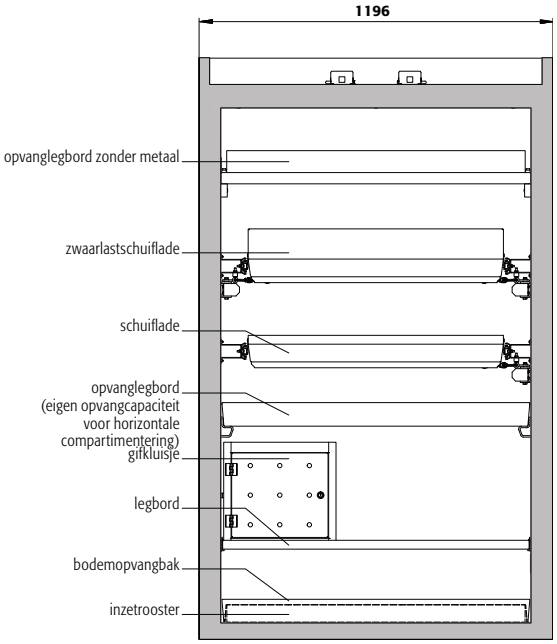

Technische gegevens		S90.196.120.FDAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	420
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	528
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

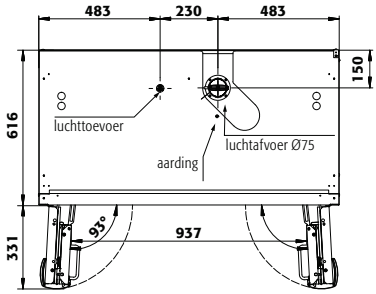

S90.196.120.FDAS Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.120.FDAS Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.120.FDAS Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

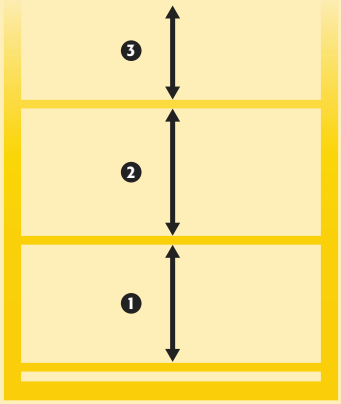

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.120.MV.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1929 *EU bestelnr. 30708-001-37683*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Ruimtebesparende vouwdeuren:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Gescheiden opslag
Dankzij de vertikale tussenwand kunnen verschillende gevaarlijke stoffen in twee aparte compartimenten gescheiden worden opgeslagen

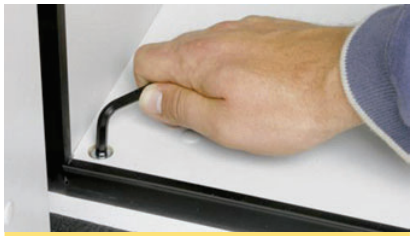

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.120.MV.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1931 *EU bestelnr. 30708-001-33849*

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.120.MV.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1930 *EU bestelnr. 30708-001-37684*

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.MV.FDAS	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1111	*30708-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1112	*30708-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1137	*33848*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1138	*30350*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1539	*37683*
Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1538	*37684*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1139	*33849*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1140	*33850*

Configureer het model S90.196.120.MV.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.MV.FDAS	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1111	30708-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1112	30708-002 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

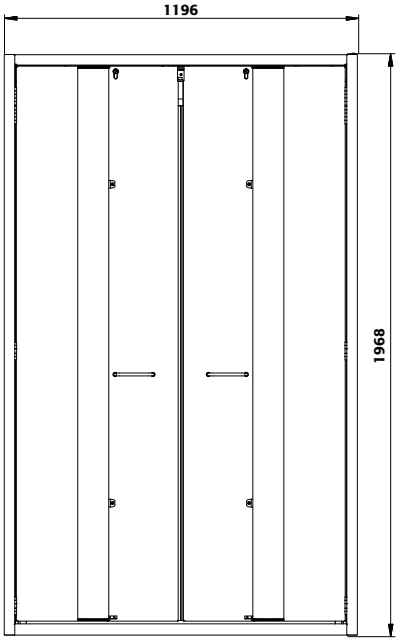

Zijaanzicht

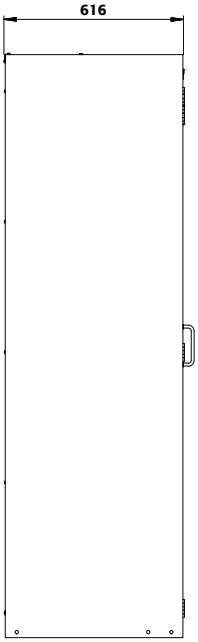

Doorsnede

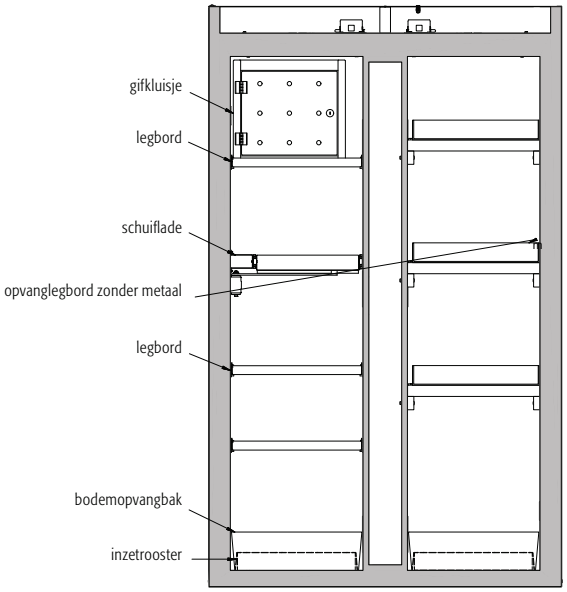

Technische gegevens		**S90.196.120.MV.FDAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 450 x 524 x 1742 rechts: 450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	515
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	8
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	576
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

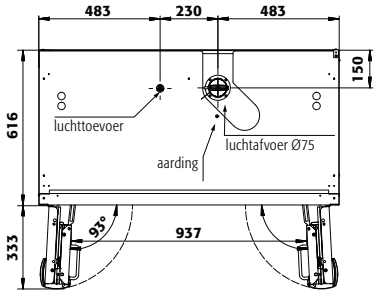

S90.196.120.MV.FDAS **Schuifladen / aantal**		**Standaard instelhoogte van de schuifladen** **9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.120.MV.FDAS **Legborden / aantal**		**Standaard instelhoogte van de legborden** **4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.120.MV.FDAS **Aantal**	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking** **Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

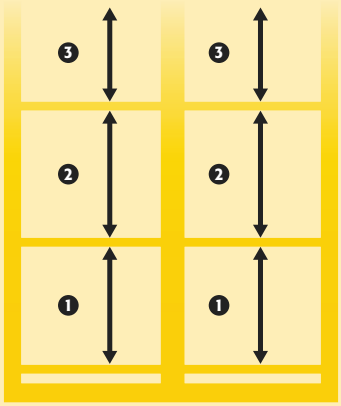

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.090.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1297 *EU bestelnr. 30207-001-30832*
11-1298 (signaalgeel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Legborden
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Comfortabel en veilig
Deuren vergrendelen in het optionele vastzetsysteem, voor een veilig opslaan/ophalen van de emballage



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Brandveiligheidsopslagkasten bieden enkel betrouwbare bescherming voor mens,

milieu en eigendom als ze professioneel onderhouden worden. Met onze service dienstverlening staat u altijd aan de veilige kant.

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.090.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1293 *EU bestelnr. 30207-001-33709*
11-1294 (signaalgeel)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.090.FWAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1296 *EU bestelnr. 30207-002-33711*
11-1295 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.090.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1343	*30207-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1344	*30207-002* 8

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1141	*33705*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1142	*33706*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1143	*33707*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1144	*33708*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1145	*30832*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1146	*30212*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1147	*30213*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1148	*30214*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1149	*30215*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1150	*30833*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1151	*30216*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1152	*30217*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1153	*33709*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1154	*33710*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1155	*33711*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1156	*33712*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1157	*33713*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1158	*33714*

Configureer het model S90.196.090.FWAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.090.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1343	*30207-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1344	*30207-002* 8

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Accessoires								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
		plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	716 x 436 x 131*		39,50	35,91	51-1064	*30813*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Vooraanzicht

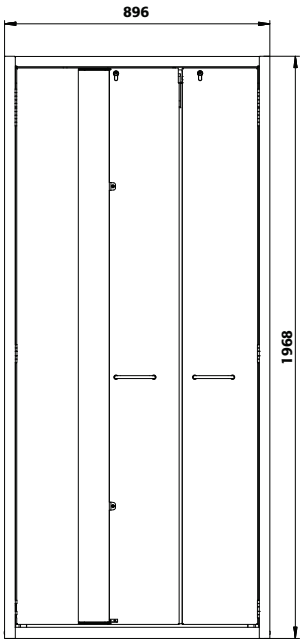

Zijaanzicht

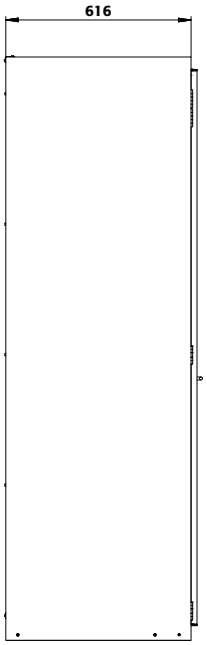

Doorsnede

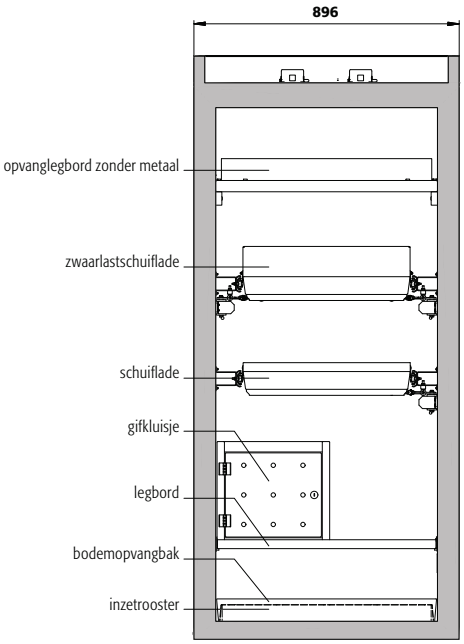

Technische gegevens		S90.196.090.FWAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	896 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	310
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	7
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	628
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 290

Bovenaanzicht

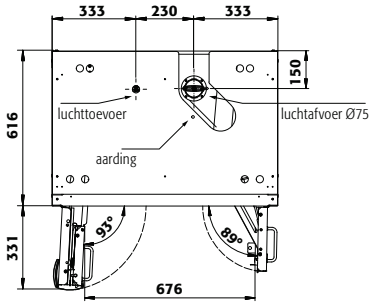

S90.196.090.FWAS Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.090.FWAS Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	465		
Afstand	❸ (mm)	285	495	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.090.FWAS Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

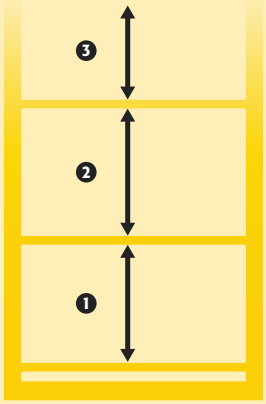

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1103 *EU bestelnr. 30233-001-30834*
11-1104 (signaalgeel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

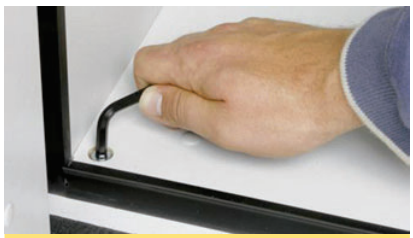

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1101 *EU bestelnr. 30233-001-33681*
11-1102 (signaalgeel)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1100 *EU bestelnr. 30233-002-33683*
11-1099 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
S90.196.060.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1113	*30233-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1115	*30233-002*	4
S90.196.060.FDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1114	*30234-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1116	*30234-002*	4

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1159	55-1183	*33659*	*34387*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1160	55-1184	*33660*	*34388*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1161	55-1185	*33661*	*34389*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1162	55-1186	*33662*	*34390*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1163	55-1187	*33663*	*34391*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1164	55-1188	*30834*	*34386*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1165	55-1189	*30257*	*33451*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1166	55-1190	*30258*	*33452*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1167	55-1191	*30260*	*33454*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1168	55-1192	*30261*	*33455*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1169	55-1193	*30263*	*33457*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1182	55-1182	*30835*	*30835*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1170	55-1194	*30266*	*33460*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1171	55-1195	*30265*	*33459*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1172	55-1196	*33681*	*34392*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1173	55-1197	*33682*	*34393*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1174	55-1198	*33683*	*34394*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1175	55-1199	*30270*	*33464*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1176	55-1200	*30271*	*33465*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1177	55-1201	*33686*	*34397*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1178	55-1202	*33687*	*34398*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1179	55-1203	*33688*	*34399*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1180	55-1204	*30275*	*33469*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1181	55-1205	*30276*	*33470*

Configureer het model S90.196.060.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1113	*30233-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1115	*30233-002* 4
S90.196.060.FDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1114	*30234-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1116	*30234-002* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	*30098*	*30098*
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	*30102*	*30102*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	*30099*	*30099*
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	*30103*	*30103*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	*30106*	*30106*
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	*5555*	*5555*
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	*5776*	*5776*
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	*17693*	*17693*
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	*10254*	*10254*
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	*33594*	*33594*
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	*30104*	*30104*
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	*33605*	*33605*
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	*30105*	*30105*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	*33828*	*33828*
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	*30108*	*33383*
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	*30110*	*33396*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	*30109*	*33399*
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	*30111*	*33400*
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	*30029*	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	*30030*	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	*9706*	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	*18474*	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	*18472*	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	*8719*	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	*30035*	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	*30038*	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	*30793*	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

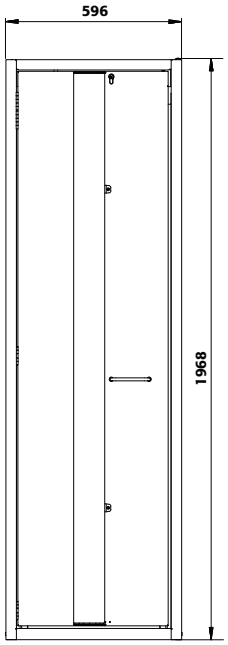

Zijaanzicht

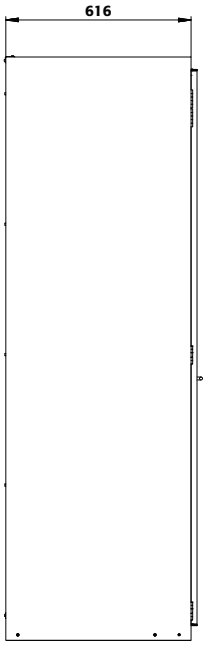

Doorsnede

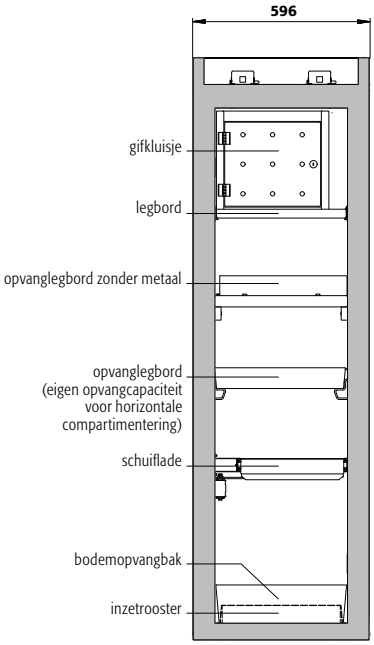

Technische gegevens		**S90.196.060.FDAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	260
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	893
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060.FDAS		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	200									
Afstand	❽ (mm)	135	290								
Afstand	❼ (mm)	135	135	290							
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390		
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295		
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	275		

S90.196.060.FDAS		**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.060.FDAS	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

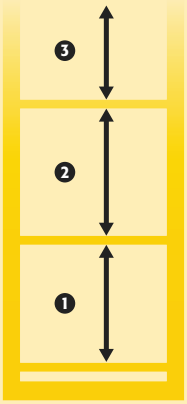

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.MH.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1934 *EU bestelnr. 30709-001-37685*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (horizontale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Zoekt u de juiste oplossing voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen?
Onze geoptimaliseerde online productenconfigurator helpt u stap voor stap bij het vinden van de meest geschikte brandveiligheidsopslagkast.
Probeer het zelf op:
www.asecos-configurator.com

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

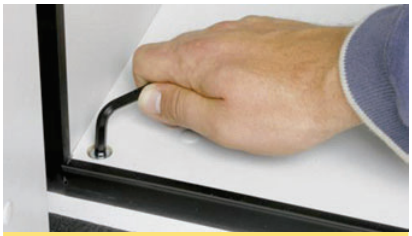

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

De Asecos HazMat Guide
Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.MH.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal), 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1935 *EU bestelnr. 30709-001-37686*

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.MH.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-1937 *EU bestelnr. 30709-001-33837*

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.MH.FDAS	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1933	*30709-001* 4
S90.196.060.MH.FDASR	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-2442	*31867-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.		EU bestelnr.	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1206	55-1262	*33835*	*34423*
Boven: 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1207	55-1263	*30355*	*33489*
Boven: 2x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1537	55-1548	*37685*	*37702*
Boven: 2x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1536	55-1549	*37686*	*37703*
Boven: 2x schuiflade (V=4.5L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1208	55-1264	*33836*	*34424*
Boven: 3x schuiflade (V=4.5L) Beneden: 2x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1209	55-1265	*33837*	*34425*

Configureer het model S90.196.060.MH.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.MH.FDAS	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1933	*30709-001* 4
S90.196.060.MH.FDASR	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-2442	*31867-001* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	*30098*	*30098*
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	*30102*	*30102*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	*30099*	*30099*
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	*30103*	*30103*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	*30106*	*30106*
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	*5555*	*5555*
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	*5776*	*5776*
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	*17693*	*17693*
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	*10254*	*10254*
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	*33594*	*33594*
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	*30104*	*30104*
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	*33605*	*33605*
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	*30105*	*30105*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	*33828*	*33828*
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	*30108*	*33383*
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	*30110*	*33396*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	*30109*	*33399*
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	*30111*	*33400*
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	*30029*	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	*9706*	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	*18474*	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	*18472*	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	*30030*	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	*8719*	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	*30035*	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	*30038*	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	*30793*	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

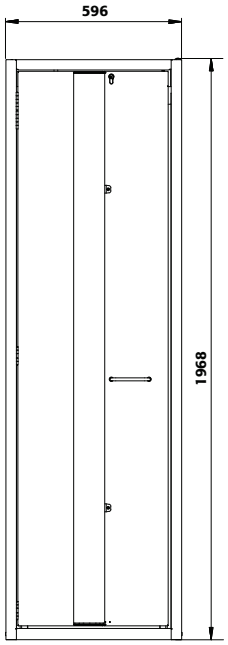

Zijaanzicht

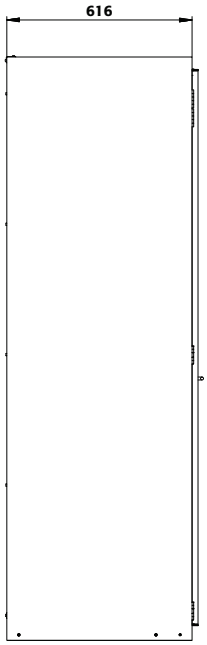

Doorsnede

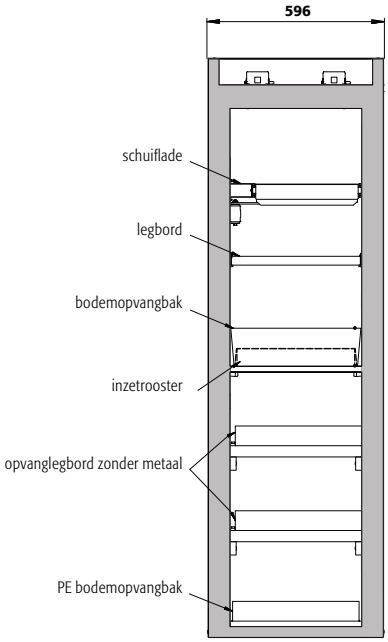

Technische gegevens		**S90.196.060.MH.FDAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	boven: 450 x 524 x 877 beneden: 450 x 524 x 845
Gewicht zonder interieur	kg	260
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	891
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060.MH.FDAS	**Standaard instelhoogten van de schuifladen (bovenste helft)**		
Schuifladen / aantal		**3**	**2**
Afstand	❸ (mm)	271	
Afstand	❷ (mm)	266	399
Afstand	❶ (mm)	234	395

S90.196.060.MH.FDAS	**Standaard instelhoogten van de legborden (bovenste helft)**	
Legborden / aantal		**2**
Afstand	❷ (mm)	270
Afstand	❶ (mm)	250

S90.196.060.MH.FDAS	**Standaard instelhoogten van de opvanglegborden (onderste helft)**	
Legborden / aantal		**2**
Afstand	❷ (mm)	255
Afstand	❶ (mm)	240

S90.196.060.MH.FDAS	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

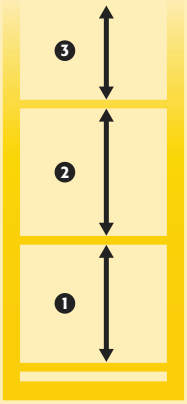

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.075.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1105 *EU bestelnr. 30313-001-33697*
11-1106 (signaalgeel)
(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Speciale diepte 750 mm
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.075.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade, 1 x afvalschuiflade, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1909 *EU bestelnr. 30313-001-30321*

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-90 model S90.196.060.075.FDAS
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade, 1 x afvalschuiflade, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1912 *EU bestelnr. 30313-002-30322*
11-1911 (lichtgrijs)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.060.075.FDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1118	*30314-001*
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1120	*30314-002*
S90.196.060.075.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1117	*30313-001*
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1119	*30313-002*

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
4x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1266	55-1278	*33695*	*34402*
5x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1267	55-1279	*33696*	*34403*
6x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1268	55-1280	*33697*	*34404*
3x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1269	55-1281	*30321*	*33480*
4x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1270	55-1282	*30322*	*33481*
4x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1271	55-1283	*33700*	*34407*
5x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1272	55-1284	*33701*	*34408*
6x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1273	55-1285	*33702*	*34409*
3x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1274	55-1286	*30326*	*33485*
4x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1275	55-1287	*30327*	*33486*

Configureer het model S90.196.060.075.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.060.075.FDASR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1118	*30314-001* 8
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1120	*30314-002* 8
S90.196.060.075.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1117	*30313-001* 8
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1119	*30313-002* 8

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		*EU bestelnr.*	
Schuiflade						Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	51-1398	51-1650	*30328*	*33401*
		roestvast staal	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	51-1399	51-1651	*30330*	*33404*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 602 x 160*	50,00	10,00	9,09	51-1567	51-1652	*30329*	*33403*
		roestvast staal	329 x 602 x 150*	50,00	4,50	4,09	51-1568	51-1653	*30331*	*33405*
Accessoires										
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 563 x 175*		25,50	23,18		51-1025	*18475*	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP natuur	334 x 560 x 66*		12,00	10,91		51-1023	*18473*	
	Antislipmat	grijs	305 x 705 x 2					51-1614	*33575*	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	630 x 340 x 1					51-1011	*8720*	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	*30035*	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	*30793*	

Afzuiging	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Vooraanzicht

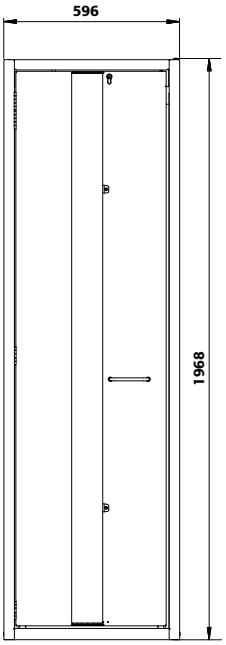

Zijaanzicht

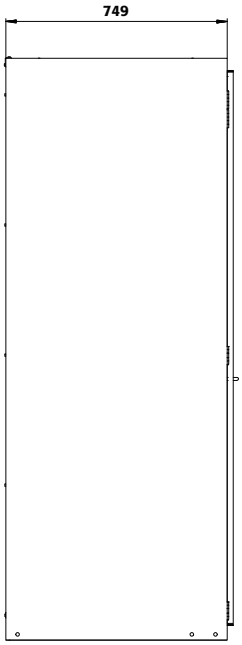

Doorsnede

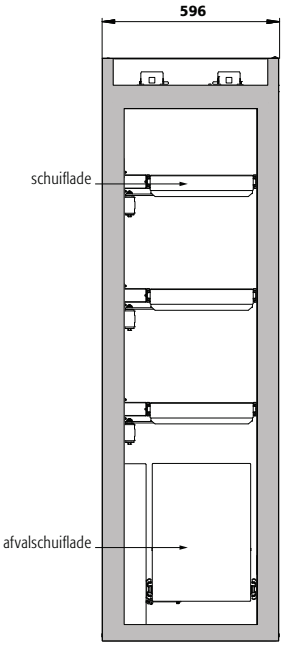

S-LINE

Technische gegevens		**S90.196.060.075.FDAS(R)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 749 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 657 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	310
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	873
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060.075.FDAS		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	200									
Afstand	❽ (mm)	135	290								
Afstand	❼ (mm)	135	135	290							
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390	525	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295	520	1005
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475	550	615

S90.196.060.075.FDAS	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
40	spuitbussen	400 ml
17	blikken	1 liter
17	glazen laboratoriumfles	1 liter
17	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

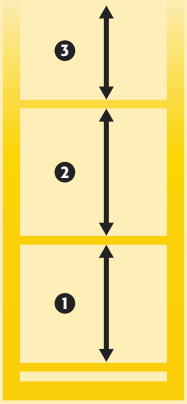

Een overzicht van de modellenreeks S-PHOENIX Vol.2-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

De laboratoriumkast voor krappe ruimtes

- Ruimtebesparende vouwdeuren - ideaal voor gebruik bij geringe doorgangsbreedtes voor de kast

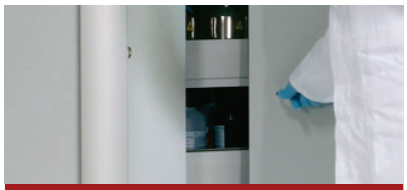

Eenhandsbediening

- Met één hand lichtlopend beide deuren gelijktijdig openen
- De container blijft bij het openen veilig in één hand

Deurvastzetinrichting met deur-sluit-automaat

- De geopende deuren vergrendelen veilig in het vastzetsysteem, comfortabele en veilige opslag en ophalen van emballage
- De deuren sluiten automatisch na ca. 60 seconden
- Akoestisch en visueel signaal voordat de sluitprocedure start

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Veilige bediening

- Doorlopende klembeschermingsstrips aan de vouwdeuren bieden maximale bescherming bij de bediening
- GS-geteste veiligheid: S-PHOENIX Vol. 2-90 voldoet aan alle vereisten van de Wet op de productveiligheid (§21 lid. 1) met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid

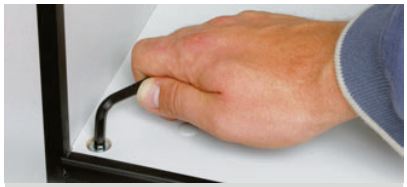

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PHOENIX Vol. 2

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.120.FDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1070 *EU bestelnr. 30119-002-30830*
11-1069 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeuren:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Zuren, logen en ontvlambare vloeistoffen in één kast?

Geen enkel probleem met onze 3 in 1 combinatie brandveiligheidsopslagkast, dankzij de afzonderlijke chemicaliënbestendig en brandwerende compartimenten.

Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 228

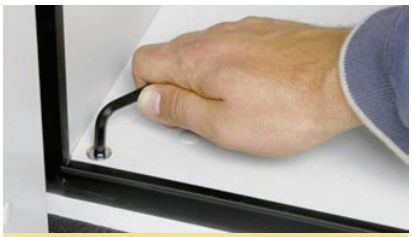

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.120.FDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1066 *EU bestelnr. 30119-002-33724*
11-1065 (lichtgrijs)

(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.120.FDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1067 *EU bestelnr. 30119-001-33726*
11-1068 (signaalgeel)

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.120.FDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1081	*30119-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1082	*30119-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1118	*33715*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1119	*33716*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1120	*33717*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1121	*33718*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1122	*33719*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1123	*30830*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1124	*33720*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1125	*33721*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1126	*33722*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1127	*33723*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1128	*30831*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1129	*30143*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1130	*30144*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1131	*33724*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1132	*33725*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1133	*33726*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1134	*33727*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1135	*33728*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1136	*33729*

Configureer het model S90.196.120.FDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.FDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1081	*30119-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1082	*30119-002* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster							
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

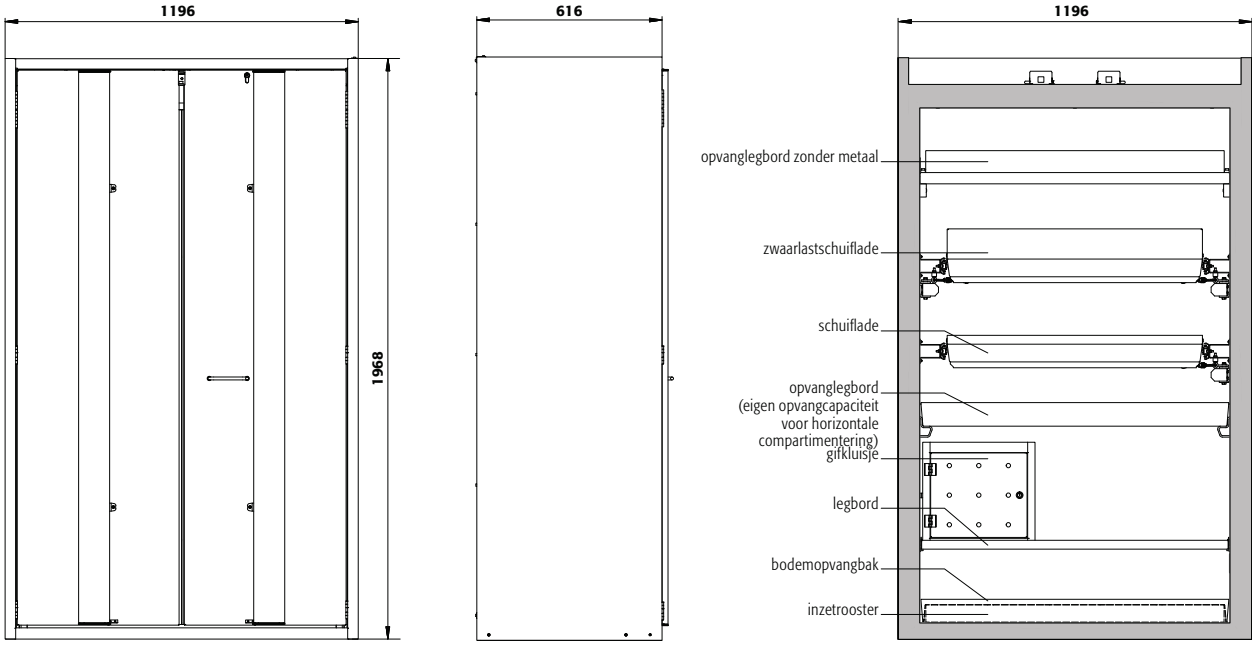

Technische gegevens		**S90.196.120.FDAC**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	420
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	528
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

Bovenaanzicht

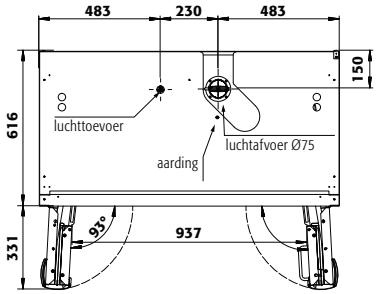

S90.196.120.FDAC		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.120.FDAC		**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.120.FDAC	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

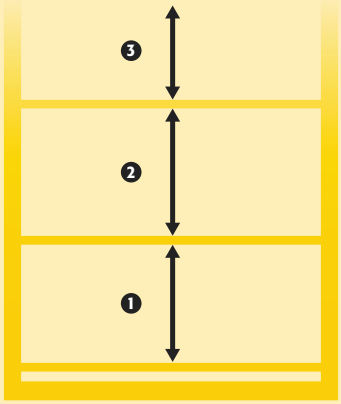

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.060.FDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1078 *EU bestelnr. 30235-002-30834*
11-1077 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiflade – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Afvalschuiflade
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Schuiflade
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

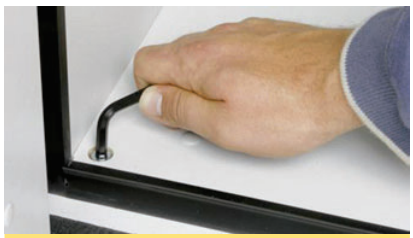

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.060.FDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1073 *EU bestelnr. 30235-001-33681*
11-1074 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.060.FDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1076 *EU bestelnr. 30235-002-33683*
11-1075 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
S90.196.060.FDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1085	*30235-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1087	*30235-002*	4
S90.196.060.FDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1086	*30236-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1088	*30236-002*	4

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	**Materiaal**	**Bestelnr.**		***EU bestelnr.***	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1159	55-1183	*33659*	*34387*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1160	55-1184	*33660*	*34388*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1161	55-1185	*33661*	*34389*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1162	55-1186	*33662*	*34390*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1163	55-1187	*33663*	*34391*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1164	55-1188	*30834*	*34386*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1165	55-1189	*30257*	*33451*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1166	55-1190	*30258*	*33452*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1167	55-1191	*30260*	*33454*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1168	55-1192	*30261*	*33455*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1169	55-1193	*30263*	*33457*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1182	55-1182	*30835*	*30835*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1170	55-1194	*30266*	*33460*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1171	55-1195	*30265*	*33459*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1172	55-1196	*33681*	*34392*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1173	55-1197	*33682*	*34393*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1174	55-1198	*33683*	*34394*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1175	55-1199	*30270*	*33464*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1176	55-1200	*30271*	*33465*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1177	55-1201	*33686*	*34397*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1178	55-1202	*33687*	*34398*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1179	55-1203	*33688*	*34399*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1180	55-1204	*30275*	*33469*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1181	55-1205	*30276*	*33470*

Configureer het model S90.196.060.FDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.FDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1085	30235-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1087	30235-002 4
S90.196.060.FDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1086	30236-001 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1088	30236-002 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

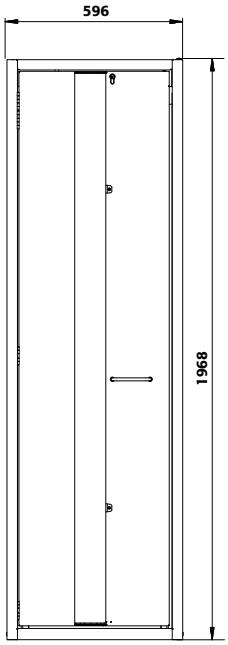

Zijaanzicht

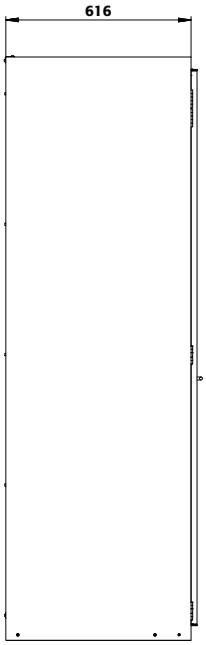

Doorsnede

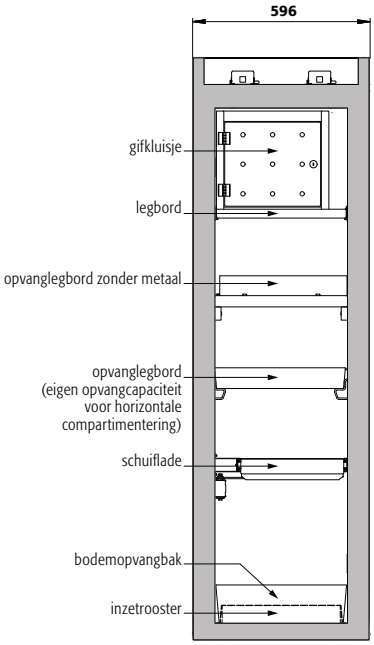

Technische gegevens		**S90.196.060.FDAC(R)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	260
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	893
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060.FDAC		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	200									
Afstand	❽ (mm)	135	290								
Afstand	❼ (mm)	135	135	290							
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390		
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295		
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	275		

S90.196.060.FDAC		**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.060.FDAC	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

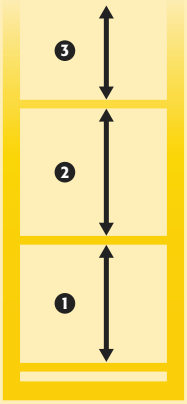

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.060.075.FDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1079 *EU bestelnr. 30315-001-33697*
11-1080 (signaalgeel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)

Speciale diepte 750 mm
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.060.075.FDAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade, 1 x afvalschuiflade, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1335 *EU bestelnr. 30315-001-30321*
11-1336 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX Vol.2-90 model S90.196.060.075.FDAC
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade, 1 x afvalschuiflade, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1338 *EU bestelnr. 30315-002-30322*
11-1337 (lichtgrijs)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.060.075.FDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1089	*30315-001*
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1091	*30315-002*
S90.196.060.075.FDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1090	*30316-001*
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1092	*30316-002*

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
4x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1266	55-1278	*33695*	*34402*
5x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1267	55-1279	*33696*	*34403*
6x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1268	55-1280	*33697*	*34404*
3x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1269	55-1281	*30321*	*33480*
4x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1270	55-1282	*30322*	*33481*
4x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1271	55-1283	*33700*	*34407*
5x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1272	55-1284	*33701*	*34408*
6x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1273	55-1285	*33702*	*34409*
3x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1274	55-1286	*30326*	*33485*
4x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1275	55-1287	*30327*	*33486*

Configureer het model S90.196.060.075.FDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.075.FDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1089	30315-001 8
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1091	30315-002 8
S90.196.060.075.FDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1090	30316-001 8
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1092	30316-002 8

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Schuiflade						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	51-1398	51-1650	30328	33401
		roestvast staal	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	51-1399	51-1651	30330	33404
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 602 x 160*	50,00	10,00	9,09	51-1567	51-1652	30329	33403
		roestvast staal	329 x 602 x 150*	50,00	4,50	4,09	51-1568	51-1653	30331	33405
Accessoires										
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 563 x 175*		25,50	23,18		51-1025	18475	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP natuur	334 x 560 x 66*		12,00	10,91		51-1023	18473	
	Antislipmat	grijs	305 x 705 x 2					51-1614	33575	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	630 x 340 x 1					51-1011	8720	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Vooraanzicht

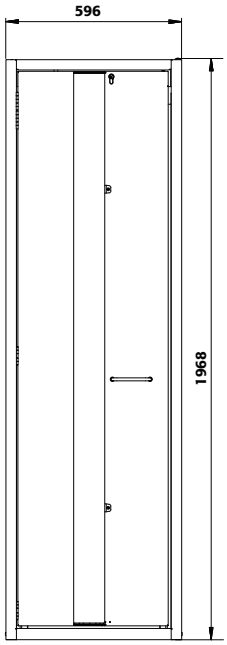

Zijaanzicht

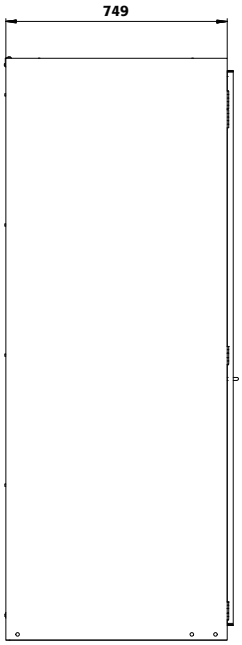

Doorsnede

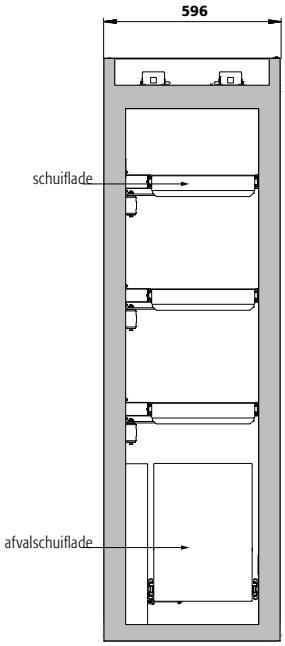

Technische gegevens		**S90.196.060.075.FDAC(R)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 749 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 657 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	310
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	873
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	95
Inrijbreedte	mm	2 x 224

Bovenaanzicht



S90.196.060.075.FDAC	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	200									
Afstand ❽ (mm)	135	290								
Afstand ❼ (mm)	135	135	290							
Afstand ❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand ❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand ❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand ❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390	525	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295	520	1005
Afstand ❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475	550	615

S90.196.060.075.FDAC	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
40	spuitbussen	400 ml
17	blikken	1 liter
17	glazen laboratoriumfles	1 liter
17	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

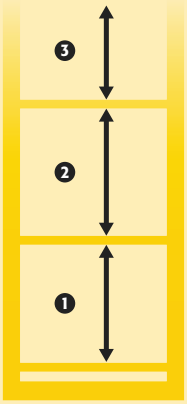

Een overzicht van de modellenreeks S-PHOENIX touchless-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Volautomatisch

- S-PHOENIX touchless-90 verlicht uw werk:
- Persoonsregistratie door sensortechniek
- Volautomatisch openen en sluiten van de vouwdeuren

Beveiliging

- Nooit meer openstaande deuren
- Registreert de sensor geen persoon meer sluiten de deuren volautomatisch

Ruimtebesparende vouwdeuren

- Ruimtebesparende vouwdeuren - ideaal voor gebruik bij geringe doorgangsbreedtes voor de kast

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Veilige bediening

- Doorlopende klembeschermingsstrips aan de vouwdeuren bieden maximale bescherming bij de bediening

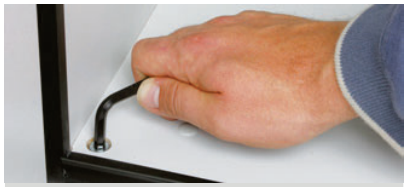

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PHOENIX | touchless

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1
- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.120.FDAO
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1126 *EU bestelnr. 30120-002-30830*
11-1125 (lichtgrijs)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeuren:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- **Gemakkelijke hantering:** persoonsregistratie door de sensor binnen 2 seconden
- **Comfortabel en veilig:** deuren openen volautomatisch binnen ca. 5 seconden; de sensor herkent de persoon en houdt deuren geopend
- **Altijd gesloten:** registreert de sensor de persoon niet meer, sluiten de deuren volautomatisch na ca. 30 seconden
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

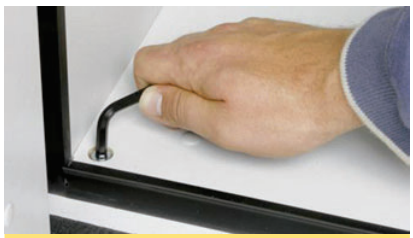

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.120.FDAO
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1124 *EU bestelnr. 30120-002-33724*
11-1123 (lichtgrijs)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.120.FDAO
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1121 *EU bestelnr. 30120-001-33726*
11-1122 (signaalgeel)

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.120.FDAO	kastromp zonder interieur met volledig automatische vouwdeuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1137	*30120-001* 6
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1138	*30120-002* 8

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1118	*33715*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1119	*33716*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1120	*33717*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1121	*33718*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1122	*33719*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1123	*30830*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1124	*33720*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1125	*33721*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1126	*33722*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1127	*33723*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1128	*30831*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1129	*30143*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1130	*30144*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1131	*33724*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1132	*33725*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1133	*33726*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1134	*33727*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1135	*33728*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1136	*33729*

Configureer het model S90.196.120.FDAO naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.120.FDAO	kastromp zonder interieur met volledig automatische vouwdeuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1137	*30120-001* 6
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1138	*30120-002* 8

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
		roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
		roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
	Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
		roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
	Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
		roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
	Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
		roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
		roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
		roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

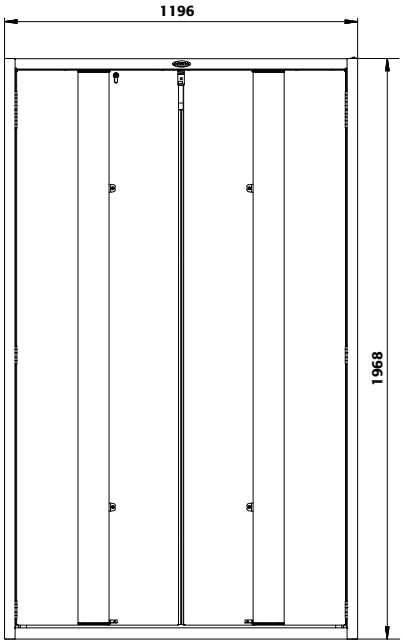

Zijaanzicht

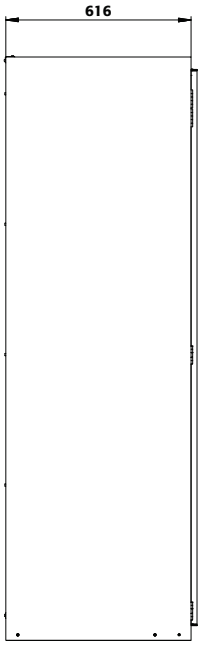

Doorsnede

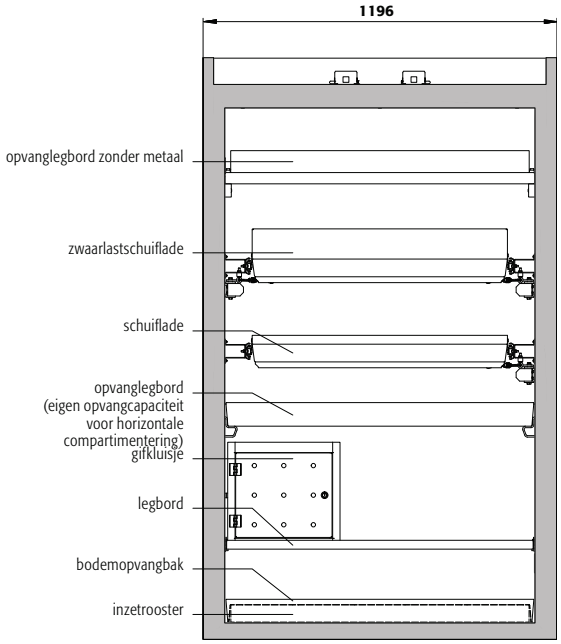

Technische gegevens		S90.196.120.FDAO
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1196 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	420
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	528,00
Nominale spanning	V	230
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	0,35
Frequentie	Hz	50

Bovenaanzicht

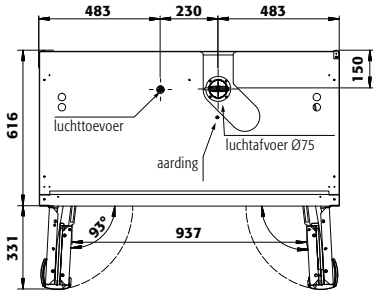

S90.196.120.FDAO Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	135									
Afstand	❽ (mm)	135	295								
Afstand	❼ (mm)	135	135	295							
Afstand	❻ (mm)	170	170	230	295						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	325	295				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	390			
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390		520	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390		520	1125
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		550	490

S90.196.120.FDAO Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.120.FDAO Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

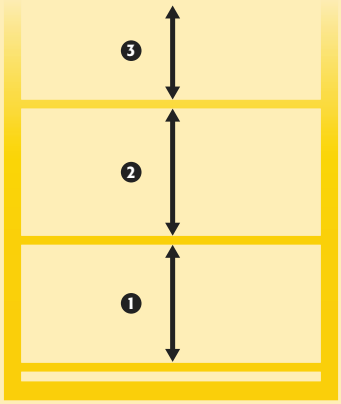

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.060.FDAO
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1132 *EU bestelnr. 30237-002-30834*
11-1131 (lichtgrijs)

(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Gemakkelijke hantering:** persoonsregistratie door de sensor binnen 2 seconden
- **Comfortabel en veilig:** deur opent volautomatisch binnen ca. 5 seconden; de sensor herkent de persoon en houdt deur geopend
- **Altijd gesloten:** registreert de sensor de persoon niet meer, sluit de deur volautomatisch na ca. 30 seconden
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

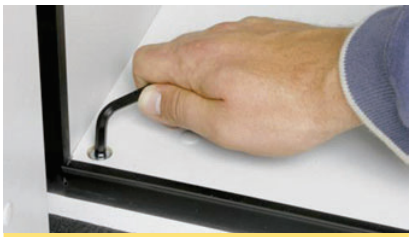

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Schuifladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Metaalvrij interieur
Ideaal voor de opslag van ontvlambare, agressieve, gevaarlijke stoffen. Opvanglegborden met chemisch bestendige coating en uitneembare kunststof opvangbak, bodemopvangbak van kunststof

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.060.FDAO
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1129 *EU bestelnr. 30237-001-33681*
11-1130 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.060.FDAO
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1128 *EU bestelnr. 30237-002-33683*
11-1127 (lichtgrijs)

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.060.FDAO	kastromp zonder interieur met volledig automatische vouwdeur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1139	*30237-001* 6
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1141	*30237-002* 8

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1159	*33659*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1160	*33660*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1161	*33661*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1162	*33662*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1163	*33663*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1164	*30834*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1165	*30257*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1166	*30258*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1167	*30260*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1168	*30261*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1169	*30263*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1182	*30835*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1170	*30266*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1171	*30265*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1172	*33681*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1173	*33682*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1174	*33683*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1175	*30270*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1176	*30271*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1177	*33686*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1178	*33687*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1179	*33688*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1180	*30275*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1181	*30276*

Configureer het model S90.196.060.FDAO naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S90.196.060.FDAO	kastromp zonder interieur met volledig automatische vouwdeur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1139	30237-001 6
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1141	30237-002 8

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	30098
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	30102
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	30099
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	30103
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	30106
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	5555
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	5776
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	17693
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	10254
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	33594
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	30104
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	33605
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	30105
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	33828
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	30108
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	30110
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	30109
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	30111
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	30029
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	30030
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	9706
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	51-1024	18474
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	51-1022	18472
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1				51-1010	8719
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	30035
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	30793

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

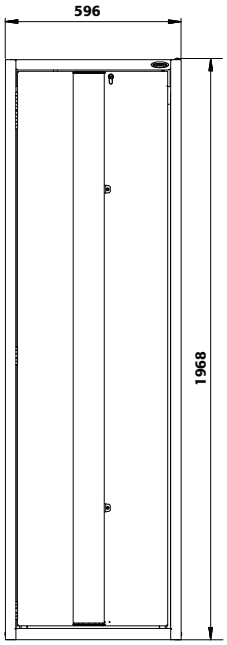

Zijaanzicht

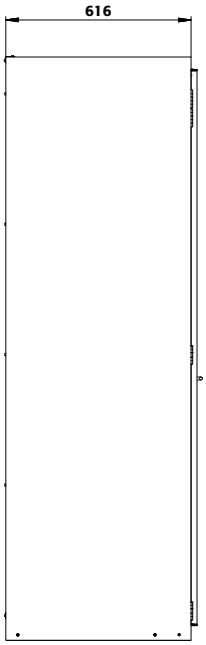

Doorsnede

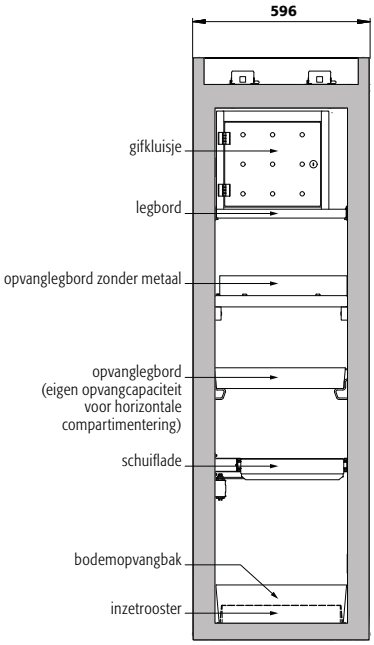

Technische gegevens		S90.196.060.FDAO
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 616 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 524 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	260
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	893,00
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	0,35

Bovenaanzicht



S90.196.060.FDAO Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	200									
Afstand	❽ (mm)	135	290								
Afstand	❼ (mm)	135	135	290							
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390		
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295		
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	275		

S90.196.060.FDAO Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	460		
Afstand	❸ (mm)	285	490	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

S90.196.060.FDAO Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

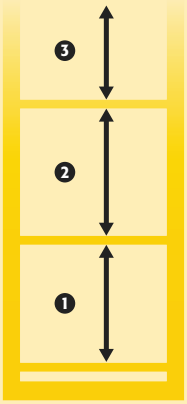

S-PHOENIX touchless-90 ◂ 060 cm ▸ diepte 075 cm

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.060.075.FDAO
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1133 *EU bestelnr. 30317-001-33697*
11-1134 (signaalgeel)
(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Gemakkelijke hantering:** persoonsregistratie door de sensor binnen 2 seconden
- **Comfortabel en veilig:** deur opent volautomatisch binnen ca. 5 seconden; de sensor herkent de persoon en houdt deur geopend
- **Altijd gesloten:** registreert de sensor de persoon niet meer, sluit de deur volautomatisch na ca. 30 seconden
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)

Schuiladen
Grote opslagcapaciteit, ideaal voor opslag van kleinemballage

Speciale diepte 750 mm
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Recirculatiefilter-opzetunit
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen
Meer informatie vanaf pagina 446

Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.060.075.FDAO
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuiflade, 1 x afvalschuiflade, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1339 *EU bestelnr. 30317-001-30321*
11-1340 (signaalgeel)

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX touchless-90 model S90.196.060.075.FDAO
signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade, 1 x afvalschuiflade, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1342 *EU bestelnr. 30317-002-30322*
11-1341 (lichtgrijs)

(afgebeelde recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.060.075.FDAO	kastromp zonder interieur met volledig automatische vouwdeur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1143	*30317-001*
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1145	*30317-002*

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
4x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1266	*33695*
5x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1267	*33696*
6x schuiflade (V=5.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1268	*33697*
3x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1269	*30321*
4x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1270	*30322*
4x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1271	*33700*
5x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1272	*33701*
6x schuiflade (V=5.5L)	roestvast staal	55-1273	*33702*
3x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1274	*30326*
4x schuiflade (V=5.5L), 1x afvalschuiflade (V=10.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1275	*30327*

Configureer het model S90.196.060.075.FDAO naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S90.196.060.075.FDAO	kastromp zonder interieur met volledig automatische vouwdeur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1143	*30317-001* 8
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel	11-1145	*30317-002* 8

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	51-1398	*30328*
		roestvast staal	345 x 635 x 50*	25,00	5,50	5,00	51-1399	*30330*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 602 x 160*	50,00	10,00	9,09	51-1567	*30329*
		roestvast staal	329 x 602 x 150*	50,00	4,50	4,09	51-1568	*30331*
Accessoires								
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 563 x 175*		25,50	23,18	51-1025	*18475*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP natuur	334 x 560 x 66*		12,00	10,91	51-1023	*18473*
	Antislipmat	grijs	305 x 705 x 2				51-1614	*33575*
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	630 x 340 x 1				51-1011	*8720*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking	14-1003	*14220*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Vooraanzicht

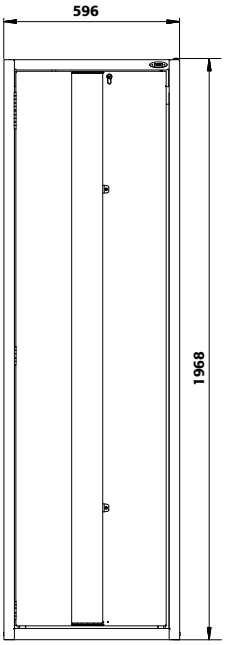

Zijaanzicht

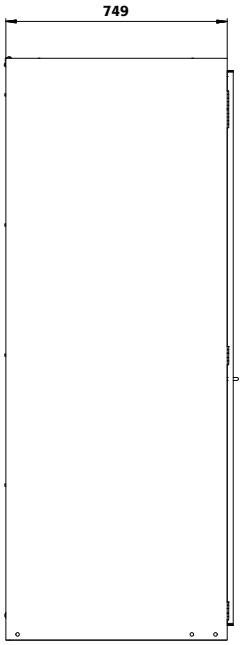

Doorsnede

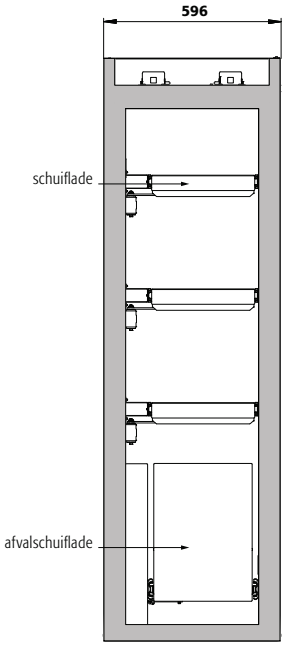

S-LINE

Technische gegevens		**S90.196.060.075.FDAO**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	596 x 749 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 657 x 1742
Gewicht zonder interieur	kg	310
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	873
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	0,35

Bovenaanzicht



S90.196.060.075.FDAO	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	200									
Afstand ❽ (mm)	135	290								
Afstand ❼ (mm)	135	135	290							
Afstand ❻ (mm)	135	170	230	290						
Afstand ❺ (mm)	170	170	200	295	320	305				
Afstand ❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400		
Afstand ❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390	525	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295	520	1005
Afstand ❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475	550	615

S90.196.060.075.FDAO	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
40	spuitbussen	400 ml
17	blikken	1 liter
17	glazen laboratoriumfles	1 liter
17	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

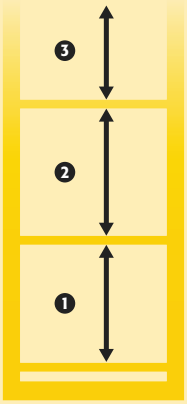

Heeft u plek over?

... Hoogstwaarschijnlijk niet.
Juist dat is de reden dat we u hier de voordelen van de brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen voorstellen.

DE OPGAVE

Een bij vele gebruikers bekende situatie:

- Volgens welke criteria moeten de verpakkingen in de kast worden geplaatst?
- Welke kannen staan vooraan en welke achteraan op het legbord?
- Welke gevaarlijke stoffen moeten bij voorkeur bij elkaar op één opslagniveau worden opgeslagen?
- Hoe is ervoor gezorgd dat de verpakkingen uit de achterste rijen gemakkelijk en veilig kunnen worden opgepakt?

DE OPLOSSING

Brandveiligheidsopslagkasten met schuifladen maken deze vragen overbodig!

- Overzichtelijke opslag van kleinemballage.
- Gemakkelijke toegang bij het plaatsen en bij het eruit nemen.
- Mogelijkheid voor opslag van afvalbakken.
- Veilig en gemakkelijk inzamelen van afvalstoffen in afvalbakken

Stem het benodigde aantal schuifladen af op de hoeveelheid en afmetingen van de verpakkingen die moeten worden opgeslagen. Wij bieden u de mogelijkheid om met een maximum van 9 schuifladen in één veiligheidskast op te kunnen slaan.

Veiligheid bij het plaatsen en uitnemen van verpakkingen – geen per ongeluk aanstoten of omgooien van andere verpakkingen.

Hoog comfort - geen omslachtig verwijderen van allerlei verpakkingen om flessen of kannen die achteraan staan te kunnen pakken.

De vraag of verpakkingen nu voor- of achteraan moeten staan, is niet meer aan de orde. De schuiflade garandeert u altijd een **compleet overzicht** over het opslagniveau.

Gevaarlijke stoffen die gezamenllijk op één opslagniveau geplaatst dienen te worden, kunnen heel gemakkelijk en **overzichtelijk in de volledig uittrekbare schuiflade worden geplaatst. Verdubbel uw mogelijke opslagvolume** in uw brandveiligheidsopslagkast!

Ter vergelijking

Onderstaande drie vergelijkingen geven de mogelijke opslaghoeveelheden aan van schuifladen ten opzichte van legborden.

Breedte	verpakking	3 legborden	6 schuifladen	Uw voordeel	Uw besparing
1200 mm	1 en 2,5 liter	~ **95** L	~ **190** L	**100 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.390 ***
900 mm	1 en 2,5 liter	~ **60** L	~ **130** L	**115 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.240 ***
600 mm	1 en 2,5 liter	~ **35** L	~ **75** L	**105 %** meer opslagcapaciteit	gemiddeld **€ 1.375 ***

* besparing ten opzichte van 2 kasten met legborden, over de verschillende modelreeksen

Een overzicht van de modellenreeks S-PHOENIX-30

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Uniek

- S-PHOENIX-30 is de enige op de markt verkrijgbare type 30 veiligheidskast met vouwdeuren

Hoge flexibiliteit

- Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport
- Een afdekplint sluit de transportsokkel af als deze niet gebruikt wordt

Ruimtebesparende vouwdeuren

- Ruimtebesparende vouwdeuren - ideaal voor gebruik bij geringe doorgangsbreedtes voor de kast

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Gemakkelijk in gebruik

- Minimale krachtinspanning bij de deurbediening
- De optioneel verkrijgbare deurvastzetinrichting biedt een veilig opslaan en ophalen van verpakkingen met 2 handen

Veilige bediening

- Doorlopende klembeschermingsstrips aan de vouwdeuren bieden maximale bescherming bij de bediening
- GS-geteste veiligheid – S-PHOENIX-30 voldoet aan alle vereisten van de Wet op de productveiligheid (§21 lid. 1) met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid

Mogelijke interieurs

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- **Opvangbak**, in combinatie met geperforeerde inzetrooster ook als opslagniveau bruikbaar

Brandveiligheidsopslagkasten voor opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes, conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PHOENIX

- **30 minuten brandwerend** (type 30), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

S-PHOENIX-30 ◂ 120 cm ▸

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-30 model S30.197.120.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1159 *EU bestelnr. 30174-001-30824*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeuren:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deuren
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een cilinderslot
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel met plint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Technische gegevens		S30.197.120.FDAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1202 x 598 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 527 x 1691
Gewicht zonder interieur	kg	280
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	459
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1071,5
Inrijhoogte transportsokkel	mm	100

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
S30.197.120.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1171	*30174-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1288	*30177*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1289	*30178*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1290	*30179*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1291	*30180*
3x opvanglegbord (V=29.5L), 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1292	*30824*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	roestvast staal	55-1293	*30181*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	roestvast staal	55-1294	*30182*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	roestvast staal	55-1295	*30183*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=59.0L)	roestvast staal	55-1296	*30184*

asecos

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

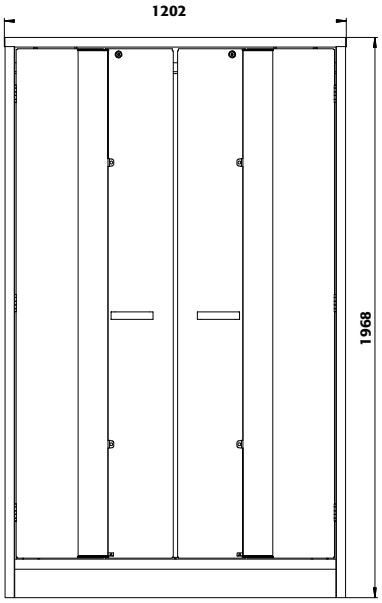

Zijaanzicht

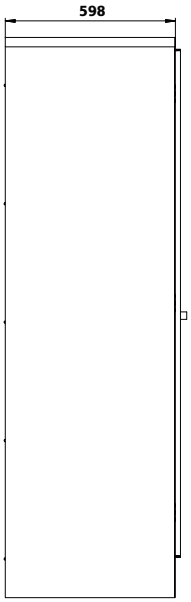

Doorsnede

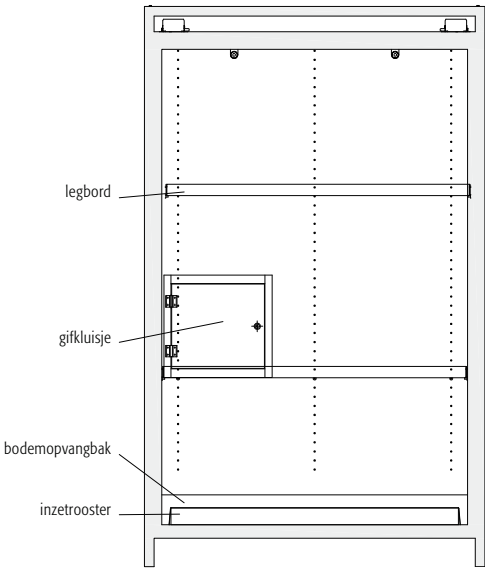

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Bovenaanzicht

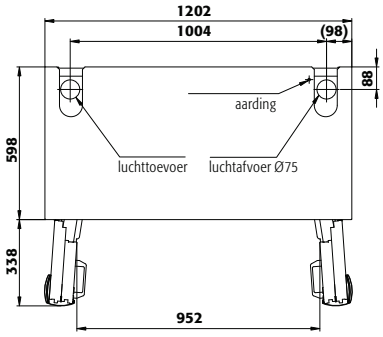

Configureer het model S30.197.120.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S30.197.120.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1171	*30174-001* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1065 x 497 x 40*	75,00			51-1093	*30185*
	roestvast staal	1065 x 497 x 40*	75,00			51-1027	*30186*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1104 x 478 x 120*		59,00	53,64	51-1095	*9444*
	roestvast staal	1104 x 478 x 120*		59,00	53,64	51-1026	*10501*
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.867.7. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

S-PHOENIX-30 ‹ 060 cm ›

Brandveiligheidsopslagkast
S-PHOENIX-30 model S30.197.060.FDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1161 *EU bestelnr. 30297-001-30827*
(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met een cilinderslot
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel met plint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Technische gegevens		S30.197.060.FDAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	602 x 598 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	532 x 527 x 1691
Gewicht zonder interieur	kg	200
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	833
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	100
Inrijbreedte transportsokkel	mm	471,5

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S30.197.060.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1167	*30297-001* 10

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1297	*30303*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1298	*30304*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1299	*30306*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1300	*30305*
3x opvanglegbord (V=12.5L), 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1301	*30827*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	roestvast staal	55-1302	*30307*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	roestvast staal	55-1303	*30308*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	roestvast staal	55-1304	*30309*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=27.0L)	roestvast staal	55-1305	*30310*

asecos

Verzendklaar binnen X weken

Vooraanzicht

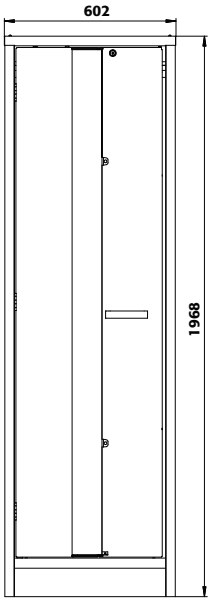

Zijaanzicht

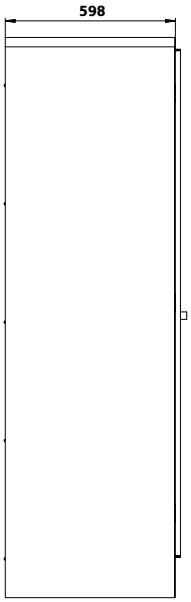

Doorsnede

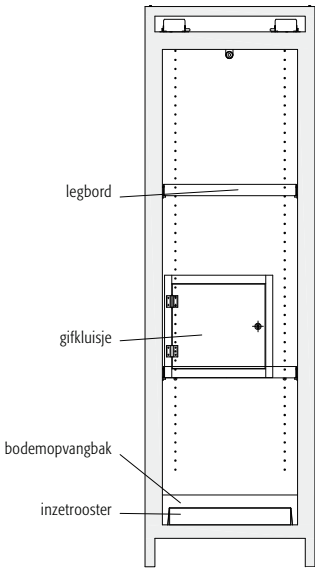

Bovenaanzicht



Configureer het model S30.197.060.FDAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
S30.197.060.FDAS	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs	11-1167	*30297-001* 10

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	465 x 497 x 40*	75,00			51-1094	*30311*
	roestvast staal	465 x 497 x 40*	75,00			51-1029	*30312*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	504 x 478 x 120*		27,00	24,55	51-1096	*9445*
	roestvast staal	504 x 478 x 120*		27,00	24,55	51-1028	*10533*
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos
asecos

Overzicht: De modellenlijn K-LINE

Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90

***K-PHOENIX-90** modelgroep met draai- en vouwdeuren en deurvastzetinrichting*



K90.196.120.MF.FWAS
pagina 232



K90.196.120.MC.FWAS
pagina 232

***K-PHOENIX Vol.2-90** modelgroep met draai- en vouwdeuren, deurvastzetinrichting en automatisch sluitsysteem*

K90.196.120.MF.FWAC
pagina 236



K90.196.120.MC.FWAC
pagina 236

Onderbouw-combinatiekasten type 90

***K-UB-90** modelgroepen met schuifladen en draaideuren, diepte 500 mm*



K90.060.110.050.UB.ST
pagina 246



K90.060.110.050.UB.2T
pagina 246



K90.060.140.050.UB.ST
pagina 248



K90.060.140.050.UB.3T
pagina 248

Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 30

***K-PHOENIX-30** modelgroep met draai- en vouwdeuren en deurvastzetinrichting*

K30.197.120.MV.FWAS
pagina 240

K30.197.120.MC.FWAS
pagina 240

Overzicht: De modellenlijn K-LINE

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

De 3 in 1 combi-kast

- Veilige, gescheiden opslag van zuren, logen en ontvlambare gevaarlijke stoffen in slechts één kast

Veilige gescheiden opslag

- Twee hermetisch gescheiden opslagcompartimenten met brandwerende middenwand
- Geïntegreerd be- en ontluchtingssysteem met corrosiebestendige, metaalvrije luchtkanalen

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Gecentraliseerde opslag van gevaarlijke stoffen

- Opslagbox voor toxische gevaarlijke stoffen
- Opslagbox apart afsluitbaar

Mogelijke interieurs

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

PHOENIX Vol. 2 PHOENIX

- **30 minuten brandwerend** (type 30), typegetest conform EN 14470-1
- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1
- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid
- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX-90 model K90.196.120.MF.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 4 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1914 *EU bestelnr. 30333-001-34257*

Compartiment links

Compartiment rechts

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Betrouwbaar en veilig (compartiment vouwdeur):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem) / cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
Compartiment voor opslag van ontvlambare vloeistoffen
- Schuiladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Compartiment voor opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Brandveiligheidsopslagkasten bieden enkel betrouwbare bescherming voor mens,

milieu en eigendom als ze professioneel onderhouden worden. Met onze service dienstverlening staat u altijd aan de veilige kant.

Meer informatie vanaf pagina 554

Schuifplateau
Degelijke, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage

Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX-90 model K90.196.120.MF.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 6 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1913 *EU bestelnr. 30333-001-33839*
(afgebeelde ventilatie-opzetunit optioneel)

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX-90 model K90.196.120.MC.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x legbord met opslagbox, 2 x legbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 4 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1917 *EU bestelnr. 30335-001-33841*

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
K90.196.120.MF.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand (brandwerend)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1898	*30333-001* 4
K90.196.120.MC.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2441	*30335-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
K90.196.120.MF.FWAS			
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1306	*33838*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1307	*30338*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1550	*34257*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Boven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1531	*37687*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1308	*33839*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1309	*33840*
K90.196.120.MC.FWAS			
Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1310	*33841*
Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1311	*30755*
Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1312	*33842*
Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1313	*33843*

Configureer het model K90.196.120.MF(MC).FWAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.196.120.MF.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand (brandwerend)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1898	*30333-001* 4
K90.196.120.MC.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2441	*30335-001* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	*30098*
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	*30102*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	*30099*
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	*30103*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	*30106*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	*17693*
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	*10254*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	*33594*
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	*30104*
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	*33605*
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	*30105*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	*33828*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	*30108*
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	*30110*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	*30109*
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	*30111*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	51-1024	*18474*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	51-1022	*18472*
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1				51-1010	*8719*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Onderdelen interieur rechter compartiment		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Schuifplateau								
	Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1631	*30770*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

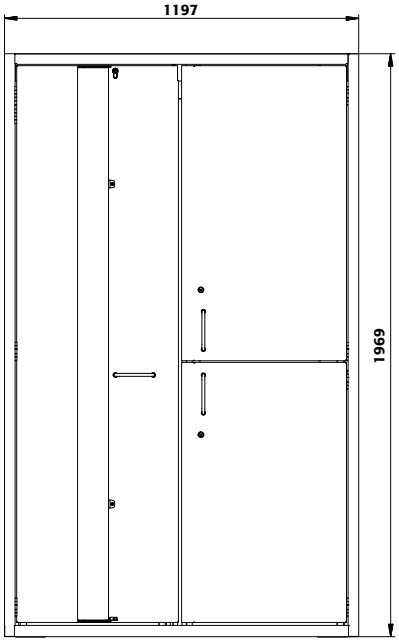

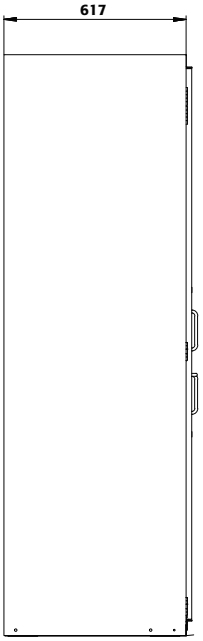

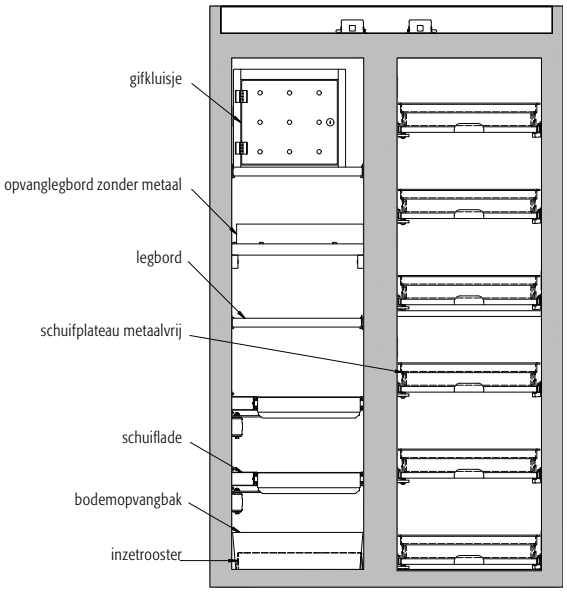

Technische gegevens		**K90.196.120.MF(MC).FWAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1197 x 617 x 1969
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 450 x 522 x 1742 rechtsboven: 491 x 542 x 862 rechtsonder: 491 x 542 x 862
Gewicht zonder interieur	kg	515
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	576
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

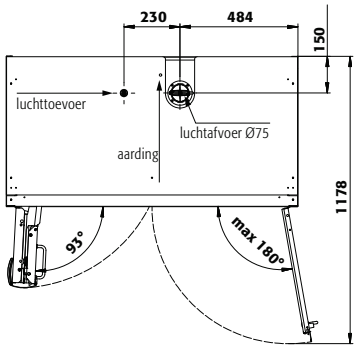

Standaard instelhoogte van de schuifladen (linker compartiment)

K90.196.120.MF(MC).FWAS		**MF**										**MC**
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**	**4**
Afstand	❾ (mm)	200										
Afstand	❽ (mm)	135	290									
Afstand	❼ (mm)	135	135	290								
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290							
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305					
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400			255
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390			296
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295			298
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	275			298

Standaard instelhoogte van de legborden (linker compartiment)

K90.196.120.MF(MC).FWAS		**MF**			**MC**
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**	**3**
Afstand	❹ (mm)	460			
Afstand	❸ (mm)	285	490		435
Afstand	❷ (mm)	315	380	445	380
Afstand	❶ (mm)	315	410	410	410

Standaard instelhoogte van de schuifplateaus (rechter compartiment)

K90.196.120.MF(MC).FWAS			
Schuifplateau / aantal		**6**	**4**
Afstand	❻ (mm)	230	
Afstand	❺ (mm)	265	
Afstand	❹ (mm)	265	395
Afstand	❸ (mm)	230	395
Afstand	❷ (mm)	265	395
Afstand	❶ (mm)	265	395

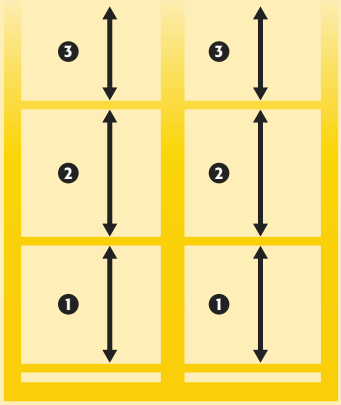

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 4 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1148 *EU bestelnr. 30334-001-34257*

Compartiment links

Compartiment rechts

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Betrouwbaar en veilig (compartiment vouwdeur):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten (compartiment vouwdeur):** standaard deursluitautomaat (TSA) laat de vergrendelde deur na ca. 60 seconden los, optisch en akoestisch waarschuwingssignaal voor deursluiting
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem) / cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
Compartiment voor opslag van ontvlambare vloeistoffen
- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Compartiment voor opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Zoekt u de juiste oplossing voor de opslag van uw gevaarlijke stoffen?
Onze geoptimaliseerde online productenconfigurator helpt u stap voor stap bij het vinden van de meest geschikte brandveiligheidsopslagkast.
Probeer het zelf op:
www.asecos-configurator.com

Schuifplateau
Degelijke, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie vanaf pagina 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

De Asecos HazMat Guide
Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MF.FWAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 6 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1147 *EU bestelnr. 30334-001-33839*

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX Vol.2-90 model K90.196.120.MC.FWAC
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x legbord met opslagbox, 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 6 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1918 *EU bestelnr. 30336-001-33842*

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
K90.196.120.MF.FWAC	kastromp zonder interieur, met TSA, deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand (brandwerend)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1151	*30334-001* 4
K90.196.120.MC.FWAC	kastromp zonder interieur, met TSA, deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2443	*30336-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
K90.196.120.MF.FWAC			
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1306	*33838*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1307	*30338*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1550	*34257*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Boven: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L) Beneden: 3x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1531	*37687*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1308	*33839*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1309	*33840*
K90.196.120.MC.FWAC			
Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1310	*33841*
Links: 1x legbord met opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechtsboven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1311	*30755*
Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1312	*33842*
Links: 1x legbord met opslagbox, 4x schuiflade (V=4.5L) Rechtsboven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Rechtsonder: 3x schuifplateau (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1313	*33843*

Configureer het model K90.196.120.MF(MC).FWAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.196.120.MF.FWAC	kastromp zonder interieur, met TSA, deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand (brandwerend)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1151	*30334-001* 4
K90.196.120.MC.FWAC	kastromp zonder interieur, met TSA, deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2443	*30336-001* 4

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	*30098*
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	*30102*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	*30099*
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	*30103*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	*30106*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	*17693*
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	*10254*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	*33594*
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	*30104*
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	*33605*
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	*30105*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	*33828*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	*30108*
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	*30110*
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	*30109*
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	*30111*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82	51-1024	*18474*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73	51-1022	*18472*
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1				51-1010	*8719*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Onderdelen interieur rechter compartiment		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Schuifplateau								
	Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1631	*30770*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

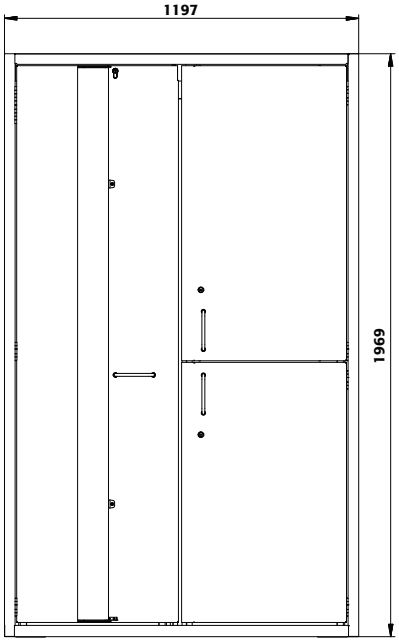

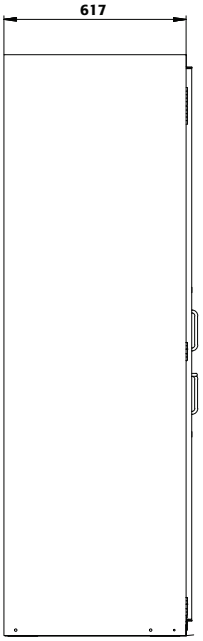

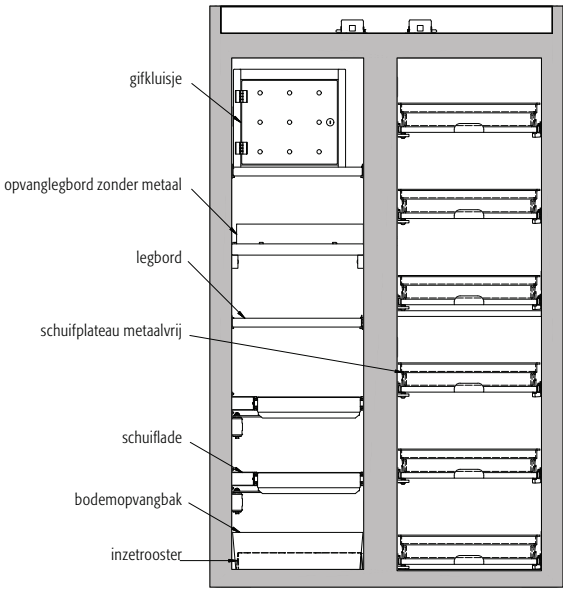

Technische gegevens		**K90.196.120.MF(MC).FWAC**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1197 x 617 x 1969
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 450 x 524 x 1742 rechtsboven: 491 x 542 x 862 rechtsonder: 491 x 542 x 862
Gewicht zonder interieur	kg	515
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	576
Transportsokkel (optioneel)		
Inrijhoogte	mm	100
Inrijbreedte	mm	2 x 440

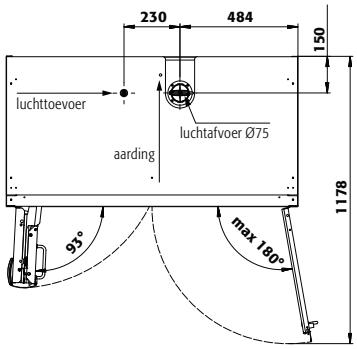

Standaard instelhoogte van de schuifladen (linker compartiment)

K90.196.120.MF(MC).FWAC		**MF**										**MC**
Schuifladen / aantal		**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**	**4**
Afstand	❾ (mm)	200										
Afstand	❽ (mm)	135	290									
Afstand	❼ (mm)	135	135	290								
Afstand	❻ (mm)	135	170	230	290							
Afstand	❺ (mm)	170	170	200	295	320	305					
Afstand	❹ (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400			255
Afstand	❸ (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390			296
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295			298
Afstand	❶ (mm)	170	200	200	230	295	475	390	275			298

Standaard instelhoogte van de legborden (linker compartiment)

K90.196.120.MF(MC).FWAC		**MF**			**MC**
Legborden / aantal		**4**	**3**	**2**	**3**
Afstand	❹ (mm)	460			
Afstand	❸ (mm)	285	490		435
Afstand	❷ (mm)	315	380	445	380
Afstand	❶ (mm)	315	410	410	410

Standaard instelhoogte van de schuifplateaus (rechter compartiment)

K90.196.120.MF(MC).FWAC			
Schuifplateau / aantal		**6**	**4**
Afstand	❻ (mm)	230	
Afstand	❺ (mm)	265	
Afstand	❹ (mm)	265	395
Afstand	❸ (mm)	230	395
Afstand	❷ (mm)	265	395
Afstand	❶ (mm)	265	395

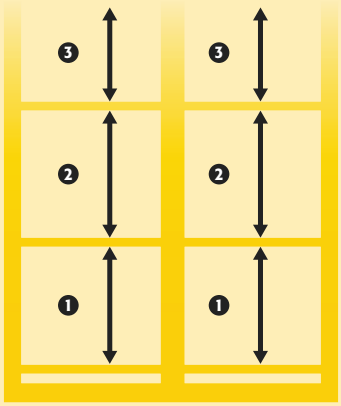

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX-30 model K30.197.120.MV.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 4 x opvanglegbord (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2417 *EU bestelnr. 30342-001-37688*

Compartiment links

Compartiment rechts

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Betrouwbaar en veilig (compartiment vouwdeur):** de deur klikt vast in de gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem) / cilinderslot

Leverbare interieurcomponenten:
Compartiment voor opslag van ontvlambare vloeistoffen
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg

Compartiment voor opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken

Eenvoudig transport
Met geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport

Bodemopvangbak
Grote opvangcapaciteit, bij uitstek geschikt voor opslag van grotere emballage, veilige opvang van lekkages

Legbord
Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord

Ventilatie-unit
Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, stekkerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1001
EU bestelnr. 14218

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX-30 model K30.197.120.MV.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 6 x opvanglegbord (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2418 *EU bestelnr. 30342-001-37689*

Combinatie-brandveiligheidsopslagkast
K-PHOENIX-30 model K30.197.120.MC.FWAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x legbord met opslagbox, 2 x legbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 4 x opvanglegbord (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2420 *EU bestelnr. 30343-001-30758*

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
K30.197.120.MV.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2122	*30342-001* 4
K30.197.120.MC.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2419	*30343-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	**Materiaal**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
K30.197.120.MV.FWAS			
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 4x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1314	*30344*
Links: 3x opvanglegbord (V=12.5L), 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 4x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1534	*37688*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 6x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1315	*30345*
Links: 3x opvanglegbord (V=12.5L), 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 6x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1535	*37689*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 4x opvanglegbord (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1316	*30346*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 6x opvanglegbord (V=11.0L)	roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1317	*30347*
K30.197.120.MC.FWAS			
Links: 1x opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 4x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1318	*30758*
Links: 1x opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 6x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1319	*30759*
Links: 1x opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 4x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1320	*30760*
Links: 1x opslagbox, 2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=27.0L) Rechts: 6x opvanglegbord (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal, melamine / kunststof PP grijs	55-1321	*30761*

Configureer het model K30.197.120.MV(MC).FWAS naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
K30.197.120.MV.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, met verticale scheidingswand	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2122	*30342-001* 4
K30.197.120.MC.FWAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting, centrale opslag voor gevaarlijke stoffen (inclusief gifkluisje op legbord)	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2419	*30343-001* 4

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	465 x 497 x 40*	75,00			51-1094	*30311*
	roestvast staal	465 x 497 x 40*	75,00			51-1029	*30312*
Opvanglegbord	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1569	*30341*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	504 x 478 x 120*		27,00	24,55	51-1096	*9445*
	roestvast staal	504 x 478 x 120*		27,00	24,55	51-1028	*10533*
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vooraanzicht

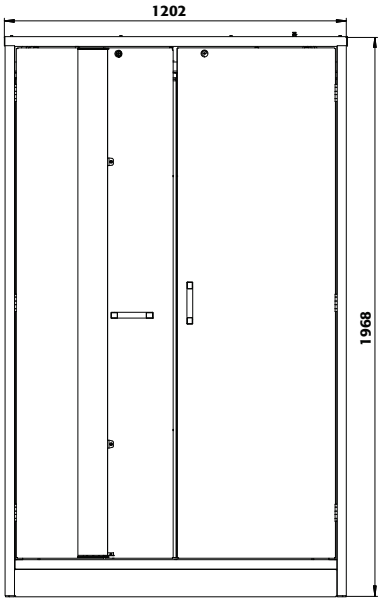

Zijaanzicht

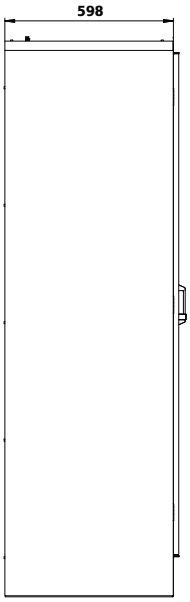

Doorsnede

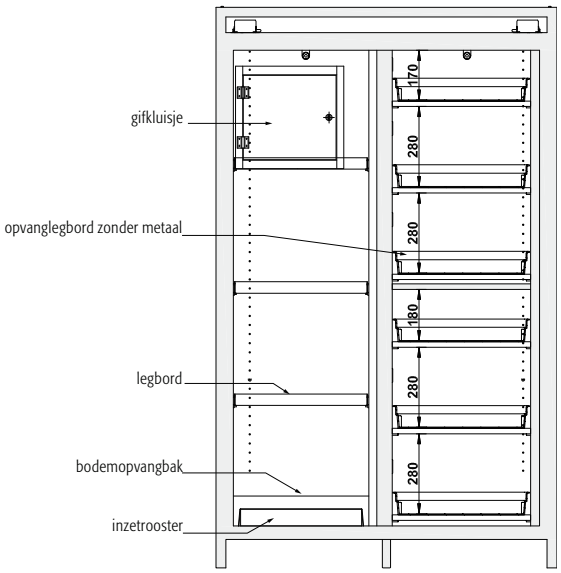

Technische gegevens		**K30.197.120.MV(MC).FWAS**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1202 x 598 x 1968
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 532 x 519 x 1691 rechts: 486 x 519 x 1691
Gewicht zonder interieur	kg	330
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	484
Transportsokkel		
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1071,5
Inrijhoogte transportsokkel	mm	100

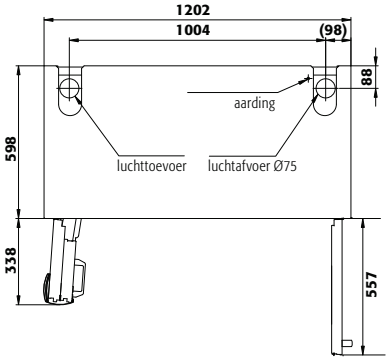

K30.197.120.MV(MC).FWAS	**Standaard instelhoogte van de legborden (rechter compartiment)**									
Legborden / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)										
Afstand ❽ (mm)										
Afstand ❼ (mm)										
Afstand ❻ (mm)				170						
Afstand ❺ (mm)				280						
Afstand ❹ (mm)				280			375			
Afstand ❸ (mm)				180			380			
Afstand ❷ (mm)				280			380			
Afstand ❶ (mm)				280			380			

K30.197.120.MV(MC).FWAS	**Standaard instelhoogte van de legborden (linker compartiment)**		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	365		
Afstand ❸ (mm)	285	395	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

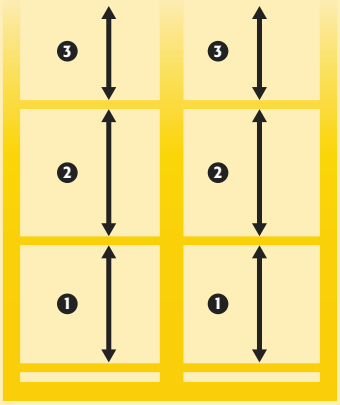

Een overzicht van de modellenreeks K-UB-90

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

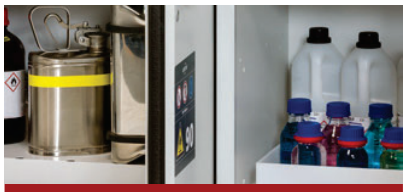

De 2 in 1 combi-onderbouwkast

- Veilige opslag van licht agressieve en ontvlambare gevaarlijke stoffen in één kast
- Gescheiden opslagcompartimenten met middenwand
- Gelijkmatige, gescheiden ontluchting van de opslagcompartimenten centraal via slechts één afzuigopening (NW 75) voor de aansluiting op een technische luchtafvoerkanaal

Perfect onder de zuurkast

- Maakt perfect gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast

Uniform uiterlijk

- Maakt de opstelling van een brandwerende kast en een afzonderlijke kast voor zuren/logen overbodig
- Geen rommelig uiterlijk door opslag in slechts één kast

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Schuifplateaus

- SL-compartiment met comfortabele uittrekbare plateaus

Modelvarianten

- Verkrijgbaar in twee breedtes: 110 en 140 cm
- Verkrijgbaar met draaideuren en schuiflade, deuren en schuiflade vergrendelen in elke positie

Mobiel

- Optioneel verkrijgbare wielen met plint en geïntegreerde blokkering, gemakkelijk verschuiven van de kast
- Hoogteaanpassing aan verschillende laboratoriummeubelsystemen mogelijk door opzetpanelen

Mogelijke interieurs

- **Type-gekeurde uittrekbak**

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

K-UB-90 ◂ 110 cm ▸ diepte 050 cm

Onderbouw-combinatiekast
K-UB-90 model K90.060.110.050.UB.ST
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 2 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1940 *EU bestelnr. 30358-001-35363*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Onderbouw-combinatiekast
K-UB-90 model K90.060.110.050.UB.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 1 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2298 *EU bestelnr. 30365-001-33844*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur en schuiflade blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage – schuiflade volledig van bovenaf te bekijken, deur is tot 93° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 50 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mecha-nisch ventilatiesysteem, beide compartimenten worden d.m.v. slechts één aansluiting afgezogen

Leverbare interieurcomponenten:
Compartiment voor opslag van ontvlambare vloeistoffen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Compartiment voor opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Compartiment links

Compartiment rechts

Technische gegevens		K90.060.110.050.UB.ST	K90.060.110.050.UB.2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 502 x 601	1102 x 502 x 601
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 470 x 381 x 502 rechts: 440 x 468 x 562	links: 470 x 380 x 502 rechts: 440 x 468 x 562
Gewicht zonder interieur	kg	155	155
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1	1
Maximale belasting	kg	300	300
Vloerbelasting	kg/m²	275	275

Bruikbare instelhoogten

Compartiment links
❶ mm 460
❷ mm 400*

Compartiment rechts
❸ mm 495**
❹ mm 280 / 195***

* Opvangbak met inzetrooster
** 1 schuifplateau
*** 2 schuifplateaus



asecos

K90.060.110.050.UB.ST Vooraanzicht

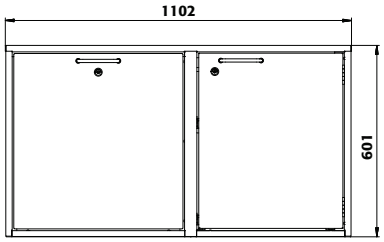

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

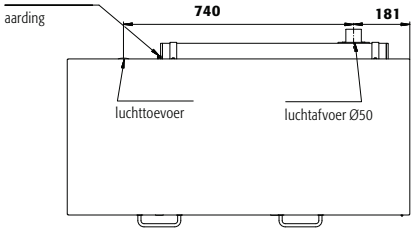

K90.060.110.050.UB.2T Vooraanzicht

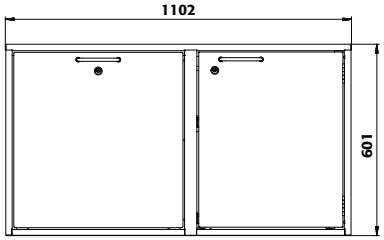

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

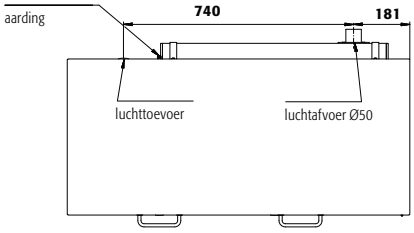

K-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.060.110.050.UB.ST	kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1938	*30358-001* 4
K90.060.110.050.UB.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1939	*30365-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.060.110.050.UB.2T			
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1322	*33844*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1323	*33845*
K90.060.110.050.UB.ST			
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1324	*35362*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1325	*35363*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.060.110.050.UB.2T							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	461 x 344 x 20*	75,00			51-1357	*30368*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 345 x 70	75,00			51-1358	*18814*
Schuifplateau met PE-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1633	*30361*
K90.060.110.050.UB.ST							
Schuifplateau met PE-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1633	*30361*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*
Alle modellen							
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

K-UB-90 ◂ 140 cm ▸ diepte 050 cm

Onderbouw-combinatiekast
K-UB-90 model K90.060.140.050.UB.3T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 1 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2296 *EU bestelnr. 30377-001-33846*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Onderbouw-combinatiekast
K-UB-90 model K90.060.140.050.UB.ST
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 2 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1944 *EU bestelnr. 30370-001-35365*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve en brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur en schuiflade blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage – schuiflade volledig van bovenaf te bekijken, deur is tot 93° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd afvoerluchtkanaal (Ø 50 mm) op de achterwand, voor aansluiting op een mecha-nisch ventilatiesysteem, beide compartimenten worden d.m.v. slechts één aansluiting afgezogen

Leverbare interieurcomponenten:
Compartiment voor opslag van ontvlambare vloeistoffen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Compartiment voor opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Compartiment links

Compartiment rechts

Technische gegevens		K90.060.140.050.UB.ST	K90.060.140.050.UB.3T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1402 x 502 x 601	1402 x 502 x 601
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 770 x 381 x 502 rechts: 440 x 468 x 562	links: 770 x 380 x 502 rechts: 440 x 468 x 562
Gewicht zonder interieur	kg	197	197
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3	3
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1	1
Maximale belasting	kg	300	300
Vloerbelasting	kg/m²	236	236

Bruikbare instelhoogten

Compartiment links
❶ mm 460
❷ mm 400*

Compartiment rechts
❸ mm 495**
❹ mm 280 / 195***

* Opvangbak met inzetrooster
** 1 schuifplateau
*** 2 schuifplateaus



asecos

K90.060.140.050.UB.ST Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

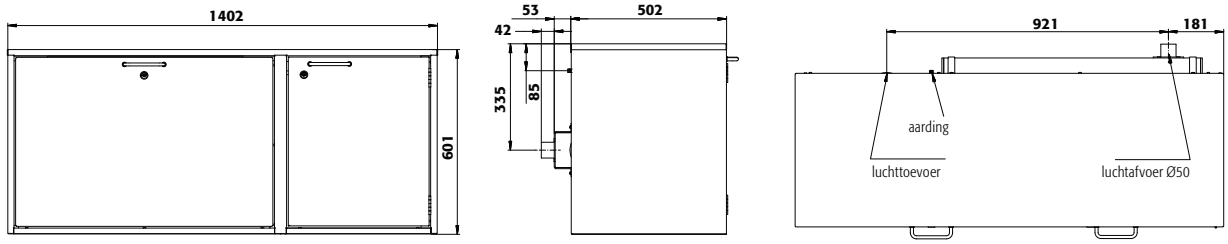

K90.060.140.050.UB.3T Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

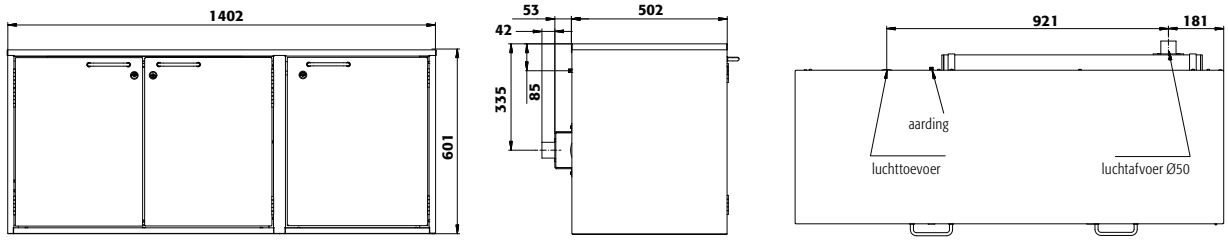

K-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.060.140.050.UB.ST	kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1942	*30370-001* 4
K90.060.140.050.UB.3T	kastromp zonder interieur, met 3 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1943	*30377-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.060.140.050.UB.3T			
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1326	*33846*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1327	*33847*
K90.060.140.050.UB.ST			
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1328	*35364*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, melamine / kunststof PP grijs	55-1329	*35365*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
K90.060.140.050.UB.3T							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	759 x 344 x 20*	75,00			51-1351	*30380*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	751 x 353 x 60	75,00			51-1352	*18811*
Schuifplateau met PE-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1633	*30361*
K90.060.140.050.UB.ST							
Schuifplateau met PE-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	399 x 374 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1633	*30361*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*
Alle modellen							
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1081	*30374*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Een overzicht van de modellenreeks XL-CLASSIC-90

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

De Gigant

- Veilige en correcte opslag van groot emballage en 200 liter vaten

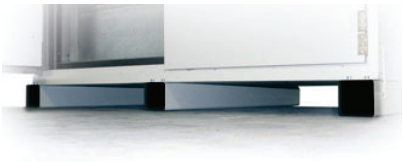

Hoge flexibiliteit

- Optionele transportsokkel voor het eenvoudige interne transport

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Aarding

- Veiligheid bij het overgieten, doorlopende aardingsaansluiting binnen en buiten
- Inwendig uitgevoerd met 1 tot 3 aardingskabels incl. klem

Individueel

- Optionele stellingkast met in hoogte verstelbare opslagniveaus maakt het optimale gebruik van de aanwezige opslagcapaciteit mogelijk

Mogelijke interieurs

- **Type-gekeurde opvangbak** met stabiel rooster

- **Stellingsysteem** voor de opslag van grote vaten **incl. type goedgekeurde opvangbak**



- **Extra legborden** ideaal voor de extra opslag van kleine containers

Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

XL-CLASSIC-90 *modelgroep met draaideuren en deurvastzetinrichting*

XL90.222.155.WDAS
pagina 252

XL90.222.110.WDAS
pagina 256

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

XL-CLASSIC-90 ◂ 155 cm ▸

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen ongeoorloofd gebruik:** deuren afsluitbaar met een cilinderslot
- **Interne flexibiliteit:** transportsokkel (optioneel) voor het gemakkelijke en veilige interne transport
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Veiligheid bij het overgieten:** aardingsaansluiting binnen en buiten aan de achterwand, binnen met aardingskabel incl. klem

Leverbare interieurcomponenten:

- Opvangbak met rooster - robuuste, verzinkte uitvoering (inhoud 230 liter en 850 kg/m² draagkracht)
- Legborden met 75 kg draagkracht

Brandwerende vatenkast
XL-CLASSIC-90 model XL90.222.155.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x legbord (plaatstaal met epoxy coating), 1 x transportsokkel (staal met epoxy coating), 1 x bodemopvangbak met rooster (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1209 *EU bestelnr. 30382-001-30386*

Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzetinrichting
Groot bedieningsgemak en hoge veiligheid

Ventilatie-unit
Veilige ontluchting van vatenkasten

stekkerklaar - snelle en eenvoudige montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1030
EU bestelnr. 27412

Transportsokkel
Optioneel leverbaar, biedt interne flexibiliteit en eenvoudig transport

Opvangbak
Veilige opslag volgens de voorschriften van 200 liter vaten

Recirculatiefilter-opzetunit XL
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 447

Bestelnr. 14-1029
EU bestelnr. 27887

Brandveiligheidsopslagkasten bieden enkel betrouwbare bescherming voor mens,

milieu en eigendom als ze professioneel onderhouden worden. Met onze service dienstverlening staat u altijd aan de veilige kant.

Vooraanzicht

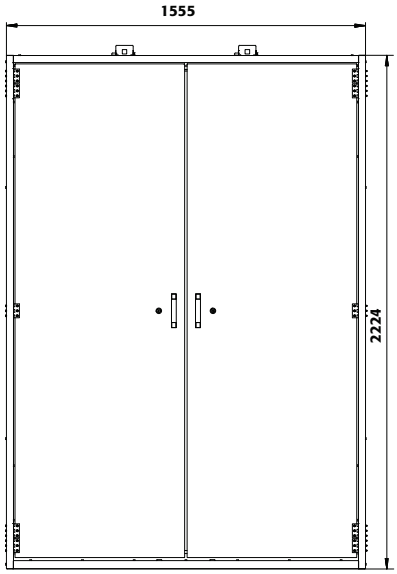

Zijaanzicht

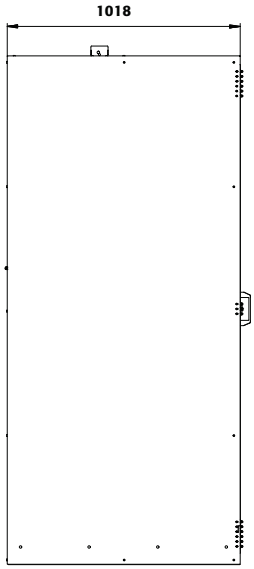

Doorsnede

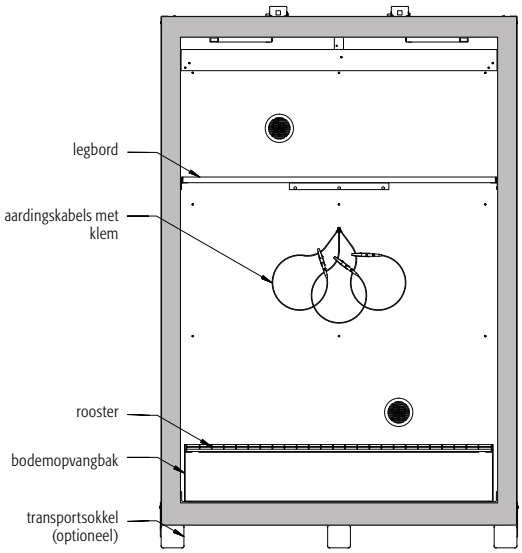

Technische gegevens		XL90.222.155.WDAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1555 x 1018 x 2224
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1386 x 864 x 1890
Gewicht zonder interieur	kg	1150
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	24
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	15
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	15
Maximale belasting	kg	1000
Vloerbelasting	kg/m²	685



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
XL90.222.155.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2438	*30382-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x bodemopvangbak met rooster (V=235.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1334	*30383*
1x transportsokkel, 1x bodemopvangbak met rooster (V=235.0L)	staal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1335	*30384*
1x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=235.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1336	*30385*
1x legbord, 1x transportsokkel, 1x bodemopvangbak met rooster (V=235.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, staal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1337	*30386*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1373 x 491 x 25*	75,00			51-1246	*30389*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Uitvoering	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30-XL* met flowbewaking voor vatenkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1029	*27887*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.26049. met flowbewaking voor vatenkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1030	*27412*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen ongeoorloofd gebruik:** deuren afsluitbaar met een cilinderslot
- **Interne flexibiliteit:** transportsokkel (optioneel) voor het gemakkelijke en veilige interne transport
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Veiligheid bij het overgieten:** aardingsaansluiting binnen en buiten aan de achterwand, binnen met aardingskabel incl. klem

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden voor stellingsysteem met 200 kg draagkracht
- Stellingsysteem - compleet in de vatenkast gemonteerd, inclusief opvangbak (inhoud 111 liter)

Brandwerende vatenkast
XL-CLASSIC-90 model XL90.222.155.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x bodemopvangbak met stellingsysteem (verzinkt staal)
Bestelnr. 11-1949 *EU bestelnr. 30382-001-30387*

Transportsokkel
Optioneel leverbaar, biedt interne flexibiliteit en eenvoudig transport

Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzetinrichting
Groot bedieningsgemak en hoge veiligheid

Ventilatie-unit
Veilige ontluchting van vatenkasten

stekkerklaar - snelle en eenvoudige montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1030
EU bestelnr. 27412

Aarding
Veiligheid tijdens tapwerkzaamheden

Stellingsysteem
Ideaal voor de opslag van kleine verpakkingen

Recirculatiefilter-opzetunit XL
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 447

Bestelnr. 14-1029
EU bestelnr. 27887

Vooraanzicht

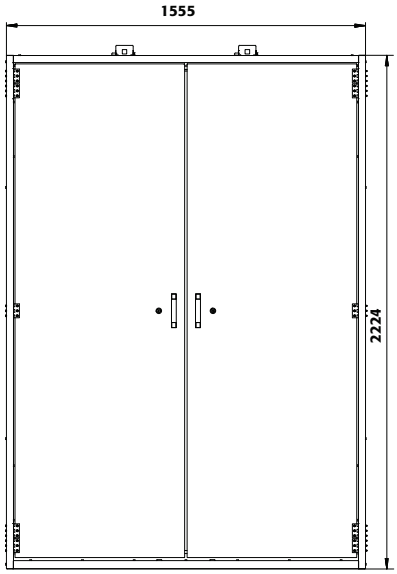

Zijaanzicht

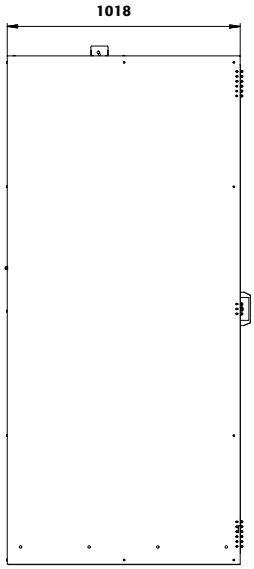

Doorsnede

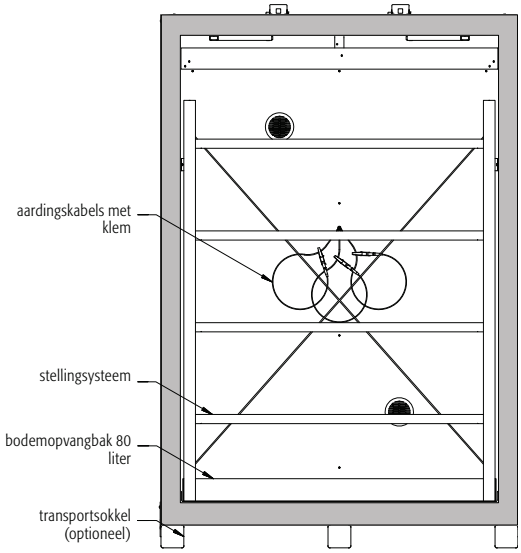

Technische gegevens		XL90.222.155.WDAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1555 x 1018 x 2224
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1386 x 864 x 1890
Gewicht zonder interieur	kg	1150
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	24
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	15
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	15
Maximale belasting	kg	1000
Vloerbelasting	kg/m²	685



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
XL90.222.155.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2438	*30382-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x bodemopvangbak met stellingsysteem (V=111.0L)	verzinkt staal	55-1338	*30387*
1x bodemopvangbak met stellingsysteem (V=111.0L), 1x transportsokkel	verzinkt staal, staal met epoxy coating RAL 7035	55-1339	*30388*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord voor stelling	plaatstaal verzinkt	1300 x 600 x 40	200,00			51-1608	*30390*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Uitvoering	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30-XL* met flowbewaking voor vatenkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1029	*27887*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.26049. met flowbewaking voor vatenkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1030	*27412*

XL-CLASSIC-90 ◂ 110 cm ▸

Brandwerende vatenkast
XL-CLASSIC-90 model XL90.222.110.WDAS
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x legbord (plaatstaal met epoxy coating), 1 x transportsokkel (staal met epoxy coating), 1 x bodemopvangbak met rooster (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1946 *EU bestelnr. 30393-001-30397*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Geen ongeoorloofd gebruik:** deuren afsluitbaar met een cilinderslot
- **Interne flexibiliteit:** transportsokkel (optioneel) voor het gemakkelijke en veilige interne transport
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie
- **Veiligheid bij het overgieten:** aardingsaansluiting binnen en buiten aan de achterwand, binnen met aardingskabel incl. klem

Leverbare interieurcomponenten:
- Opvangbak met rooster - robuuste, verzinkte uitvoering (inhoud 230 liter en 850 kg/m² draagkracht)
- Legborden met 75 kg draagkracht

Ventilatie-unit
Veilige ontluchting van vatenkasten

stekkerklaar - snelle en eenvoudige montage

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1030
EU bestelnr. 27412

Sluitmechaniek met geleiderails en deurvastzetinrichting
Groot bedieningsgemak en hoge veiligheid

Transportsokkel
Optioneel leverbaar, biedt interne flexibiliteit en eenvoudig transport

Recirculatiefilter-opzetunit XL
Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 447

Bestelnr. 14-1029
EU bestelnr. 27887

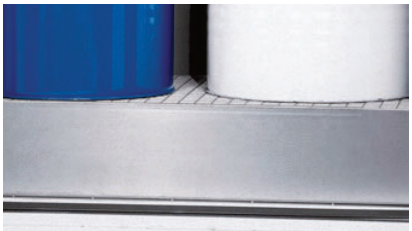

Opvangbak
Veilige opslag volgens de voorschriften van 200 liter vaten

De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Vooraanzicht

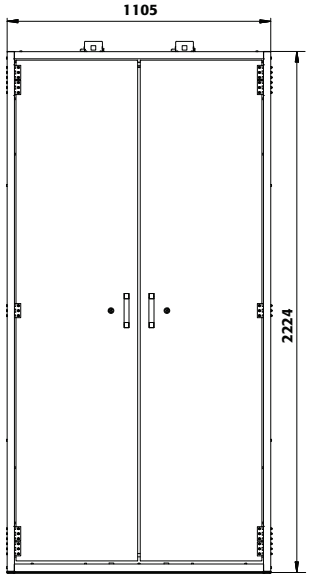

Zijaanzicht

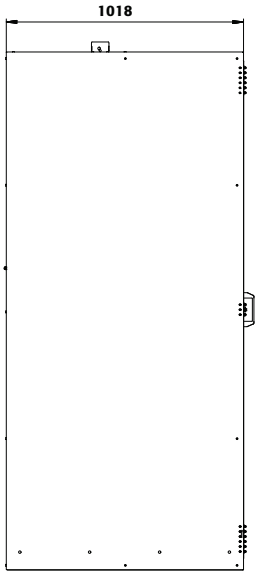

Doorsnede

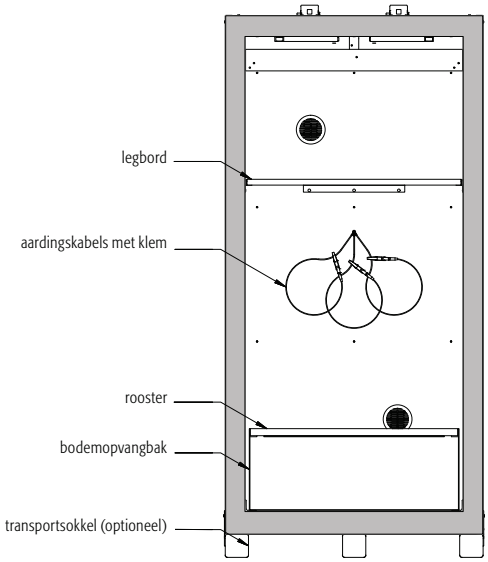

XL-LINE

Technische gegevens		XL90.222.110.WDAS
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1105 x 1018 x 2224
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	936 x 864 x 1890
Gewicht zonder interieur	kg	855
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	17
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	15
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	15
Maximale belasting	kg	1000
Vloerbelasting	kg/m²	832



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
XL90.222.110.WDAS	kastromp zonder interieur, met deurvastzetinrichting	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2439	*30393-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x bodemopvangbak met rooster (V=230.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1330	*30394*
1x transportsokkel, 1x bodemopvangbak met rooster (V=230.0L)	staal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1331	*30395*
1x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=230.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1332	*30396*
1x legbord, 1x transportsokkel, 1x bodemopvangbak met rooster (V=230.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, staal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1333	*30397*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	923 x 491 x 25*	75,00			51-1212	*30398*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

Afzuiging	Uitvoering	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30-XL* met flowbewaking voor vatenkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1029	*27887*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.26049. met flowbewaking voor vatenkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1030	*27412*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

90
90

Overzicht: De modellenlijn UB-LINE

Onderbouwkasten type 90

***UB-S-90** modelgroep met schuifladen – diepte 574 mm en diepte 502 mm*



UB90.060.140.2S
pagina 262
UB90.060.140.050.2S
pagina 282



UB90.060.110.S
pagina 266
UB90.060.110.050.S
pagina 284



UB90.060.110.2S
pagina 268
UB90.060.110.050.2S
pagina 285



UB90.060.089.S
pagina 274
UB90.060.089.050.S
pagina 288



UB90.060.059.S
pagina 278
UB90.060.059.050.S
pagina 290

***UB-T-90** modelgroep met draaideuren – diepte 574 mm en diepte 502 mm*



UB90.060.110.2T
pagina 272
UB90.060.110.050.2T
pagina 287



UB90.060.089.2T
pagina 276
UB90.060.089.050.2T
pagina 289



UB90.060.059.T
pagina 280
UB90.060.059.050.T
pagina 291

***UB-ST-90** modelgroep met draaideuren en schuiflade – diepte 574 mm en diepte 502 mm*



UB90.060.140.S2T
pagina 264
UB90.060.140.050.S2T
pagina 283



UB90.060.110.ST
pagina 270
UB90.060.110.050.ST
pagina 286

***UB-S-90** modelgroep met schuifladen – hoogte 800 mm en diepte 600 mm*



UB90.080.110.060.2S
pagina 292



UB90.080.059.060.S
pagina 298

***UB-T-90** modelgroep met draaideuren – hoogte 800 mm en diepte 600 mm*



UB90.080.110.060.2T
pagina 294



UB90.080.059.060.T
pagina 300

***UB-T-90** modelgroep met draaideuren – hoogte 800 mm en diepte 752 mm*



UB90.080.110.075.2T
pagina 296

***UB-S-90K** modelgroep met schuiflade en koelaggregaat met recirculatie filtersysteem– diepte 574 mm*



UB90.060.110.KU.S
pagina 306

Onderbouwkasten type 30

***UB-S-30** modelgroep met schuifladen – diepte 574 mm*



UB30.060.140.2S
pagina 310



UB30.060.110.S
pagina 312



UB30.060.110.2S
pagina 314

***UB-T-30** modelgroep met draaideuren – diepte 574 mm*



UB30.060.110.2T
pagina 316

Overzicht: De modellenlijn UB-LINE

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Perfect onder de zuurkast

- Maakt perfect gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast

Flexibel gebruik

- 30 modelvarianten in 4 breedtes, 2 hoogtes en verschillende dieptes bieden maximale flexibiliteit bij de aanpassing aan gebruikersbehoeften en bouwkundige omstandigheden

SOFT-CLOSE-techniek

- Dankzij het veermechanisme sluiten de laden zacht en geruisloos, zelfs wanneer ze krachtig worden dichtgedrukt.
- Optioneel verkrijgbaar bij modellen met laden

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Gemaximaliseerde binnenhoogte

- Optioneel verkrijgbare uitrustingsvarianten met gemaximaliseerde binnenhoogte
- Probleemloos aansluiten op aan- en afvoerleidingen

Geen ongeoorloofd gebruik

- Deuren en schuifladen afsluitbaar
- Ingebouwde aanduiding (rood-groen) signaleert de sluittoestand van de kast

Mobiel

- Optioneel verkrijgbare wielen met plint en geïntegreerde blokkering, gemakkelijk verschuiven van de kast
- Hoogteaanpassing aan verschillende laboratoriummeubelsystemen mogelijk door opzetpanelen

Mogelijke interieurs

- **Type-gekeurde uittrekbak**

- **Tweede uittrekniveau** voor de opslag op 2 niveaus, **optimaal gebruik van de ruimte** bij de opslag van kleine verpakkingen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Onderbouwveiligheidskasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

UB-S-90 ◂ 140 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.140.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1177 *EU bestelnr. 30401-001-35344 + 30374*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Tweede opslagniveau
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuiflade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wanddoorbraken en lange afvoerluchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB90.060.140.2S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1402 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1279 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	230
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	240
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.140.2S
❶ mm 465**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

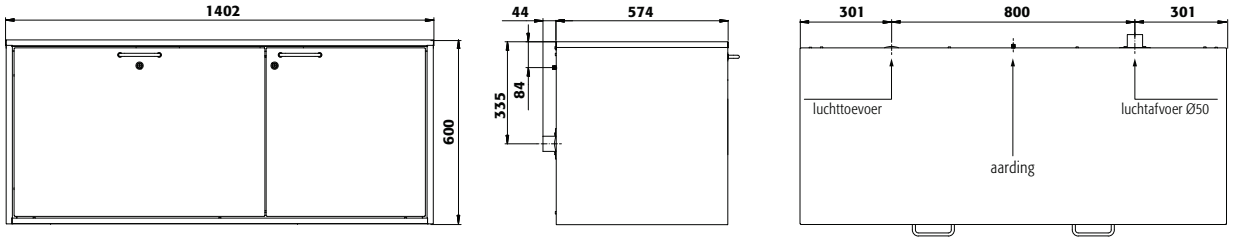

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.140.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1191	*30401-001* 4
UB90.060.140.UL.2S	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2538	*37066-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1340	*35344*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1341	*35349*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x inzetrooster Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1342	*35345*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1343	*35350*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1344	*35348*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1345	*35353*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1346	*35346*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1347	*35351*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Linkerkant							
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	51-1329	*30406*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	roestvast staal	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	51-1388	*30408*
Inzetrooster	roestvast staal	715 x 439 x 9	75,00			51-1054	*9974*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	734 x 199 x 20*		2,50	2,27	51-1017	*10907*
Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
Antislipmat	zwart	720 x 438 x 1				51-1009	*8700*
Rechterkant							
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Algemene accessoires							
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1081	*30374*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1642	*33982*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-ST-90 ◂ 140 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-ST-90 model UB90.060.140.S2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x bodemopvangbak, 1 x schuiflade met opvangbak (roestvast staal) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1178 *EU bestelnr. 30410-001-37690 + 30374*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur en schuiflade blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage – schuiflade volledig van bovenaf te bekijken, deur is tot 93° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

Compartiment met schuiflade
- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Compartiment met deur
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuiflade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025 ***EU bestelnr. 24315***

Technische gegevens		UB90.060.140.S2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1402 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1279 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	230
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	240
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.140.S2T
❶ mm 400*
❷ mm 465**

❸ mm 230***
* met inzetrooster
** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau



asecos

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

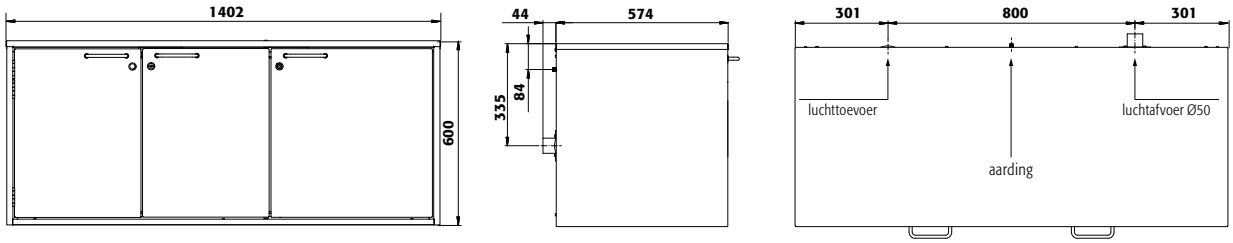

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.140.S2T	kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1192	*30410-001* 4
UB90.060.140.ULS2T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2569	*37070-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1543	*37690*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1348	*35356*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1349	*35355*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1350	*33777*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1351	*30414*
Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1352	*33778*
Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1353	*30415*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Compartiment met draaideur							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	763 x 416 x 20*	75,00			51-1062	*30418*
Legbord	roestvast staal	763 x 416 x 20*	75,00			51-1342	*30419*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
Inzetrooster	roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	753 x 427 x 70*		20,00	18,18	51-1063	*12681*
Bodemopvangbak	roestvast staal	753 x 427 x 90*		22,00	20,00	51-1034	*12808*
Compartiment met schuiflade							
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
SOFT-CLOSE						51-1639	*33979*
Beide compartimenten							
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1081	*30374*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 110 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.110.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1179 *EU bestelnr. 30420-001-35326 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuiflade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Tweede opslagniveau
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wand-doorbraken en lange afvoer-luchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB90.060.110.S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	180
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.110.S
❶ mm 465**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht

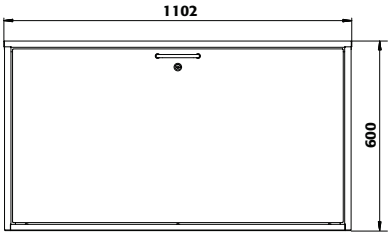

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

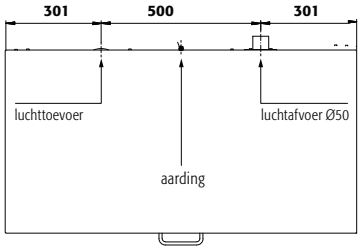

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1194	*30420-001* 4
UB90.060.110.ULS	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2535	*37054-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1354	*35326*
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L)	roestvast staal	55-1355	*35329*
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1356	*35327*
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1357	*35330*
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1358	*35328*
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1359	*35331*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	939 x 418 x 45*	25,00	7,00	6,36	51-1309	*30425*
Tweede opslagniveau	roestvast staal	939 x 418 x 45*	25,00	7,00	6,36	51-1387	*30426*
Inzetrooster	roestvast staal	925 x 439 x 9	75,00			51-1053	*9973*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	930 x 199 x 20*		3,50	3,18	51-1016	*10906*
Inzetopvangbak	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	51-1006	*8564*
Antislipmat	zwart	925 x 434 x 1				51-1340	*8697*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 110 cm ▸

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.110.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1180 *EU bestelnr. 30427-001-35310 + 30362*

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuiflade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025 ***EU bestelnr. 24315***

Technische gegevens		UB90.060.110.2S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	180
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.110.2S
❶ mm 465**

❷ mm 230***
** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht

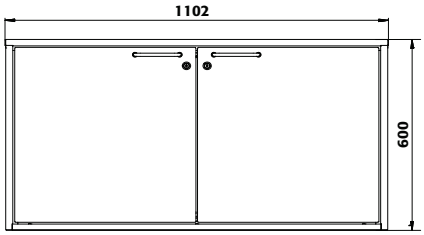

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

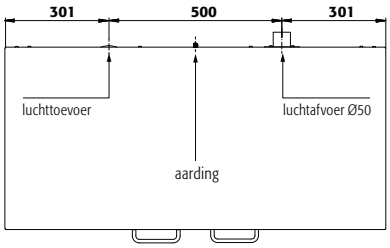

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1195	*30427-001* 4
UB90.060.110.UL.2S	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2570	*37047-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1360	*35310*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1361	*35315*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1362	*35311*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster	roestvast staal	55-1363	*35316*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1364	*35314*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1365	*35318*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1366	*35313*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1367	*35319*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster, 2x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1368	*35312*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster, 2x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1369	*35317*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1640	*33980*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-ST-90 ◂ 110 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-ST-90 model UB90.060.110.ST
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x bodemopvangbak, 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1182 *EU bestelnr. 30432-001-35526 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur en schuiflade blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage – schuiflade volledig van bovenaf te bekijken, deur is tot 93° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
Compartiment met schuiflade
- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Compartiment met deur
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuiflade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Maximale inwendige hoogte
Grote opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter. Probleemloos aansluiten van aan- en afvoerleidingen.

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wanddoorbraken en lange afvoerluchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB90.060.110.ST
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	180
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.110.ST
❶ mm 400*
❷ mm 465**

❸ mm 230***
* met inzetrooster
** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau



Vooraanzicht

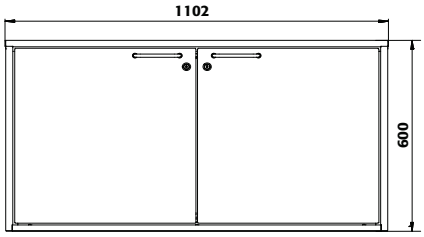

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

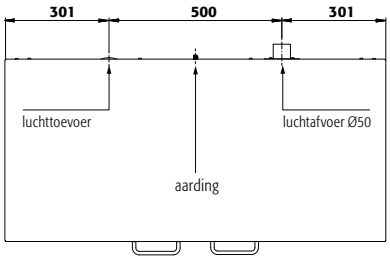

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.ST	kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1196	*30432-001* 4
UB90.060.110.UL.ST	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 1 draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2533	*37043-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 1x bodemopvangbak (V=12.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1541	*35526*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1370	*33773*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1371	*35333*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1372	*35334*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1373	*30437*
Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1374	*33774*
Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1375	*30438*
Links: 1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating	55-1376	*30436*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Compartiment met draaideur							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	462 x 416 x 20*	75,00			51-1080	*30441*
Legbord	roestvast staal	462 x 416 x 20*	75,00			51-1049	*30442*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	452 x 427 x 70*		12,00	10,91	51-1079	*7270*
Bodemopvangbak	roestvast staal	452 x 427 x 78*		11,00	10,00	51-1048	*7381*
Compartiment met schuiflade							
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
SOFT-CLOSE						51-1639	*33979*
Beide compartimenten							
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-T-90 ◂ 110 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.060.110.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1181 *EU bestelnr. 30443-001-33771 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Maximale inwendige hoogte
Grote opslagcapaciteit - ideaal voor verpakkingen van 30 liter. Probleemloos aansluiten van aan- en afvoerleidingen.

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025 ***EU bestelnr. 24315***

Technische gegevens		UB90.060.110.2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	180
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.110.2T
❶ mm 400*

* met inzetrooster



Vooraanzicht

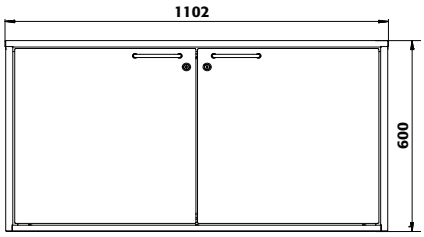

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

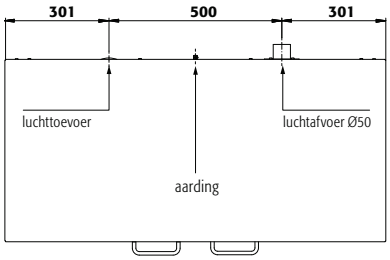

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1197	*30443-001* 4
UB90.060.110.UL.2T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2534	*37050-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=25.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1377	*33771*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1378	*30450*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=25.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1379	*33772*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1380	*30451*
1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L)	roestvast staal	55-1381	*30449*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	969 x 416 x 20*	75,00			51-1092	*30454*
Legbord	roestvast staal	968 x 415 x 25*	75,00			51-1052	*30455*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	955 x 425 x 60	75,00			51-1091	*8374*
Inzetrooster	roestvast staal	955 x 425 x 60	75,00			51-1051	*8375*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	960 x 427 x 70*		25,50	23,18	51-1090	*8372*
Bodemopvangbak	roestvast staal	960 x 427 x 75*		22,00	20,00	51-1050	*8373*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.089.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1183 *EU bestelnr. 30457-001-35297 + 30461*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuif-lade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Tweede opslagniveau
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wand-doorbraken en lange afvoer-luchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB90.060.089.S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	771 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	140
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	313
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.089.S
❶ mm 460**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.089.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1201	*30457-001* 4
UB90.060.089.UL.S	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2532	*37024-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1382	*35297*
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L)	roestvast staal	55-1383	*35302*
1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1384	*35299*
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1385	*35303*
1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1386	*35301*
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1387	*35305*
1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1388	*35300*
1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1389	*35304*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	51-1329	*30406*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	roestvast staal	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	51-1388	*30408*
Inzetrooster	roestvast staal	715 x 439 x 9	75,00			51-1054	*9974*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	734 x 199 x 20*		2,50	2,27	51-1017	*10907*
Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
Antislipmat	zwart	720 x 438 x 1				51-1009	*8700*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1098	*30461*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.060.089.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1184 *EU bestelnr. 30464-001-33767 + 30461*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
Onderdelen kastinterieur
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB90.060.089.2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	771 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	140
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	313

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.089.2T
❶ mm 460**

* met inzetrooster



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.089.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1202	*30464-001* 4
UB90.060.089.UL.2T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2531	*37020-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1390	*33767*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1391	*30468*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=20.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1392	*33768*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1393	*30469*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	763 x 416 x 20*	75,00			51-1062	*30418*
Legbord	roestvast staal	763 x 416 x 20*	75,00			51-1342	*30419*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
Inzetrooster	roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	753 x 427 x 70*		20,00	18,18	51-1063	*12681*
Bodemopvangbak	roestvast staal	753 x 427 x 90*		22,00	20,00	51-1034	*12808*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1098	*30461*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 059 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.059.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1185 *EU bestelnr. 30472-001-35284 + 30478*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Tweede opslagniveau
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinemballage

SOFT-CLOSE-technologie
Het veermechaniek zorgt ervoor dat de schuiflade, zelfs bij krachtig dichtschuiven, voor de eindstop wordt afgeremd en zelfstandig, zacht en geruisloos sluit (optioneel).

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wand-doorbraken en lange afvoer-luchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		**UB90.060.059.S**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	120
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	1
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	450
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.059.S
❶ mm 460**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.059.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1203	*30472-001* 4
UB90.060.059.ULS	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2526	*37004-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1394	*35284*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1395	*35289*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1396	*35286*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1397	*35290*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1398	*35288*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1399	*35292*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1400	*35287*
1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1401	*35291*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	430 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1327	*30476*
Tweede opslagniveau	roestvast staal	430 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1364	*30477*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	420 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1015	*10905*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1083	*30478*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.060.059.T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1186 *EU bestelnr. 30481-001-34265 + 30478*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wanddoorbraken en lange afvoerluchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB90.060.059.T(.R)
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	120
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	1
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	450

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.059.T(R)
❶ mm 400*

* met inzetrooster



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
UB90.060.059.T	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1204	*30481-001*	4
UB90.060.059.TR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1205	*30482-001*	4
UB90.060.059.ULT	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier links, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2527	*37007-001*	4
UB90.060.059.ULTR	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2528	*37010-001*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1402	*33763*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal	55-1403	*30488*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1404	*33764*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal	55-1405	*30489*
1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1406	*30487*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	462 x 416 x 20*	75,00			51-1080	*30441*
Legbord	roestvast staal	462 x 416 x 20*	75,00			51-1049	*30442*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	452 x 427 x 70*		12,00	10,91	51-1079	*7270*
Bodemopvangbak	roestvast staal	452 x 427 x 78*		11,00	10,00	51-1048	*7381*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1083	*30478*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 140 cm ▸ diepte 050 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.140.050.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1303 *EU bestelnr. 30402-001-35359*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Bovenaanzicht

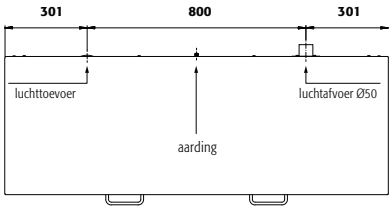

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.140.050.2S

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1402 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1279 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	205
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	240
Draagkracht schuiflade	kg	50

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
UB90.060.140.050.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1303	*30402-001* 4
UB90.060.140.050.UL.2S	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2536	*37058-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1407	*35359*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	417 x 364 x 9	75,00			51-1347	*18922*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 89 cm	roestvast staal	717 x 364 x 9	75,00			51-1349	*19619*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	51-1360	*16590*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	743 x 346 x 45*	25,00	4,50	4,09	51-1359	*16589*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1081	*30374*
SOFT-CLOSE						51-1642	*33982*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos

Verzendklaar binnen
X weken

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-ST-90 model UB90.060.140.050.S2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x bodemopvangbak, 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1304 *EU bestelnr. 30411-001-37691 + 30374*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur en schuiflade blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage – schuiflade volledig van bovenaf te bekijken, deur is tot 93° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

Compartiment met schuiflade
- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Compartiment met deur
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Bovenaanzicht

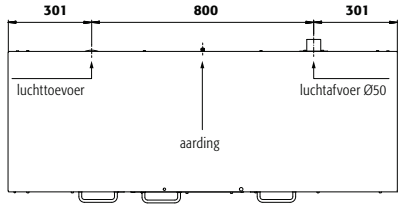

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.140.050.S2T

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1402 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1279 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	205
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies bij **10-voudige** lucht-verversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	240
Draagkracht schuiflade	kg	50

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
UB90.060.140.050.S2T	kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1305	*30411-001*	4
UB90.060.140.050.ULS2T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2537	*37062-001*	4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 1x bodemopvangbak (V=16.5L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1542	*37691*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1408	*35361*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1409	*33779*
Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1410	*33780*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	759 x 344 x 20*	75,00			51-1351	*30380*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	751 x 353 x 60	75,00			51-1352	*18811*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	417 x 364 x 9	75,00			51-1347	*18922*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	51-1360	*16590*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	753 x 355 x 70*		16,50	15,00	51-1350	*18810*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1081	*30374*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1639	*33979*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 110 cm ▸ diepte 050 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.110.050.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1306 *EU bestelnr. 30421-001-35340 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Bovenaanzicht

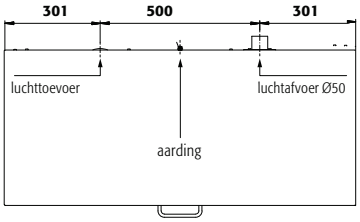

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.110.050.S

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	160
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** lucht-verversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	278
Draagkracht schuiflade	kg	50,00

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.050.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1307	*30421-001* 4
UB90.060.110.050.ULS	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2519	*37039-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=22.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1411	*35340*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	939 x 346 x 45*	25,00	6,00	5,45	51-1361	*16592*
Inzetrooster hoogte = 9 mm	roestvast staal	925 x 364 x 9	75,00			51-1348	*18921*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos

Verzendklaar binnen
X weken

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.110.050.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1308 *EU bestelnr. 30428-001-35337 + 30362*

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Bovenaanzicht

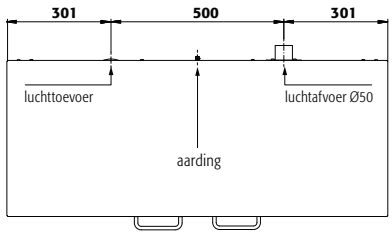

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.110.050.2S

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	160
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	278
Draagkracht schuiflade	kg	50

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.050.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1309	*30428-001* 4
UB90.060.110.050.UL.2S	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2520	*37032-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1412	*35337*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	51-1360	*16590*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	417 x 364 x 9	75,00			51-1347	*18922*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
SOFT-CLOSE						51-1641	*33981*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-ST-90 ◂ 110 cm ▸ diepte 050 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-ST-90 model UB90.060.110.050.ST
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x legbord, 1 x bodemopvangbak, 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1312 *EU bestelnr. 30433-001-37692 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur en schuiflade blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage – schuiflade volledig van bovenaf te bekijken, deur is tot 93° te openen, de gehele inhoud is compleet te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur en schuiflade zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

Compartiment met schuiflade
- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Compartiment met deur
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Bovenaanzicht

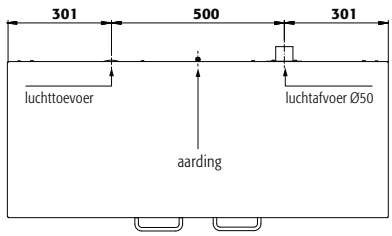

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.110.050.ST

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	160
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	278
Draagkracht schuiflade	kg	50,00

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.050.ST	kastromp zonder interieur, met 1 schuiflade, 1 draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1313	*30433-001* 4
UB90.060.110.050.UL.ST	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 1 schuiflade, 1 draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2521	*37028-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 1x legbord, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1540	*37692*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1413	*35342*
Links: 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1414	*34266*
Links: 1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1415	*34267*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	461 x 344 x 20*	75,00			51-1357	*30368*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 345 x 70	75,00			51-1358	*18814*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	417 x 364 x 9	75,00			51-1347	*18922*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	51-1360	*16590*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	452 x 355 x 70*		10,00	9,09	51-1356	*17671*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1639	*33979*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos

Verzendklaar binnen
X weken

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.060.110.050.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1310 *EU bestelnr. 30444-001-33775 + 30362*

Bovenaanzicht

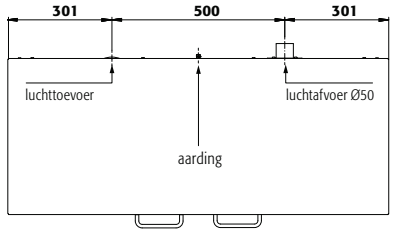

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.110.050.2T

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	160
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	278

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.050.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1311	*30444-001* 4
UB90.060.110.050.UL.2T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2522	*37035-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=21.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1416	*33775*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=21.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1417	*33776*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	969 x 344 x 20*	75,00			51-1354	*30456*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	950 x 345 x 66	75,00			51-1355	*18813*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	960 x 355 x 70*		21,00	19,09	51-1353	*18812*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 089 cm ▸ diepte 050 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.089.050.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1314 *EU bestelnr. 30458-001-35308 + 30461*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.089.050.S

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	771 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	125
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	1
Drukverlies bij **10-voudige** lucht-verversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	317
Draagkracht schuiflade	kg	50

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.089.050.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1315	*30458-001* 4
UB90.060.089.050.ULS	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2530	*37017-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1418	*35308*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	743 x 346 x 45*	25,00	4,50	4,09	51-1359	*16589*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 89 cm	roestvast staal	717 x 364 x 9	75,00			51-1349	*19619*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1098	*30461*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos

Verzendklaar binnen
X weken

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.060.089.050.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1316 *EU bestelnr. 30465-001-33769 + 30461*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.089.050.2T

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	771 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	125
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	1
Drukverlies bij **10-voudige** lucht-verversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	317

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.089.050.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1317	*30465-001* 4
UB90.060.089.050.UL.2T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2529	*37013-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1419	*33769*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=16.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1420	*33770*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	759 x 344 x 20*	75,00			51-1351	*30380*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	751 x 353 x 60	75,00			51-1352	*18811*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	753 x 355 x 70*		16,50	15,00	51-1350	*18810*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1098	*30461*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 059 cm ▸ diepte 050 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.060.059.050.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1318 *EU bestelnr. 30473-001-35295 + 30478*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak
- SOFT-CLOSE-technologie – voor het soepel en volledig sluiten van de schuiflade

Bovenaanzicht

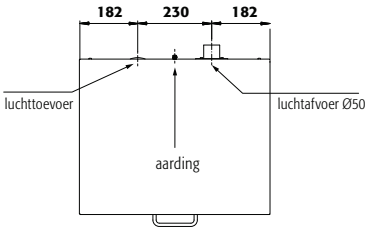

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.059.050.S

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	110
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	1
Drukverlies bij **10-voudige** lucht-verversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	460
Draagkracht schuiflade	kg	50

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.059.050.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1319	*30473-001* 4
UB90.060.059.050.ULS	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2523	*36993-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1421	*35295*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	430 x 346 x 45*	25,00	2,50	2,27	51-1362	*16595*
Inzetrooster voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	417 x 364 x 9	75,00			51-1347	*18922*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1083	*30478*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Verzendklaar binnen
X weken

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Bodemopvangbak

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.060.059.050.T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1320 *EU bestelnr. 30483-001-37693 + 30478*

Bovenaanzicht

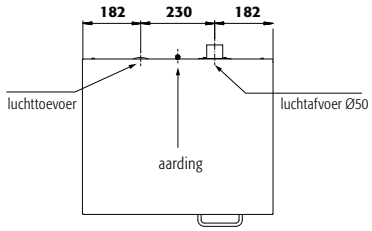

Zijaanzicht



Technische gegevens UB90.060.059.050.T

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 502 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 382 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	110
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	1
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	460

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.059.050.T	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1321	*30483-001* 4
UB90.060.059.050.TR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1950	*30484-001* 4
UB90.060.059.050.UL.T	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier links, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2524	*36997-001* 4
UB90.060.059.050.UL.TR	kastromp zonder interieur, gecertificeerd volgens UL/ULC 1275, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2525	*37000-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x bodemopvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1544	*37693*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1422	*33765*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=10.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1423	*33766*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	461 x 344 x 20*	75,00			51-1357	*30368*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 345 x 70	75,00			51-1358	*18814*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	452 x 355 x 70*		10,00	9,09	51-1356	*17671*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1083	*30478*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 110 cm ▸ hoogte 080 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.080.110.060.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2263 *EU bestelnr. 32657-001-35372*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak

Tweede opslagniveau

Verpakkingen van 2,5 liter kunnen in een kast zonder probleem op twee opslagniveaus worden opgeslagen.

Ventilatiemodule voor wandmontage

Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB90.080.110.060.2S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 482 x 702
Gewicht zonder interieur	kg	233
Luchtafvoer	NW	50
Minimale luchtafvoerhoeveelheid 10 keer	m³/h	2
Drukverschil bij 10-voudige	Pa	1
Drukverschil bij 10-voudige EK5/AK4	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	302
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.080.110.060.2S
❶ mm 665**
❷ mm 330***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht

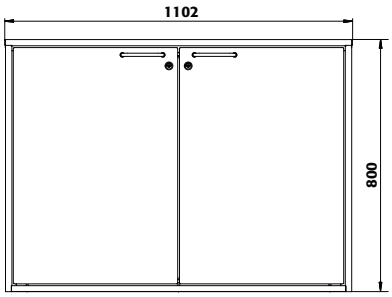

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

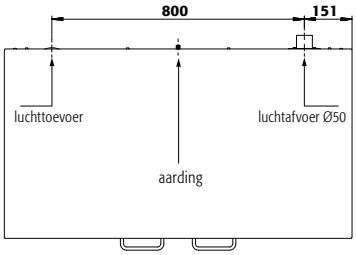

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.080.110.060.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2263	*32657-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x schuiflade met opvangbak (V=25.0L)	plaatstaal met epoxy coating	55-1424	*35372*
2x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 2x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal	55-1425	*35373*
2x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 2x inzetrooster, 2x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1426	*35374*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-T-90 ◂ 110 cm ▸ hoogte 080 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.080.110.060.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2390 *EU bestelnr. 36418-001-33771*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB90.080.110.060.2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 482 x 702
Gewicht zonder interieur	kg	233
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	302

Bruikbare instelhoogten

UB90.080.110.060.2T
❶ mm 600*

* met inzetrooster



Vooraanzicht

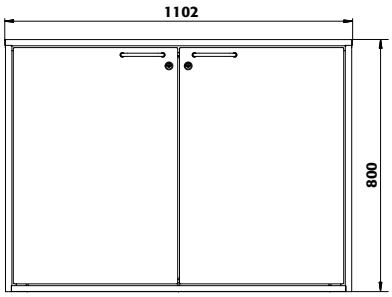

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

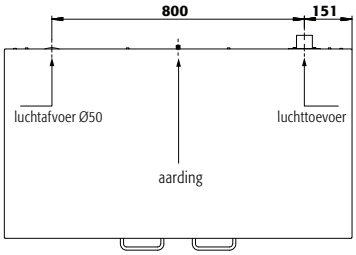

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.080.110.060.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2387	*36418-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=25.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1377	*33771*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1378	*30450*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=25.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1379	*33772*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1380	*30451*
1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L)	roestvast staal	55-1381	*30449*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	969 x 416 x 20*	75,00			51-1092	*30454*
Legbord	roestvast staal	968 x 415 x 25*	75,00			51-1052	*30455*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	955 x 425 x 60	75,00			51-1091	*8374*
Inzetrooster	roestvast staal	955 x 425 x 60	75,00			51-1051	*8375*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	960 x 427 x 70*		25,50	23,18	51-1090	*8372*
Bodemopvangbak	roestvast staal	960 x 427 x 75*		22,00	20,00	51-1050	*8373*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-T-90 ◂ 110 cm ▸ hoogte 080 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.080.110.075.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal)
Bestelnr. 11-1049 *EU bestelnr. 30107-001-30762*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB90.080.110.075.2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 752 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 626 x 701
Gewicht zonder interieur	kg	200
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	259

Standaard instelhoogte van de schuifladen
❶ mm 580 ❷ mm 280



Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Aantal	Soort verpakking	Inhoud
99	Sproeikannen	400 ml
42	Blikken	1 liter
42	Glazen laboratoriumflessen	1 liter
42	PE laboratoriumflessen	1 liter
18	Glazen laboratoriumflessen	2,5 liter

Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.080.110.075.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-1048 *EU bestelnr. 30107-001-30712*

UB-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.080.110.075.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1064	*30107-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1427	*30762*
1x schuiflade (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1428	*30711*
2x schuiflade (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1429	*30712*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Inzetrooster	roestvast staal	955 x 600 x 60	75,00			51-1036	*15626*
Bodemopvangbak	roestvast staal	960 x 605 x 78*		33,00	30,00	51-1033	*12783*
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	802 x 590 x 91*	60,00	33,00	30,00	51-1278	*30713*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-90 ◂ 059 cm ▸ hoogte 080 cm

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90 model UB90.080.059.060.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2264 *EU bestelnr. 32658-001-35376*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Tweede opslagniveau
Verpakkingen van 2,5 liter kunnen in een kast zonder probleem op twee opslagniveaus worden opgeslagen.

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB90.080.059.060.S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 482 x 702
Gewicht zonder interieur	kg	143
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	467
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB90.080.059.060.S
❶ mm 665**
❷ mm 330***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



De Asecos HazMat Guide

Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.080.059.060.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2264	*32658-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=25.0L)	plaatstaal met epoxy coating	55-1430	*35376*
1x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal	55-1431	*35377*
1x schuiflade met opvangbak (V=25.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1432	*35378*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	430 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1327	*30476*
Tweede opslagniveau	roestvast staal	430 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1364	*30477*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	420 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1015	*10905*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1083	*30478*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-T-90 ◂ 059 cm ▸ hoogte 080 cm

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-90 model UB90.080.059.060.T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2392 *EU bestelnr. 35900-001-33763*
(verrijdbare sokkel optioneel leverbaar)

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB90.080.059.060.T(R)
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 600 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 482 x 702
Gewicht zonder interieur	kg	143
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	467

Bruikbare instelhoogten

UB90.080.059.060.T(R)
❶ mm 600*

* met inzetrooster



asecos

Vooraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Brandveiligheidsopslagkasten bieden enkel betrouwbare bescherming voor mens,

milieu en eigendom als ze professioneel onderhouden worden. Met onze service dienstverlening staat u altijd aan de veilige kant.

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.080.059.060.T	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2388	*35900-001* 6
UB90.080.059.060.TR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2389	*35915-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1402	*33763*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal	55-1403	*30488*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=12.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1404	*33764*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal	55-1405	*30489*
1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1406	*30487*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	462 x 416 x 20*	75,00			51-1080	*30441*
Legbord	roestvast staal	462 x 416 x 20*	75,00			51-1049	*30442*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	*5555*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	*5776*
Bodemopvangbak	roestvast staal	452 x 427 x 78*		11,00	10,00	51-1048	*7381*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	452 x 427 x 70*		12,00	10,91	51-1079	*7270*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1083	*30478*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

VERANTWOORD AFVOEREN VAN OPLOSMIDDELEN

In het laboratorium en in de industrie behoren de legitieme opslag van en de veilige omgang met gevaarlijke stoffen tegenwoordig tot het dagelijks leven. Oplosmiddelen herbergen daarbij bijzondere risico's. De veilige en comfortabele afvoer van oplosmiddelen – bijvoorbeeld na de beëindiging van reinigingsprocessen, testseries of uit HPLC-installaties – stelt hoge eisen aan de gebruikte veiligheidstechniek.

De eisen aan de gebruikte componenten op het gebied van brandbeveiliging, elektrostatische geleidbaarheid, materiaalbestendigheid, bewakingsmogelijkheden en vele andere aspecten zijn van groot belang.

Optimale systemen van experts
In de laatste twee jaar hebben wij als marktleidende fabrikant van brandveiligheidsopslagkasten conform EN 14470-1, samen met de toonaangevende producent van hoogwaardige afvoersystemen, de firma S.C.A.T Europe, precies deze vereisten in talrijke projecten bij gerenommeerde bedrijven succesvol geïmplementeerd.

Samen staan beide firma's voor de hoogst mogelijke brandbeveiliging in combinatie met weldoordachte, kwalitatief hoogwaardige en elektrisch geleidende afvoersystemen.

Deze geconcentreerde productiecompetentie biedt onze klanten niet alleen in projecten, maar in de toekomst ook met onze gestandaardiseerde afvalverwijderingssystemen, de hoogst mogelijke veiligheid volgens de stand der techniek in combinatie met het best mogelijke comfort bij de afvoer van oplosmiddelen op de werkplek.

Flexibel en veilig
Samen hebben wij een keuze uit type-90-onderbouwkasten met geïntegreerde afvoersystemen van de SymLine® ontwikkeld. Twee merkproducten die perfect op elkaar afgestemd zijn.

Dankzij de modulair opgebouwde afvoersysteem-componenten, ontstaat in combinatie met het geschikte type-90-veiligheidskast een complete afvoereenheid. De kast is perfect geschikt voor de integratie onder zuurkasten en werkplekken voor gevaarlijke stoffen. Oplosmiddelen kunnen direct vanaf de werkplek via slang- of buissystemen, naar de verzamelbak in de veiligheidskast worden afgevoerd.

Verschillende invullingsmogelijkheden zorgen voor meer comfort. Optionele vloeistofniveaubewakingssystemen, zoals de vulpeilindicator en de controle op een correcte technische ontluchting, ronden het programma af.

BINNENKORT LEVERBAAR

Registreer u voor informatiemateriaal op **www.asecos.nl** of bezoek onze beurzen en test het nieuwe afvoersystemen zelf.

Een overzicht van de modellenreeks UB-S-90K

Veilige, gekoelde opslag volgens de voorschriften van licht ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Recirculatiefiltersysteem

- Geïntegreerd be- en ontluchtingssysteem door recirculatiefiltersysteem
- Bewaking en filtereenheid voor actieve kool voor de veilige retentie van oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen)
- Geen extern luchtafzuigsysteem nodig, maximale flexibiliteit bij de keuze van de opstelplek

Goed gekoeld

- Gelijkmatig koeleffect in de binnenruimte door laminaire inlaat van koude lucht
- Maximale koelcapaciteit +2 °C (bij max. 25 °C omgevingstemperatuur)
- Hoge energie-efficiëntie door recirculatie van de gekoelde lucht in het systeem

Veilig in de functie

- 7-segment-LED-display voor directe functiebewaking
- Weergave van koeltemperatuur (GEWENST/WERKELIJK), luchtverversingsfrequentie en filterverzadiging
- Eenvoudige instelling van de gewenste temperaturen
- Veilige, permanente minimale 10-voudige luchtverversing
- Geen explosiegevaarlijke gebieden binnen en buiten de kast

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Vergrendeling

- Deuren en schuifladen afzonderlijk met een cilinderslot afsluitbaar
- Ingebouwde aanduiding (rood-groen) signaleert de sluittoestand van de kast

Mobiel

- Optioneel verkrijgbare wielen met plint en geïntegreerde blokkering, gemakkelijk verschuiven van de kast
- Hoogteaanpassing aan verschillende laboratoriummeubelsystemen mogelijk door opzetpanelen

Mogelijke interieurs

- **Type-gekeurde uittrekbak**

- **Tweede uittrekniveau** voor de opslag op 2 niveaus, **optimaal gebruik van de ruimte** bij de opslag van kleine verpakkingen

Koel-onderbouwkast voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

UB-S-90K ◂ 110 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-90K model UB90.060.110.KU.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (roestvast staal) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-2123 *EU bestelnr. 31827-001-35322*

Veilige, gekoelde opslag volgens de voorschriften van licht ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** geïntegreerde wielen met plint, gemakkelijk verschuiven van de kast
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd recirculatiefiltersysteem met meertraps filter, aansluitkabel en netstekker
- **Koelaggregaat:** gelijkmatig koeleffect in de binnenruimte met een maximale koelcapaciteit van +2 °C (bij max. omgevingstemperatuur van 25 °C)

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Schuiflade standaard gemonteerd in de kast, draagkracht 50 kg

Tweede opslagniveau
Veel plaats voor kleine verpakkingen; optimaal gebruik van de beschikbare ruimte bij de opslag van kleinem-ballage

LED-display met 7 elementen
Directe controle op de juiste werking, weergave van de koeltemperatuur (ingestelde / werkelijke waarde), debiet en filterverzadiging, gemakkelijke instelling van de vereiste temperatuurwaarden

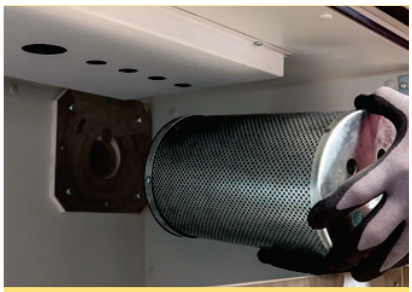

Filtersysteem
Verwijdert oplosmiddeldampen permanent, gemakkelijk en comfortabel vervangen van de filterunit bij verzadiging

Technische gegevens		UB90.060.110.KU.S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1108 x 574 x 630
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	753 x 443 x 484
Gewicht zonder interieur	kg	220
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	298
Frequentie	Hz	50
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	247
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	7,2
Maximale stroomsterkte	A	2
Nominale spanning	V	230

Bruikbare instelhoogten

UB90.060.110.KU.S
❶ mm 422**
❷ mm 205***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht **Zijaanzicht** **Bovenaanzicht**

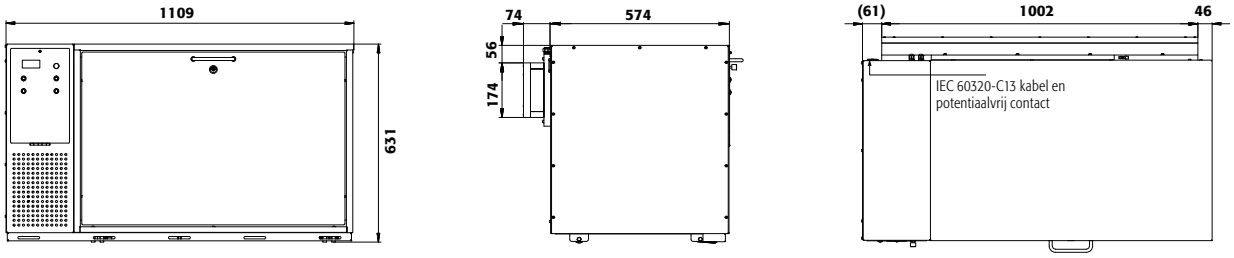

Vooraanzicht **Zijaanzicht** **Bovenaanzicht**

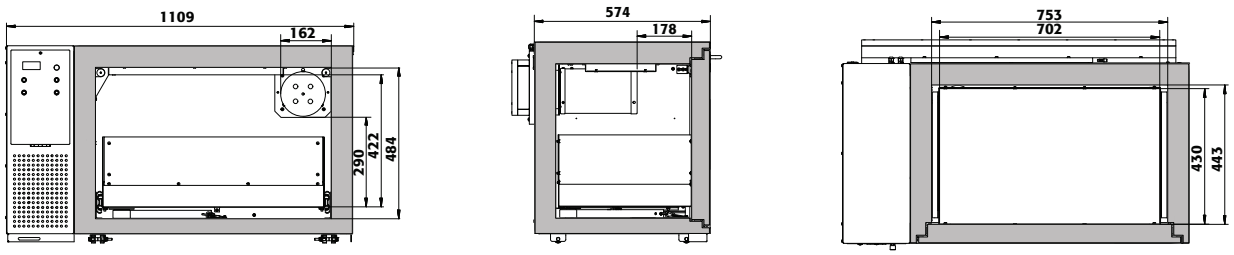

Brandwerende, explosieveilige onderbouw-koelkast met koelaggregaat en recirculatiefiltersysteem. Bespaar op hak- en breekwerk en dure luchtafvoerleidingen.

- Hoge flexibiliteit bij de keuze van de opstelplek
- Actieve bescherming van personen - betrouwbare detectie van gezondheidsbedreigende dampen met retentie in het filtersysteem
- Compleet meertraps filtersysteem, aansluitkabel en netstekker
- Incl. bewakingselektronica voor de afvoerlucht- en filterbewaking
- Optisch en akoestisch alarm incl. potentiaalvrije alarmcontact

De onderbouwkast met recirculatiefiltersysteem is in staat oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen) permanent tot aan de verzadiging van het filter tot meer dan 99,999% te absorberen, zowel onder normale bedrijfsomstandigheden als bij een gesimuleerd ongeval.

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB90.060.110.KU.S	kastromp zonder interieur, met koelfunctie in recirculatiemodus, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2123	*31827-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L)	roestvast staal	55-1433	*35322*
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1434	*35323*
1x schuiflade met opvangbak (V=17.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1435	*35324*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau uitgevoerd als rooster	roestvast staal	723 x 411 x 40*	25,00			51-1258	*32123*
Inzetrooster	roestvast staal	695 x 425 x 9	75,00			51-1587	*32121*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Overzicht: De modellenlijn UB-LINE

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Perfect onder de zuurkast

- Maakt perfect gebruik van de aanwezige ruimte onder de zuurkast

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Gemakkelijke hantering

- Minimale krachtinspanning bij de deurbediening
- Luchtgeveerde deurdemping zorgt voor een zachte, slijtagearme deursluiting
- De standaard deurvastzetinrichting biedt een veilig opslaan en ophalen van verpakkingen met 2 handen

Mobiel

- Optioneel verkrijgbare wielen met plint en geïntegreerde blokkering, gemakkelijk verschuiven van de kast
- Hoogteaanpassing aan verschillende laboratoriummeubelsystemen mogelijk door opzetpanelen

Mogelijke interieurs

- **Type-gekeurde uittrekbak**

- **Tweede uittrekniveau** voor de opslag op 2 niveaus, **optimaal gebruik van de ruimte** bij de opslag van kleine verpakkingen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Onderbouwveiligheidskasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.

- **30 minuten brandwerend** (type 30), typegetest conform EN 14470-1

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

UB-S-30 ◂ 140 cm ▸



Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-30 model UB30.060.140.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1187 *EU bestelnr. 30403-001-35344 + 30374*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak

Tweede opslagniveau
Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wanddoorbraken en lange afvoerluchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB30.060.140.2S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1402 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1279 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	230
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	3
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	240
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB30.060.140.2S
❶ mm 460**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster





Vooraanzicht **Zijaanzicht** **Bovenaanzicht**

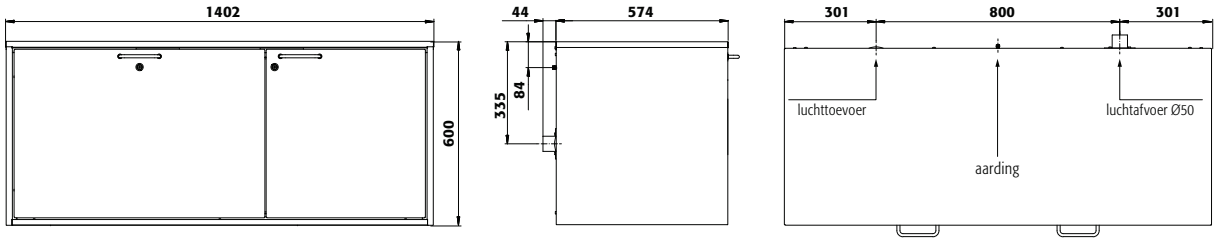

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB30.060.140.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1193	*30403-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1340	*35344*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L) Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1341	*35349*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x inzetrooster Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1342	*35345*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1343	*35350*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1344	*35348*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1345	*35353*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=21.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1346	*35346*
Links: 1x schuiflade met opvangbak (V=20.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau Rechts: 1x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1347	*35351*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Linkerkant							
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	51-1329	*30406*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 89 cm	roestvast staal	743 x 418 x 45*	25,00	5,50	5,00	51-1388	*30408*
Inzetrooster	roestvast staal	715 x 439 x 9	75,00			51-1054	*9974*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	734 x 199 x 20*		2,50	2,27	51-1017	*10907*
Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
Antislipmat	zwart	720 x 438 x 1				51-1009	*8700*
Rechterkant							
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Algemene accessoires							
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1081	*30374*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-30 ◂ 110 cm ▸



Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-30 model UB30.060.110.S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1188 *EU bestelnr. 30422-001-35326 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuiflade blijft in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuiflade is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** de schuiflade is standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistof-dicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuiflade is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB30.060.110.S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	180
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB30.060.110.S
❶ mm 465**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster



Vooraanzicht

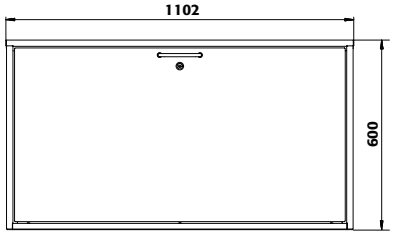

Zijaanzicht



Bovenaanzicht

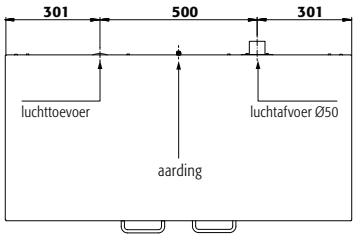

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB30.060.110.S	kastromp zonder interieur, met schuiflade	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1198	*30422-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1354	*35326*
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L)	roestvast staal	55-1355	*35329*
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L), 1x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1356	*35327*
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L), 1x inzetrooster	roestvast staal	55-1357	*35330*
1x schuiflade met opvangbak (V=27.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1358	*35328*
1x schuiflade met opvangbak (V=26.0L), 1x inzetrooster, 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1359	*35331*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	939 x 418 x 45*	25,00	7,00	6,36	51-1309	*30425*
Tweede opslagniveau	roestvast staal	939 x 418 x 45*	25,00	7,00	6,36	51-1387	*30426*
Inzetrooster	roestvast staal	925 x 439 x 9	75,00			51-1053	*9973*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	930 x 199 x 20*		3,50	3,18	51-1016	*10906*
Inzetopvangbak	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	51-1006	*8564*
Antislipmat	zwart	925 x 434 x 1				51-1340	*8697*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1643	*33983*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-S-30 ◂ 110 cm ▸



Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-S-30 model UB30.060.110.2S
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x schuiflade met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1189 *EU bestelnr. 30429-001-35310 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Comfortabel:** de schuifladen blijven in iedere positie staan, toegang tot alle emballage - de inhoud van de schuifladen is compleet van bovenaf te overzien
- **Veilig:** schuifladen zijn standaard voorzien van een aardingskabel met klem, de opvangbak is geheel vloeistofdicht gelast
- **Geen toegang voor onbevoegden:** schuifladen zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage
- Inzetrooster als opstelvlak

Tweede opslagniveau
Tweede opslagniveau voor optimaal gebruik van de ruimte bij opslag van kleinemballage

Recirculatiefilter-unit
Bespaar omslachtige wanddoorbraken en lange afvoerluchtleidingen.

Speciaal ontworpen voor de geringe drukomstandigheden en volumestromen van de onderbouwkasten.

Meer informatie vanaf pagina 449

Bestelnr. 14-1028
EU bestelnr. 27144

(Behuizingseenheid optioneel leverbaar)

Technische gegevens		UB30.060.110.2S
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	180
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277
Draagkracht schuiflade	kg	50

Bruikbare instelhoogten

UB30.060.110.2S
❶ mm 465**
❷ mm 230***

** zonder inzetrooster
*** met tweede opslagniveau zonder inzetrooster





Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

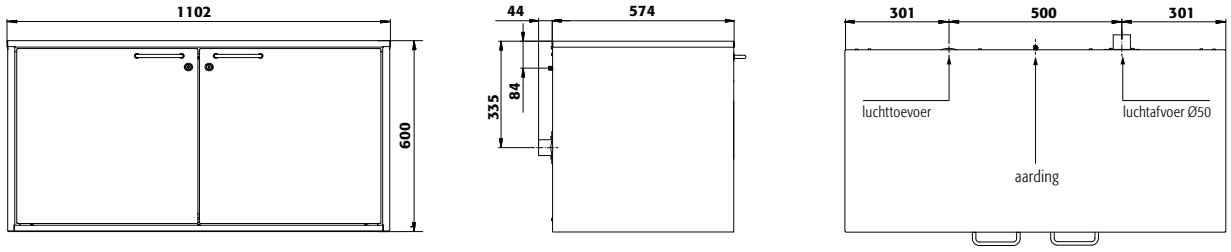

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB30.060.110.2S	kastromp zonder interieur, met 2 schuifladen	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1199	*30429-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1360	*35310*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L)	roestvast staal	55-1361	*35315*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal	55-1362	*35311*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster	roestvast staal	55-1363	*35316*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1364	*35314*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 1x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1365	*35318*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1366	*35313*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1367	*35319*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster, 2x tweede opslagniveau	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, roestvast staal, plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1368	*35312*
2x schuiflade met opvangbak (V=11.5L), 2x inzetrooster, 2x tweede opslagniveau	roestvast staal	55-1369	*35317*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1328	*30407*
Tweede opslagniveau voor compartimentbreedte 59 cm	roestvast staal	443 x 418 x 45*	25,00	3,00	2,73	51-1389	*30409*
Inzetrooster	roestvast staal	420 x 439 x 9	75,00			51-1055	*9975*
Inzetopvangbak voor tweede schuifplateau	polyethyleen zwart	434 x 199 x 20*		1,50	1,36	51-1014	*10904*
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45	51-1020	*9706*
Antislipmat	zwart	420 x 438 x 1				51-1007	*8698*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*
SOFT-CLOSE						51-1640	*33980*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

UB-T-30 ◂ 110 cm ▸

Brandveiligheidsonderbouwkast
UB-T-30 model UB30.060.110.2T
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1190 *EU bestelnr. 30445-001-33771 + 30362*

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** buitenbehuizing van gepoedercoat fijn plaatstaal
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Gemaximaliseerde inwendige hoogte – ideaal voor grote verpakkingen van 30 liter, eenvoudig plaatsen en uitnemen, probleemloze aansluiting van de opgeslagen verpakkingen op de aan- en afvoerleidingen
- Bodemopvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Ventilatiemodule voor wandmontage
Speciaal ontworpen voor de omstandigheden met lage druk en debieten van de onderbouwkasten.

Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1025
EU bestelnr. 24315

Technische gegevens		UB30.060.110.2T
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1102 x 574 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	979 x 452 x 502
Gewicht zonder interieur	kg	120
Luchtafvoer	NW	50
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	1
Maximale belasting	kg	300
Vloerbelasting	kg/m²	277

Bruikbare instelhoogten

UB30.060.110.2T
❶ mm 400*

* met inzetrooster



Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

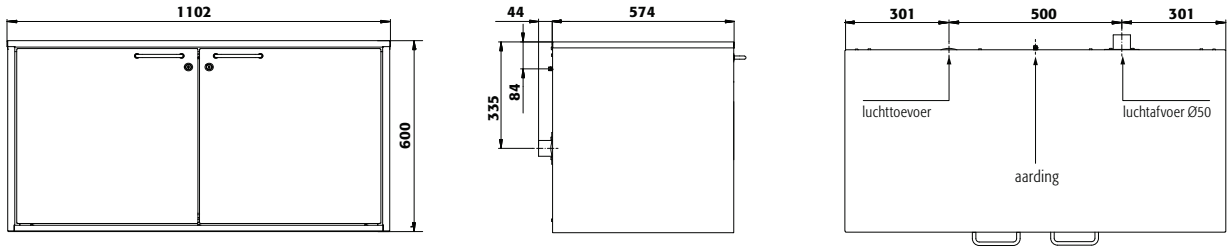

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
UB30.060.110.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1200	*30445-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=25.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1377	*33771*
1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1378	*30450*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=25.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1379	*33772*
1x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1380	*30451*
1x max. inwendige hoogte schuiflade (V=33.0L)	roestvast staal	55-1381	*30449*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	969 x 416 x 20*	75,00			51-1092	*30454*
Legbord	roestvast staal	968 x 415 x 25*	75,00			51-1052	*30455*
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	955 x 425 x 60	75,00			51-1091	*8374*
Inzetrooster	roestvast staal	955 x 425 x 60	75,00			51-1051	*8375*
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	960 x 427 x 70*		25,50	23,18	51-1090	*8372*
Bodemopvangbak	roestvast staal	960 x 427 x 75*		22,00	20,00	51-1050	*8373*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035					51-1077	*30362*
Flessenrekken voor 15 flessen met Ø 70 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1088	*7603*
Flessenrekken voor 32 flessen met Ø 40 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1087	*7602*
Flessenrekken voor 8 flessen met Ø 90 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	210 x 440 x 30				51-1089	*7604*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	14-1025	*24315*
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Overzicht: De modellenlijn SL-LINE

Zuren- en logenkasten

***SL-CLASSIC** modelgroep met draaideuren*

1197 mm
1965 mm

SL.196.120.MV
pagina 322

597 mm
1965 mm

SL.196.060.MH
pagina 324

Onderbouwkasten voor zuren en logen

***SL-CLASSIC-UB** modelgroep met draaideuren*

1400 mm
600 mm

SL.060.140.UB.3T
pagina 326

1100 mm
600 mm

SL.060.110.UB.2T
pagina 326

590 mm
600 mm

SL.060.059.UB.T
pagina 326

1100 mm
800 mm

SL.080.110.UB.2T
pagina 328

590 mm
800 mm

SL.080.059.UB.TR
pagina 328

Overzicht: De modellenlijn SL-LINE

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Hoogwaardig en duurzaam

- Hoge kasten met buitenbehuizing van plaatstaal met coating van epoxyhars en binnenbehuizing van zeer bestendige met melaminehars gecoat plaatmateriaal
- Onderbouwkasten volledig van zeer bestendige met melaminehars gecoat plaatmateriaal

Veilige gescheiden opslag

- Zuren en logen kunnen veilig gescheiden van elkaar worden opgeslagen
- Twee hermetisch gescheiden opslagkamers, verticale of horizontale scheidingswand in het midden
- Geïntegreerd be-/ontluchtingssysteem, luchtkanalen corrosiebestendig, metaalvrij

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Grote modelvariëteit

- De keuze uit hoge kasten in twee breedtes en onderbouwkasten in drie breedtes en twee hoogtes maakt flexibiliteit mogelijk bij de aanpassing aan gebruikerseisen en ruimtelijke beperkingen

Cilindersluiting

- Deuren afzonderlijk afsluitbaar met profielcilinder (kasten kunnen worden geïntegreerd in een centraal deursluitsysteem) of met een cilinderslot (onderbouwkasten)
- Volledige sluitmechaniek buiten de opslagruimte (hoge kast)

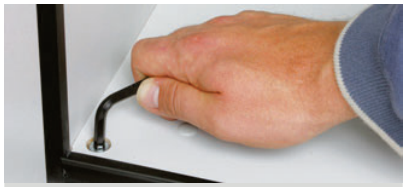

Comfortabele afstelmogelijkheid

- Hoge kasten met in de kastbodem ingebouwde stelvoeten
- Veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof



- **Opslag van grote verpakkingen**

Veilige en correcte opslag van corrosieve en agressieve stoffen op de werkplek. Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen!

- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid

- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

- Afbeelding toont model SL.196.120.MV. Gedetailleerde beschrijving van alle beschikbare modellen op de volgende pagina's

Logen- en zurenkast
SL-CLASSIC model SL.196.120.MV
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 12 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1222 *EU bestelnr. 30606-001-30608*

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** romp van hoge kwaliteit plaatstaal met epoxy coating, gehele sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten maken de gescheiden opslag van zuren en logen in één kast mogelijk
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** corrosiebestendige metaalvrije ventilatiekanalen, geïsoleerde ontluchting van de opslagkamers, slechts één luchtafvoeropening in het dakgedeelte

Leverbare interieurcomponenten:

- PE bodemopvangbak (inhoud 68 l) met rooster
- Legbord met PE opvangbak (inhoud 33,5 l) en rooster
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Snelle inbedrijfstelling
Geïntegreerd ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een technische afvoerlucht

Schuifplateau
Degelijke, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Opvangbak
Voor de opslag van grootverpakkingen, als vast opslagniveau met 33 ltr PE-bak of als 68 ltr bodemopvangbak

SL.196.120.MV

Standaard instelhoogten van de schuifplateaus

Schuifplateau / aantal		6	5	4
Afstand	❻ (mm)	260		
Afstand	❺ (mm)	280	260	
Afstand	❹ (mm)	280	280	420
Afstand	❸ (mm)	310	280	420
Afstand	❷ (mm)	280	470	470
Afstand	❶ (mm)	280	420	420

Vooraanzicht

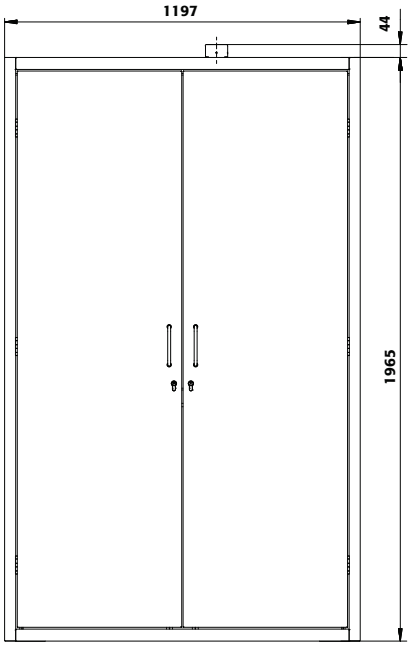

Zijaanzicht

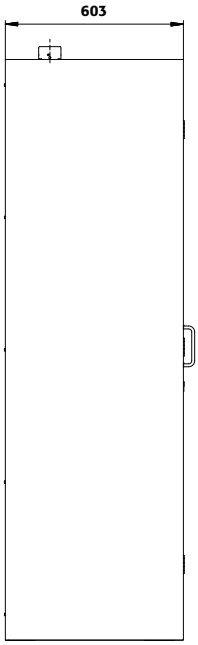

Doorsnede

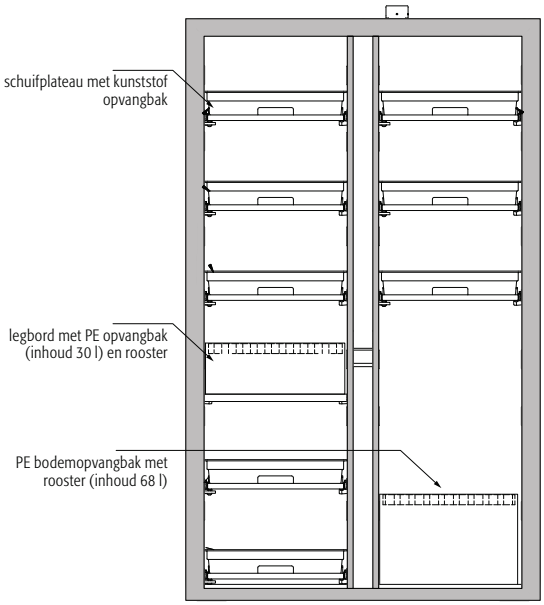

Technische gegevens		SL.196.120.MV
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1197 x 603 x 1965
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 485 x 570 x 1869
Luchtafvoer	NW	75
Gewicht zonder interieur	kg	160
Luchtverversing **30X**	m³/h	16
Diff.-druk (luchtverversing **30x**)	Pa	56
Vloerbelasting	kg/m²	240
Maximale belasting	kg	300

Bovenaanzicht

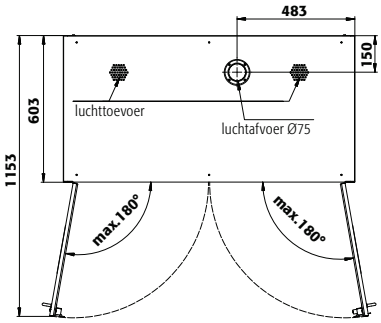

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
SL.196.120.MV	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1223	*30606-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 4x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 4x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1436	*30607*
Links: 6x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 6x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1437	*30608*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Opvangbak op legbord met rooster	polyethyleen	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	51-1570	*30610*
Opvangbak met rooster	polyethyleen	454 x 538 x 314*		68,00	61,82	51-1571	*30611*
Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1271	*30609*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Logen- en zurenkast
SL-CLASSIC model SL.196.060.MH
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-1224 *EU bestelnr. 30612-001-30615*

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** romp van hoge kwaliteit plaatstaal met epoxy coating, gehele sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten maken de gescheiden opslag van zuren en logen in één kast mogelijk
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** corrosiebestendige metaalvrije ventilatiekanalen, geïsoleerde ontluchting van de opslagkamers, slechts één luchtafvoeropening in het dakgedeelte

Leverbare interieurcomponenten:

- PE bodemopvangbak (inhoud 68 l) met rooster
- Legbord met PE opvangbak (inhoud 33,5 l) en rooster
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Snelle inbedrijfstelling
Geïntegreerd ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een technische afvoerlucht

Schuifplateau
Degelijke, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Opvangbak
Voor de opslag van grootverpakkingen, als vast opslagniveau met 33 ltr PE-bak of als 68 ltr bodemopvangbak

SL.196.060.MH(R)

Standaard instelhoogten van de schuifplateaus

Schuifplateau / aantal		6	5	4
Afstand	❻ (mm)	260		
Afstand	❺ (mm)	280	260	
Afstand	❹ (mm)	280	280	420
Afstand	❸ (mm)	165	280	420
Afstand	❷ (mm)	280	325	325
Afstand	❶ (mm)	280	420	420

Vooraanzicht

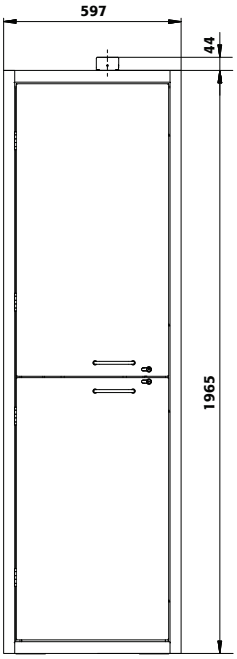

Zijaanzicht

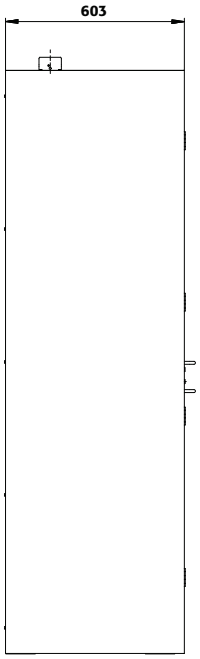

Doorsnede

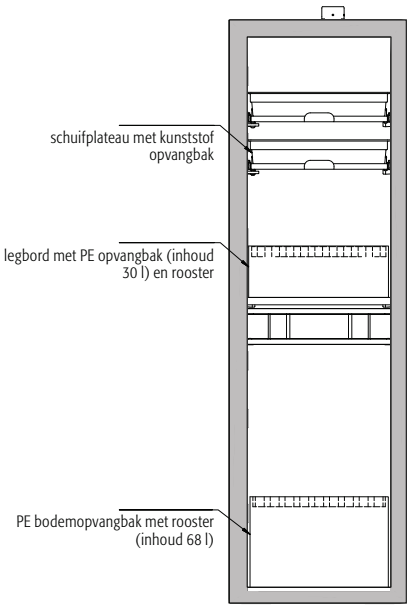

Technische gegevens		SL.196.060.MH
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	597 x 603 x 1965
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	boven: 485 x 570 x 914 beneden: 485 x 570 x 833
Luchtafvoer	NW	75
Gewicht zonder interieur	kg	125
Luchtverversing **30X**	m³/h	8
Diff.-druk (luchtverversing **30x**)	Pa	40
Vloerbelasting	kg/m²	444
Maximale belasting	kg	300

Bovenaanzicht



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
SL.196.060.MH	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1225	*30612-001* 4
SL.196.060.MH.R	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-1226	*30613-001* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Boven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Beneden: 2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1438	*30614*
Boven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Beneden: 3x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1439	*30615*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Opvangbak op legbord met rooster	polyethyleen	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	51-1570	*30610*
Opvangbak met rooster	polyethyleen	454 x 538 x 314*		68,00	61,82	51-1571	*30611*
Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1271	*30609*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

SL-CLASSIC-UB ◂ 140/110/059 cm ▸

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** volledig van zeer bestendige, met melaminehars gecoat plaatmateriaal
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- **Model SL.060.140.UB:** rechter vak met vast ingebouwd legbord voor materiaalopslag
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Onderbouwkast voor zuren en logen
SL-CLASSIC-UB model SL.060.140.UB.3T
lichtgrijs, interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-2079 *EU bestelnr. 30616-892-30618 + 30374*

Onderbouwkast voor zuren en logen
SL-CLASSIC-UB model SL.060.059.UB.T
lichtgrijs, interieur met 2 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1229 *EU bestelnr. 30622-892-30625 + 30478*

Onderbouwkast voor zuren en logen
SL-CLASSIC-UB model SL.060.110.UB.2T
lichtgrijs, interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-1227 *EU bestelnr. 30619-892-30621 + 30362*

Technische gegevens		**SL.060.140.UB.3T**	**SL.060.110.UB.2T**	**SL.060.059.UB.T(R)**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1400 x 570 x 600	1100 x 570 x 600	590 x 570 x 600
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 489 x 531 x 562 in het midden: 489 x 531 x 562 rechts: 281 x 531 x 562	alle compartimenten: 489 x 531 x 562	488 x 531 x 562
Luchtafvoer	NW	50	50	50
Gewicht zonder interieur	kg	80	60	40
Luchtverversing **30X**	m³/h	9	9	4
Diff.-druk (luchtverversing **30x**)	Pa	10	10	5
Vloerbelasting	kg/m²	82	93	151
Maximale belasting	kg	100	100	100

Bruikbare instelhoogten

Schuifplateau / aantal		**2**	**1**
Afstand	❷ (mm)	200	
Afstand	❶ (mm)	280	500

SL.060.140.UB.3T Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

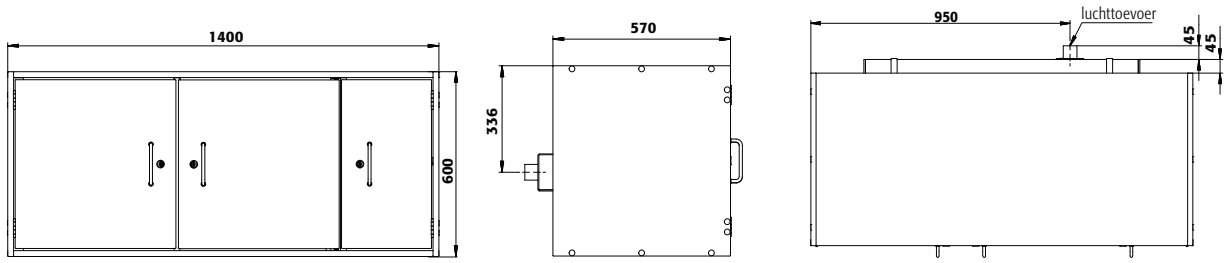

SL.060.110.UB.2T Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

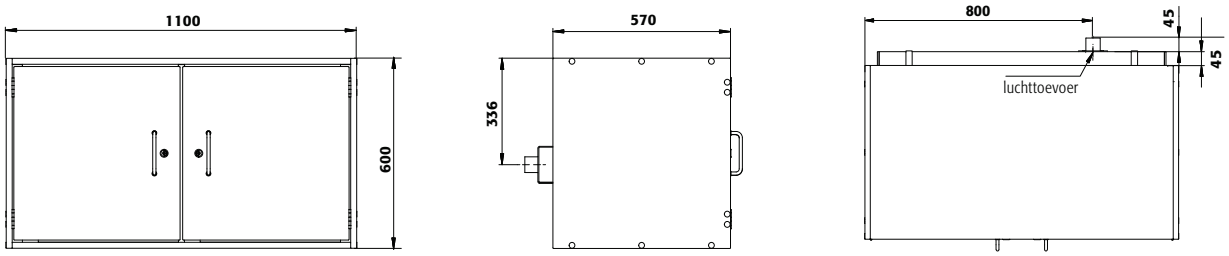

SL.060.059.UB.T(R) Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

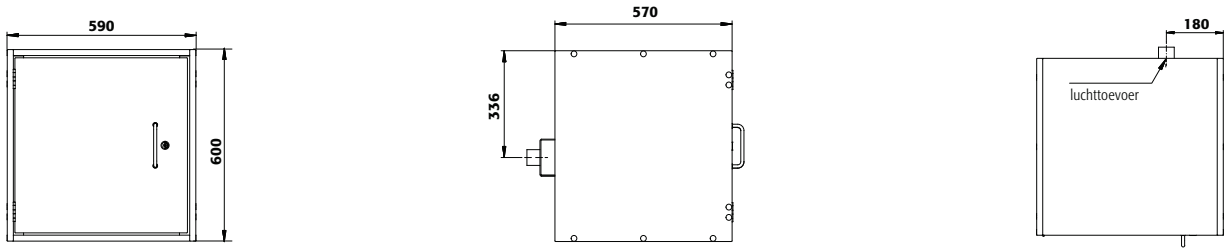

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
SL.060.140.UB.3T	kastromp zonder interieur, met 3 draaideuren	lichtgrijs	lichtgrijs	11-2078	*30616-892* 4
SL.060.110.UB.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs	lichtgrijs	11-1228	*30619-892* 4
SL.060.059.UB.T	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met draaideur	lichtgrijs	lichtgrijs	11-1230	*30622-892* 4
SL.060.059.UB.TR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs	lichtgrijs	11-1231	*30623-892* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Breedte 1400 mm			
Links: 1x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1440	*30617*
Links: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1441	*30618*
Breedte 1100 mm			
Links: 1x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1442	*30620*
Links: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1443	*30621*
Breedte 590 mm			
1x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1444	*30624*
2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1445	*30625*

Onderdelen interieur	Materiaal	Kastbreedte	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	590, 1100, 1400 mm	25,00	11,00	10,00	51-1631	*30770*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1400 mm				51-1081	*30374*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1100 mm				51-1077	*30362*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	590 mm				51-1083	*30478*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.11570. zonder flowbewaking voor wandmontage	14-1002	*17178*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Onderbouwkast voor zuren en logen
SL-CLASSIC-UB model SL.080.110.UB.2T
lichtgrijs, interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-2275 *EU bestelnr. 33200-892-30621 + 30362*

Veilige opslag volgens de voorschriften van agressieve, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** volledig van zeer bestendige, met melaminehars gecoat plaatmateriaal
- **Alle emballage is veilig en gemakkelijk toegankelijk:** openingshoek van de draaideuren 93°, binnenkant van de kast geheel te overzien
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot, met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Mobiel:** met de optioneel leverbare verrijdbare sokkel is de kast gemakkelijk te verplaatsen
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 50) op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Verrijdbare sokkel (optioneel voor alle modellen)
Degelijk – gemakkelijk verplaatsen van de kast
Betrouwbare fixatie – geïntegreerde blokkeringen
Flexibel – aanpassing van de hoogte aan de meest uiteenlopende systemen van laboratoriummeubels

Onderbouwkast voor zuren en logen
SL-CLASSIC-UB model SL.080.059.UB.TR
lichtgrijs, interieur met 2 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP) en verrijdbare sokkel (hoogte 30 mm)
Bestelnr. 11-2277 *EU bestelnr. 33202-892-30625 + 30478*

Technische gegevens		**SL.080.059.UB.TR**	**SL.080.110.UB.2T**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	590 x 570 x 800	1100 x 570 x 800
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	490 x 530 x 760	alle compartimenten: 489 x 530 x 760
Luchtafvoer	NW	50	50
Gewicht zonder interieur	kg	48	73
Luchtverversing **30X**	m³/h	6	9
Diff.-druk (luchtverversing **30x**)	Pa	5	10
Vloerbelasting	kg/m²	157	98
Maximale belasting	kg	100	100

Bruikbare instelhoogten

Schuifplateau / aantal		**2**	**1**
Afstand	❷ (mm)	330	
Afstand	❶ (mm)	345	700

SL.080.110.UB.2T Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

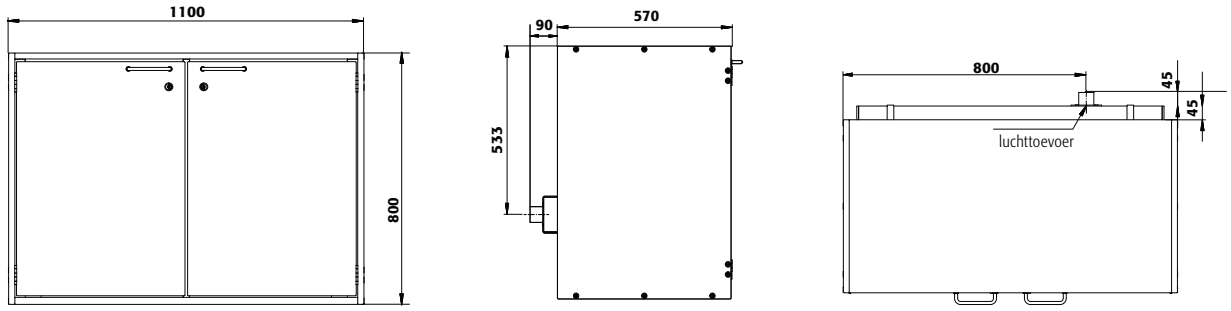

SL.080.059.UB.TR Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

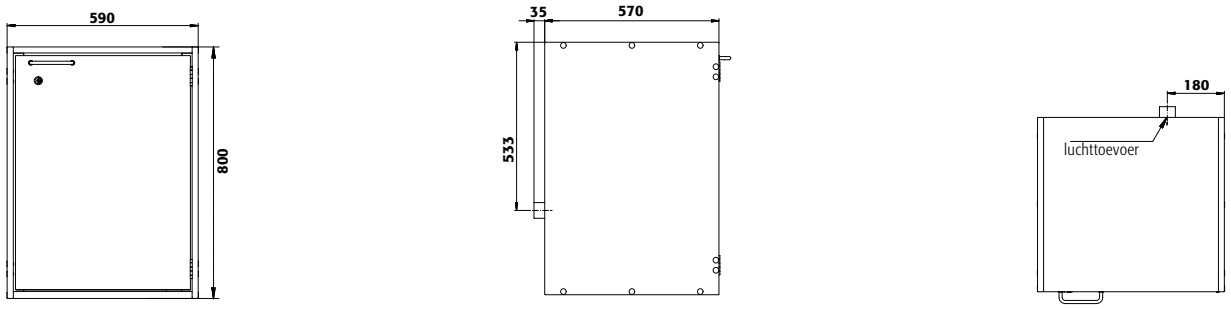

SL-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
SL.080.110.UB.2T	kastromp zonder interieur, met 2 draaideuren	lichtgrijs	lichtgrijs	11-2273	*33200-892* 6
SL.080.059.UB.TR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met draaideur	lichtgrijs	lichtgrijs	11-2274	*33202-892* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Breedte 1100 mm			
Links: 1x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 1x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1442	*30620*
Links: 2x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1443	*30621*
Breedte 590 mm			
1x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1444	*30624*
2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1445	*30625*

Onderdelen interieur	Materiaal	Kastbreedte	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	590, 1100, 1400 mm	25,00	11,00	10,00	51-1631	*30770*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1100 mm				51-1077	*30362*
Verrijdbare sokkel hoogte = 30 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	590 mm				51-1083	*30478*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-unit HF.EA.11570. zonder flowbewaking voor wandmontage	14-1002	*17178*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

asecos
asecos
asecos

Overzicht: De modellenlijn C-LINE

Chemicaliënkasten

***CS-CLASSIC** modelgroep met draaideuren*

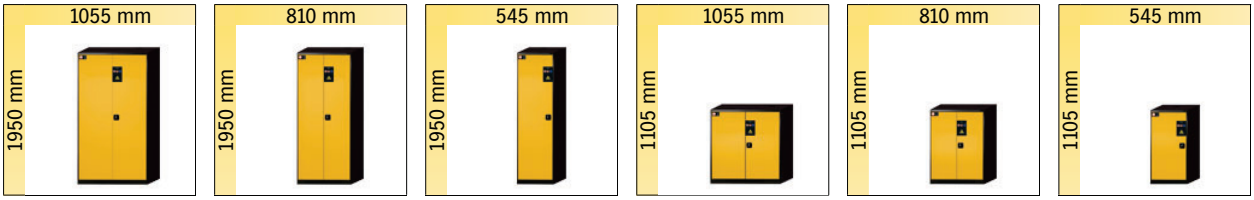

CS.195.105	CS.195.081	CS.195.054	CS.110.105	CS.110.081	CS.110.054
pagina 335	pagina 342	pagina 346	pagina 340	pagina 344	pagina 348

***CS-CLASSIC-G** modelgroep met vensterdeuren*

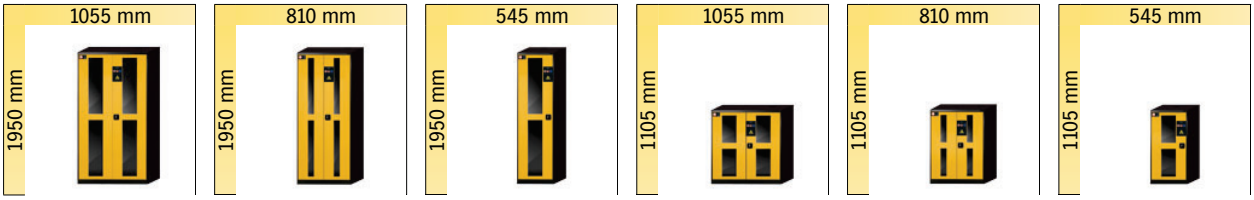

CS.195.105.WDFW	CS.195.081.WDFW	CS.195.054.WDFW	CS.110.105.WDFW	CS.110.081.WDFW	CS.110.054.WDFW
pagina 334	pagina 342	pagina 346	pagina 340	pagina 344	pagina 348

***CS-PHOENIX** modelgroep met vouwdeuren*

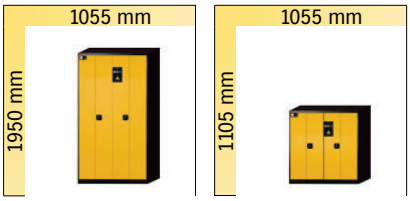

CS.195.105.FD	CS.110.105.FD
pagina 336	pagina 340

***CS-CLASSIC-F** modelgroep met draai- en vensterdeuren en veiligheidsbox type 30*

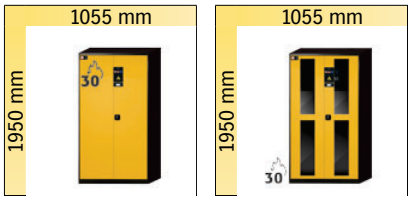

CS.195.105.F	CS.195.105.F.WDFW
pagina 338	pagina 338

***CS-CLASSIC-MultiRisk** modelgroep met draaideuren*

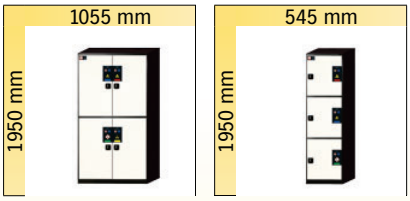

CS.195.105.MM.4WD	CS.195.054.MH.3WDR
pagina 352	pagina 354

***CF-CLASSIC** modelgroep met draaideuren*

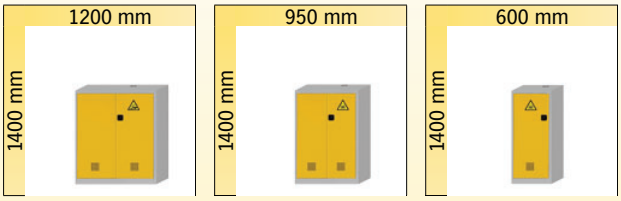

CF.140.120	CF.140.095	CF.140.060.R
pagina 356	pagina 356	pagina 356

***CF-CLASSIC** modelgroep met draaideuren*

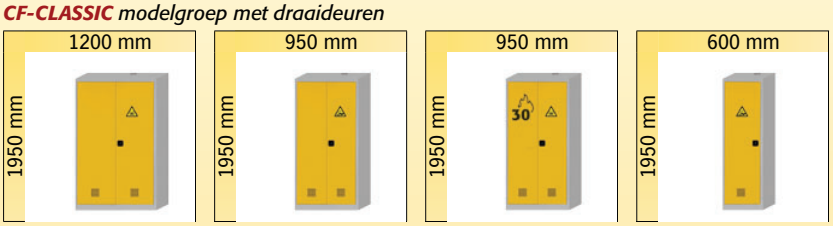

CF.195.120	CF.195.095	CF.195.095.F	CF.195.060.R
pagina 357	pagina 357	pagina 357	pagina 357

Een overzicht van de modellenreeks CS-CLASSIC

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Robuust en duurzaam

- Robuuste, gelaste constructie voor de hoogste industriële belasting
- Hoogwaardige, krasbestendige structuurlak
- Dubbelwandige deurconstructie

Modelvariëteit

- Groot productassortiment voor een verscheidenheid aan toepassingen
- 3 modelbreedtes in 2 kasthoogtes

Deurvariëteit

- De CS-kasten laten geen wensen over: er zijn 3 verschillende deurversies verkrijgbaar
- Draaideur, vensterdeur, ruimtebesparende vouwdeuren

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

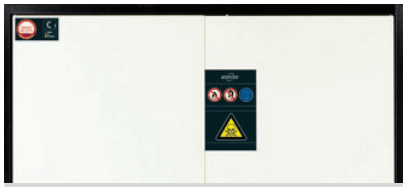

Modern BiColour-ontwerp

- De CS-kasten brengen kleur op uw werkplek: er kunnen zonder meerprijs 7 deurkleuren worden gekozen
- Behuizing in modern antracietgrijs

Ventilatie

- Voorbereid voor aansluiting (NW 75) op een mechanische luchtafvoer
- Natuurlijke ventilatie in het bodemgebied

Afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten
- Veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden

Mogelijke interieurs

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof



- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Chemicaliënkasten voor de opslag van giftige, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

- Afbeelding toont **model CS.195.105.WDFW**
  Gedetailleerde beschrijving van alle beschikbare modellen alsmede andere modellenreeksen op de volgende pagina's

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.195.105.WDFW
Rompkleur antraciet grijs (RAL 7016), met vensterdeuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x legborden, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2392 *EU bestelnr. 30529*

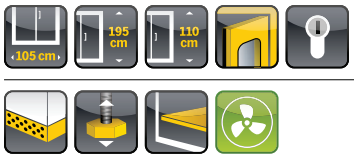

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:
- 2 verzinkte legborden (kasthoogte 1105 mm) of 3 verzinkte legborden (kasthoogte 1950 mm) en gecertificeerde bodemopvangbak

SCHERP GEPRIJSD
SNEL **LEVERBAAR!**

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.105.WDFW
Rompkleur antraciet grijs (RAL 7016), met vensterdeuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 2 x legborden, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2394 *EU bestelnr. 30527*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.105
Rompkleur antraciet grijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x legborden, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2393 *EU bestelnr. 30528*

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:
- 2 verzinkte legborden (kasthoogte 1105 mm) of 3 verzinkte legborden (kasthoogte 1950 mm) en gecertificeerde bodemopvangbak

C-LINE

SCHERP GEPRIJSD
SNEL **LEVERBAAR!**

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.110.105
Rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 2 x legborden, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2395 *EU bestelnr. 30526*

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.105
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1549 *EU bestelnr. 30495-041-30509*
11-1550 (signaalgeel) *11-1551 (verkeersrood)*
11-1552 (gentiaanblauw) *11-1553 (resedagroen)*
11-1555 (asecos zilver) *11-1554 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.105
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1697 *EU bestelnr. 30495-040-30518*
11-1696 (lichtgrijs) *11-1698 (verkeersrood)*
11-1699 (gentiaanblauw) *11-1700 (resedagroen)*
11-1702 (asecos zilver) *11-1701 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-PHOENIX model CS.195.105.FD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vouwdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1563 *EU bestelnr. 30497-041-30509*
11-1564 (signaalgeel) *11-1565 (verkeersrood)*
11-1566 (gentiaanblauw) *11-1567 (resedagroen)*
11-1569 (asecos zilver) *11-1568 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.195.105.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1682 *EU bestelnr. 30496-041-30516*
11-1683 (signaalgeel) *11-1684 (verkeersrood)*
11-1685 (gentiaanblauw) *11-1686 (resedagroen)*
11-1687 (zuiver wit) *11-1688 (asecos zilver)*

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	1055 x 520 x 1950 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	996 x 493 x 1835 mm
Gewicht zonder interieur	75 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	9 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	2 Pa
Maximale belasting	600 kg
Vloerbelasting	421 kg/m²

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

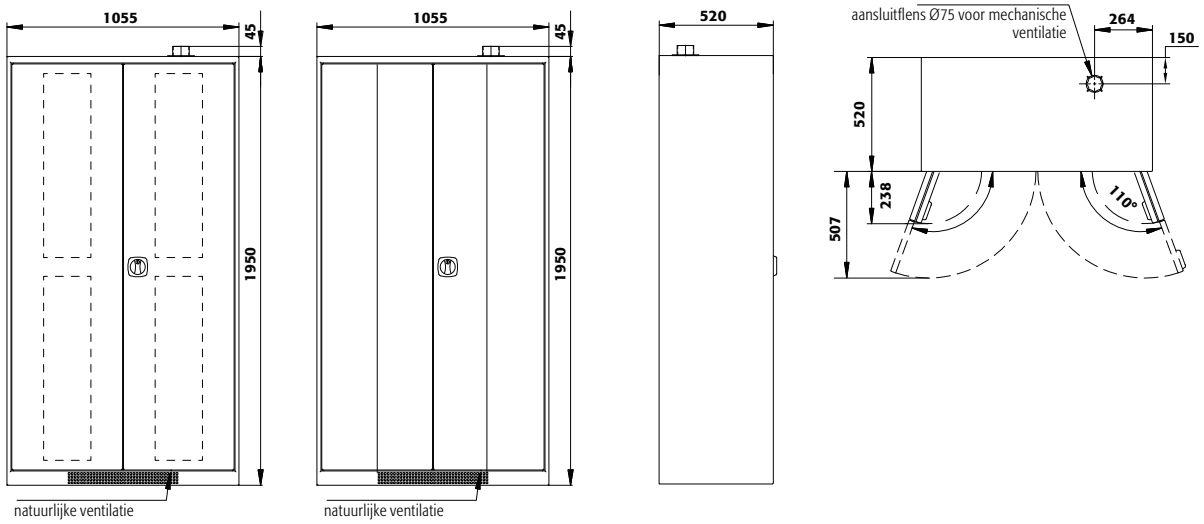

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.195.105	kastromp zonder interieur met draaideuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1952	30495-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1953	30495-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1954	30495-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1955	30495-047
			resedagroen RAL 6011	11-1956	30495-048
			asecos zilver	11-1957	30495-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1958	30495-050
CS.195.105.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1959	30496-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1960	30496-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1961	30496-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1962	30496-047
			resedagroen RAL 6011	11-1963	30496-048
			asecos zilver	11-1964	30496-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1965	30496-050
CS.195.105.FD	kastromp zonder interieur met vouwdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1966	30497-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1967	30497-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1968	30497-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1969	30497-047
			resedagroen RAL 6011	11-1970	30497-048
			asecos zilver	11-1971	30497-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1972	30497-050

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1446	30508
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1447	30509
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1448	30510
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1449	30511
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1450	30512
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1451	30513
3x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1452	30514
3x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1453	30515
4x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1454	30516
5x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1455	30517
6x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1456	30518

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			51-1550	30519
Legbord	plaatstaal met epoxy coating	993 x 492 x 30	100,00			51-1551	30520
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			51-1554	30521
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	51-1552	30522
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	51-1553	30523
Bodemopvangbak groot met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	51-1555	30524
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	51-1529	30525
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-F model CS.195.105.F
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x legbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2396 *EU bestelnr. 30848-040-30850*
11-2398 (verkeersrood) *11-2399 (gentiaanblauw)*
11-2400 (resedagroen) *11-2401 (asecos zilver)*
11-2402 (zuiver wit)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie
- **Type-30-veiligheidsbox:** voor de correcte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 (type 30), PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM, 2 zelfsluitende draaideuren, bodemopvangbak, plaatstaal gepoedercoat met 8,5 liter opvangvolume en afvoerluchtaansluiting (NW 75) op een mechanische ontluchting van de veiligheidsbox boven het kastplafond

Leverbare interieurcomponenten:
Onderdelen kastinterieur
- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Interieur veiligheidsbox type 30
- Legbord met 25 kg draagkracht (optioneel)

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-GF model CS.195.105.F.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren met venster in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 2 x legbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2406 *EU bestelnr. 30849-047-30852*
11-2403 (signaalgeel) *11-2404 (lichtgrijs)*
11-2405 (verkeersrood) *11-2407 (resedagroen)*
11-2408 (asecos zilver) *11-2409 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-GF model CS.195.105.F.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren met venster in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 3 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2416 *EU bestelnr. 30849-050-30858*
11-2410 (signaalgeel) *11-2411 (lichtgrijs)*
11-2412 (verkeersrood) *11-2413 (gentiaanblauw)*
11-2414 (resedagroen) *11-2415 (asecos zilver)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-F model CS.195.105.F
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x legbord, 1 x inzetrooster, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2397 *EU bestelnr. 30848-041-30850*

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

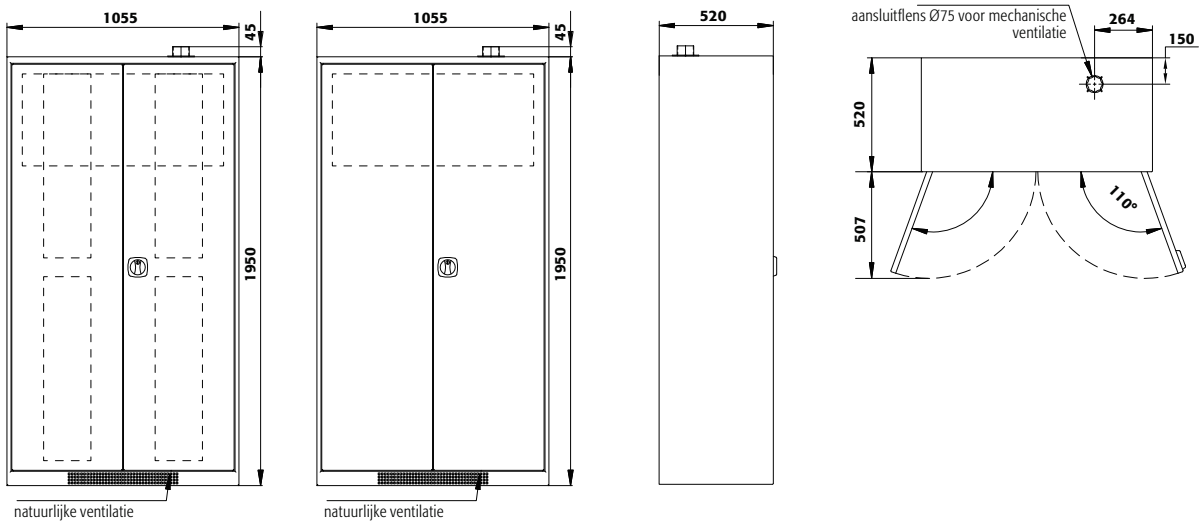

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	1055 x 520 x 1950 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	995 x 495 x 1835 mm
Gewicht zonder interieur	138 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	9 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	2 Pa
Maximale belasting	600 kg
Vloerbelasting	460 kg/m²

C-LINE

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.195.105.F	kastromp zonder interieur met draaideuren, inclusief veiligheidsbox type 30	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2132	30848-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2133	30848-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2134	30848-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2135	30848-047
			resedagroen RAL 6011	11-2136	30848-048
			asecos zilver	11-2137	30848-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2138	30848-050
CS.195.105.F.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren, inclusief veiligheidsbox type 30	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2139	30849-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2140	30849-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2141	30849-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2142	30849-047
			resedagroen RAL 6011	11-2143	30849-048
			asecos zilver	11-2144	30849-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2145	30849-050

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1457	30850
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1458	30851
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1459	30852
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1460	30853
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1461	30854
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1462	30855
2x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1463	30856
2x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1464	30857
3x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1465	30858

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating	993 x 492 x 30	100,00			51-1551	30520
Legbord	plaatstaal verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			51-1550	30519
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			51-1554	30521
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	51-1552	30522
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	51-1553	30523
Bodemopvangbak groot met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	51-1555	30524
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	51-1529	30525
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.110.105
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1529 *EU bestelnr. 30492-040-30499*
11-1528 (lichtgrijs) *11-1530 (verkeersrood)*
11-1531 (gentiaanblauw) *11-1532 (resedagroen)*
11-1534 (asecos zilver) *11-1533 (zuiver wit)*

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.105.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1605 *EU bestelnr. 30493-041-30507*
11-1606 (signaalgeel) *11-1607 (verkeersrood)*
11-1608 (gentiaanblauw) *11-1609 (resedagroen)*
11-1611 (asecos zilver)

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.105.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 3 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1610 *EU bestelnr. 30493-050-30507*

Chemicaliënkast
CS-PHOENIX model CS.110.105.FD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vouwdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1542 *EU bestelnr. 30494-041-30499*
11-1543 (signaalgeel) *11-1544 (verkeersrood)*
11-1545 (gentiaanblauw) *11-1546 (resedagroen)*
11-1548 (asecos zilver) *11-1547 (zuiver wit)*

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	1055 x 520 x 1105 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	996 x 493 x 990 mm
Gewicht zonder interieur	48 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	5 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	1 Pa
Maximale belasting	400 kg
Vloerbelasting	279 kg/m²

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Bovenaanzicht

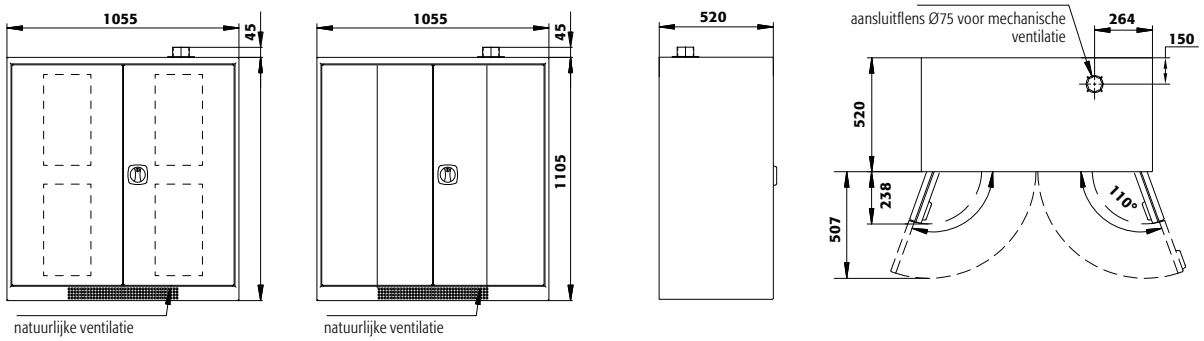

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

C-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.110.105	kastromp zonder interieur met draaideuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1973	30492-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1974	30492-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1975	30492-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1976	30492-047
			resedagroen RAL 6011	11-1977	30492-048
			asecos zilver	11-1978	30492-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1979	30492-050
CS.110.105.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1980	30493-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1981	30493-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1982	30493-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1983	30493-047
			resedagroen RAL 6011	11-1984	30493-048
			asecos zilver	11-1985	30493-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1986	30493-050
CS.110.105.FD	kastromp zonder interieur met vouwdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1987	30494-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1988	30494-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1989	30494-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1990	30494-047
			resedagroen RAL 6011	11-1991	30494-048
			asecos zilver	11-1992	30494-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1993	30494-050

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1466	30498
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1467	30499
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1468	30500
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1469	30501
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1470	30502
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1471	30503
2x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1472	30504
2x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1473	30505
2x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1474	30506
3x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1475	30507

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating	993 x 492 x 30	100,00			51-1551	30520
Legbord	plaatstaal verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			51-1550	30519
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			51-1554	30521
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	51-1552	30522
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	51-1553	30523
Bodemopvangbak groot met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	51-1555	30524
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	51-1529	30525
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.081
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1519 *EU bestelnr. 30532-050-30543*
11-1515 (signaalgeel) *11-1514 (lichtgrijs)*
11-1516 (verkeersrood) *11-1517 (gentiaanblauw)*
11-1518 (resedagroen) *11-1520 (asecos zilver)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.195.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1524 *EU bestelnr. 30533-047-30543*
11-1522 (signaalgeel) *11-1521 (lichtgrijs)*
11-1523 (verkeersrood) *11-1525 (resedagroen)*
11-1527 (asecos zilver) *11-1526 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.195.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1668 *EU bestelnr. 30533-041-30550*
11-1669 (signaalgeel) *11-1670 (verkeersrood)*
11-1671 (gentiaanblauw) *11-1672 (resedagroen)*
11-1674 (asecos zilver) *11-1673 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.081
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1648 *EU bestelnr. 30532-040-30548*
11-1647 (lichtgrijs) *11-1649 (verkeersrood)*
11-1650 (gentiaanblauw) *11-1651 (resedagroen)*
11-1653 (asecos zilver) *11-1652 (zuiver wit)*

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

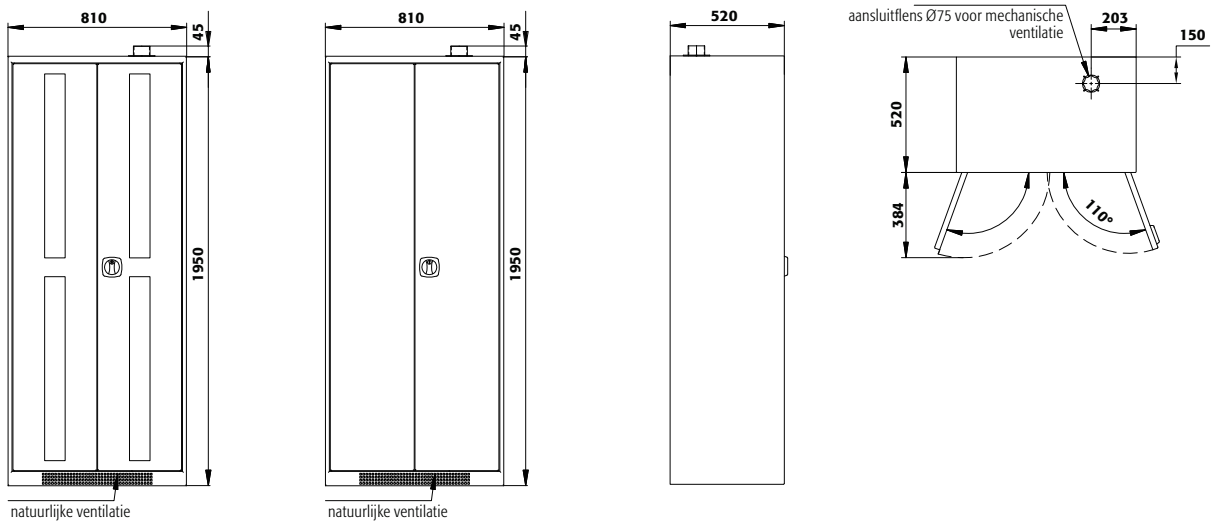

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	810 x 520 x 1950 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	751 x 493 x 1835 mm
Gewicht zonder interieur	68 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	7 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	1 Pa
Maximale belasting	600 kg
Vloerbelasting	543 kg/m²

C-LINE

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004 (040) | RAL 7035 (041) | RAL 3020 (046) | RAL 5010 (047) | RAL 6011 (048) | asecos ZILVER (049) | RAL 9010 (050)

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.195.081	kastromp zonder interieur met draaideuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1994	30532-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1995	30532-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1996	30532-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1997	30532-047
			resedagroen RAL 6011	11-1998	30532-048
			asecos zilver	11-1999	30532-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2000	30532-050
CS.195.081.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2001	30533-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2002	30533-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2003	30533-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2004	30533-047
			resedagroen RAL 6011	11-2005	30533-048
			asecos zilver	11-2006	30533-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2007	30533-050

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1476	30542
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1477	30543
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1478	30544
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1479	30545
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1480	30546
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1481	30547
4x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1482	30548
5x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1483	30549
6x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1484	30550

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			51-1541	30552
Legbord	plaatstaal verzinkt	748 x 492 x 30	60,00			51-1540	30551
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	731 x 412 x 41	60,00			51-1544	30553
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	51-1542	30554
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	51-1543	30555
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	51-1528	30556
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.110.081
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1500 *EU bestelnr. 30530-041-30535*
11-1501 (signaalgeel) *11-1502 (verkeersrood)*
11-1503 (gentiaanblauw) *11-1504 (resedagroen)*
11-1506 (asecos zilver) *11-1505 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in resedagroen (RAL 6011), interieur met 3 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1595 *EU bestelnr. 30531-048-30541*
11-1592 (signaalgeel) *11-1591 (lichtgrijs)*
11-1593 (verkeersrood) *11-1594 (gentiaanblauw)*
11-1597 (asecos zilver) *11-1596 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1509 *EU bestelnr. 30531-046-30535*
11-1508 (signaalgeel) *11-1507 (lichtgrijs)*
11-1510 (gentiaanblauw) *11-1511 (resedagroen)*
11-1513 (asecos zilver) *11-1512 (zuiver wit)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.110.081
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1584 *EU bestelnr. 30530-041-30541*
11-1585 (signaalgeel) *11-1586 (verkeersrood)*
11-1587 (gentiaanblauw) *11-1588 (resedagroen)*
11-1590 (asecos zilver) *11-1589 (zuiver wit)*

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Bovenaanzicht







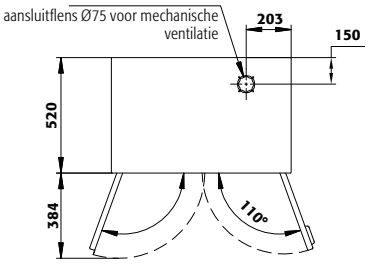

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	810 x 520 x 1105 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	751 x 493 x 990 mm
Gewicht zonder interieur	41 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	4 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	1 Pa
Maximale belasting	400 kg
Vloerbelasting	358 kg/m²

C-LINE

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 1004	RAL 7035	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011	asecos ZILVER	RAL 9010
040	041	046	047	048	049	050

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.110.081	kastromp zonder interieur met draaideuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2008	30530-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2009	30530-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2010	30530-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2011	30530-047
			resedagroen RAL 6011	11-2012	30530-048
			asecos zilver	11-2013	30530-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2014	30530-050
CS.110.081.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2015	30531-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2016	30531-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2017	30531-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2018	30531-047
			resedagroen RAL 6011	11-2019	30531-048
			asecos zilver	11-2020	30531-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2021	30531-050

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1485	30534
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1486	30535
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1487	30536
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1488	30537
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1489	30538
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1490	30539
2x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1491	30540
3x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1492	30541

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			51-1541	30552
Legbord	plaatstaal verzinkt	748 x 492 x 30	60,00			51-1540	30551
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	731 x 412 x 41	60,00			51-1544	30553
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	51-1542	30554
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	51-1543	30555
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	51-1528	30556
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.054
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1486 *EU bestelnr. 30561-041-30574*
11-1487 (signaalgeel) *11-1488 (verkeersrood)*
11-1490 (resedagroen) *11-1491 (zuiver wit)*
11-1492 (asecos zilver)

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.195.054.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1642 *EU bestelnr. 30563-046-30581*
11-1640 (lichtgrijs) *11-1641 (signaalgeel)*
11-1643 (gentiaanblauw) *11-1644 (resedagroen)*
11-1645 (zuiver wit) *11-1646 (asecos zilver)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.195.054.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1627 *EU bestelnr. 30563-040-30579*
11-1626 (lichtgrijs) *11-1628 (verkeersrood)*
11-1629 (gentiaanblauw) *11-1630 (resedagroen)*
11-1631 (zuiver wit) *11-1632 (asecos zilver)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.195.054
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in gentiaanblauw (RAL 5010), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1489 *EU bestelnr. 30561-047-30574*

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	545 x 520 x 1950 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	486 x 493 x 1835 mm
Gewicht zonder interieur	51 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	4 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	1 Pa
Maximale belasting	600 kg
Vloerbelasting	786 kg/m²

Vooraanzicht

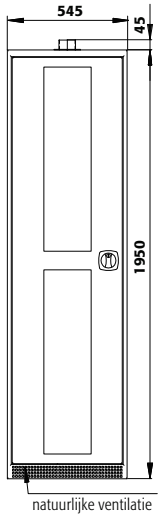

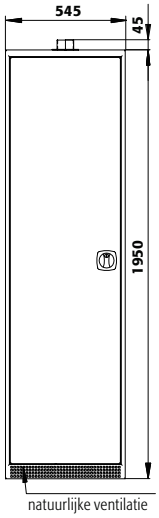

Zijaanzicht



Bovenaanzicht



C-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.195.054	kastromp zonder interieur met draaideur, deurscharnier links	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2022	*30561-040*
			lichtgrijs RAL 7035	11-2023	*30561-041*
			verkeersrood RAL 3020	11-2024	*30561-046*
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2025	*30561-047*
			resedagroen RAL 6011	11-2026	*30561-048*
			asecos zilver	11-2027	*30561-049*
			zuiver wit RAL 9010	11-2028	*30561-050*
CS.195.054.R	kastromp zonder interieur met draaideur, deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2029	*30562-040*
			lichtgrijs RAL 7035	11-2030	*30562-041*
			verkeersrood RAL 3020	11-2031	*30562-046*
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2032	*30562-047*
			resedagroen RAL 6011	11-2033	*30562-048*
			asecos zilver	11-2034	*30562-049*
			zuiver wit RAL 9010	11-2035	*30562-050*
CS.195.054.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeur, deurscharnier links	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2036	*30563-040*
			lichtgrijs RAL 7035	11-2037	*30563-041*
			verkeersrood RAL 3020	11-2038	*30563-046*
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2039	*30563-047*
			resedagroen RAL 6011	11-2040	*30563-048*
			asecos zilver	11-2041	*30563-049*
			zuiver wit RAL 9010	11-2042	*30563-050*
CS.195.054.WDFWR	kastromp zonder interieur met vensterdeur, deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2043	*30564-040*
			lichtgrijs RAL 7035	11-2044	*30564-041*
			verkeersrood RAL 3020	11-2045	*30564-046*
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2046	*30564-047*
			resedagroen RAL 6011	11-2047	*30564-048*
			asecos zilver	11-2048	*30564-049*
			zuiver wit RAL 9010	11-2049	*30564-050*

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1493	*30573*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1494	*30574*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1495	*30575*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1496	*30576*
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1497	*30578*
4x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1498	*30579*
5x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1499	*30580*
6x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1500	*30581*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt	484 x 491 x 30	50,00			51-1535	*30582*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			51-1536	*30583*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			51-1539	*30584*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	51-1537	*30585*
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	51-1538	*30586*
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	51-1527	*30587*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.110.054
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1473 *EU bestelnr. 30557-040-30566*
11-1472 (lichtgrijs) *11-1475 (gentiaanblauw)*
11-1476 (resedagroen) *11-1477 (zuiver wit)*
11-1478 (asecos zilver)

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.054.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1479 *EU bestelnr. 30559-041-30566*
11-1480 (signaalgeel) *11-1481 (verkeersrood)*
11-1482 (gentiaanblauw) *11-1483 (resedagroen)*
11-1484 (zuiver wit) *11-1485 (asecos zilver)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-G model CS.110.054.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-1578 *EU bestelnr. 30559-040-30572*
11-1577 (lichtgrijs) *11-1579 (verkeersrood)*
11-1580 (gentiaanblauw) *11-1581 (resedagroen)*
11-1582 (zuiver wit) *11-1583 (asecos zilver)*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC model CS.110.054
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 2 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-1474 *EU bestelnr. 30557-046-30566*

Technische gegevens	Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	545 x 520 x 1105 mm
Inwendige afmetingen B x D x H	486 x 493 x 990 mm
Gewicht zonder interieur	31 kg
Luchtafvoer	75 NW

Technische gegevens	Alle modellen
Luchtverversing **10-voudig**	2 m³/h
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	1 Pa
Maximale belasting	400 kg
Vloerbelasting	520 kg/m²

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Bovenaanzicht

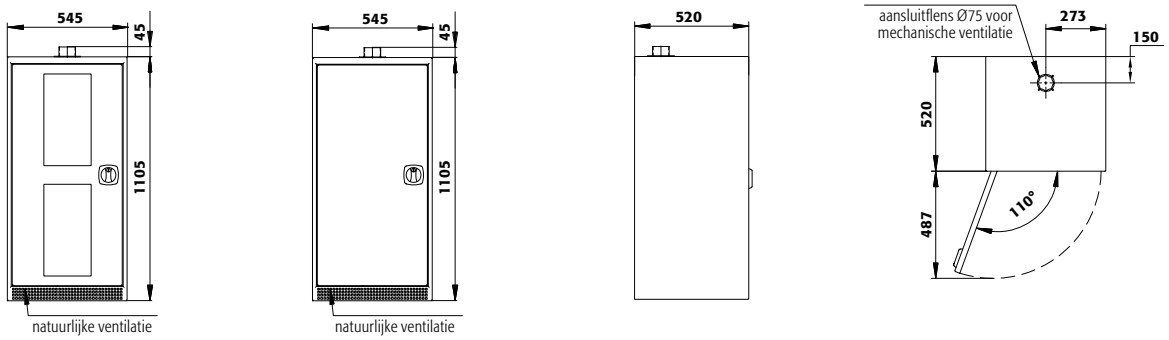

C-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.110.054	kastromp zonder interieur met draaideur, deurscharnier links	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2050	30557-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2051	30557-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2052	30557-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2053	30557-047
			resedagroen RAL 6011	11-2054	30557-048
			asecos zilver	11-2055	30557-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2056	30557-050
CS.110.054.R	kastromp zonder interieur met draaideur, deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2057	30558-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2058	30558-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2059	30558-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2060	30558-047
			resedagroen RAL 6011	11-2061	30558-048
			asecos zilver	11-2062	30558-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2063	30558-050
CS.110.054.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeur, deurscharnier links	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2064	30559-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2065	30559-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2066	30559-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2067	30559-047
			resedagroen RAL 6011	11-2068	30559-048
			asecos zilver	11-2069	30559-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2070	30559-050
CS.110.054.WDFWR	kastromp zonder interieur met vensterdeur, deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2071	30560-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-2072	30560-041
			verkeersrood RAL 3020	11-2073	30560-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-2074	30560-047
			resedagroen RAL 6011	11-2075	30560-048
			asecos zilver	11-2076	30560-049
			zuiver wit RAL 9010	11-2077	30560-050

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1501	30565
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1502	30566
2x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1503	30567
2x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1504	30568
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1505	30569
2x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1506	30570
2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1507	30571
3x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1508	30572

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt	484 x 491 x 30	50,00			51-1535	30582
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			51-1536	30583
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			51-1539	30584
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	51-1537	30585
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	51-1538	30586
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	51-1527	30587
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Een overzicht van de modellenreeks CS-CLASSIC-MultiRisk

Veilige, gescheiden opslag volgens de voorschriften van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast

Multifunctioneel

- Gescheiden opslag van verschillende gevaarlijke stoffen in 3 of 4 opslagcompartimenten
- Markeringssysteem passend voor de betreffende opgeslagen gevaarlijke stof
- Elk opslagcompartiment kan individueel worden ingericht, optimale aanpassing aan de emballage en gebruikersbehoeften

Gevarieerde uitrusting

- Veelzijdige interieurinrichtingen zoals bijvoorbeeld plateaus, schuifplateaus of chemicaliënboxen maken een individuele inrichting van de kast mogelijk

Robuust en duurzaam

- Robuuste, gelaste constructie voor de hoogste industriële belasting
- Hoogwaardige, krasbestendige structuurlak
- Dubbelwandige deurconstructie

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Modern BiColour-ontwerp

- Behuizing in modern antracietgrijs en draaideuren in zuiverwit

Ontluchtingssysteem

- Veiligheid in het dagelijks gebruik - geïntegreerd ontluchtingssysteem voor elk opslagcompartiment
- Natuurlijke ventilatie in het bodemgebied
- Voorbereid voor aansluiting op een mechanische luchtafvoer

Afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten
- Veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden

Mogelijke interieurs

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof



- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Chemicaliënkasten voor de opslag van giftige, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes

- Afbeelding toont **model CS.195.105.MM.4WD**
  Gedetailleerde beschrijving van alle beschikbare modellen alsmede andere modellenreeksen op de volgende pagina's

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-MultiRisk model CS.195.105.MM.4WD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 4 x legbord, 4 x inzetrooster, 4 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2125 *EU bestelnr. 30803-050-30806*

Veilige, gescheiden opslag volgens de voorschriften van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (meervoudige verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot, ieder opslagcompartiment kan apart worden geopend en afgesloten
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Technische gegevens		CS.195.105.MM.4WD
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1055 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 475 x 495 x 905
Luchtafvoer	NW	75
Gewicht zonder interieur	kg	80
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	2

MultiRisk lades
Eenvoudige, comfortabele en veilige opslag van emballage in de onderste opslagcompartimenten van de MultiRisk-kast

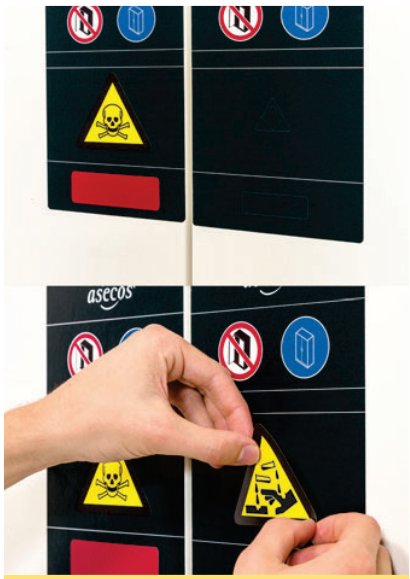

MultiRisk labelingsysteem
Eenvoudige en comfortabele markering van de opslagcompartimenten d.m.v. het bijgeleverde markeringssysteem

MultiRisk kasten
De perfecte keuze voor het individueel, apart opslaan van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast met een grote flexibiliteit bij de keuze van het interieur

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-MultiRisk model CS.195.105.MM.4WD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 2 x legbord, 2 x inzetrooster, 2 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt), 4 x schuifplateau (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2126 *EU bestelnr. 30803-050-30808*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-MultiRisk model CS.195.105.MM.4WD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 8 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2127 *EU bestelnr. 30803-050-31947*

De flexibiliteit van de verschillende interieurinrichtingsvarianten en hun verdeling voor de respectieve kastcompartimenten kan in onderstaande tabel slechts als voorbeeld worden getoond. **Configureer het gewenste interieur per MultiRisk kastcompartiment en neem contact met ons op!**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CS.195.105.MM.4WD	kastromp zonder interieur, met horizontale / verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	zuiver wit RAL 9010	11-2124	*30803-050*

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1509	*30805*
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1510	*30806*
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	55-1511	*30807*
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	55-1512	*30808*
8x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1513	*31947*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt		50,00			51-1629	*30838*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating		50,00			51-1630	*30837*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			51-1539	*30584*
Bodemopvangbak voor kasten met verticale scheidingswand	plaatstaal verzinkt	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	51-1627	*30840*
Bodemopvangbak met rooster voor kasten met verticale scheidingswand	plaatstaal met epoxy coating Blauw	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	51-1628	*30841*
Schuifplateau voor kasten met verticale scheidingswand	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	51-1632	*30839*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-MultiRisk model CS.195.054.MH.3WDR
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 3 x legbord, 3 x bodemopvangbak, 3 x inzetrooster (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2129 *EU bestelnr. 30804-050-30810*

Veilige, gescheiden opslag volgens de voorschriften van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (horizontale verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot, ieder opslagcompartiment kan apart worden geopend en afgesloten
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het bodemgedeelte, voorbereid voor aansluiting op een mechanische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Technische gegevens		CS.195.054.MH.3WDR
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	545 x 520 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 486 x 495 x 595
Luchtafvoer	NW	75
Gewicht zonder interieur	kg	51
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	1

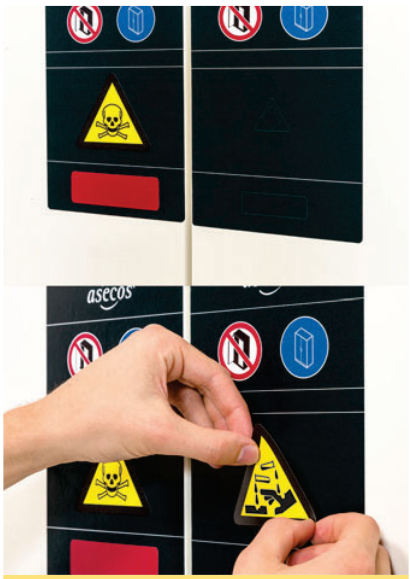

MultiRisk labelingsysteem
Eenvoudige en comfortabele markering van de opslagcompartimenten d.m.v. het bijgeleverde markeringssysteem

MultiRisk ventilatiesysteem
Veiligheid tijdens dagelijks gebruik – geïntegreerd ventilatiesysteem voor elk opslagcompartiment of elk opslagniveau en natuurlijke ventilatie vlakbij de bodem

MultiRisk lades
Eenvoudige, comfortabele en veilige opslag van emballage in de onderste opslagcompartimenten van de MultiRisk-kast

MultiRisk kasten
De perfecte keuze voor het individueel, apart opslaan van verschillende gevaarlijke stoffen in één kast met een grote flexibiliteit bij de keuze van het interieur

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-MultiRisk model CS.195.054.MH.3WDR
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2131 *EU bestelnr. 30804-050-31946*

Chemicaliënkast
CS-CLASSIC-MultiRisk model CS.195.054.MH.3WDR
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 1 x legbord, 1 x bodemopvangbak, 1 x inzetrooster (plaatstaal verzinkt), 4 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2130 *EU bestelnr. 30804-050-31945*

C-LINE

De flexibiliteit van de verschillende interieurinrichtingsvarianten en hun verdeling voor de respectieve kastcompartimenten kan in onderstaande tabel slechts als voorbeeld worden getoond. **Configureer het gewenste interieur per MultiRisk kastcompartiment en neem contact met ons op!**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
CS.195.054.MH.3WDR	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts	antracietgrijs RAL 7016	zuiver wit RAL 9010	11-2128	*30804-050* ②

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 3x bodemopvangbak (V=22.0L), 3x inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1514	*30809*
3x legbord, 3x bodemopvangbak (V=22.0L), 3x inzetrooster	plaatstaal verzinkt	55-1515	*30810*
Boven: 1x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L), 1x inzetrooster In het midden: 2x schuifplateau (V=11.0L) Beneden: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	55-1516	*31944*
Boven: 1x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L), 1x inzetrooster In het midden: 2x schuifplateau (V=11.0L) Beneden: 2x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	55-1517	*31945*
6x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1518	*31946*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Legbord	plaatstaal verzinkt	484 x 491 x 30	50,00			51-1535	*30582*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	484 x 491 x 30	50,00			51-1536	*30583*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			51-1539	*30584*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	51-1537	*30585*
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	51-1538	*30586*
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	51-1527	*30587*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

Afzuiging	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	*14218*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen op de werkplek

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC model CF.140.120
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2266 *EU bestelnr. 30797*

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Be- en ontluchting:** ventilatieopeningen in de deuren, voorbereid voor de aansluiting op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

Technische gegevens		CF.140.120
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1200 x 500 x 1400
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1195 x 460 x 1295
Gewicht	kg	75

Technische gegevens		CF.140.060.R	CF.140.095
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	600 x 500 x 1400	950 x 500 x 1400
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	595 x 460 x 1295	945 x 460 x 1295
Gewicht	kg	45	55

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC model CF.140.060.R
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2271 *EU bestelnr. 30802*

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC model CF.140.095
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2268 *EU bestelnr. 30799*

Model	Informatie	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
CF.140.060.R	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)	600 x 500 x 1400	50	18	16	11-2271	*30802*
CF.140.095	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)	950 x 500 x 1400	50	20	18	11-2268	*30799*
CF.140.120	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)	1200 x 500 x 1400	50	36	32	11-2266	*30797*

1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Verzendklaar binnen
X weken

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC model CF.195.120
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2265 *EU bestelnr. 30796*

Veiligheidsbox

Veilige opslag volgens de voorschriften van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen op de werkplek

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Be- en ontluchting:** ventilatieopeningen in de deuren, voorbereid voor de aansluiting op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:

- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

Technische gegevens		CF.195.095.F:0005	CF.195.120
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	950 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	945 x 460 x 1845	1195 x 460 x 1845
Gewicht	kg	149,727	115

Technische gegevens		CF.195.060.R	CF.195.095
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	600 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	595 x 460 x 1845	945 x 460 x 1845
Gewicht	kg	65	85

C-LINE

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC model CF.195.060.R
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2270 *EU bestelnr. 30801*

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC-F model CF.195.095.F
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal) en veiligheidsbox type 30
Bestelnr. 11-2269 *EU bestelnr. 30800*

Chemicaliënkast
CF-CLASSIC model CF.195.095
rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-2267 *EU bestelnr. 30798*

Model	Informatie	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
CF.195.060.R	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)	600 x 500 x 1950	50	18	16	11-2270	*30801*
CF.195.095	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)	950 x 500 x 1950	50	20	18	11-2267	*30798*
CF.195.095.F	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal) en veiligheidsbox type 30	950 x 500 x 1950	50	20	18	11-2269	*30800*
CF.195.120	rompkleur lichtgrijs (RAL 7035), deurkleur signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 opvanglegborden (verzinkt plaatstaal)	1200 x 500 x 1950	50	36	32	11-2265	*30796*

1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Overzicht: De modellenlijn E-LINE

Milieukasten

***E-CLASSIC** modelgroep met draaideuren*

E.195.095
pagina 359



E.140.095
pagina 359

***E-CLASSIC-UF** modelgroep met draaideuren en veiligheidsbox type 30*



E.195.095.F
pagina 360



EM.195.095.F
pagina 360

Agrokasten

***E-PSM-UF** modelgroep met draaideuren en veiligheidsbox type 30*

EP.195.095.F
pagina 361

EP.195.095
pagina 361

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke vloeistoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot

Leverbare interieurcomponenten:

- Bodemopvangbak
- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

Milieukast
E-CLASSIC model E.195.095
rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x opvanglegbord (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1237 *EU bestelnr. 30629-007*

Technische gegevens		E.195.095
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	950 x 500 x 1950
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	945 x 460 x 1845
Gewicht zonder interieur	kg	91
Vloerbelasting	kg/m²	274
Maximale belasting	kg	300

Technische gegevens		E.140.095
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	950 x 500 x 1400
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	945 x 460 x 1295
Gewicht zonder interieur	kg	51
Vloerbelasting	kg/m²	246
Maximale belasting	kg	300

Milieukast
E-CLASSIC model E.140.095
rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x opvanglegbord (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1238 *EU bestelnr. 30627-007*

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
E.195.095	interieur met 4 x opvanglegbord (verzinkt plaatstaal)	gentiaanblauw RAL 5010	lichtgrijs RAL 7035	11-1237	*30629-007*
E.140.095	interieur met 3 x opvanglegbord (verzinkt plaatstaal)	gentiaanblauw RAL 5010	lichtgrijs RAL 7035	11-1238	*30627-007*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Opvanglegbord	plaatstaal verzinkt	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	51-1012	*30632*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	930 x 440 x 40	75,00			51-1338	*14740*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	51-1337	*30633*
Inzetopvangbak	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	51-1006	*8564*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Milieukast
E-CLASSIC-UF model E.195.095.F
rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in purperrood (RAL 3004), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal), veiligheidsbox type 30
Bestelnr. 11-1216 *EU bestelnr. 30634-006*

Type 30 veiligheidsbox

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke vloeistoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Type-30-veiligheidsbox:** voor de correcte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 (type 30), PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM, 2 zelfsluitende draaideuren, bodemopvangbak, plaatstaal gepoedercoat met 8,5 liter opvangvolume en afvoerluchtaansluiting (NW 75) op een mechanische ontluchting van de veiligheidsbox boven het kastplafond

Leverbare interieurcomponenten:
Onderdelen kastinterieur
- Bodemopvangbak
- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

Interieur veiligheidsbox type 30
- Legbord met 25 kg draagkracht (optioneel)

Materiaalkast
E-CLASSIC-MF model EM.195.095.F
rompkleur gentiaanblauw (RAL 5010), met draaideuren in purperrood (RAL 3004), interieur met 4 x legbord en veiligheidsbox type 30
Bestelnr. 11-1215 *EU bestelnr. 30638-006*

Type 30 veiligheidsbox

Veilige opslag volgens de voorschriften van verbruiksartikelen en gereedschappen

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Type-30-veiligheidsbox:** voor de correcte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 (type 30), PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM, 2 zelfsluitende draaideuren, bodemopvangbak, plaatstaal gepoedercoat met 8,5 liter opvangvolume en afvoerluchtaansluiting (NW 75) op een mechanische ontluchting van de veiligheidsbox boven het kastplafond

Leverbare interieurcomponenten:
Onderdelen kastinterieur
- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

Interieur veiligheidsbox type 30
- Legbord met 25 kg draagkracht (optioneel)

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
EM.195.095.F	interieur met 4 x legbord en veiligheidsbox type 30	gentiaanblauw RAL 5010	purperrood RAL 3004	11-1215	*30638-006*
E.195.095.F	interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal), veiligheidsbox type 30	gentiaanblauw RAL 5010	purperrood RAL 3004	11-1216	*30634-006*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt	944 x 456 x 25	50,00			51-1035	*30640*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	805 x 383 x 50*	25,00	8,50	7,73	51-1061	*30769*
Opvanglegbord	plaatstaal verzinkt	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	51-1012	*30632*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	930 x 440 x 40	75,00			51-1338	*14740*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	51-1337	*30633*
Inzetopvangbak	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	51-1006	*8564*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Verzendklaar binnen
X weken

Kast voor gewasbeschermingsmiddelen
E-PSM model EP.195.095
turkooisgroen (RAL 6016), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1239 *EU bestelnr. 30630-009*

Veilige opslag volgens de voorschriften van gewasbeschermingsmiddelen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Be- en ontluchting:** ventilatieopeningen in de deuren, voorbereid voor de aansluiting op een mechanische afzuiginstallatie

Leverbare interieurcomponenten:
- Bodemopvangbak
- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

Kast voor gewasbeschermingsmiddelen
E-PSM-UF model EP.195.095.F
turkooisgroen (RAL 6016), interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak en veiligheidsbox type 30
Bestelnr. 11-1217 *EU bestelnr. 30636-009*

Type 30 veiligheidsbox

Veilige opslag volgens de voorschriften van gewasbeschermingsmiddelen in werkruimtes

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, gepoedercoate plaatstalen constructie
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Be- en ontluchting:** ventilatieopeningen in de deuren, voorbereid voor de aansluiting op een mechanische afzuiginstallatie
- **Type-30-veiligheidsbox:** voor de correcte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 (type 30), PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM, 2 zelfsluitende draaideuren, bodemopvangbak, plaatstaal gepoedercoat met 8,5 liter opvangvolume en afvoerluchtaansluiting (NW 75) op een mechanische ontluchting van de veiligheidsbox boven het kastplafond

Leverbare interieurcomponenten:
- Bodemopvangbak
- In hoogte verstelbare, verzinkte opvanglegborden, draagkracht 50 kg

E-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
EP.195.095	interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (verzinkt plaatstaal)	turkooisgroen RAL 6016	turkooisgroen RAL 6016	11-1239	*30630-009*
EP.195.095.F	interieur met 2 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak, veiligheidsbox type 30	turkooisgroen RAL 6016	turkooisgroen RAL 6016	11-1217	*30636-009*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	kg	L	L max.	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt	944 x 456 x 25	50,00			51-1035	*30640*
Opvanglegbord	plaatstaal verzinkt	931 x 444 x 50*	50,00	20,00	18,18	51-1012	*30632*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	805 x 383 x 50*	25,00	8,50	7,73	51-1061	*30769*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	930 x 440 x 40	75,00			51-1338	*14740*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	932 x 445 x 50*		20,50	18,64	51-1337	*30633*
Inzetopvangbak	PP	869 x 378 x 88*		26,50	24,09	51-1006	*8564*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

CX

In een oogopslag: De modellijnen FX-LINE, SLX-LINE en CX-LINE

FX-LINE - opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 90

Voor de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen van welke aard dan ook

FX-PEGASUS-90 *modelgroep met draaideuren, deurvastzetinrichting, automatisch deursluitsysteem (TSA), eenhandsbediening (AGT) en recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter*

FX90.229.120.WDAC
pagina 370



FX90.229.090.WDAC
pagina 374



FX90.229.060.WDAC
pagina 378

FX-CLASSIC-90 *modelgroep met draaideuren, verticale scheidingswand en recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter*

FX90.229.120.MV
pagina 382

FX-LINE - opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem type 30

In aanvulling op de FX-LINE type 90

FX-DISPLAY-30 *modelgroep met vensterdeur en recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter*

FX30.229.086.WDFW
pagina 386

SLX-LINE - opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem

Voor de veilige opslag van zuren en logen

SLX-CLASSIC *modelgroep met draaideuren en recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter*

SLX.230.120.MV
pagina 392

SLX.230.060.MH
pagina 394

CX-LINE – opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem

Voor de veilige opslag van niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen

CX-CLASSIC-G *modelgroep met draaideuren en recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter*



CX.229.105.WDFW
pagina 398



CX.229.081.WDFW
pagina 400

CX-CLASSIC-MultiRisk *modelgroep met draaideuren en recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter*



CX.229.105.MM.4WD
pagina 402

Uw veiligheid is ons doel!

De opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem van de modellenreeksen FlameFlex en ChemFlex combineren uiterst efficiënt de reglementaire opslag voor gevaarlijke stoffen met een veilige mechanische ontluchting.

Ze vormen een systeem van twee componenten - de asecos kast voor gevaarlijke stoffen en een recirculatieafzuigsysteem met luchtfilter, welke zich door verschillende certificaten en documenten onderscheiden:

Component opslagkast voor gevaarlijke stoffen
(Q90.195.xxx/Q30.195.xxx bij FX-modellen, SL.196.xxx bij SLX-modellen)

- Brandwerendheidstest van de veiligheidsopslagkast conform EN 14470-1 (alleen FX-LINE)
- GS-test van de veiligheidsopslagkast conform ProdSG en de vereisten van de laboratoriummeubelnormen EN 14727

Component recirculatieafzuigsysteem als opzetelement

- Certificering door geaccrediteerd testinstituut infraserv Höchst conform GefStoffV, testverslag nr. S084-14

Complete eenheid opslagkast met recirculatieafzuigsysteem

- CE-conformiteitsverklaringen
- ATEX-conformiteit CE II 3/-G ex ic nA IIB T4 Gc (alleen FX-LINE)

Ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem conform de internationale standaard ISO 9001 en een vrijwillige, permanente externe bewaking door een erkend en onafhankelijk materiaalkeuringsinstituut garandeert voor alle asecos producten een gelijkblijvend hoge kwaliteitsnorm.

infraserv höchst

CE

Alle opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem in een overzicht

Er bestaan talloze gevaarlijke stoffen met de meest uiteenlopend eigenschappen en vereisten. Elke toepassing vereist een passende oplossing. Drie verschillende modellijnen bieden voor ieder toepassingsgebied het juiste product.
Heeft u hulp nodig bij de keuze van uw kast? Als expert op het gebied van opslag en afzuiging van gevaarlijke stoffen staan wij tot uw beschikking en helpen wij u graag verder.

FX LINE

Voor de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen van welke aard dan ook.

Er kan worden gekozen uit 5 verschillende modellen.

SLX LINE

Voor de veilige opslag van zuren en logen.

Er kan worden gekozen uit 2 verschillende modellen.

CX LINE

Voor de veilige opslag van niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen.

Er kan worden gekozen uit 3 verschillende modellen.

Veiligheid op het hoogste niveau

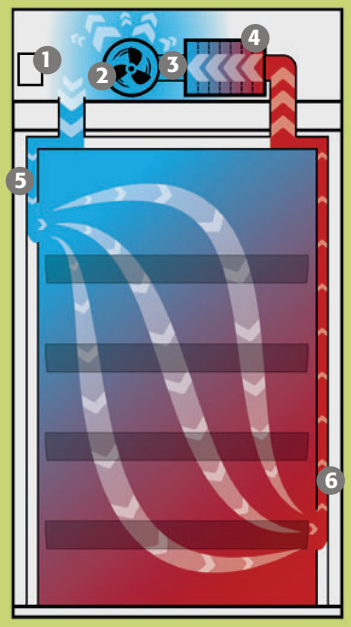

1. **bewakingselektronica**
2. **centrifugaalventilator**
3. **sensor**
4. **breedbandfilter**
5. **luchttoevoer**
6. **luchtafvoer**

Uw voordelen op een rijtje

- Permanente en bewaakte mechanische ontluchting van de kasten, geen blootstelling van de medewerkers aan voor de gezondheid schadelijke dampen
- Vervallen van EX-zones rondom de kast (bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen)
- Bespaar omslachtige wanddoorvoeringen en lange afvoerluchtleidingen
- Hoge flexibiliteit bij de keuze van de opstellingsplaats - stekkerklare oplossing

Bij alle modellen worden meerfasige breedbandfilters (bijv. FX-LINE: 5-traps) met hoge opnamecapaciteiten gebruikt. Geoptimaliseerde combinaties van verschillende, deels geïmpregneerde actieve koolsoorten bereiken bij alle apparaten het vereiste breedbandeffect.
asecos opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem zijn in staat- afhankelijk van het model - de dampen van koolwaterstoffen en anorganische gevaarlijke stoffen permanent tot filterverzadiging voor meer dan 99,998 % tegen te houden.

De gebruikte filters voor de filtering van anorganische gevaarlijke stoffen moeten bij alle modellen via een handmatige testvoorziening worden gecontroleerd op filterverzadiging. Hierbij ondersteunt een elektronische herinneringsfunctie (optisch). De modellen van de FX-LINE voeren bovendien een automatische, elektronische detectie van koolwaterstoffen uit. De filter- en luchtafvoerbewaking wordt op het touchpanel aangegeven. Optische en akoestische waarschuwingen en een potentiaalvrij alarmcontact zorgen voor maximale veiligheid.

Bij alle modellen zorgt een politiefilter in laatste instantie voor uw bescherming in geval van schade. In het onwaarschijnlijke geval van een filterdoorbraak bij oververzadiging, houdt het politiefilter de schadelijke stoffen voor een bepaalde tijd tegen en voorkomt de afgifte van de voor de gezondheid schadelijke dampen aan de omgevingslucht.

Service, inbedrijfstelling en filtervervanging

Wij nemen het onderhoud van uw veiligheidstechnische voorzieningen zeer serieus. Want installaties, zoals veiligheidsopslagkasten met een recirculatieafzuigsysteem met luchtfiltertechnologie, moeten in geval van nood en dagelijks de ernstigste schade aan mens en milieu voorkomen.
De volledige functie van de apparaten is alleen bij correct gebruik en regelmatig onderhoud resp. filtervervanging gegarandeerd. Als de service niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot filterdoorbraak en andere storingen. Dit zou leiden tot blootstelling aan gevaarlijke dampen en een gebrek aan brandveiligheid.
Ook juridisch kan verkeerd onderhoud vervelende gevolgen hebben:
In schadegevallen verliezen exploitanten niet alleen hun verzekeringsdekking; er ontstaan ook enorme, niet te overziene kosten door bijvoorbeeld productiestilstand, productieverplaatsingen, logistieke veranderingen, enz. Vertrouw op de asecos Original-Service! Onze gespecialiseerde servicetechnici verzekeren de probleemloze werking van uw opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem.

De jaarlijkse veiligheidstechnische controle aan de kasten van de FX-, CX- en SLX-LINE door asecos omvat:

- Veiligheidscontrole, brandwerendheidstest incl. controle van de werking van de kast
- Luchttechnische controle van de filtercomponenten
- Filtervervanging incl. correcte verwijdering van het verontreinigde filter
- Rechtszekerheidscontrole (opstelvoorwaarden, tot. markering)
- 12 maanden garantie op de service dienstverlening

De inbedrijfstelling
De levering van de opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem gebeurt in hun twee afzonderlijke componenten. Nadat de kast is opgesteld, kunt u de recirculatiefilter-opzetunit met slechts enkele handelingen in bedrijf nemen. De installatie van de stekkerklare recirculatie-technologie kunt u heel eenvoudig zelf uitvoeren. In vier stappen is uw apparaat bedrijfsklaar:

1 *Apparaat uitpakken, behuizingsfront openen en filter uitnemen*

2 *Plaatsen van de recirculatie-filteropzetunit op de kast en aansluiting op de kastontluchting tot stand brengen*

3 *Filter plaatsen, bevestigen en behuizingsfront sluiten*

4 *Stekker in het stopcontact steken en apparaat inschakelen*

Alle bovenstaande diensten bieden wij u graag aan door ons uitgebreide, competente serviceteam.
Neem contact met ons op via **info@asecos.nl** of telefonisch via **+31 (0) 172 506476** voor meer informatie.

Met iedere veiligheidsopslagkasten met een recirculatieafzuigsysteem met luchtfiltertechnologie krijgt u een asecos **positieve stoffenlijst**.
Het naslagwerk toont overzichtelijk alle voor opslag geschikte stoffen en stofmengsels en biedt bovendien inzicht in de controle- en testmethode van onze opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem.
De lijst is ontstaan in nauwe samenwerking met de geaccrediteerde testinstituut voor gevaarlijke stoffen Infraserv GmbH & Co. Höchst KG.

Een overzicht van de modellenreeks FX-LINE

Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en andere gevaarlijke stoffen

Veiligheid voor medewerkers

- Vermijding van explosieve atmosferen
- Afzuiging en filtering van gevaarlijke dampen

Flexibiliteit³

- Flexibiliteit bij de keuze van de opstelplek
- Flexibiliteit bij de opslag van verschillende gevaarlijke stoffen
- Flexibiliteit bij de keuze van de passende kastindeling

Multifunctioneel

- De opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem FX-LINE maken de gezamenlijke opslag, afzuiging en filtratie van de meest uiteenlopende gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Elektronische bewaking

- Van de filterverzadiging door oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen)
- Van de luchtverversingsfrequentie (hoeveelheid afvoerlucht)
- Van de service-intervallen
- Van de planning voor handmatige filterverzadigingscontrole

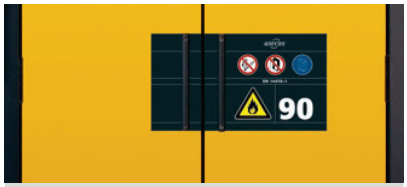

Modern BiColour-systeem

- De nieuwe opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem brengen kleur op uw werkplek
- Behuizing in modern antracietgrijs
- Kastdeuren verkrijgbaar in verkeersrood, signaalgeel of lichtgrijs

Milieuvriendelijk

- Lange filterlevensduur
- Milieu- en klantvriendelijk herbruikbaar filtersysteem
- asecos-service neemt de filtervervanging graag over

Mogelijke interieurs

- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**

- **Schuiflades voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen van welke aard dan ook

- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1
- **30 minuten brandwerend** (type 30), typegetest conform EN 14470-1
- **GS-test** van de brandveiligheidsopslagkast van de Q-LINE conform de vereisten van EN 14470-1 en de laboratoriummeubelnorm EN 14727
- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot vijf jaar** in combinatie met een asecos-servicecontract

Gedetailleerde informatie krijgt u van de asecos-expert gevaarlijke stoffen: info@asecos.nl

FX
SLX
CX

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2175 *EU bestelnr. 32905-046-30816*
11-2173 (signaalgeel) 11-2174 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en andere gevaarlijke stoffen

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoer- en filterbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen

Dient u een grote verscheidenheid aan kleine hoeveelheden gevaarstoffen op te slaan?

De verschillende interieurvarianten en scheidingswanden verschaffen de ideale mogelijkheid om al deze stoffen in één en dezelfde kast op te slaan.

Meer informatie vanaf pagina 382

Leverbare interieurcomponenten:
- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035),
interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2180 *EU bestelnr. 32905-041-33649*
11-2179 (signaalgeel) 11-2181 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.120.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004),
interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2176 *EU bestelnr. 32905-040-33647*
11-2177 (lichtgrijs) 11-2178 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Kies uit **3 kleurencombinaties zonder meerprijs**:

RAL 1004 — **040**
RAL 7035 — **041**
RAL 3020 — **046**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
FX90.229.120.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2170	*32905-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2171	*32905-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2172	*32905-046* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1011	*33635*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1012	*33636*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1013	*33637*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1014	*33638*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1015	*33640*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1016	*30816*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1017	*33642*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1018	*33643*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1019	*33644*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1020	*33645*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1021	*30817*
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1022	*30013*
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1023	*30014*
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1024	*33647*
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1025	*33648*
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1026	*33649*
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1027	*33651*
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1028	*33652*
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1029	*33653*

Configureer het model FX90.229.120.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
FX90.229.120.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2170	*32905-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2171	*32905-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2172	*32905-046* 6

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	*30021*
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	*30024*
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	*30028*
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	*30064*
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	*30027*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	*27566*
inzetrooster							
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	*5536*
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	*5773*
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	*14084*
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	*33634*
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	*33641*
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	*33639*
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	*30026*
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	*33830*
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	*30031*
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	*30033*
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	*30032*
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	*30034*
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	*7223*
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	*10054*
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	*8699*
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85				51-1382	*30036*
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vervangend koolactieffilter
met meertraps filtersysteem
Bestelnr. 54-1036
EU bestelnr. 32950

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Doorsnede**

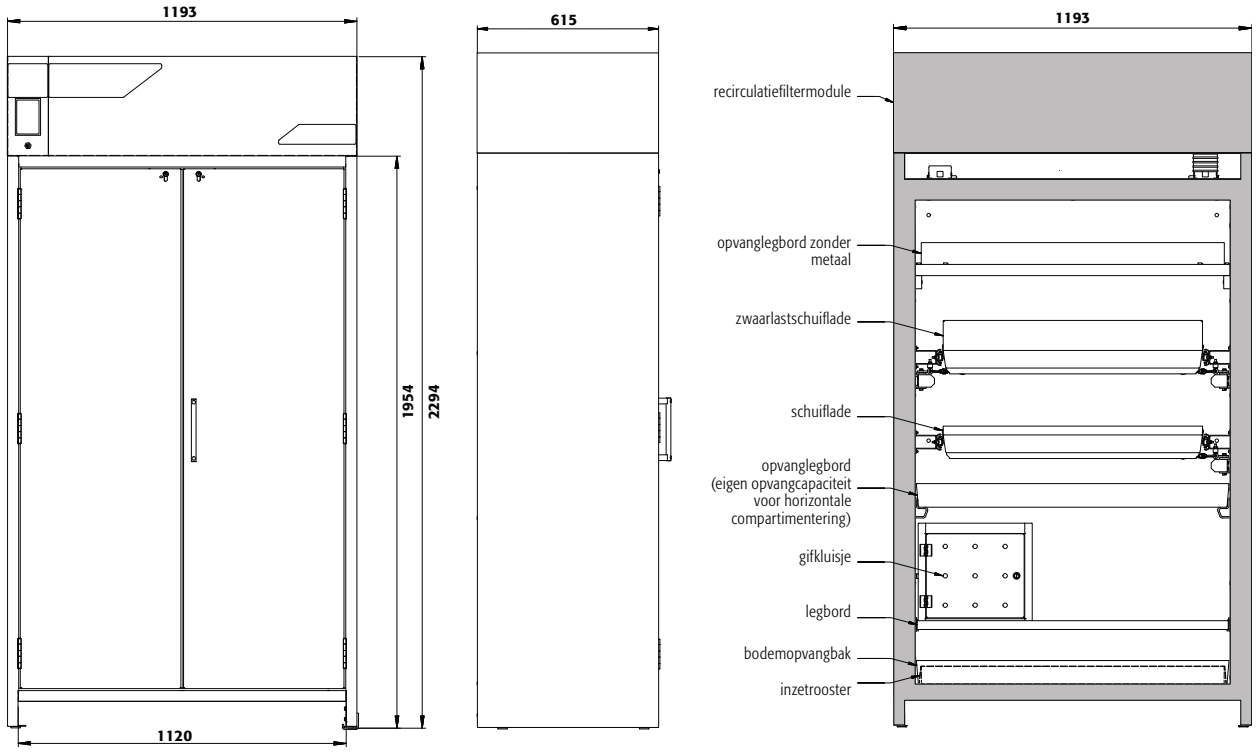

Technische gegevens		FX90.229.120.WDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	459
Vloerbelasting	kg/m²	546
Maximale belasting	kg	600
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120

Bovenaanzicht

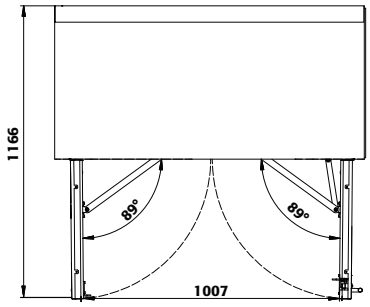

FX90.229.120.WDAC Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	185									
Afstand	❽ (mm)	130	185								
Afstand	❼ (mm)	130	170	215							
Afstand	❻ (mm)	130	170	200	280						
Afstand	❺ (mm)	130	170	200	230	280	280				
Afstand	❹ (mm)	130	170	200	230	295	230	375			
Afstand	❸ (mm)	130	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

FX90.229.120.WDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

FX90.229.120.WDAC Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
90	spuitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

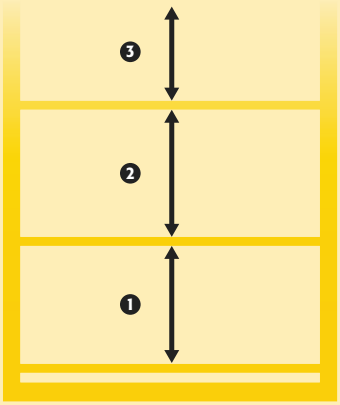

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.090.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2187 *EU bestelnr. 32910-046-30818*
11-2185 (signaalgeel) 11-2186 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en andere gevaarlijke stoffen

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** open beide deuren gelijktijdig met één hand (AGT)
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deuren, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoer- en filterbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen

Leverbare interieurcomponenten:
- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Afzuiging en filtering
Filtering van oplosmiddelen (koolwaterstoffen) alsook anorganische en organische gevaarlijke stoffen

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.090.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035),
interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2189 *EU bestelnr. 32910-041-33627*
11-2188 (signaalgeel) 11-2190 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.090.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004),
interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2191 *EU bestelnr. 32910-040-33629*
11-2192 (lichtgrijs) 11-2193 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

FX SLX CX

Kies uit **3 kleurencombinaties zonder meerprijs**:

RAL 1004 — **040**
RAL 7035 — **041**
RAL 3020 — **046**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
FX90.229.090.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2182	*32910-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2183	*32910-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2184	*32910-046* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1040	*33622*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1041	*33623*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1042	*33624*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1043	*33625*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1044	*30818*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1045	*30047*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1046	*30048*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1047	*30049*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1048	*30050*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1049	*30819*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1050	*30051*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1051	*30052*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1052	*33627*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1053	*33628*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1054	*33629*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1055	*33631*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1056	*33632*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1057	*33633*

Configureer het model FX90.229.090.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
FX90.229.090.WDAC	kastromp zonder interieur, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2182	*32910-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2183	*32910-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2184	*32910-046* 6

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	818 x 35 x 85				51-1383	*30069*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vervangend koolactieffilter
met meertraps filtersysteem
Bestelnr. 54-1036
EU bestelnr. 32950

Vooraanzicht

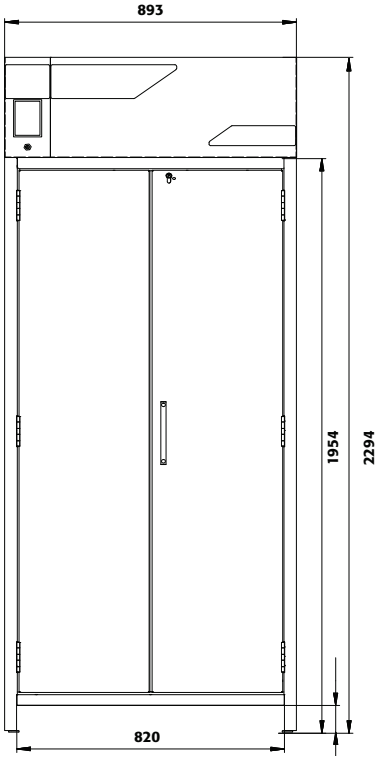

Zijaanzicht

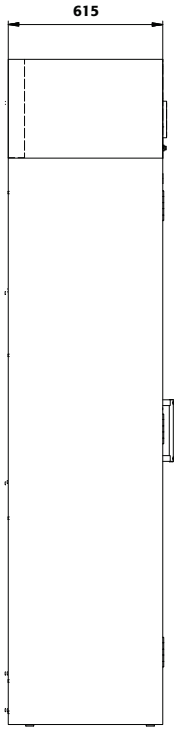

Doorsnede

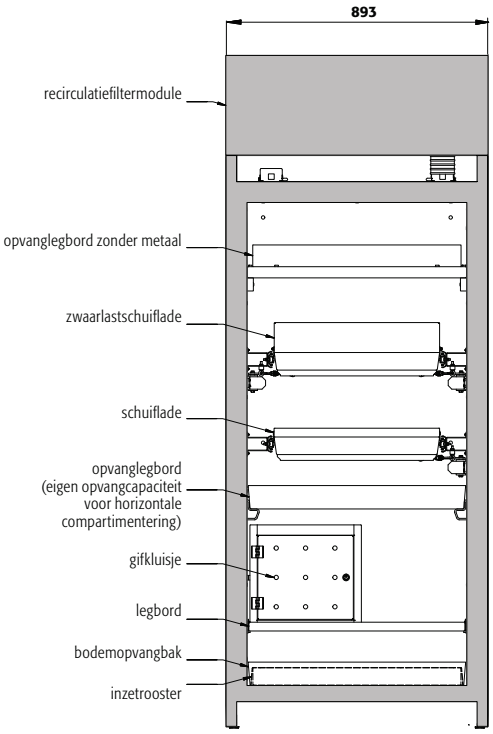

Technische gegevens		**FX90.229.090.WDAC**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	893 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	370
Vloerbelasting	kg/m²	667
Maximale belasting	kg	600
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	820

Bovenaanzicht



FX90.229.090.WDAC	**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
Schuifladen / aantal	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand ❾ (mm)	185									
Afstand ❽ (mm)	135	185								
Afstand ❼ (mm)	135	170	215							
Afstand ❻ (mm)	135	170	200	280						
Afstand ❺ (mm)	135	170	200	230	280	280				
Afstand ❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	375			
Afstand ❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		470	
Afstand ❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		525	1050
Afstand ❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		525	490

FX90.229.090.WDAC	**Standaard instelhoogte van de legborden**		
Legborden / aantal	**4**	**3**	**2**
Afstand ❹ (mm)	370		
Afstand ❸ (mm)	285	400	
Afstand ❷ (mm)	315	380	
Afstand ❶ (mm)	315	410	

FX90.229.090.WDAC	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking**	
Aantal	**Soort verpakking**	**Inhoud**
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

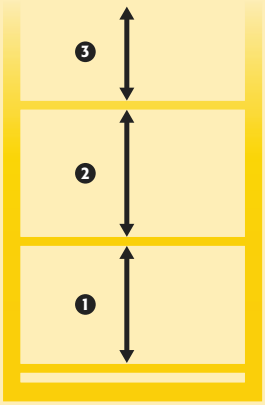

FX SLX CX

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.060.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2202 *EU bestelnr. 32915-046-30820*
11-2200 (signaalgeel) 11-2201 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

90 EN 14470-1 CE

5 jaar Garantie

Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en andere gevaarlijke stoffen

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Betrouwbaar en veilig:** de deur klikt vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoer- en filterbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen

De Asecos HazMat Guide
Wij hebben de belangrijkste informatie over een veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen verzameld en overzichtelijk gepubliceerd.
Bestel uw gratis exemplaar nu:
www.asecos.nl

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Leverbare interieurcomponenten:
- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.060.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2203 *EU bestelnr. 32915-040-33608*
11-2204 (lichtgrijs) 11-2205 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-PEGASUS-90 model FX90.229.060.WDAC
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2207 *EU bestelnr. 32915-041-33610*
11-2206 (signaalgeel) 11-2208 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Kies uit **3 kleurencombinaties zonder meerprijs**:

RAL 1004 — **040**
RAL 7035 — **041**
RAL 3020 — **046**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
FX90.229.060.WDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2194	*32915-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2195	*32915-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2196	*32915-046* 6
FX90.229.060.WDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2197	*32920-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2198	*32920-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2199	*32920-046* 6

Uitrustingspakket [uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen]	**Materiaal**	**Bestelnr.**		*EU bestelnr.*	
	Deurscharnier:	links	rechts	*links*	*rechts*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1058	55-1094	*33600*	*34371*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1059	55-1095	*33602*	*34372*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1060	55-1096	*33603*	*34373*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1061	55-1097	*33604*	*34374*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1062	55-1098	*33606*	*34375*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1063	55-1099	*30820*	*34369*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1064	55-1100	*30081*	*33412*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1065	55-1101	*30082*	*33413*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1066	55-1102	*30083*	*33414*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1067	55-1103	*30084*	*33415*
3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1068	55-1104	*30085*	*33416*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1069	55-1105	*30821*	*34370*
3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1070	55-1106	*30086*	*33417*
4x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	PP grijs	55-1071	55-1107	*30087*	*33418*
4x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1072	55-1108	*33608*	*34376*
5x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1073	55-1109	*33609*	*34377*
6x schuiflade (V=4.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1074	55-1110	*33610*	*34378*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1075	55-1111	*30091*	*33422*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1076	55-1112	*30092*	*33423*
4x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1077	55-1113	*33616*	*34381*
5x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1078	55-1114	*33617*	*34382*
6x schuiflade (V=4.5L)	roestvast staal	55-1079	55-1115	*33618*	*34383*
3x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1080	55-1116	*30096*	*33427*
4x schuiflade (V=4.5L), 1x afvalschuiflade (V=7.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1081	55-1117	*30097*	*33428*

Configureer het model FX90.229.060.WDAC naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
FX90.229.060.WDAC	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2194	32915-040 6
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2195	32915-041 6
		antracietgrijs RAL 7016	verkeersrood RAL 3020	11-2196	32915-046 6
FX90.229.060.WDACR	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts, met TSA, AGT, deurvastzetinrichting	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2197	32920-040 6
		antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2198	32920-041 6
		antracietgrijs RAL 7016	verkeersrood RAL 3020	11-2199	32920-046 6

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord					Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
	roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
	roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster									
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
	roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
Bodemopvangbak									
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
	roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade									
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
	roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
	roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires									
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	524 x 35 x 85					51-1384	30112	
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016						51-1374	30037	
Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vervangend koolactieffilter
met meertraps filtersysteem
Bestelnr. 54-1037
EU bestelnr. 32951

Vooraanzicht

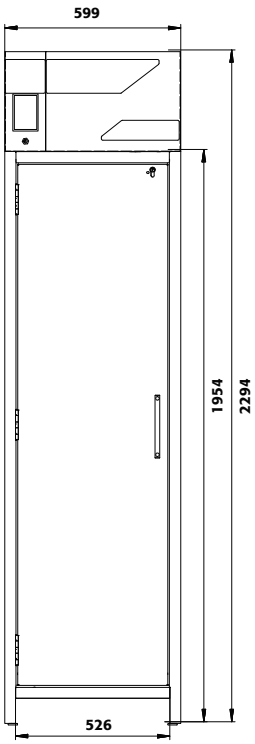

Zijaanzicht

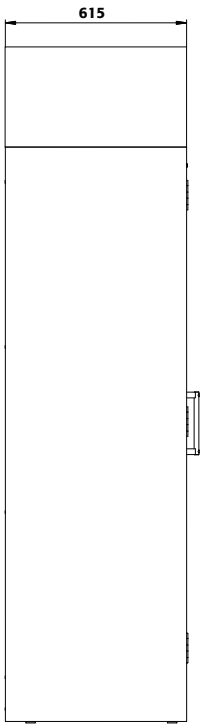

Doorsnede

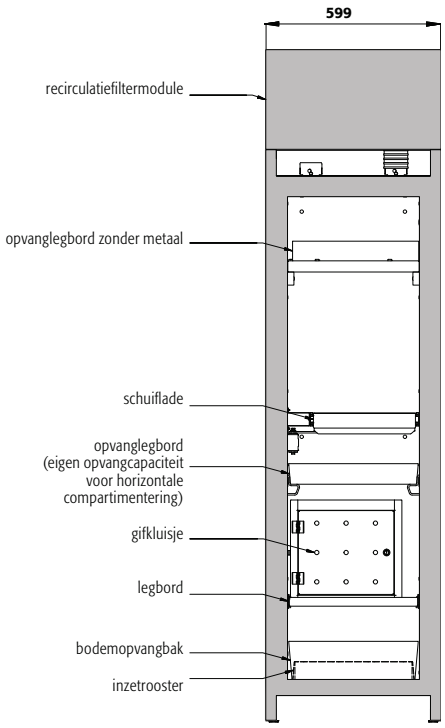

Technische gegevens		FX90.229.060.WDAC
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	599 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	287
Vloerbelasting	kg/m²	915
Maximale belasting	kg	600
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	526

Bovenaanzicht



FX SLX CX

FX90.229.060.WDAC Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	180									
Afstand	❽ (mm)	135	180								
Afstand	❼ (mm)	135	170	210							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	275						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

FX90.229.060.WDAC Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

FX90.229.060.WDAC Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

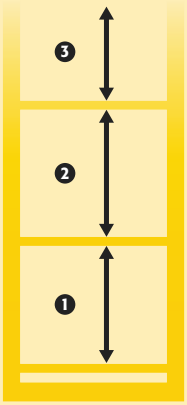

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-CLASSIC-90 model FX90.229.120.MV
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2214 *EU bestelnr. 33286-046-37694*
11-2212 (signaalgeel) 11-2213 (lichtgrijs)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

5 jaar Garantie

Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en andere gevaarlijke stoffen

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deuophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten (verticale verdeling) maken de opslag van ontvlambare en agressieve gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoer- en filterbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen

Leverbare interieurcomponenten:
- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Gescheiden opslag
Dankzij de vertikale tussenwand kunnen verschillende gevaarlijke stoffen in twee aparte compartimenten gescheiden worden opgeslagen

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem FX-CLASSIC-90 model FX90.229.120.MV
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2219 *EU bestelnr. 33286-041-33657*
11-2218 (signaalgeel) 11-2220 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem FX-CLASSIC-90 model FX90.229.120.MV
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (roestvast staal), 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (PP)
Bestelnr. 11-2221 *EU bestelnr. 33286-040-37695*
11-2222 (lichtgrijs) 11-2223 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Kies uit **3 kleurencombinaties zonder meerprijs**:

RAL 1004 — **040**
RAL 7035 — **041**
RAL 3020 — **046**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
FX90.229.120.MV	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2209	*33286-040* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2210	*33286-041* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2211	*33286-046* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1030	*33656*
Links: 3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1031	*33544*
Links: 3x opvanglegbord (V=11.5L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1532	*37694*
Links: 3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1533	*37695*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, PP grijs	55-1032	*33657*
Links: 6x schuiflade (V=4.5L) Rechts: 3x opvanglegbord (V=11.0L), 1x bodemopvangbak (V=11.0L)	roestvast staal, PP grijs	55-1033	*33658*

Configureer het model FX90.229.120.MV naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
FX90.229.120.MV	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-2209	33286-040 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2210	33286-041 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2211	33286-046 6

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.		EU bestelnr.	
Legbord						Deurscharnier:	links	rechts	links	rechts
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00			51-1068	51-1068	30098	30098
		roestvast staal	440 x 432 x 30*	75,00			51-1041	51-1041	30102	30102
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1069	51-1069	30099	30099
		roestvast staal	427 x 442 x 70*	150,00	11,50	10,45	51-1042	51-1042	30103	30103
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	370 x 417 x 89*	50,00	11,00	10,00	51-1562	51-1562	30106	30106
inzetrooster										
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	420 x 439 x 60	75,00			51-1070	51-1070	5555	5555
		roestvast staal	420 x 439 x 60	75,00			51-1043	51-1043	5776	5776
	Inzetrooster hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	438 x 453 x 180	75,00			51-1588	51-1588	17693	17693
	Inzetrooster hoogte = 170 mm	roestvast staal	438 x 453 x 170	75,00			51-1589	51-1589	10254	10254
Bodemopvangbak										
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	442 x 457 x 130		22,00	20,00	51-1086	51-1086	33594	33594
		roestvast staal	415 x 480 x 127*		22,00	20,00	51-1592	51-1592	30104	30104
	Bodemopvangbak hoogte = 180 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	439 x 454 x 180*		33,00	30,00	51-1590	51-1590	33605	33605
	Bodemopvangbak hoogte = 170 mm	roestvast staal	439 x 504 x 171*		33,00	30,00	51-1591	51-1591	30105	30105
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	449 x 505 x 94		11,00	10,00	51-1563	51-1563	33828	33828
Schuiflade										
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1341	51-1646	30108	33383
		roestvast staal	345 x 500 x 50*	25,00	4,50	4,09	51-1377	51-1647	30110	33396
	Afvalschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	329 x 462 x 200*	50,00	7,50	6,82	51-1564	51-1648	30109	33399
		roestvast staal	329 x 462 x 150*	50,00	7,50	6,82	51-1565	51-1649	30111	33400
Accessoires										
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1306	30029	
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360					51-1307	30030	
	Inzetopvangbak	PP grijs	353 x 406 x 88*		11,50	10,45		51-1020	9706	
	Inzetopvangbak voor afvalschuiflade	PP zwart	313 x 413 x 175*		18,50	16,82		51-1024	18474	
	Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	318 x 449 x 66*		8,50	7,73		51-1022	18472	
	Antislipmat voor opslagschuiflade	zwart	495 x 340 x 1					51-1010	8719	
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48					51-1099	30035	
	Afdekplint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85					51-1382	30036	
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016						51-1374	30037	
	Chemicaliënbox	PP blauw						51-1330	30038	
	Documentenhouder DIN A5	polystyreen						52-1012	30793	

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vervangend koolactieffilter
met meertraps filtersysteem
Bestelnr. 54-1036
EU bestelnr. 32950

Vooraanzicht

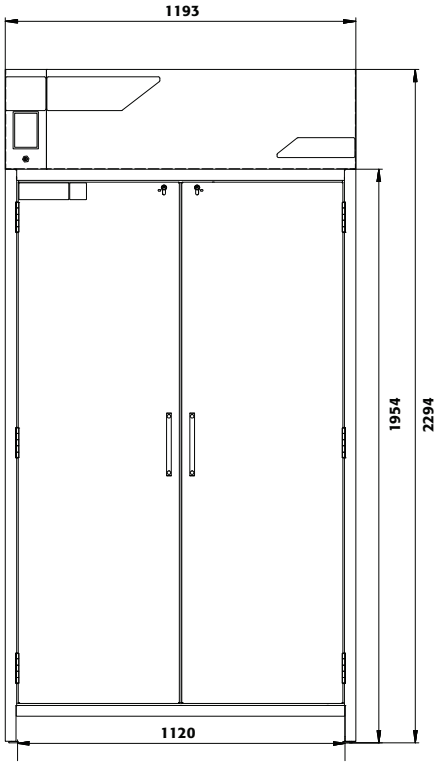

Zijaanzicht

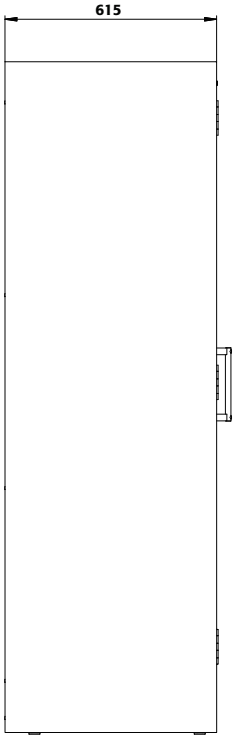

Doorsnede

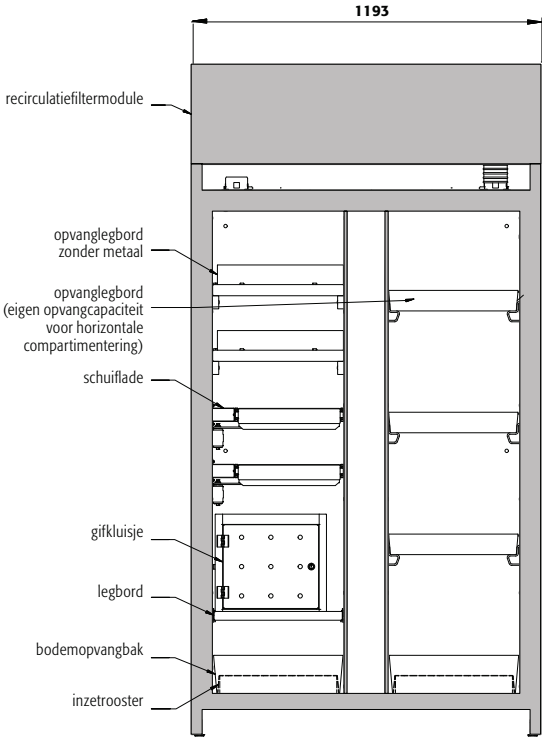

Technische gegevens		FX90.229.120.MV
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1193 x 615 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	links: 450 x 522 x 1647 rechts: 450 x 522 x 1647
Gewicht zonder interieur	kg	554
Vloerbelasting	kg/m²	595
Maximale belasting	kg	600
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	1120

Bovenaanzicht

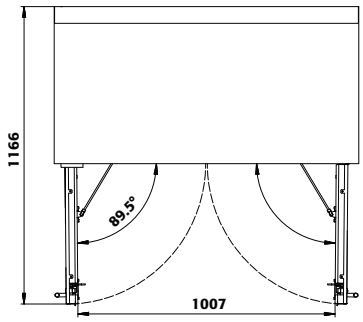

FX90.229.120.MV Schuifladen / aantal		Standaard instelhoogte van de schuifladen 9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand	❾ (mm)	180									
Afstand	❽ (mm)	135	180								
Afstand	❼ (mm)	135	170	210							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	275						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	275	275				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	370	340		
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360	330	470	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360	330	525	1045
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	475	390	475	525	490

FX90.229.120.MV Legborden / aantal		Standaard instelhoogte van de legborden 4	3	2
Afstand	❹ (mm)	370		
Afstand	❸ (mm)	285	400	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

FX90.229.120.MV Aantal	Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking	Inhoud
30	spuitbussen	400 ml
12	blikken	1 liter
12	glazen laboratoriumfles	1 liter
12	PE laboratoriumfles	1 liter
6	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

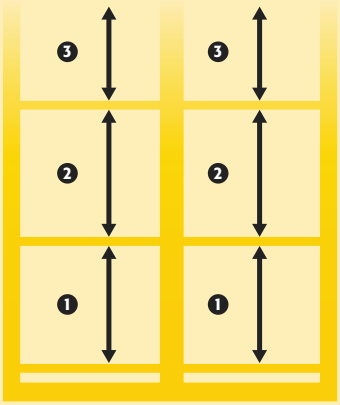

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-DISPLAY-30 model FX30.229.086.WDFW
rompkleur antracietgrijs, met vensterdeur in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2227 *EU bestelnr. 32946-060-30818*
11-2228 (lichtgrijs) 11-2229 (verkeersrood)
(afgebeelde afdekplint optioneel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en andere gevaarlijke stoffen

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van met melaminehars gecoate, vuurvaste speciale platen, 3-voudige deuroophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd, hoogwaardig en krasbestendig deurfront met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Optimaal inzicht:** grote glasuitsnijding in de deur maakt snel en eenvoudig overzicht over de opgeslagen verpakkingen mogelijk - ook bij gesloten deur
- **Comfortabele bediening:** deur blijft onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Eenvoudig transport:** geïntegreerde transportsokkel, plint met ingebouwde stelvoeten optioneel verkrijgbaar

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoer- en filterbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen

Leverbare interieurcomponenten:
- Schuiflades – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

HOGE OPSLAGCAPACITEIT – DIRECT OVERZICHT OVER DE OPGESLAGEN VERPAKKINGEN

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-DISPLAY-30 model FX30.229.086.WDFW
rompkleur antracietgrijs, met vensterdeur in verkeersrood (RAL 3020), interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2235 *EU bestelnr. 32946-066-33629*
11-2233 (signaalgeel) 11-2234 (lichtgrijs)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
FX-DISPLAY-30 model FX30.229.086.WDFW
rompkleur antracietgrijs, met vensterdeur in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 11-2231 *EU bestelnr. 32946-061-33627*
11-2230 (signaalgeel) 11-2232 (verkeersrood)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Kies uit **3 kleurencombinaties zonder meerprijs**:

RAL 1004 — **060**
RAL 7035 — **061**
RAL 3020 — **066**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
FX30.229.086.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2224	*32946-060* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2225	*32946-061* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2226	*32946-066* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1040	*33622*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1041	*33623*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1042	*33624*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1043	*33625*
3x opvanglegbord (V=23.5L), 1x bodemopvangbak (V=39.5L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1044	*30818*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1045	*30047*
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1046	*30048*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1047	*30049*
4x legbord, 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1048	*30050*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	roestvast staal	55-1049	*30819*
3x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1050	*30051*
4x opvanglegbord (V=22.0L), 1x bodemopvangbak (V=22.0L)	PP grijs	55-1051	*30052*
4x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1052	*33627*
5x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1053	*33628*
6x schuiflade (V=19.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1054	*33629*
4x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1055	*33631*
5x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1056	*33632*
6x schuiflade (V=19.0L)	roestvast staal	55-1057	*33633*

Configureer het model FX30.229.086.WDFW naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
FX30.229.086.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeur, met deurscharnier links	antracietgrijs	signaalgeel RAL 1004	11-2224	*32946-060* 6
			lichtgrijs RAL 7035	11-2225	*32946-061* 6
			verkeersrood RAL 3020	11-2226	*32946-066* 6

Onderdelen interieur		Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord								
	Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00			51-1060	*30059*
		roestvast staal	740 x 432 x 30*	75,00			51-1032	*30061*
	Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*	150,00	23,50	21,36	51-1634	*30828*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*	150,00	22,00	20,00	51-1635	*30829*
	Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	644 x 416 x 102*	50,00	22,00	20,00	51-1560	*30063*
inzetrooster								
	Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	724 x 417 x 70	75,00			51-1059	*11165*
		roestvast staal	724 x 417 x 70	75,00			51-1031	*11168*
Bodemopvangbak								
	Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	725 x 445 x 80*		22,00	20,00	51-1058	*33621*
		roestvast staal	723 x 488 x 83*		22,00	20,00	51-1030	*30062*
	Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	749 x 505 x 107		22,00	20,00	51-1561	*33829*
Schuiflade								
	Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1375	*30065*
		roestvast staal	544 x 488 x 90*	60,00	19,00	17,27	51-1376	*30067*
	Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1379	*30066*
		roestvast staal	543 x 487 x 162*	100,00	45,00	40,91	51-1381	*30068*
Accessoires								
	Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	*30029*
	Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	*30030*
	Inzetopvangbak voor schuiflade	polyethyleen wit	536 x 480 x 90*		22,00	20,00	51-1556	*27948*
	Inzetopvangbak voor legbord	PP grijs	653 x 406 x 88*		21,50	19,55	51-1021	*9707*
	Antislipmat voor schuiflade	zwart	540 x 490 x 1				51-1019	*15653*
	Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	*30035*
	Afdekplint met stelvoeten (kan alleen gelijktijdig met kast worden besteld)	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1582	*31010*
	Afdekplint	vezelplaat met melamine coating RAL 7016	786 x 536 x 88				51-1585	*31924*
	Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	*30037*
	Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Vervangend koolactieffilter
met meertraps filtersysteem
Bestelnr. 54-1037
EU bestelnr. 32951

Vooraanzicht

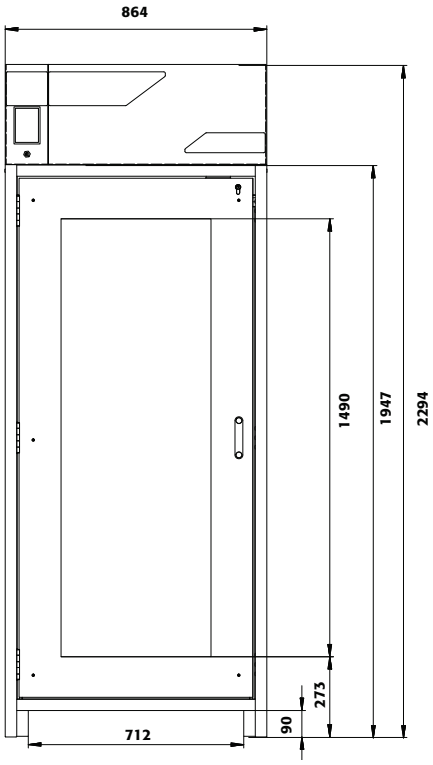

Zijaanzicht

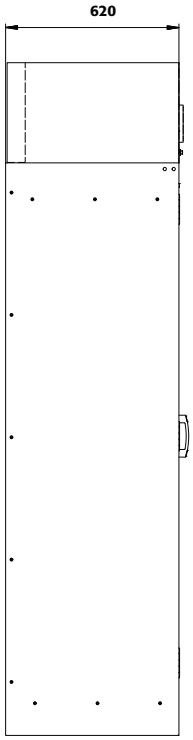

Doorsnede

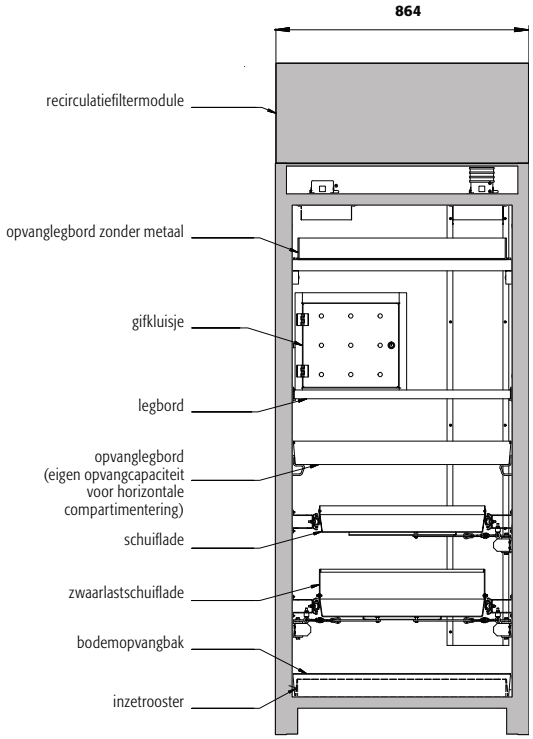

Technische gegevens		**FX30.229.086.WDFW**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	864 x 620 x 2294
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	750 x 519 x 1626
Gewicht zonder interieur	kg	245
Vloerbelasting	kg/m²	608
Maximale belasting	kg	600
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50
Transportsokkel		
Inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Inrijbreedte transportsokkel	mm	788

Bovenaanzicht



FX30.229.086.WDFW Schuifladen / aantal		**Standaard instelhoogte van de schuifladen**									
		9	**8**	**7**	**6**	**5**	**4+1**	**4**	**3+1**	**3**	**2**
Afstand	❾ (mm)	130									
Afstand	❽ (mm)	135	130								
Afstand	❼ (mm)	135	170	160							
Afstand	❻ (mm)	135	170	200	225						
Afstand	❺ (mm)	135	170	200	230	225	225				
Afstand	❹ (mm)	135	170	200	230	295	230	320			
Afstand	❸ (mm)	135	170	200	230	295	230	360		420	
Afstand	❷ (mm)	170	170	200	230	295	230	360		520	865
Afstand	❶ (mm)	200	200	200	230	295	490	390		520	615

FX30.229.086.WDFW Legborden / aantal		**Standaard instelhoogte van de legborden**		
		4	**3**	**2**
Afstand	❹ (mm)	350		
Afstand	❸ (mm)	285	380	
Afstand	❷ (mm)	315	380	
Afstand	❶ (mm)	315	410	

FX30.229.086.WDFW Aantal	**Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking Soort verpakking**	**Inhoud**
49	spuitbussen	400 ml
23	blikken	1 liter
23	glazen laboratoriumfles	1 liter
23	PE laboratoriumfles	1 liter
9	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

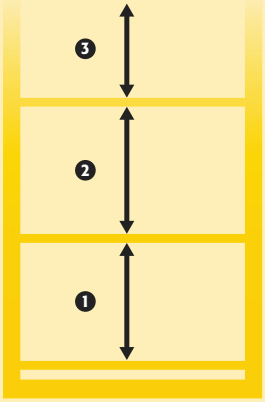

Een overzicht van de modellenreeks SLX-CLASSIC

Veilige opslag volgens de voorschriften van zuren en logen in werkruimtes

Multifunctioneel

- De opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem SLX-CLASSIC maken de gezamenlijke opslag , afzuiging en filtratie van de meest uiteenlopende, agressieve zuren, logen en andere chemicaliën in één kast mogelijk

Flexibiliteit³

- Flexibiliteit bij de keuze van de opstelplek
- Flexibiliteit bij de opslag van verschillende gevaarlijke stoffen
- Flexibiliteit bij de keuze van de passende kastindeling

Afzuiging en filtratie

- Filtratie van anorganische en/of agressieve gevaarlijke stoffen
- Recirculatieluchtfilter gecontroleerd en gecertificeerd door geaccrediteerd testinstituut conform gevaarlijke stoffen verordening (infraserv Höchst)

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Veiligheid in bedrijf

- De geplaatste filters voor de filtering van anorganische gevaarlijke stoffen moeten bij alle modellen via een handmatige testvoorziening op filterverzadiging worden gecontroleerd. Hierbij ondersteunt een elektronische herinneringsfunctie (optisch). De controle zelf gebeurt door middel van geschikte testmiddelen (bijvoorbeeld testbuisjes met pomp).

Hoogwaardig en duurzaam

- Buitenbehuizing van met epoxyhars gecoat fijn plaatstaal en binnenbehuizing van zeer bestendige met melaminehars gecoat plaatmateriaal

Milieuvriendelijk

- Lange filterlevensduur
- Milieu- en klantvriendelijk herbruikbaar filtersysteem
- asecos-service neemt de filtervervanging graag over

Mogelijke interieurs

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de veilige opslag en filtratie van zuren en logen

- **GS-test** van de veiligheidskast van de SL-LINE conform de vereisten van de laboratoriummeubelnorm EN 14727
- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot vijf jaar** in combinatie met een asecos-servicecontract

Gedetailleerde informatie krijgt u van de asecos-expert gevaarlijke stoffen: info@asecos.nl

Logen- en zurenkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
SLX-CLASSIC model SLX.230.120.MV
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 12 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2258 *EU bestelnr. 32936-001-30608*

Veilige opslag volgens de voorschriften van zuren en logen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** romp van hoge kwaliteit plaatstaal met epoxy coating, gehele sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten maken de gescheiden opslag van zuren en logen in één kast mogelijk
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Leverbare interieurcomponenten:
- PE bodemopvangbak (inhoud 68 l) met rooster
- Legbord met PE opvangbak (inhoud 33,5 l) en rooster
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Schuifplateau
Degelijke, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Vooraanzicht

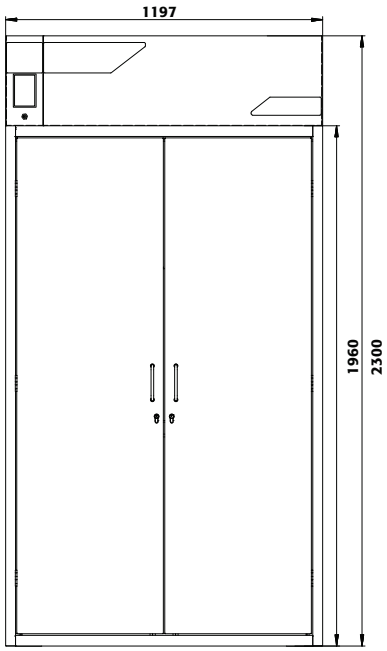

Zijaanzicht

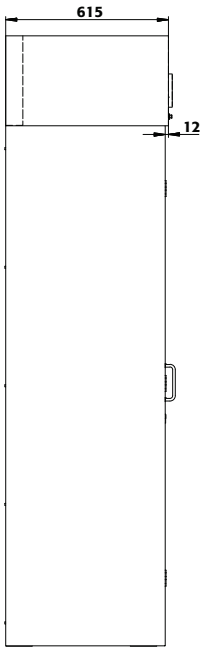

Doorsnede

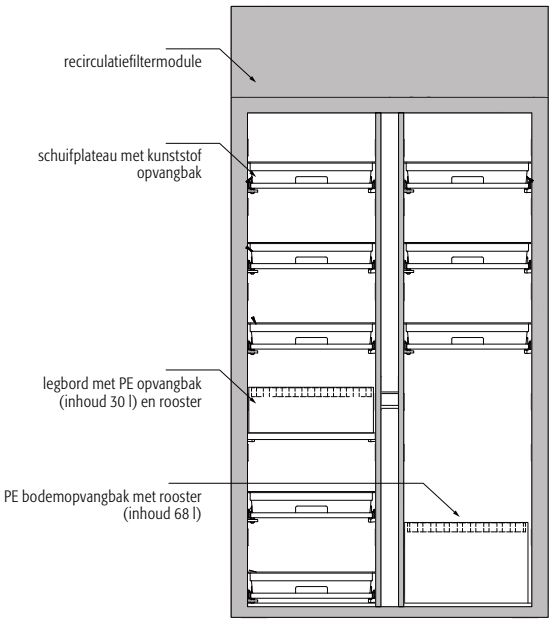

Technische gegevens		SLX.230.120.MV
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1197 x 615 x 2300
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 485 x 565 x 1865
Gewicht zonder interieur	kg	195
Vloerbelasting	kg/m²	204
Maximale belasting	kg	300
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50

Bovenaanzicht

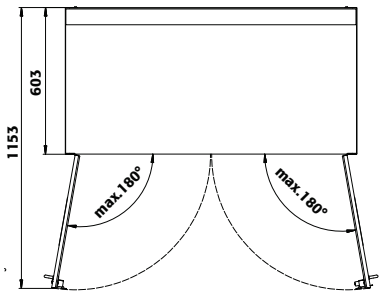

FX SLX CX

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
SLX.230.120.MV	kastromp zonder interieur, met verticale scheidingswand	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2256	*32936-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Links: 4x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 4x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1436	*30607*
Links: 6x schuifplateau (V=11.0L) Rechts: 6x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1437	*30608*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1271	*30609*
Opvangbak op legbord met rooster	polyethyleen	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	51-1570	*30610*
Opvangbak met rooster	polyethyleen	454 x 538 x 314*		68,00	61,82	51-1571	*30611*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Accessoires	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem	270 x 270 x 246	54-1038	*32952*

Logen- en zurenkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
SLX-CLASSIC model SLX.230.060.MH
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (melamine / kunststof PP)
Bestelnr. 11-2262 *EU bestelnr. 32939-001-30615*

Veilige opslag volgens de voorschriften van zuren en logen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** romp van hoge kwaliteit plaatstaal met epoxy coating, gehele sluitmechaniek is ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Twee in één:** twee compartimenten maken de gescheiden opslag van zuren en logen in één kast mogelijk
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Leverbare interieurcomponenten:
- PE bodemopvangbak (inhoud 68 l) met rooster
- Legbord met PE opvangbak (inhoud 33,5 l) en rooster
- Schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Schuifplateau
Degelijke, hoogwaardige constructie met uitneembare kunststof opvangbak

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Vooraanzicht

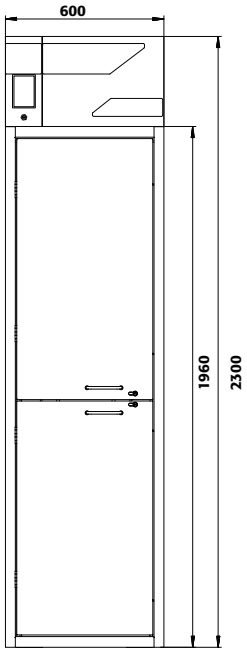

Zijaanzicht

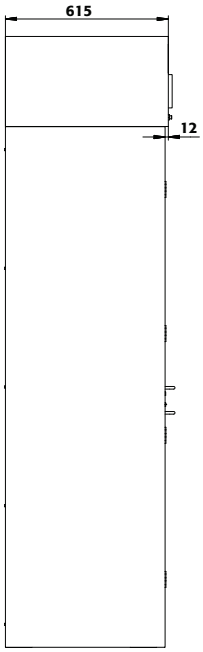

Doorsnede

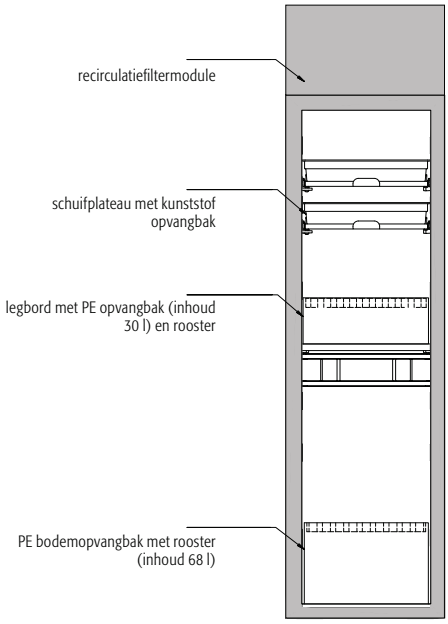

Technische gegevens		SLX.230.060.MH
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	600 x 615 x 2300
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 485 x 565 x 914
Gewicht zonder interieur	kg	152
Vloerbelasting	kg/m²	363,00
Maximale belasting	kg	300
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50

Bovenaanzicht



FX SLX CX

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
SLX.230.060.MH	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2259	*32939-001* 6
SLX.230.060.MH.R	kastromp zonder interieur, met horizontale scheidingswand, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	11-2260	*32942-001* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
Boven: 2x schuifplateau (V=11.0L) Beneden: 2x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1438	*30614*
Boven: 3x schuifplateau (V=11.0L) Beneden: 3x schuifplateau (V=11.0L)	melamine / kunststof PP	55-1439	*30615*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Schuifplateau met PP-opvangbak	melamine / kunststof PP grijs	407 x 468 x 80*	25,00	11,00	10,00	51-1271	*30609*
Opvangbak op legbord met rooster	polyethyleen	459 x 555 x 167*	70,00	33,50	30,45	51-1570	*30610*
Opvangbak met rooster	polyethyleen	454 x 538 x 314*		68,00	61,82	51-1571	*30611*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Accessoires	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Nieuw actieve-koolfilter	270 x 270 x 181	54-1039	*32953*

Een overzicht van de modellenreeks CX-CLASSIC-G en CX-CLASSIC-MultiRisk

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Multifunctioneel

- De opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem CX-CLASSIC maken de gezamenlijke opslag, afzuiging en filtratie van de meest uiteenlopende gevaarlijke stoffen in één kast mogelijk

Flexibiliteit³

- Flexibiliteit bij de keuze van de opstelplek
- Flexibiliteit bij de opslag van verschillende gevaarlijke stoffen
- Flexibiliteit bij de keuze van de passende kastindeling

Afzuiging en filtratie

- Filtratie van anorganische en/of agressieve gevaarlijke stoffen
- Recirculatieluchtfilter gecontroleerd en gecertificeerd door geaccrediteerd testinstituut conform gevaarlijke stoffen verordening (infraserv Höchst)

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Veiligheid in bedrijf

- De geplaatste filters voor de filtering van anorganische gevaarlijke stoffen moeten bij alle modellen via een handmatige testvoorziening op filterverzadiging worden gecontroleerd. Hierbij ondersteunt een elektronische herinneringsfunctie (optisch). De controle zelf gebeurt door middel van geschikte testmiddelen (bijvoorbeeld testbuisjes met pomp).

Modern BiColour-systeem

- Behuizing in modern antracietgrijs
- Kastdeuren verkrijgbaar in zuiverwit of lichtgrijs

Milieuvriendelijk

- Lange filterlevensduur
- Milieu- en klantvriendelijk herbruikbaar filtersysteem
- asecos-service neemt de filtervervanging graag over

Mogelijke interieurs

- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen

- **Schuifplateaus** incl. **goedgekeurde opvangbak** van kunststof



- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken

Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de veilige opslag van niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen

- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot vijf jaar** in combinatie met een asecos-servicecontract

Gedetailleerde informatie krijgt u van de asecos-expert gevaarlijke stoffen: info@asecos.nl

FX
SLX
CX

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-G model CX.229.105.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2238 *EU bestelnr. 32925-041-30509*
11-2239 (zuiver wit)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Technische gegevens		CX.229.105.WDFW
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1055 x 520 x 2290
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	996 x 493 x 1835
Gewicht zonder interieur	kg	105
Vloerbelasting	kg/m²	440
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50

Leverbare interieurcomponenten:
- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Afzuiging en filtering
Filtering van oplosmiddelen (koolwaterstoffen) alsook anorganische en organische gevaarlijke stoffen

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-G model CX.229.105.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2241 *EU bestelnr. 32925-050-30516*
11-2240 (lichtgrijs)

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-G model CX.229.105.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2242 *EU bestelnr. 32925-041-30518*
11-2243 (zuiver wit)

FX SLX CX

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **041**
RAL 9010 — **050**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
CX.229.105.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren	antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2236	*32925-041* 6
			zuiver wit RAL 9010	11-2237	*32925-050* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1446	*30508*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1447	*30509*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1448	*30510*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1449	*30511*
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1450	*30512*
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1451	*30513*
3x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1452	*30514*
3x legbord, 1x bodemopvangbak groot met rooster (V=66.0L)	plaatstaal met epoxy coating, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1453	*30515*
4x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1454	*30516*
5x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1455	*30517*
6x schuifplateau (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1456	*30518*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Legbord	plaatstaal verzinkt	993 x 492 x 30	100,00			51-1550	*30519*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating	993 x 492 x 30	100,00			51-1551	*30520*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	976 x 427 x 41	60,00			51-1554	*30521*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	978 x 430 x 85*		33,00	30,00	51-1552	*30522*
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 424 x 106*		33,00	30,00	51-1553	*30523*
Bodemopvangbak groot met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	984 x 382 x 175*		66,00	60,00	51-1555	*30524*
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	888 x 415 x 107*	30,00	33,00	30,00	51-1529	*30525*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Accessoires	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem	270 x 270 x 246	54-1038	*32952*

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-G model CX.229.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 x legbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2246 *EU bestelnr. 32929-041-30543*
11-2247 (zuiver wit)

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Technische gegevens		CX.229.081.WDFW
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	810 x 520 x 2290
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	751 x 493 x 1835
Gewicht zonder interieur	kg	93
Vloerbelasting	kg/m²	563
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Leverbare interieurcomponenten:
- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Afzuiging en filtering
Filtering van oplosmiddelen (koolwaterstoffen) alsook anorganische en organische gevaarlijke stoffen

Handmatig testapparaat
Eenvoudige controle van de filterverzadiging bij opslag van anorganische stoffen

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-G model CX.229.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 4 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2248 *EU bestelnr. 32929-041-30548*
11-2249 (zuiver wit)

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-G model CX.229.081.WDFW
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met vensterdeuren in lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 6 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2250 *EU bestelnr. 32929-041-30550*
11-2251 (zuiver wit)

FX SLX CX

Kies uit **2 kleurencombinaties zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **041**
RAL 9010 — **050**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CX.229.081.WDFW	kastromp zonder interieur met vensterdeuren	antracietgrijs RAL 7016	lichtgrijs RAL 7035	11-2244	*32929-041* 6
			zuiver wit RAL 9010	11-2245	*32929-050* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1476	*30542*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1477	*30543*
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1478	*30544*
3x legbord, 1x bodemopvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, plaatstaal verzinkt	55-1479	*30545*
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal verzinkt, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1480	*30546*
3x legbord, 1x bodemopvangbak met rooster (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035, verzinkt en gelakt plaatstaal blauw	55-1481	*30547*
4x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1482	*30548*
5x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1483	*30549*
6x schuifplateau (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1484	*30550*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt	748 x 492 x 30	60,00			51-1540	*30551*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	748 x 492 x 30	60,00			51-1541	*30552*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	731 x 412 x 41	60,00			51-1544	*30553*
Bodemopvangbak	plaatstaal verzinkt	736 x 415 x 112*		33,00	30,00	51-1542	*30554*
Bodemopvangbak met rooster	plaatstaal verzinkt en gelakt Blauw	739 x 411 x 129*		33,00	30,00	51-1543	*30555*
Schuifplateau met PP-opvangbak	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	644 x 416 x 102*	30,00	22,00	20,00	51-1528	*30556*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Accessoires	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Nieuw actieve-koolfilter	270 x 270 x 181	54-1039	*32953*

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-MultiRisk model CX.229.105.MM.4WD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 4 x legbord, 4 x inzetrooster, 4 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt)
Bestelnr. 11-2253 *EU bestelnr. 32933-050-30806*

Veilige opslag volgens de voorschriften van milieuschadelijke, niet-brandbare vloeistoffen en giftige stoffen in werkruimtes

Functie / constructie:

Kastromp
- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak
- **Alles bij elkaar:** verschillende compartimenten (meervoudige verdeling) maken het mogelijk verschillende gevaarlijke stoffen in één kast op te slaan
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot, ieder opslagcompartiment kan apart worden geopend en afgesloten
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)

Recirculatiefiltersysteem
- Ideaal voor plaatsing in werkruimtes – fluisterstil met slechts ca. 39 dB(A)
- Met meertraps breedbandfilter
- Elektronica voor luchtafvoerbewaking, inclusief aansluitkabel en stekker
- Optisch en akoestisch alarm inclusief potentiaalvrij alarmcontact
- Display met innovatief touchscreen
- Handmatige filterverzadigingscontrole met ventiel voor monstername

Technische gegevens		CX.229.105.MM.4WD
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1055 x 520 x 2290
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	alle compartimenten: 475 x 495 x 905
Gewicht zonder interieur	kg	98
Vloerbelasting	kg/m²	435
Frequentie	Hz	50
Nominale spanning	V	230
Maximale stroomsterkte	A	0,5
Opgenomen vermogen bij gebruik	W	120
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	W	50

Systeem met recyclebare filters
Meertraps, krachtige en robuuste breedbandfilters, milieuvriendelijk dankzij lange levensduur en filter recycling

Eenvoudige bediening
Bewakingselektronica met 4,7" grafisch display incl. touchscreen, weergave van alle essentiële bewakingsparameters

Leverbare interieurcomponenten:
- Bodemopvangbakken – verzinkt of gelakt, vloeistofdicht
- Legborden – naar keuze verzinkt of gelakt, in hoogte verstelbaar
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metalen schuifplateau met uitneembare kunststof opvangbak

Afzuiging en filtering
Filtering van oplosmiddelen (koolwaterstoffen) alsook anorganische en organische gevaarlijke stoffen

MultiRisk labelingsysteem
Eenvoudige en comfortabele markering van de opslagcompartimenten d.m.v. het bijgeleverde markeringssysteem

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-MultiRisk model CX.229.105.MM.4WD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 2 x legbord, 2 x inzetrooster, 2 x bodemopvangbak (plaatstaal verzinkt), 4 x schuifplateau (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2254 *EU bestelnr. 32933-050-30808*

Chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem
CX-CLASSIC-MultiRisk model CX.229.105.MM.4WD
rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in zuiver wit (RAL 9010), interieur met 8 x schuifplateau met opvangbak (plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen)
Bestelnr. 11-2255 *EU bestelnr. 32933-050-31947*

FX SLX CX

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
CX.229.105.MM.4WD	kastromp zonder interieur, met horizontale / verticale scheidingswand	antracietgrijs RAL 7016	zuiver wit RAL 9010	11-2252	*32933-050* 6

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt	55-1509	*30805*
4x legbord, 4x inzetrooster, 4x bodemopvangbak (V=22.0L)	plaatstaal verzinkt	55-1510	*30806*
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating, plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	55-1511	*30807*
Boven: 2x legbord, 2x inzetrooster, 2x bodemopvangbak (V=22.0L) Beneden: 4x schuifplateau (V=11.0L)	plaatstaal verzinkt, plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	55-1512	*30808*
8x schuifplateau met opvangbak (V=11.0L)	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen	55-1513	*31947*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	2)	3)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal verzinkt		50,00			51-1629	*30838*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating		50,00			51-1630	*30837*
Inzetrooster	plaatstaal verzinkt	464 x 408 x 41	50,00			51-1539	*30584*
Bodemopvangbak voor kasten met verticale scheidingswand	plaatstaal verzinkt	469 x 412 x 118*		22,00	20,00	51-1627	*30840*
Bodemopvangbak met rooster voor kasten met verticale scheidingswand	plaatstaal met epoxy coating Blauw	466 x 406 x 136*		22,00	20,00	51-1628	*30841*
Schuifplateau voor kasten met verticale scheidingswand	plaatstaal met epoxy coating / polypropyleen RAL 7035	370 x 417 x 89*	30,00	11,00	10,00	51-1632	*30839*
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	*30038*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

Accessoires	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vervangend koolactieffilter met meertraps filtersysteem	270 x 270 x 246	54-1038	*32952*

Opslag van gasflessen

Buiten of binnen? Centraal of decentraal?
Perfect afgestemd op uw wensen!

Voor de opslag, opstelling en aansluiting van gasflessen, maar ook voor het omgaan met gasflessen biedt asecos als marktleider voor brandveiligheidsopslagkasten u een verscheidenheid aan producten. Op het gebied van de brandwerende gasflessenkasten (EN 14470-2) heeft de 90 minuten-standaard binnen een paar jaar de oude kastmodellen met lagere brandwerendheid overtroffen en zich gevestigd als de stand van de techniek. Reden genoeg voor asecos zich nogmaals intensief met deze modellen bezig te houden en ten behoeve van de gebruiker de ergonomie en de bediening verder te verbeteren en het assortiment modellen en accessoires uit te breiden. Interessante informatie hierover en nog veel meer vindt u op de volgende pagina's.

N
N

Overzicht: De modellenlijn G-LINE

Gasflessenkasten voor binnenopslag

***G-ULTIMATE-90** modelgroep met draaideuren*

1398 mm × 2050 mm

G90.205.140
pagina 408

1198 mm × 2050 mm

G90.205.120
pagina 412

898 mm × 2050 mm

G90.205.090
pagina 414

598 mm × 2050 mm

G90.205.060.2F
pagina 416

598 mm × 2050 mm

G90.205.060
pagina 418

598 mm × 1450 mm

G90.145.060
pagina 418

***G-CLASSIC-30** modelgroep met draaideuren*

1398 mm × 2050 mm

G30.205.140
pagina 422

1198 mm × 2050 mm

G30.205.120
pagina 424

898 mm × 2050 mm

G30.205.090
pagina 426

598 mm × 2050 mm

G30.205.060
pagina 426

Gasflessenkasten voor buitenopslag

***G** modelgroep met draaideuren*

1356 mm × 2149 mm

G.215.135
pagina 428

1006 mm × 2149 mm

G.215.100
pagina 432

706 mm × 2149 mm

G.215.070.R
pagina 434

***G** modelgroep met draaideuren met vaste of openslaande vensters*

1356 mm × 2149 mm

G.215.135.WDFW
pagina 428

1356 mm × 2149 mm

G.215.135.WDHW
pagina 428

1006 mm × 2149 mm

G.215.100.WDFW
pagina 432

1006 mm × 2149 mm

G.215.100.WDHW
pagina 432

706 mm × 2149 mm

G.215.070.WDFWR
pagina 434

706 mm × 2149 mm

G.215.070.WDHWR
pagina 434

***G-PG** modelgroep met draaideuren, gesloten of geperforeerde romp voor ventilatie*

1680 mm × 1500 mm

GPG.150.168.P
pagina 437

840 mm × 1500 mm

GPG.150.084.P
pagina 437

840 mm × 1485 mm

GPG.150.084
pagina 437

840 mm × 750 mm

GPG.075.084
pagina 437

460 mm × 750 mm

GPG.075.046
pagina 437

Een overzicht van de modellenreeks G-ULTIMATE-90

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 4 gasflessen van 50 liter of 8 gasflessen van 10 liter

Maximale brandwerendheid

- G-ULTIMATE-90-kasten bieden maximale bescherming bij de opslag van gasflessen – 90 minuten brandwerend

Optimale, normconforme ventilatie

- Gecontroleerd en gecertificeerd volgens de strengere GS-basisprincipes
- Complete en gelijkmatige ventilatie binnenin de kast
- Differentiële drukwaarden van alle modellen < 150 Pa

Ruimtewonder

- Uniek op de markt: 60 cm brede gasflessenkast voor de opslag van 2 stalen gasflessen à 50 liter of 2 aluminium gasflessen à 40 liter met elk 230 mm diameter

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Vergrendeling

- Deuren afsluitbaar met een profielcilinder (in de draaigreep geïntegreerd)
- De kasten kunnen in een centraal deursluitsysteem worden geïntegreerd

Leidingdoorvoeren

- Groot gebied voor de flexibele doorvoeringsmogelijkheid van leidingen in het dakbereik
- Doorvoering van de kabel zonder extra isolatie

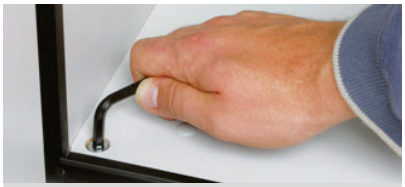

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Standaard-interieur** montagerails, flessenhouder incl. spanbanden en opklapbare oprijplaat



- **Comfort-interieur** montagerails, flessenhouder incl. spanbanden en m.b.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm)

- **Zijdelingse flessenhouder** voor 10-liter gasflessen, in een vaste of in hoogte verstelbare uitvoering

- **Legborden** in verschillende uitvoeringen, ook schuin ingebouwd voor de optimale opslag van kleine gasflessen

Veiligheidskasten voor de opslag van gasflessen in werkruimtes conform EN 14470-2

- **Brandwerendheid 90 minuten** (type G90), typegetest conform EN 14470-2
- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid
- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 4 gasflessen van 50 liter of 8 gasflessen van 10 liter

Gasflessenkast
G-ULTIMATE-90 model G90.205.140
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1000 *EU bestelnr. 30641-001-30642*
12-1045 (signaalgeel)

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria

Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

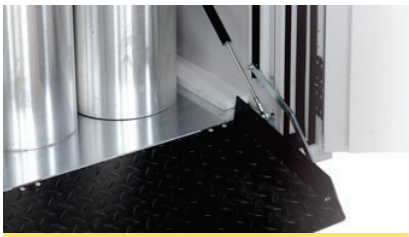

Comfort interieur
Oprijplaat met zeer vlakke oprijhoek voor gemakkelijk inrollen van gasflessen, optimale slipvastheid, vrijwel moeiteloos neer te klappen

Gasflessenwagen
Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst

Volledige ventilatie
Binnenin de kast, van de bodem tot aan het plafond

Profielcilinder in de handgreep geïntegreerd
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Vooraanzicht

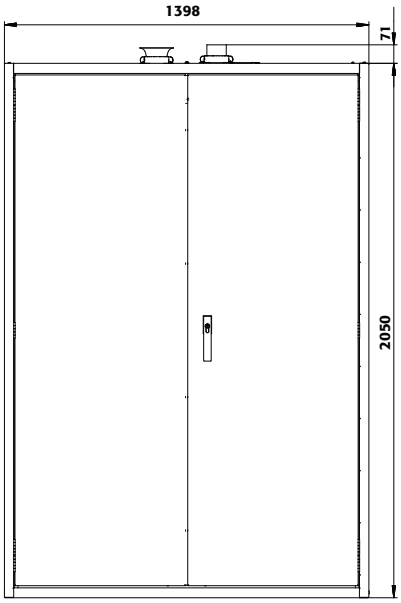

Zijaanzicht

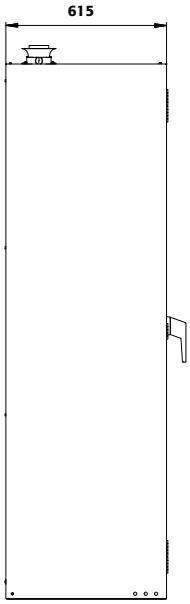

Doorsnede

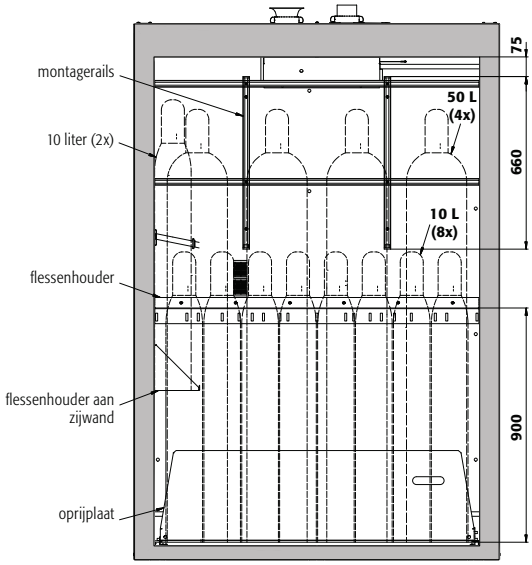

Technische gegevens		G90.205.140
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1398 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1245 x 400 x 1858
Gewicht zonder interieur	kg	690
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	571
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	9
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	111
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	54
Diff.-druk (luchtverversing **120x - EK5/AK4**)	Pa	143

Bovenaanzicht

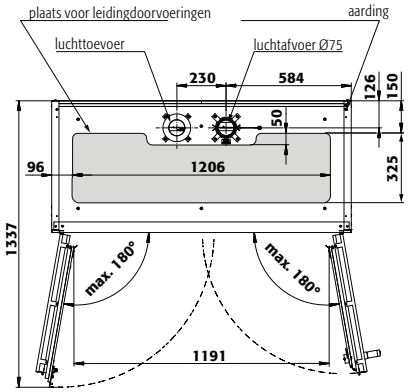

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
G90.205.140	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1001	*30641-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1002	*30641-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1519	*30642*
1x comfort interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1520	*30643*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1235 x 241 x 25*	75,00	52-1032	*30644*
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1235 x 372 x 28*	75,00	52-1072	*30399*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1233 x 280 x 30	180,00	52-1068	*30645*
Veiligheidsketting in plaats van spanband	staal verzinkt			52-1076	*30646*
Flessenhouder (zijwand)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1069	*30647*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1070	*30648*
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035			52-1086	*30847*
Flessenhouder met 2 spanbanden	plaatstaal met epoxy coating			52-1071	*30650*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Documentenhouder DIN A5	52-1012	*30793*
Ermeto koppeling	52-1011	*5981*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	52-1010	*30649*
Extra spanband	52-1057	*13181*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter	52-1063	*26294*
Navulset deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90	52-1098	*29818*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Gasflessenkast
G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x comfort interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1128 *EU bestelnr. 30657-001-30659*
12-1129 (signaalgeel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 4 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria

Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

Gasflessenhouder, montage aan de zijwand
Voor 2 gasflessen van 10 liter, optioneel ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

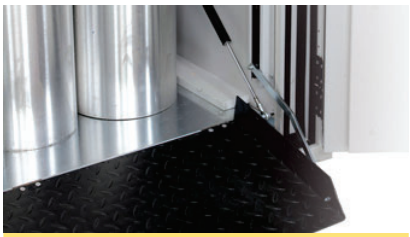

Comfort interieur
Oprijplaat met zeer vlakke oprijhoek voor gemakkelijk inrollen van gasflessen, optimale slipvastheid, vrijwel moeiteloos neer te klappen

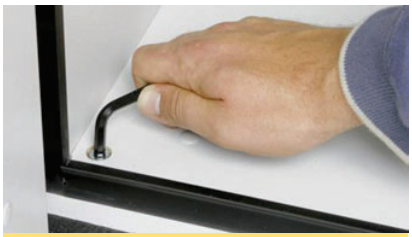

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Volledige ventilatie
Binnenin de kast, van de bodem tot aan het plafond

Profielcilinder in de handgreep geïntegreerd
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Grote inwendige hoogte
Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast

Vooraanzicht

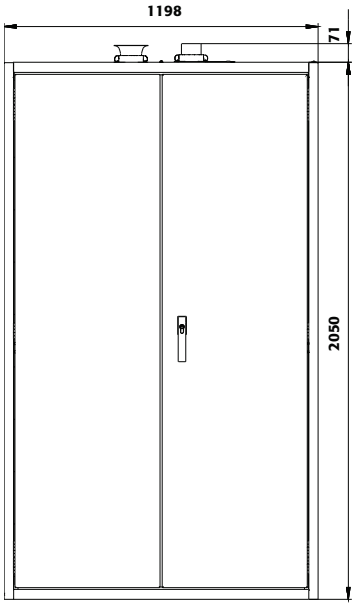

Zijaanzicht

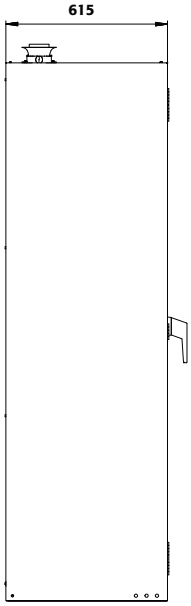

Doorsnede

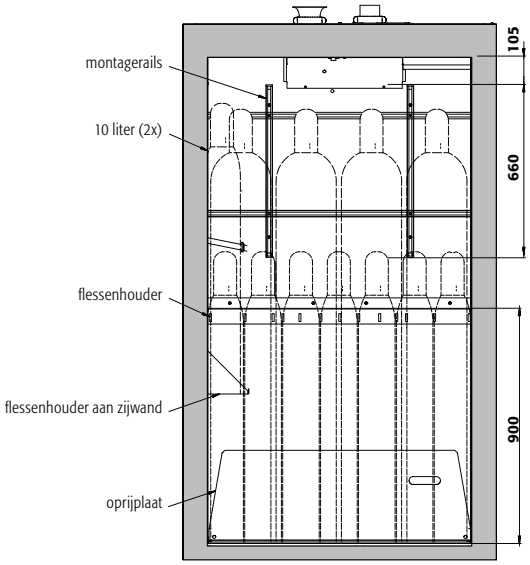

Technische gegevens		G90.205.120
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1198 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1045 x 400 x 1858
Gewicht zonder interieur	kg	610
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	625
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	8
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	93
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	49
Diff.-druk (luchtverversing **120x - EK5/AK4**)	Pa	103

Bovenaanzicht

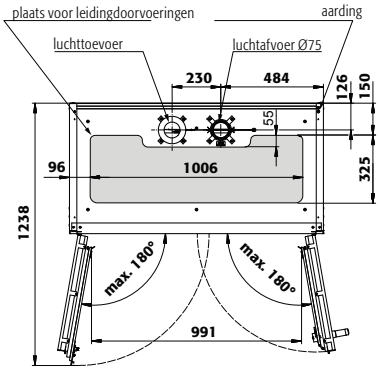

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
G90.205.120	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1004	*30657-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1005	*30657-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1521	*30658*
1x comfort interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1522	*30659*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1035 x 241 x 25*	75,00	52-1030	*30660*
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00	52-1073	*30771*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1033 x 280 x 30	180,00	52-1067	*30661*
Veiligheidsketting in plaats van spanband	staal verzinkt			52-1077	*30662*
Flessenhouder (zijwand)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1069	*30647*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1070	*30648*
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035			52-1086	*30847*
Flessenhouder met 2 spanbanden	plaatstaal met epoxy coating			52-1071	*30650*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Documentenhouder DIN A5	52-1012	*30793*
Ermeto koppeling	52-1011	*5981*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	52-1010	*30649*
Extra spanband	52-1057	*13181*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter	52-1063	*26294*
Navulset deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90	52-1098	*29818*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Gasflessenkast
G-ULTIMATE-90 model G90.205.090
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1006 *EU bestelnr. 30667-001-30668*
12-1046 (signaalgeel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 3 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria

Leverbare interieurcomponenten:
- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

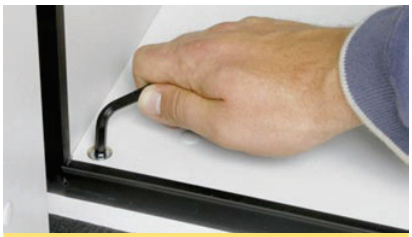

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Volledige ventilatie
Binnenin de kast, van de bodem tot aan het plafond

Grote inwendige hoogte
Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast

Gasflessenwagen
Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst

Vooraanzicht

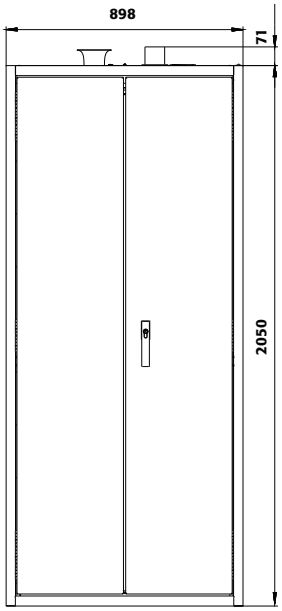

Zijaanzicht

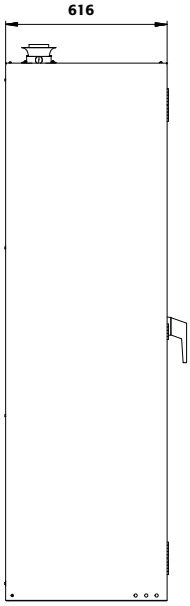

Doorsnede

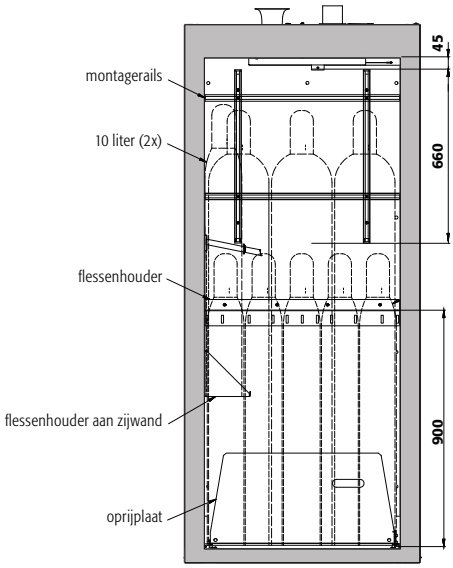

Technische gegevens		G90.205.090
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	898 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	745 x 425 x 1858
Gewicht zonder interieur	kg	490
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	752
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	6
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	66
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	42
Diff.-druk (luchtverversing **120x - EK5/AK4**)	Pa	147

Bovenaanzicht

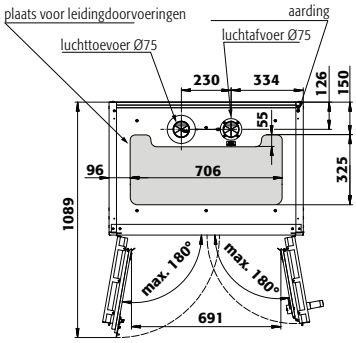

G-LINE

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
G90.205.090	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1007	*30667-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1008	*30667-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1523	*30668*
1x comfort interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1524	*30669*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	735 x 241 x 25*	75,00	52-1026	*30670*
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	740 x 432 x 30*	75,00	52-1074	*30787*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	733 x 280 x 30	180,00	52-1066	*30671*
Veiligheidsketting in plaats van spanband	staal verzinkt			52-1078	*30672*
Flessenhouder (zijwand)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1069	*30647*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1070	*30648*
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035			52-1086	*30847*
Flessenhouder met 2 spanbanden	plaatstaal met epoxy coating			52-1071	*30650*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Documentenhouder DIN A5	52-1012	*30793*
Ermeto koppeling	52-1011	*5981*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	52-1010	*30649*
Extra spanband	52-1057	*13181*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter	52-1063	*26294*
Navulset deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90	52-1098	*29818*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

Gasflessenkast
G-ULTIMATE-90 model G90.205.060.2F
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1122 *EU bestelnr. 30678-001-30682*
12-1123 (signaalgeel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 2 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria

Leverbare interieurcomponenten:
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden

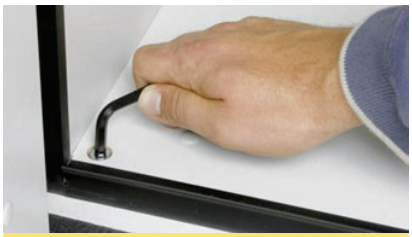

Stelvoeten
Snel en effectief compenseren van kleine oneffenheden in de vloer tot ca. 10 mm

Gasflessenwagen
Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst

Profielcilinder in de handgreep geïntegreerd
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Grote inwendige hoogte
Gemakkelijke en doelmatige montage van de toe- en afvoerleidingen en van reduceerafsluiters in de kast

Vooraanzicht

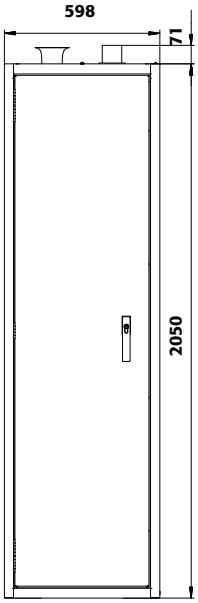

Zijaanzicht

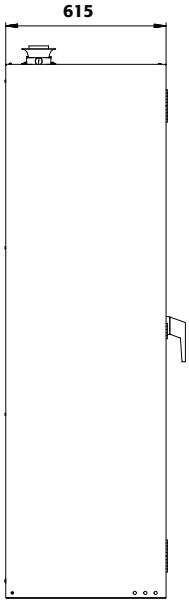

Doorsnede

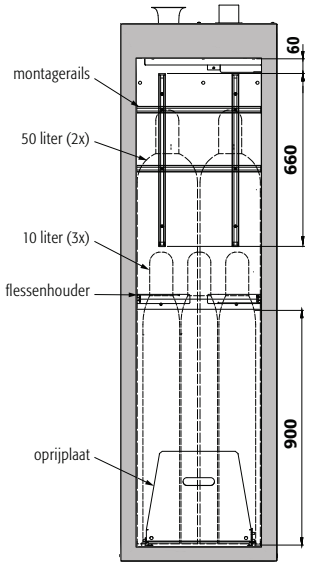

Technische gegevens		G90.205.060.2F
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	598 x 615 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	477 x 425 x 1858
Gewicht zonder interieur	kg	365
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	999
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	45
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	45
Diff.-druk (luchtverversing **120x - EK5/AK4**)	Pa	76

Bovenaanzicht

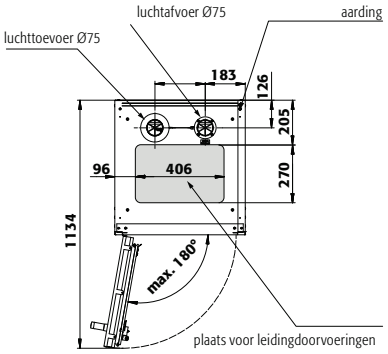

G-LINE

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

001 **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
G90.205.060.2F	kastromp zonder interieur, voor 2 flessen van 50 liter, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1124	*30678-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1125	*30678-002* 4
G90.205.060.2F.R	kastromp zonder interieur, voor 2 flessen van 50 liter, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1134	*30679-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1135	*30679-002* 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1525	*30682*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ermeto koppeling	52-1011	*5981*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	52-1010	*30649*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter	52-1063	*26294*
Navulset deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90	52-1098	*29818*
Documentenhouder DIN A5	52-1012	*30793*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht [kg]

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 1 gasfles van 50 liter of 2 gasflessen van 10 liter

Gasflessenkast
G-ULTIMATE-90 model G90.205.060
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1009 *EU bestelnr. 30676-001-30680*
12-1048 (signaalgeel)

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond
- **Getest en gecertificeerd:** conform de aangescherpte GS-testcriteria

Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Comfort interieur - compleet met montagerails, d.m.v. gasveer gedempt opklapbare oprijplaat (lengte 350 mm), flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

Gasflessenkast
G-ULTIMATE-90 model G90.145.060
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1014 *EU bestelnr. 30689-001-30691*
12-1049 (signaalgeel)

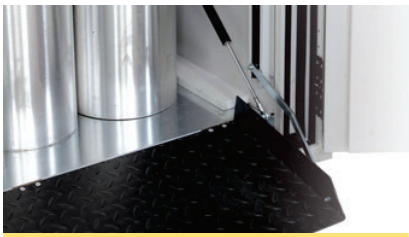

Comfort interieur
Oprijplaat met zeer vlakke oprijhoek voor gemakkelijk inrollen van gasflessen, optimale slipvastheid, vrijwel moeiteloos neer te klappen

Profielcilinder in de handgreep geïntegreerd
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Gasflessenwagen
Gasflessen kunnen direct in de Asecos gasflessenkast worden geplaatst

Vooraanzicht

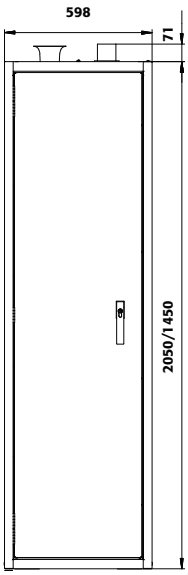

Zijaanzicht

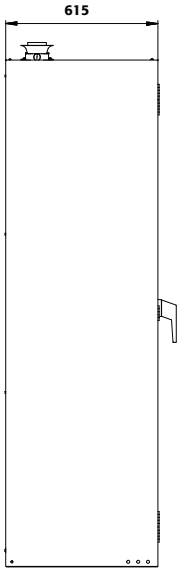

Doorsnede

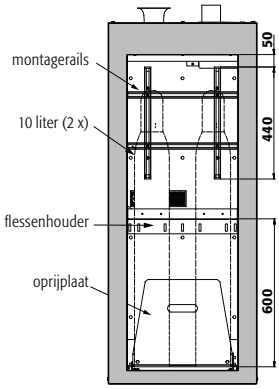

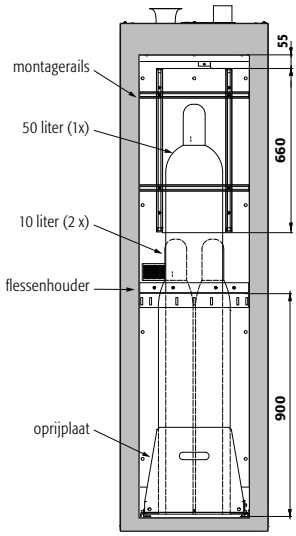

Technische gegevens		G90.205.060	G90.145.060
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	598 x 615 x 2050	598 x 615 x 1450
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	445 x 425 x 1858	445 x 425 x 1246
Gewicht zonder interieur	kg	365	278
Maximale belasting	kg	600	600
Vloerbelasting	kg/m²	999	909
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4	2
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5	5
Drukverlies totaal (EK5/AK4)	Pa	5	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	42	28
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	95	18
Diff.-druk (luchtverversing **120x - EK5/AK4**)	Pa	85	42

Bovenaanzicht

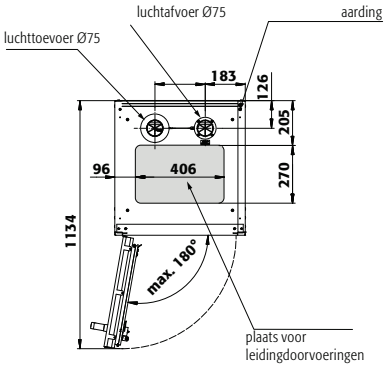

G-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.	
G90.205.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1010	*30676-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1012	*30676-002*	4
G90.205.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1011	*30677-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1013	*30677-002*	4
G90.145.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1015	*30689-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1017	*30689-002*	10
G90.145.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1016	*30690-001*	4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1018	*30690-002*	10

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
G90.205.060(.R)			
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1526	*30680*
1x comfort interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1527	*30681*
G90.145.060(.R)			
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1551	*30691*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	EU bestelnr.
G90.205.060(.R)					
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	435 x 241 x 25*	75,00	52-1046	*30683*
Legbord schuin voor opslag van kleine flessen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	440 x 432 x 30*	75,00	52-1075	*30788*
Flessenhouder voor schuinstaande opslag van kleine flessen (2 en 3 liter)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035			52-1086	*30847*
Flessenhouder (zijwand)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1069	*30647*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	350 x 175 x 175	75,00	52-1070	*30648*
G90.145.060(.R)					
Veiligheidsketting in plaats van spanband	staal verzinkt			52-1079	*30684*
accessoires voor alle modellen					
Ermeto koppeling	plaatstaal met epoxy coating			52-1011	*5981*
Extra spanband	polyethyleen zwart			52-1057	*13181*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035			52-1010	*30649*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter				52-1063	*26294*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen			52-1012	*30793*
Navulset deurvastzetinrichting voor G-ULTIMATE-90				52-1098	*29818*

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg)

MODELLENREEKS G-ULTIMATE-90

SPECIALE OPLOSSINGEN

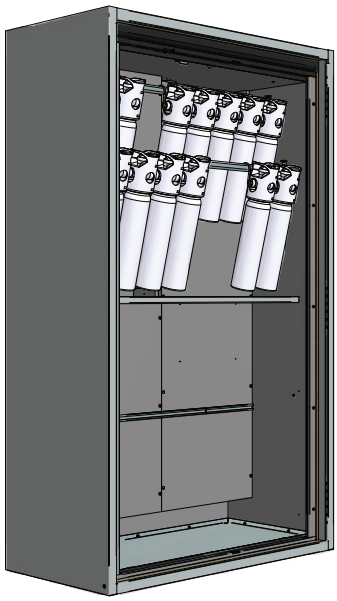

Hangende opslag
van 2 liter zuurstofflessen, hier als voorbeeld in model G90.205.120

Opslag van 2-liter-flessen
als voorbeeld in het model G90.205.120, bestaande uit 5 schuin ingebouwde legborden

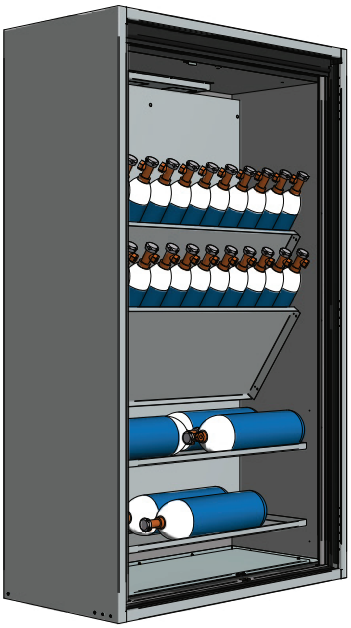

Gecombineerde opslag
van 3- en 5-liter flessen als voorbeeld in het model G90.205.120 bestaande uit 2 schuin ingebouwde legborden en 2 legborden

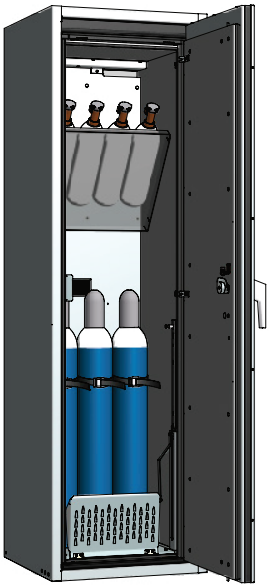

Gecombineerde opslag
van 2- en 10-liter flessen als voorbeeld in het model G90.205.060.R bestaande uit een standaard interieur en schuin ingebouwd legborden

SPECIALE INTERIEURS

Op verzoek van de klant zijn, in afwijking op een standaard of comfort interieur, talrijke andere speciale interieurs realiseerbaar.

Voor de opslag van kleinere gasflessen (bijvoorbeeld 2- of 3-liter flessen) is een op flesgrootte aangepast interieur met meerdere opslagniveaus mogelijk. Afhankelijk van de flessenlengte worden de niveaus schuin ingebouwd en op de achterwand binnenin de kast bovendien met een stootbescherming per niveau uitgerust. De afzonderlijke gasflessen worden van voren ingeschoven en „liggen" op hun betreffende opslagniveau. Op grotere oppervlakken kunnen extra verkrijgbare flessenhouders voorkomen dat de flessen wegglijden wanneer het voorraadniveau slechts gedeeltelijk is gevuld.

Optioneel zijn voor de opslag van speciale flessen (bijv. zuurstof, medisch) andere interieurcomponenten (bijv. hangende opslag) mogelijk.

Vraag er naar bij uw dealer. Indien nodig, zal het asecos-team u hiervoor ook graag met raad en daad terzijde staan. Voor een definitief akkoord ontvangt u voor montage van het interieur een technische tekening ter goedkeuring. Zo verzekeren wij, dat u precies dat krijgt, wat u nodig heeft.

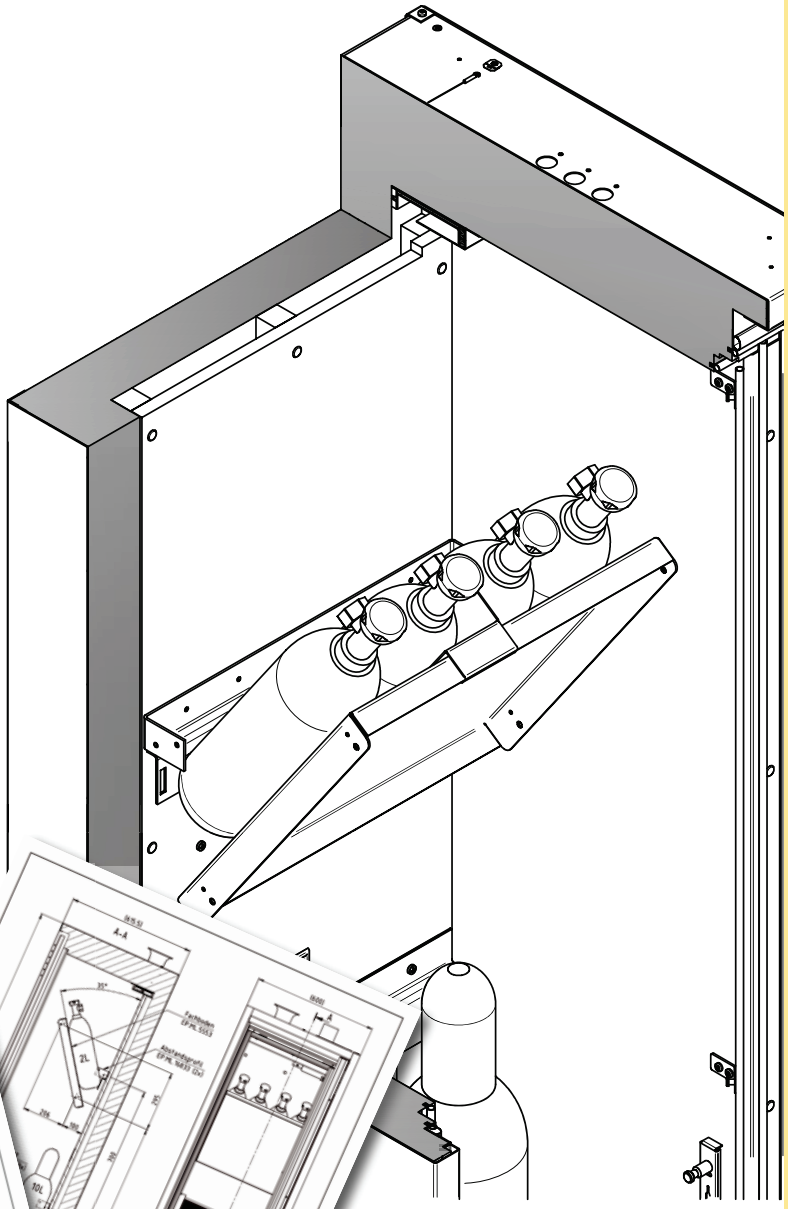

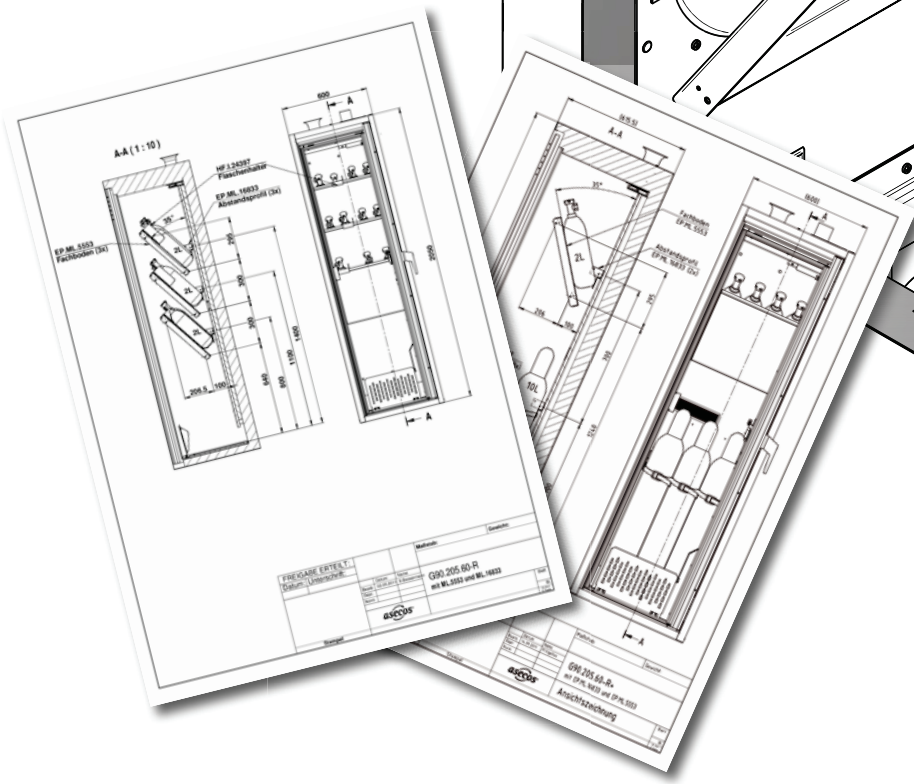

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 4 gasflessen van 50 liter of 8 gasflessen van 10 liter

Beproefde techniek

- De G-CLASSIC-30 kasten overtuigen door het gebruik van beproefde techniek

Opslag direct op de werkplek

- Veilige opslag van gasflessen direct op de werkplek – 30 minuten brandwerend

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Vergrendeling

- Deuren afsluitbaar met een profielcilinder
- De kasten kunnen in een centraal deurs-luitsysteem worden geïntegreerd

Leidingdoorvoeren

- Groot gebied voor de flexibele doorvoe-ringsmogelijkheid van leidingen in het dakbereik
- Doorvoering van de kabel zonder extra isolatie

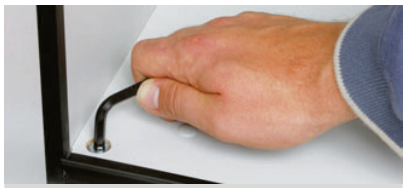

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compen-satie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs

- **Standaard-interieur** mon-tagerails, flessenhouder incl. spanbanden en opklapbare oprijplaat

- **Zijdelingse flessenhouder** voor 10-liter gasflessen, in een vaste of in hoogte verstelbare uitvoering

- **Legborden** in verschillende uitvoeringen

Veiligheidskasten voor de opslag van gasflessen in werkruimtes conform EN 14470-2

- **Brandwerendheid 30 minuten** (type G30), typegetest conform EN 14470-2
- **Uitstekende producten met bijzondere fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot en met vijf jaar** in combinatie met een onderhoudscontract
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie

G30 EN 14470-2 CE

5 jaar Garantie

140 cm | 120 cm | 205 cm

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 4 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond

Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

Gasflessenkast
G-CLASSIC-30 model G30.205.140
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1019 *EU bestelnr. 30651-001-30652*
12-1050 (signaalgeel)

Technische gegevens		**G30.205.140**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1398 x 616 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1294 x 479 x 1874
Gewicht zonder interieur	kg	545
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	12
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	139
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	143
Vloerbelasting	kg/m²	507
Maximale belasting	kg	600

Technische gegevens		**G30.205.120**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1198 x 616 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1094 x 479 x 1874
Gewicht zonder interieur	kg	485
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	118
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	103
Vloerbelasting	kg/m²	560
Maximale belasting	kg	600

Gasflessenkast
G-CLASSIC-30 model G30.205.120
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1020 *EU bestelnr. 30663-001-30664*
12-1051 (signaalgeel)
(gasflessenhouder aan de zijwand optioneel leverbaar)

Vooraanzicht

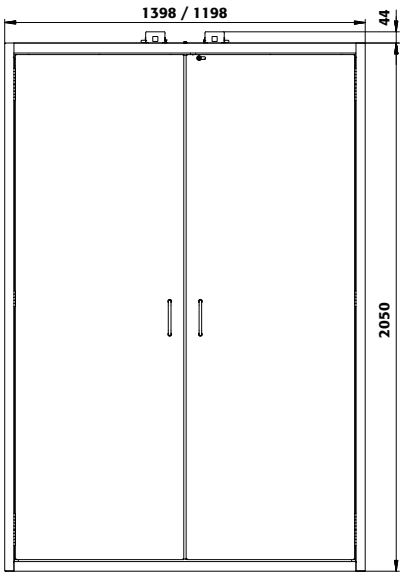

Zijaanzicht

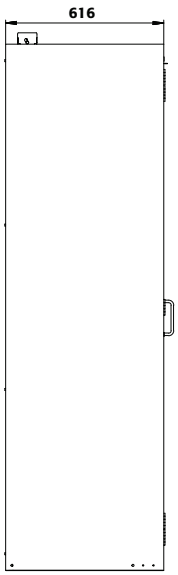

Doorsnede

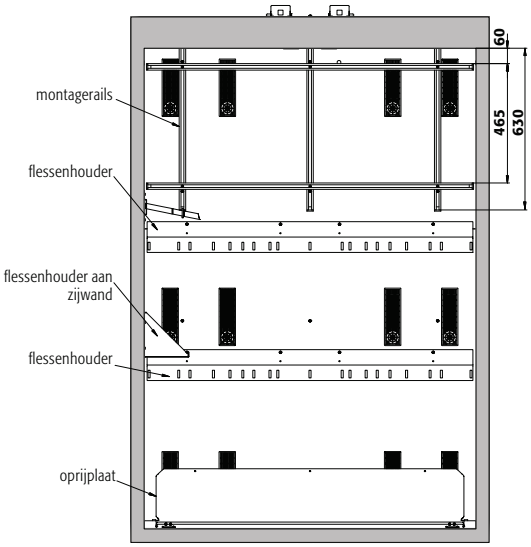

Bovenaanzicht

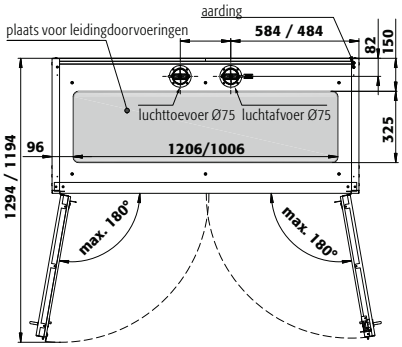

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
G30.205.140	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1021	*30651-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1022	*30651-002* 10
G30.205.120	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1023	*30663-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1024	*30663-002* 10

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
G30.205.140			
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1528	*30652*
G30.205.120			
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1529	*30664*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	EU bestelnr.
G30.205.140					
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1281 x 331 x 25*	75,00	52-1020	*30653*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1233 x 280 x 30	180,00	52-1082	*30654*
G30.205.120					
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1081 x 331 x 25*	75,00	52-1018	*30665*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1033 x 280 x 30	180,00	52-1081	*30666*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ermeto koppeling	52-1011	*5981*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	52-1010	*30649*
Extra spanband	52-1057	*13181*
Flessenhouder met 2 spanbanden	52-1071	*30650*
Flessenhouder (zijwand)	52-1069	*30647*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	52-1070	*30648*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter	52-1063	*26294*

* b x d geeft het bruikbare oppervlak aan / 1) draagvermogen (kg)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, in werkruimtes – geschikt voor maximaal 3 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren afsluitbaar met een profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage van armaturen en gasleidingen:** grote binnenhoogte, omvangrijke doorvoermogelijkheden in het kastplafond
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, gelijkmatige ventilatie in het kastinterieur van bodem tot plafond

Leverbare interieurcomponenten:

- Flessenhouder – over de gehele breedte van de kast, variabel in hoogte en diepte te monteren
- Standaard interieur - compleet met montagerails, opklapbare oprijplaat, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Houder voor kleine gasflessen - geschikt voor 2 flessen van 10 liter, ter bevestiging aan de zijwand, naar keuze ook leverbaar in een in hoogte verstelbare uitvoering

Gasflessenkast
G-CLASSIC-30 model G30.205.090
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1025 *EU bestelnr. 30673-001-30674*
12-1052 (signaalgeel)

Technische gegevens		G30.205.090
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	898 x 616 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	794 x 479 x 1874
Gewicht zonder interieur	kg	340
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	7
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	86
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	147
Vloerbelasting	kg/m²	648
Maximale belasting	kg	600

Technische gegevens		G30.205.060(.R)
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	598 x 616 x 2050
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	494 x 479 x 1874
Gewicht zonder interieur	kg	290
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	4
Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing	Pa	5
Luchtverversing **120X**	m³/h	53
Diff.-druk (luchtverversing **120x**)	Pa	85
Vloerbelasting	kg/m²	921
Maximale belasting	kg	600

Gasflessenkast
G-CLASSIC-30 model G30.205.060
lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 1 x standaard interieur (plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating)
Bestelnr. 12-1026 *EU bestelnr. 30685-001-30687*
12-1105 (signaalgeel)

Vooraanzicht

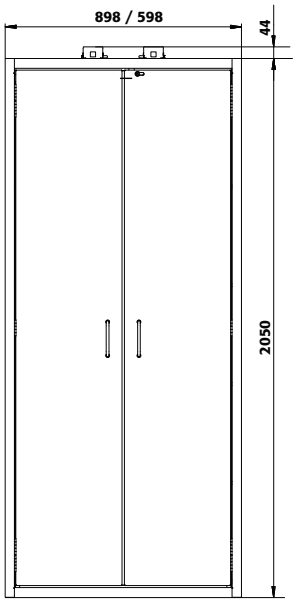

Zijaanzicht

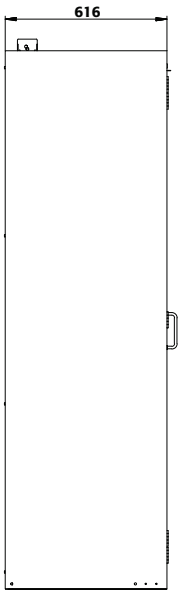

Doorsnede

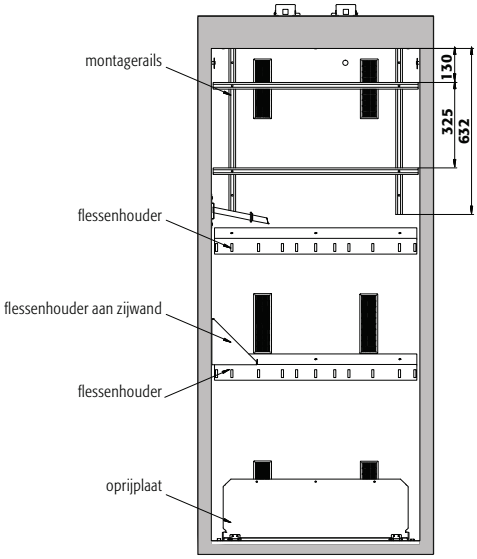

Bovenaanzicht

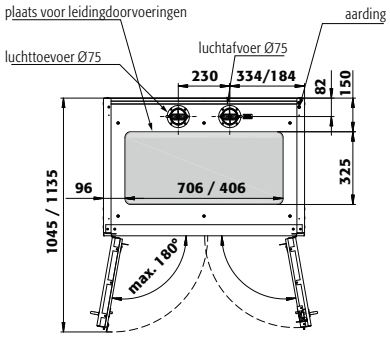

Kies uit **2 kastkleuren zonder meerprijs:**

RAL 7035 — **001**
RAL 1004 — **002**

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
G30.205.090	kastromp zonder interieur	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1027	*30673-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1028	*30673-002* 10
G30.205.060	kastromp zonder interieur, met deurscharnier links	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1029	*30685-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1030	*30685-002* 10
G30.205.060.R	kastromp zonder interieur, met deurscharnier rechts	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1031	*30686-001* 4
		signaalgeel RAL 1004	signaalgeel RAL 1004	12-1032	*30686-002* 10

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
G30.205.090			
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1530	*30674*
G30.205.060(.R)			
1x standaard interieur	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	55-1531	*30687*

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	EU bestelnr.
G30.205.090					
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	782 x 337 x 25*	75,00	52-1016	*30675*
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	733 x 280 x 30	180,00	52-1080	*30789*
G30.205.060(.R)					
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	482 x 337 x 25*	75,00	52-1014	*30688*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Ermeto koppeling	52-1011	*5981*
Voorbereiding op doorvoer van een Ermeto koppeling	52-1010	*30649*
Extra spanband	52-1057	*13181*
Flessenhouder met 2 spanbanden	52-1071	*30650*
Flessenhouder (zijwand)	52-1069	*30647*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	52-1070	*30648*
Gasflessenwagen, voor 1 gasfles van 50 liter	52-1063	*26294*

* b x d geeft het bruikbare oppervlak aan / 1) draagvermogen (kg)

Een overzicht van de modellenreeks G

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, uitpandig – geschikt voor maximaal 5 gasflessen van 50 liter

Robuust en hoogwaardig

- Perfect voor de opstelling buiten
- Volledig verzinkte plaatstalen constructie met daarnaast een met kunststof gecoat structuuroppervlak
- Kastsokkel van roestvast staal
- Hellend dak met overhang laat regenwater gemakkelijk afvloeien

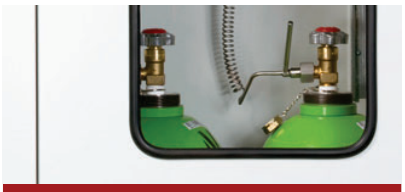

Deurversies

- Draaideuren met grote openingshoek
- Deuren ook met vast of te openen venster verkrijgbaar - toezicht op armaturen zonder de deur te hoeven openen

Maximaal opslagvolume

- Voor max. 5 x 50-liter gasflessen

Overige eigenschappen van deze modellenreeks

Vergrendeling

- Solide 3-punts-vergrendeling met afsluitbare zwenkbare handgreep (optioneel ook met profielcilinder, de kasten kunnen in een centraal deursluitsysteem worden geïntegreerd)

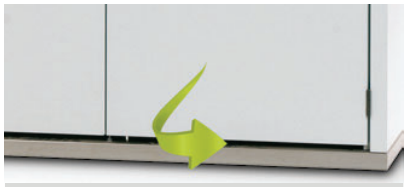

Ventilatie

- Efficiënte be- en ontluchting via openingen onder de deuren en in de achterwand

Comfortabele afstelmogelijkheid

- In de kastbodem ingebouwde stelvoeten waarborgen een veilige en snelle compensatie van kleine bodemoneffenheden tot max. 10 mm

Mogelijke interieurs



- **Standaard-interieur** montagerails, flessenhouder incl. spanbanden

- **Oprijplaat** vergemakkelijkt het inbrengen van de gasflessen

- **Zijdelingse flessenhouder** voor 10-liter-gasflessen, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

- **Legborden** zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, draagvermogen 75 kg

Veiligheidskasten voor de uitpandige opslag van gasflessen

Gasflessenkast
G model G.215.135
lichtgrijs (RAL 7035), met standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter
Bestelnr. 12-1034 *EU bestelnr. 30692-015*
(afgebeelde oprijplaat optioneel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, uitpandig – geschikt voor maximaal 5 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Robuuste, hoogwaardige constructie:** geheel verzinkt en voorzien van epoxycoating, met een sokkel van roestvast staal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een afsluitbare draaigreep (optioneel leverbaar met profielcilinderslot, te integreren in een centraal deursluit-systeem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage:** voorbereid op doorvoer van leidingen in het plafond
- **Be- en ontluchting:** efficiënte be- en ontluchting via openingen onder de deuren en in de achterwand

Leverbare interieurcomponenten:
- Oprijplaat – vergemakkelijkt het plaatsen van gasflessen in de kast
- Legbord – over de gehele kastbreedte, (draagkracht 75 kg), zonder gereedschap in hoogte te verstellen
- Venster – naar keuze in vaste of te openen uitvoering
- Standaard interieur – compleet met montagerails, flessen-houder en bijbehorende spanbanden
- Flessenhouder aan zijwand – zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, maximum belasting 55 kg

Vast venster
Voor een snel overzicht van de geplaatste gasflessen met gesloten deuren

Gasflessenhouder, montage aan de zijwand
Voor een 10-liter gasfles, zonder gereedschap eenvoudig in hoogte verstelbaar

Draaigreep met profielcilinder (optioneel)
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Vooraanzicht

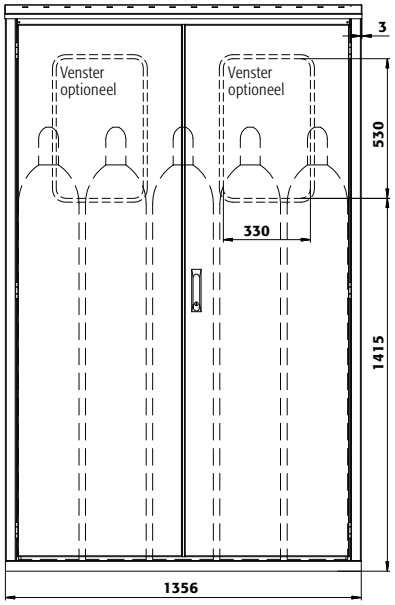

Zijaanzicht

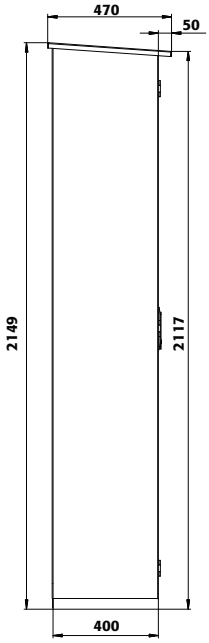

Bovenaanzicht

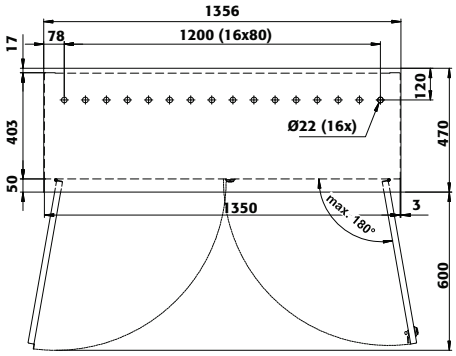

Technische gegevens		Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1356 x 400 x 2149
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	1345 x 370 x 2070
Gewicht zonder interieur	kg	138
Luchtafvoer	NW	75
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	10
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	390

Gasflessenkast
G model G.215.135.WDFW
lichtgrijs (RAL 7035), met vaste vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter
Bestelnr. 12-1136 *EU bestelnr. 30730-015*
(afgebeelde draaigreep met profielcilinderslot optioneel)

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
G.215.135	met standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1034	*30692-015* 1
G.215.135.WDFW	met vaste vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1136	*30730-015* 4
G.215.135.WDHW	met te openen vensters en standaard interieur voor vijf flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1137	*30731-015* 6

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten				52-1085	*30792*
Afvoerstomp met flens	PP			52-1084	*30791*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1340 x 340 x 35	75,00	52-1035	*30694*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen			52-1012	*30793*
Draaigreep met profielcilinderslot	polyamide			52-1083	*30790*
Oprijplaat	plaatstaal gelakt zwart			52-1022	*30693*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	312 x 183 x 450*	50,00	52-1036	*30695*

* b x d geeft het bruikbare oppervlak aan / 1) draagvermogen (kg)

Gasflessenkast
G model G.215.100
lichtgrijs (RAL 7035), met standaard interieur voor drie flessen van 50 liter
Bestelnr. 12-1036 *EU bestelnr. 30697-015*

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, uitpandig – geschikt voor maximaal 3 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Robuuste, hoogwaardige constructie:** geheel verzinkt en voorzien van epoxycoating, met een sokkel van roestvast staal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een afsluitbare draaigreep (optioneel leverbaar met profielcilinderslot, te integreren in een centraal deursluit-systeem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage:** voorbereid op doorvoer van leidingen in het plafond
- **Be- en ontluchting:** efficiënte be- en ontluchting via openingen onder de deuren en in de achterwand

Leverbare interieurcomponenten:
- Oprijplaat – vergemakkelijkt het plaatsen van gasflessen in de kast
- Legbord – over de gehele kastbreedte, (draagkracht 75 kg), zonder gereedschap in hoogte te verstellen
- Venster – naar keuze in vaste of te openen uitvoering
- Standaard interieur – compleet met montagerails, flessen-houder en bijbehorende spanbanden
- Flessenhouder aan zijwand – zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, maximum belasting 55 kg

Legbord
Over de gehele breedte van de kast, zonder gereedschap in hoogte te verstellen

Oprijplaat
Optioneel leverbaar, vast in de kast gemonteerd

Gasflessenhouder, montage aan de zijwand
zonder gereedschap in hoogte te verstellen

Draaigreep met profielcilinder (optioneel)
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Vooraanzicht

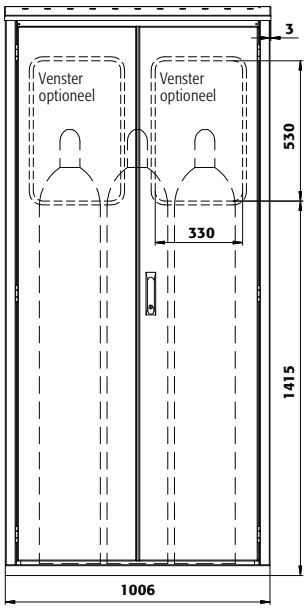

Zijaanzicht

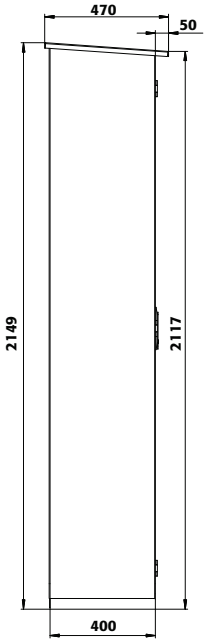

Bovenaanzicht

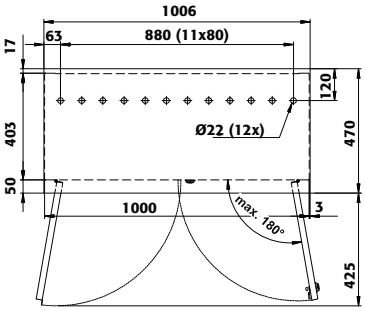

Technische gegevens		Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	1006 x 400 x 2149
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	995 x 370 x 2070
Gewicht zonder interieur	kg	113
Luchtafvoer	NW	75
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	8
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	509

Gasflessenkast
G model G.215.100.WDFW
lichtgrijs (RAL 7035), met vaste vensters en standaard interieur voor drie flessen van 50 liter
Bestelnr. 12-1138 *EU bestelnr. 30732-015*
(afgebeelde draaigreep met profielcilinderslot optioneel)

G-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
G.215.100	met standaard interieur voor drie flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1036	*30697-015* 1
G.215.100.WDFW	met vaste vensters en standaard interieur voor drie flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1138	*30732-015* 4
G.215.100.WDHW	met te openen vensters en standaard interieur voor drie flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1139	*30735-015* 6

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	kg 1)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten				52-1085	*30792*
Afvoerstomp met flens	PP			52-1084	*30791*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	990 x 340 x 35	75,00	52-1021	*30699*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen			52-1012	*30793*
Draaigreep met profielcilinderslot	polyamide			52-1083	*30790*
Oprijplaat	plaatstaal gelakt zwart	704 x 225 x 60		52-1024	*30698*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	312 x 183 x 450*	50,00	52-1036	*30695*

* b x d geeft het bruikbare oppervlak aan / 1) draagvermogen (kg)

Gasflessenkast
G model G.215.070.R
lichtgrijs (RAL 7035), met standaard interieur voor twee flessen van 50 liter
Bestelnr. 12-1038 *EU bestelnr. 30701-015*
(afgebeelde oprijplaat optioneel)

Veilige opslag volgens de voorschriften van brandbare of giftige gassen onder druk, uitpandig – geschikt voor maximaal 2 gasflessen van 50 liter

Functie / constructie:

- **Robuuste, hoogwaardige constructie:** geheel verzinkt en voorzien van epoxycoating, met een sokkel van roestvast staal
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur is voorzien van een afsluitbare draaigreep (optioneel leverbaar met profielcilinderslot, te integreren in een centraal deursluitsysteem).
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Gemakkelijke montage:** voorbereid op doorvoer van leidingen in het plafond
- **Be- en ontluchting:** efficiënte be- en ontluchting via openingen onder de deuren en in de achterwand

Leverbare interieurcomponenten:
- Oprijplaat – vergemakkelijkt het plaatsen van gasflessen in de kast
- Legbord – over de gehele kastbreedte, (draagkracht 75 kg), zonder gereedschap in hoogte te verstellen
- Venster – naar keuze in vaste of te openen uitvoering
- Standaard interieur – compleet met montagerails, flessenhouder en bijbehorende spanbanden
- Flessenhouder aan zijwand – zonder gereedschap in hoogte verstelbaar, maximum belasting 55 kg

Te openen venster
Afluitbaar met een driepunts-slot

Legbord
Over de gehele breedte van de kast, zonder gereedschap in hoogte te verstellen

Oprijplaat
Optioneel leverbaar, vast in de kast gemonteerd

Draaigreep met profielcilinder (optioneel)
Hiermee kan de kast worden opgenomen in een centraal deursluitsysteem

Vooraanzicht

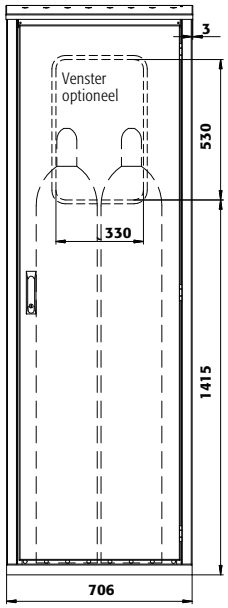

Zijaanzicht

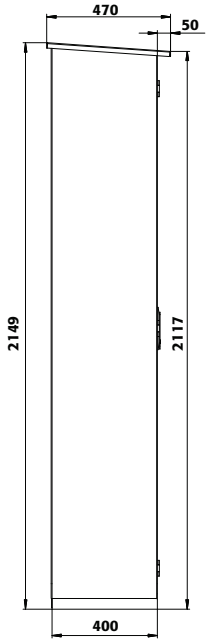

Bovenaanzicht



Technische gegevens		Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	706 x 400 x 2149
Inwendige afmetingen B x D x H	mm	695 x 370 x 2070
Gewicht zonder interieur	kg	85
Luchtafvoer	NW	75
Luchtverversing **10-voudig**	m³/h	5
Maximale belasting	kg	600
Vloerbelasting	kg/m²	699

Gasflessenkast
G model G.215.070.WDFWR
lichtgrijs (RAL 7035), met vast venster en standaard interieur voor twee flessen van 50 liter
Bestelnr. 12-1140 *EU bestelnr. 30752-015*
(afgebeelde draaigreep met profielcilinderslot optioneel)

G-LINE

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	*EU bestelnr.*	
G.215.070.R	met standaard interieur voor twee flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1038	*30701-015*	1
G.215.070.WDFWR	met vast venster en standaard interieur voor twee flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1140	*30752-015*	4
G.215.070.WDHWR	met te openen venster en standaard interieur voor twee flessen van 50 liter	lichtgrijs RAL 7035	lichtgrijs RAL 7035	12-1141	*30753-015*	6

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	1)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Montageset voor aaneenschakelen van verscheidene kasten				52-1085	*30792*
Afvoerstomp met flens	PP			52-1084	*30791*
Legbord	plaatstaal met epoxy coating	690 x 340 x 35	75,00	52-1037	*30703*
Documentenhouder DIN A5	polystyreen			52-1012	*30793*
Draaigreep met profielcilinderslot	polyamide			52-1061	*30795*
Oprijplaat	plaatstaal gelakt zwart	440 x 225 x 60		52-1023	*30702*
Flessenhouder (zijwand) zonder gereedschap in hoogte te verstellen	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	312 x 183 x 450*	50,00	52-1036	*30695*

* b x d geeft het bruikbare oppervlak aan / 1) draagvermogen (kg)

asecos

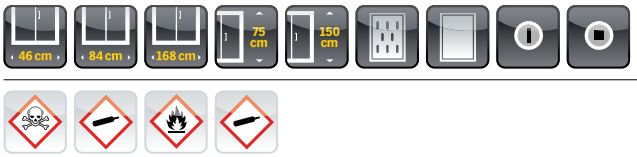

Veilige opslag volgens de voorschriften van vloeibaar gemaakte gassen, uitpandig

Functie / constructie:

- **Robuust:** hoge corrosiebescherming, volledig van thermisch verzinkt plaatstaal met achterwand en bodemrooster, gedemonteerde levering
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot (modellen 2845 en 2846) of vierkant slot.
- **Be- en ontluchting:** natuurlijke beluchting door ventilatieopeningen in het deurgedeelte

Gasflessenkast
G-PG model GPG.150.168.P
Geperforeerde versie met dubbele deur, opslagcapaciteit (flessen in kg) van 9 x 33 kg, 20 x 11 kg of 36 x 5 kg
Bestelnr. 12-1044 *EU bestelnr. 2846*

Gasflessenkast
G-PG model GPG.075.046
Gesloten versie met enkele deur, opslagcapaciteit 1 propaangasfles van 11 kg
Bestelnr. 12-1039 *EU bestelnr. 10185*

Gasflessenkast
G-PG model GPG.150.084.P
Geperforeerde versie met enkele deur, opslagcapaciteit (flessen in kg) van 4 x 33 kg, 10 x 11 kg of 18 x 5 kg
Bestelnr. 12-1043 *EU bestelnr. 2845*

Gasflessenkast
G-PG model GPG.150.084
Gesloten versie met enkele deur, opslagcapaciteit 2 propaangasflessen van 33 kg
Bestelnr. 12-1042 *EU bestelnr. 10188*

	GPG.150.168.P	GPG.150.084.P	GPG.075.046	GPG.075.084	GPG.150.084
Uitwendige afmetingen B x D x Hmm	1680 x 690 x 1500	840 x 690 x 1500	460 x 400 x 750	840 x 400 x 750	840 x 400 x 1485
Aantal deuren	2	1	1	1	1
Uitvoering	geperforeerde versie	geperforeerde versie	gesloten versie	gesloten versie	gesloten versie

Model	Opslagcapaciteit	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GPG.150.168.P	9 x 33 kg of 20 x 11 kg of 36 x 5 kg	12-1044	*2846*
GPG.150.084.P	4 x 33 kg of 10 x 11 kg of 18 x 5 kg	12-1043	*2845*
GPG.075.046	1 x 11 kg	12-1039	*10185*
GPG.075.084	2 x 11 kg	12-1040	*10186*
GPG.150.084	2 x 33 kg	12-1042	*10188*

25
JAAR
VEILIGE OPSLAG
VAN GEVAARLIJKE
STOFFEN

WIJ VIEREN ONS 25-JARIG JUBILEUM ...

EN U VIERT MET ONS MEE!

Neem deel aan onze jubileumwedstrijd!

Iedere maand **tot 31.03.2020** verloten wij prijzen voor uw onderneming en uw personeel.
Alle prijzen en verdere informatie vindt u op **www.asecos-25.com.**

Een kleine bloemlezing uit 25 jaar bedrijfsgeschiedenis:

1994

asecos wordt opgericht en ontwikkelt de eerste veiligheidskast met 90 minuten brandwerendheid.

1996

Eerste FWF90-veiligheidskast van plaatstaal

2001

asecos presenteert de eerste FWF90-veiligheidskast model PHOENIX met vouwdeuren en schuiflades

2004

De klassieker wordt geboren. In een nieuw en verbeterd ontwerp veroveren de veiligheidskasten van de S-LINE de markt – eerste typegoedkeuring conform EN-standaard 14470-1

2006

asecos is de eerste aanbieder van gecertificeerde G90 gasflessenkasten. Daarnaast wordt het productaanbod voor afzuiging van gevaarlijke stoffen uitgebreid - Presentatie van de rookcabines smoke & talk

2011

Voorstelling van de Q-LINE: veiligheidskasten met geïntegreerde transportsokkel in een nieuwe constructie en modern design

2014

Veilig en gekoeld opslaan van gevaarlijke stoffen wordt mogelijk – asecos stelt het type 90 onderbouwkoelkast voor.

2015

Recirculatiefilterkasten van de serie FlameFlex en ChemFlex: Gelijktijdige opslag, afzuiging en filtering van de meest uiteenlopende gevaarlijke stoffen en hun dampen in slechts één kast.

2017

Wereldprimeur: asecos presenteert de V-LINE, de eerste type-90-veiligheidskast met elektrisch aangedreven verticale secties

2019

asecos viert haar 25-jarige jubileum! Ook in de toekomst zullen wij werken aan innovatieve producten en oplossingen voor uw bescherming.

Inhoud - deel 2

Afzuiging van gevaarlijke stoffen

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen
Opvangbakken van staal of kunststof en opslagcompartimenten voor gevaarlijke stoffen

Handeling van gevaarlijke stoffen

Service en informatie

Recirculatiefilter-units pag. 446–449
Ventilatie-units pag. 450–451
Flowbewaking pag. 452
Ventilatoren pag. 453

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen pag. 454–481
Ventilatoren pag. 485
Apothekerskast pag. 490–493
Opzet-afzuigkasten pag. 492–493
Bronafzuigingen pag. 494–495

Opvangbakken van staal pag. 498–501
Opvangbakken van kunststof pag. 504–511
Vloerelementen van staal pag. 502–503
Vloerelementen van kunststof pag. 512–513
Opslagcompartimenten voor gevaarlijke stoffen pag. 514

Vatentransport pag. 522–523
Vataccessoires pag. 524–527
Veiligheidskannen pag. 528–535
Verzamel- en afvalkannen pag. 536–537
Afvulkannen pag. 538–539
Veiligheidsreinigingskannen pag. 540–541
Plunjerkannen pag. 542
Afvalbakken pag. 543
Sorbents pag. 544–549
Nooddouches pag. 550–553

Service pag. 554–559
Index pag. 560–561
Colofon pag. 566

Deel 2

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen in veiligheidskasten speelt de mechanische ventilatie altijd een belangrijke rol. De geteste en gecertificeerde ventilatieopzetunits en -modules van Asecos garanderen conformiteit met de wettelijke voorschriften door het elimineren van alle vrijkomende gevaarlijke stoffen. Daarbij beschermen ze de gezondheid van uw medewerkers.

Met de recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30 met geïntegreerde elektronische debietbewaking kunt u bovendien uw veiligheidskasten op een flexibele en kosten- en energiebesparende manier plaatsen - of het nu om een hoge kast of om een onderbouwkast gaat.

Mechanische ventilatie van veiligheidskasten

1.
Voor opslagvoorzieningen moet rekening gehouden worden met explosieveiligheid. Het kan zijn dat voor een opslagvoorziening een gevarenzone-indeling moet worden gemaakt. De eisen zijn opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 3.5a t/m 3.5f. Dit betreft de richtlijn 1999/92/EG ATEX 137 en met betrekking tot gasexplosiegevaar betreft dit bijvoorbeeld de NPR 7910-1. Wanneer er noodzaak voor is dan moeten vrijkomende dampen uit een opslagvoorziening worden afgevoerd. (voorschrift 3.7.1. van de PGS 15). Dit geldt voor bouwkundige opslagvoorzieningen en losse brandveiligheidsopslagkasten.

2.
Bedenk hierbij wel dat naast de genoemde eisen n.a.v. andere voorschriften mechanische ventilatie noodzakelijk kan zijn. Als er bijvoorbeeld bijtende of giftige stoffen worden opgeslagen, of als er stankoverlast is voor de werknemers door de opgeslagen stoffen, moet er in de regel worden voorzien in een mechanische afzuiging van de veiligheidskast. Zie hiervoor de voorschriften inzake gevaarlijke stoffen of voor de werkplek.

3.
Met een **recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30** is het bovendien mogelijk om veiligheidskasten op een voordelige manier van de noodzakelijke mechanische ventilatie te voorzien, zonder kostbare, gecompliceerde afzuiginstallatie en het treffen van allerlei Ex-veiligheidsmaatregelen!

Wat zijn de voordelen/nadelen van een veiligheidskast zonder mechanische ventilatie?

+ Geen kostbare leidingen voor luchtafvoer nodig.
− Er moeten continu Ex-zones rondom de veiligheidskast worden gegarandeerd (zie afbeelding/beschrijving).
− Eventuele gevaren voor de gezondheid van de medewerkers.
− In het interieur van de veiligheidskast mogen zich geen ontstekingsbronnen bevinden

Zone-indeling veiligheidskasten

Ventilatie	Zone
Mechanisch	**2 –** Binnenin de kast, buiten de kast geen zone
Geen	**1 –** Binnenin de kast
	2 – In het geval van een werkruimte zonder mechanische ventilatie: 2,5 m rondom de kast tot een hoogte van 0,5 m boven de vloer
	2 – In het geval van een werkruimte voorzien van mechanische ventilatie met ten minste 5-voudige verversing: tot een afstand van 1 m voor de kast en 0,5 m aan de zijkant, tot een hoogte van 0,3 m boven de vloer.

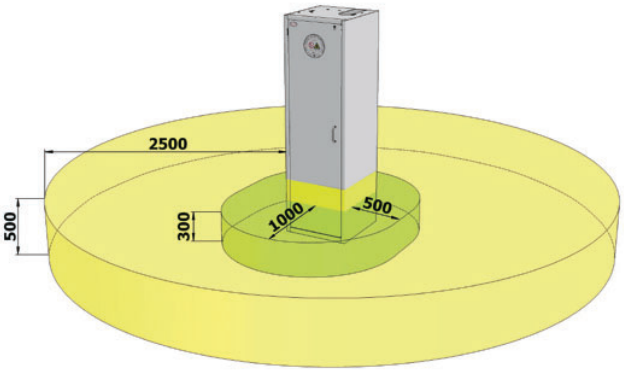

Wat zijn de voordelen/nadelen van mechanische ventilatie (≥ 10 keer per uur) met afvoerkanaal naar buiten?

+ Geen gevaar voor de gezondheid van de medewerkers.
+ Alle gevaarlijke stoffen (ook zuur- en loogdampen) worden geëlimineerd.
− Vereist kostbare afvoerleidingen met eventuele doorvoeren door wanden en plafonds.
− Plaatsing van de veiligheidskast is niet meer flexibel.
− Hoger energieverbruik door warmteverlies in de afvoer.

Wat zijn de voordelen/nadelen van mechanische ventilatie (≥ 10 keer per uur) met recirculatiefilter-opzetunit, zonder afvoerkanaal naar buiten?

+ Geen gevaar voor de gezondheid van de medewerkers.
+ Vereist geen kostbare afvoerleidingen.
+ Veiligheidskast kan flexibel worden geplaatst en verplaatst.
+ Geen energieverliezen door afvoer van lucht naar buiten.
+ Permanente elektronische controle van het luchtdebiet.
+ Getest en gecertificeerd systeem.
− Alleen dampen van oplosmiddelen (koolwaterstoffen) kunnen worden gefilterd.

Dat kunt u in de toekomst vermijden!

Onze oplossing: de Asecos recirculatiefilter-opzetunit

1 Bewaking van de luchtafvoer
- Permanente, elektronische bewaking van de hoeveelheid afvoerlucht
- Geïntegreerde druksensor
- Optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarmcontact

2 Filterbewaking
- Permanente bewaking van de filterverzadiging
- 2-traps alarm: optisch en met potentiaalvrij alarmcontact

3 Montage, eenvoudig en veilig in slechts 2 stappen:
- Plaats de recirculatiefilter-opzetunit bovenop de kast
- Sluit het netsnoer aan
- Optioneel kan het potentiaalvrije schakelcontact worden gebruikt voor een alarmsignaal

Werkingsprincipe

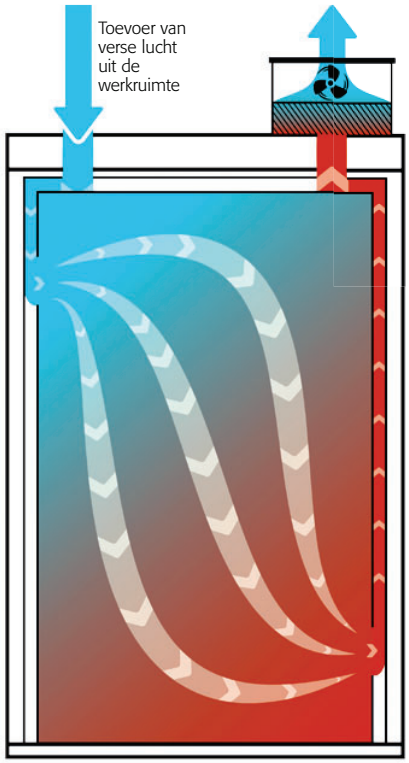

Uw voordelen

- Geen complexe wanddoorbraken en lange afvoerluchtleidingen noodzakelijk, eenvoudige en veilige montage van de UFA
- Hoge flexibiliteit bij de keuze van de opstelplek
- Actieve bescherming van personen - door betrouwbare afzuiging van gezondheidsschadelijke dampen en absorptie door het filtersysteem
- Fluisterstil - slechts ca. 39 dB (A)
- Aanhouden van explosieveilige zones in en rondom de kast conform NPR 7910-1 is in principe niet meer noodzakelijk

Recirculatiefilter-opzetunit
voor de montage op de veiligheidskast
Bestelnr. 14-1011 *EU bestelnr. 25099*

Recirculatiefilter-opzetunit - bespaar op hak- en breekwerk en dure luchtafvoerleidingen

- Grote flexibiliteit bij de keuze van de plaats van opstelling
- Actieve bescherming van personen door betrouwbare afzuiging van gezondheidsschadelijke dampen en absorptie door het filtersysteem
- Fluisterstil slechts ca. 39 dB (A)
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Behuizing van plaatstaal met epoxycoating
- Compleet met meertraps filtersysteem, netsnoer en stekker
- Incl. bewakingselektronica voor controle van de luchtafvoer en het filter
- Optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarm-contact

De stekkerklare recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30 is in staat om de dampen van oplosmiddelen (koolwaterstoffen), voortdurend tot aan de verzadiging van het filter, voor tenminste 99,999% vast te houden (uit te filteren), onder zowel normale bedrijfsomstandigheden als ook bij een gesimuleerde lekkage in een brandveiligheidsopslagkast.

Recirculatiefilter-opzetunit van Asecos - succesvol getest door het gecertificeerde keuringsinstituut:

infraserv höchst

Voor een speciale uitvoering van de recirculatiefilter-opzetunit, aangepast aan de drukomstandigheden en het debiet bij vatenkasten, zie onderstaande tabel.

Technische gegevens		Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	305 x 555 x 210
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50/60
Maximale stroomsterkte	A	0,07
Geluidsniveau	dB	39,0
Toerental	rpm	2200
Gewicht	kg	17
Debiet	m³/h	25
Potentiaalvrij alarmcontact		
Max. continue stroom	A	10
Max. nominale spanning AC	V	230
Max. nominale spanning DC	V	30

Model	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	*25099*
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30-XL* met flowbewaking voor vatenkasten	14-1029	*27887*

Accessoires	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vervangend filter voor UFA.20.30	54-1000	*24212*

asecos
90
90
90

Recirculatiefilter-unit
voor onderbouwkasten, voor wandmontage of integratie in een behuizingseenheid
Bestelnr. 14-1028 *EU bestelnr. 27144*
(afgebeelde behuizing en veiligheidskast optioneel)

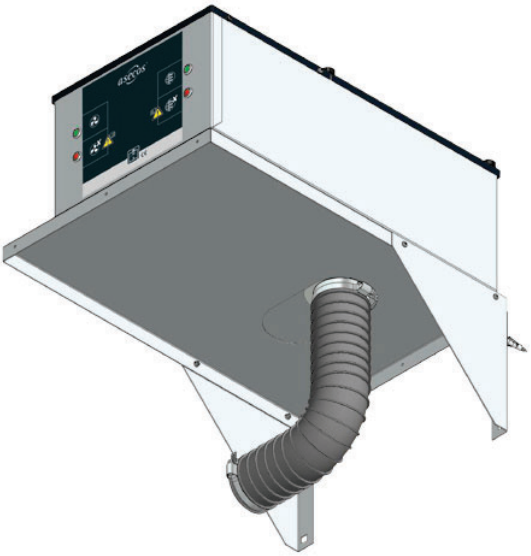

Adaptor voor wandmontage incl. 4 meter flexibele afzuigslang, slangenklemmen en montageset (plaatstaal met epoxy coating)
Bestelnr. 54-1034 *EU bestelnr. 23458*

Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS voor onderbouwkasten - Veilig afvangen van vrijkomende dampen bij de bron.

De recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS voor onderbouwkasten is specifiek afgestemd op de drukverschillen en hoeveelheden afgezogen lucht bij kasten met geringe inhoud. Hij kan optioneel op een muursteun (afbeelding linksonder) of in een behuizing naast een onderbouwkast (afbeelding links en rechtsonder) worden gemonteerd.

- Grote flexibiliteit bij de keuze van de plaats van opstelling
- Actieve bescherming van personen door betrouwbare afzuiging van gezondheidsschadelijke dampen en absorptie door het filtersysteem
- Fluisterstil slechts ca. 39 dB (A)
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Behuizing van plaatstaal met epoxycoating
- Compleet met meertraps filtersysteem, netsnoer en stekker
- Incl. bewakingselektronica voor controle van de luchtafvoer en het filter
- Optisch en akoestisch alarm met potentiaalvrij alarmcontact

Technische gegevens

Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	305 x 555 x 210
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50/60
Maximale stroomsterkte	A	0,07
Geluidsniveau	dB	39,0
Toerental	rpm	2200
Gewicht	kg	17
Debiet	m³/h	25
Potentiaalvrij alarmcontact		
Max. continue stroom	A	10
Max. nominale spanning AC	V	230
Max. nominale spanning DC	V	30

Model	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-unit UFA.20.30-AUS* met flowbewaking, voor onderbouwkasten	14-1028	*27144*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Adapter voor wandmontage	54-1034	*23458*
Adapter als aparte behuizing voor montage van de recirculatiefilter-unit aan de zijkant (voor 574 mm diepe kastmodellen)	14-1037	*26885*
Vervangend filter voor UFA.20.30	54-1000	*24212*

Ventilatie-unit
voor bevestiging op de muur, voor mechanische ventilatie van maximaal vier brandveiligheidsopslagkasten
Bestelnr. 14-1010 *EU bestelnr. 8678*

Ventilatie-unit voor mechanische ventilatie van maximaal vier brandveiligheidsopslagkasten

Veilig afvangen van vrijkomende dampen bij de bron

- Geschikt voor de 10-voudige luchtverversing
- Geïntegreerde controle van de luchtafvoer door elektronische drukverschilmeting
- Afmeting aansluitingen Ø 100 mm / 140 mm
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- Behuizing van plaatstaal met epoxycoating

Muursteun
- Met muursteun en montageset

Technische gegevens		HF.EA.8678
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	600 x 375 x 600
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Maximale stroomsterkte	A	0,6
Geluidsniveau	dB	39,0
Toerental	rpm	2780
Gewicht	kg	25

karakteristiek

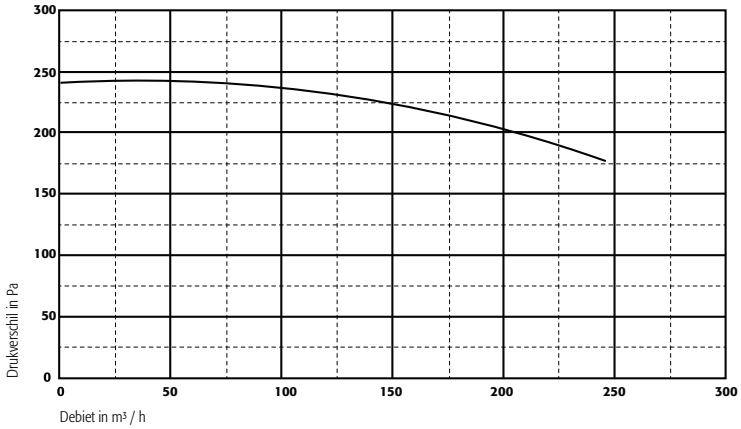

Model	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilatie-unit HF.EA.8678 met flowbewaking voor mechanische ventilatie van maximaal vier brandveiligheidsopslagkasten	14-1010	*8678*

Ventilatie-opzetunit
voor hoge kasten, met flowbewaking
Bestelnr. 14-1003 *EU bestelnr. 14220*

Ventilatie-opzetunit
voor hoge kasten, zonder flowbewaking
Bestelnr. 14-1001 *EU bestelnr. 14218*

Ventilatie-unit voor bevestiging op de muur
voor onderbouwkasten, met flowbewaking
Bestelnr. 14-1025 *EU bestelnr. 24315*
(afgebeelde onderbouwkast niet bij de levering inbegrepen)

Ventilatie-(opzet)units voor het opstellen op de veiligheidskast of voor bevestiging op de muur - stekkerklaar, gemakkelijke en snelle montage

Veilig afvangen van vrijkomende dampen en gassen bij de uitlaat of de bron

- Zeer stil, ideaal voor directe toepassing in de werkomgeving
- Compleet met netsnoer en stekker
- Aansluitflens Ø 75 mm
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4
- De ventilatiemodules voor onderbouwkasten zijn speciaal afgestemd op de kleinere drukverschillen en hoeveelheden afgezogen lucht van kasten met geringe inhoud

Zonder flowbewaking
- Groene controlelamp gaat uit bij stroomuitval

Met flowbewaking
- Met geïntegreerde drukmeting
- Bij storing gaat de groene controlelamp uit en de rode controlelamp gaat branden

Potentiaalvrij alarmcontact
- Optioneel bij de modellen met flowbewaking

Bevestiging op de muur
- Inclusief bevestigingssteunen, flexibele afzuigslang, slangenklemmen en bevestigingsmateriaal

Technische gegevens		Alle modellen
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	200 x 400 x 200
Nominale spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Maximale stroomsterkte	A	0,35
Geluidsniveau	dB	35,0
Toerental	rpm	2400
Gewicht	kg	11

karakteristiek

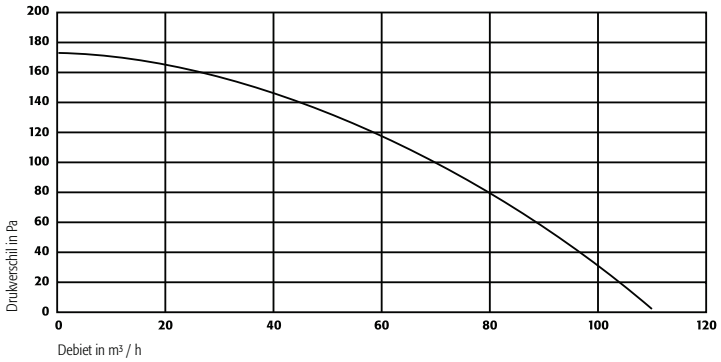

Ventilatie-unit voor bevestiging op de muur
voor hoge kasten, zonder flowbewaking
Bestelnr. 14-1002 *EU bestelnr. 17178*

Model		Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.8677. zonder flowbewaking		14-1001	*14218*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.11442. met flowbewaking		14-1003	*14220*
Ventilatie-opzetunit HF.EA.17447. met flowbewaking	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1023	*16454*
Ventilatie-unit HF.EA.11570. zonder flowbewaking voor wandmontage		14-1002	*17178*
Ventilatie-unit HF.EA.15575. met flowbewaking voor wandmontage		14-1004	*17177*
Ventilatie-unit HF.EA.17448. met flowbewaking voor wandmontage	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1024	*18568*
Ventilatie-unit HF.EA.24139 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten	met potentiaalvrij alarmcontact	14-1026	*24732*
Ventilatie-unit HF.EA.23866 met flowbewaking voor wandmontage, voor onderbouwkasten		14-1025	*24315*

BASIC-LINE model APG.26.30-BL
bewaking van de afzuigcapaciteit, voor plaatsing op de veiligheidskast
Bestelnr. 14-1018 *EU bestelnr. 14945*

Flowbewaking - veilige en gemakkelijke controle van de mechanische ventilatie – snelle montage

Bewaking van druk en/of afzuigcapaciteit
- Inclusief netsnoer (3 m) en stekker
- Plaatsing tussen de afzuigaansluiting van de veiligheidskast en een externe afzuiginstallatie
- Diameter aansluiting Ø 75 mm
- Gemakkelijk te monteren door opsteken
- ATEX-conform: CE Ex II 3/-G Ex n IIC T4

Model BASIC-Line
- Elektropneumatische controle van de afzuigcapaciteit
- Minimaal benodigde afzuigcapaciteit 30 m³/h

Model COMFORT-Line
- Elektronische controle van de afzuigcapaciteit
- Minimaal benodigde afzuigcapaciteit 20 m³/h

Model HIGH-Line
- Elektronische controle van de afzuigcapaciteit
- Minimaal benodigde afzuigcapaciteit 20 m³/h
- Potentiaalvrij alarmcontact.
- Indicatie storing in de kast of in de externe afzuiginstallatie

Model EXCLUSIVE-Line
- Elektronische controle van de afzuigcapaciteit
- Minimaal benodigde afzuigcapaciteit 20 m³/h
- Potentiaalvrij alarmcontact
- Indicatie storing in de kast of in de externe afzuiginstallatie
- Digitale weergave van de afzuigcapaciteit en een akoestisch waarschuwingssignaal bij stroomuitval, incl. noodstroom accu

Technische gegevens		**APG.26.30-BL**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	300 x 400 x 265
Frequentie	Hz	50
Maximale stroomsterkte	A	0,15
Geluidsniveau	dB	28,0
Gewicht	kg	10
Minimaal debiet	m³/h	30

Technische gegevens		**APG.26.30-CL/-HL/-EL**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	300 x 400 x 265
Frequentie	Hz	50
Maximale stroomsterkte	A	0,15
Geluidsniveau	dB	28,0
Gewicht	kg	10
Minimaal debiet	m³/h	20

COMFORT-LINE model APG.26.30-CL
Elektronische controle van de afzuigcapaciteit, voor plaatsing op de veiligheidskast
Bestelnr. 14-1019 *EU bestelnr. 14372*

HIGH-LINE model APG.26.30-HL
elektronische controle van de afzuigcapaciteit met potentiaalvrij alarmcontact, voor plaatsing op de veiligheidskast
Bestelnr. 14-1020 *EU bestelnr. 14371*

EXCLUSIVE-LINE model APG.26.30-EL
elektronische controle van de afzuigcapaciteit met potentiaalvrij alarmcontact en digitale aanduiding, voor plaatsing op de veiligheidskast
Bestelnr. 14-1021 *EU bestelnr. 14352*

Model	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Flowbewaking APG.26.30-BL BASIC-LINE	14-1018	*14945*
Flowbewaking APG.26.30-CL COMFORT-LINE	14-1019	*14372*
Flowbewaking APG.26.30-HL HIGH-LINE	14-1020	*14371*
Flowbewaking APG.26.30-EL EXCLUSIVE-LINE	14-1021	*14352*

Ventilator model EH.VE.5794
CE-conform: CE Ex II 2/2G c e IIB T4, explosieveilig, inclusief trillingsdempers
Bestelnr. 14-1006 *EU bestelnr. 5794*

Radiaalventilatoren - krachtig en veilig

- Behuizing en schoepenrad van PP
- Gasdichte aansluiting tussen motor en waaier
- Diameter aansluiting Ø 75 mm
- Beschermingsklasse IP 55
- Afzuigcapaciteit 60 - 250 m³/h
- Maximum druk 240 - 175 Pa
- Met PA/GFK montageconsole

Ventilator model EH.VE.5793
CE-conform: CE Ex II -/3G c e IIB T4 Gc, explosieveilig, afzuiging uit: EX-zone 2 / opstelling: buiten de EX-zone, inclusief trillingsdempers
Bestelnr. 14-1005 *EU bestelnr. 5793*

Technische gegevens		EH.VE.5793	EH.VE.5794
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	275 x 225 x 312	335 x 225 x 312
Nominale spanning	V	230	3x400
Frequentie	Hz	50/60	50/60
Maximale stroomsterkte	A	4,5	2,9
Geluidsniveau	dB	45,0	45,0
Toerental	rpm	2850	2800
Gewicht	kg	4,2	4,8

Motorbeveiligingsschakelaar geschikt voor ventilatoren
Bestelnr. 54-1003 *EU bestelnr. 5799*

Flexibele afzuigslang van kunststof, binnendiameter 75 mm
Bestelnr. 54-1014 *EU bestelnr. 1434*

Regelklep van kunststof voor het regelen van de luchtstroom, inwendige diameter 75 mm
Bestelnr. 54-1026 *EU bestelnr. 5798*

Slangklem van roestvast staal, diameter 70 tot 90 mm
Bestelnr. 54-1020 *EU bestelnr. 5797*

Model	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilator EH.VE.5793 zonder flowbewaking	14-1005	*5793*
Ventilator EH.VE.5794 zonder flowbewaking	14-1006	*5794*

Accessoires	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Motorbeveiligingsschakelaar	54-1003	*5799*
Beschermende behuizing voor motorbeveiligingsschakelaar	54-1004	*5803*
Afzuigslang	54-1014	*1434*
T-stuk	54-1010	*8681*
Smoorklep	54-1026	*5798*
Slangklemmen met een diameter van 70-90 mm	54-1020	*5797*

In een oogopslag: De werkplekken voor gevaarlijke stoffen

900-1800 mm
1100 mm
600

GAP.095.090.060
GAP.095.120.060
GAP.095.150.060
GAP.095.180.060
pagina 464

900-1800 mm
1400 mm
600

GAP.125.090.060
GAP.125.120.060
GAP.125.150.060
GAP.125.180.060
pagina 468

900-1800 mm
1100 mm
750

GAP.095.090
GAP.095.120
GAP.095.150
GAP.095.180
pagina 472

900-1800 mm
1400 mm
750

GAP.125.090
GAP.125.120
GAP.125.150
GAP.125.180
pagina 476

900 mm
1400 mm

GAP.125.090.WA
pagina 480

1200 mm
1400 mm

GAP.125.120.WA
pagina 480

900 mm
1460 mm

APA.145.090
pagina 490

750 mm
1460 mm

APA.145.075
pagina 490

900 mm
900 mm

ASE.090.090.060
pagina 492

1200 mm
900 mm

ASE.090.120.060
pagina 492

600 mm
500 mm

ASE.050.060.040
pagina 492

900 mm
500 mm

ASE.050.090.040
pagina 492

Werkt u met gevaarlijke stoffen op uw werkplek?

De wettelijke voorschriften waaraan werkgevers moeten voldoen zijn de afgelopen jaren steeds verder verhoogd. Deze voorschriften gaan weliswaar in de richting van **deregulering**, maar de consequentie daarvan is wel een hogere **eigen verantwoordelijkheid.**

Lucht is een bij uitstek geschikt medium om vluchtige gevaarlijke stoffen van een daardoor potentieel gevaarlijke werkplek te verplaatsen naar een andere plaats, zoals een filterinstallatie of een ruimte met lagere concentraties. De primaire doelstelling is echter de bescherming van werknemers tegen dampen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De toepassingsgebieden zijn talrijk.
Naast de meest aannemelijke plaats, namelijk het laboratorium, zijn er nog vele andere werkplekken waar met gevaarlijke stoffen in de ruimste zin van het woord wordt omgegaan, bijvoorbeeld:
- Bij machines (koelen, slijpen, afstoffen, verspanen…).
- In opslagruimtes (voor oplosmiddelen, chemicaliën…).
- In de werkplaats (soldeer-, las- en lijmtafel, schoonmaakruimte, spuitcabines, slijpplaats…).
- Tijdens het werken met oplosmiddelen (reinigingswerkzaamheden, tappen, plakken, lakken).
- Op de afdeling pathologie, histologie etc.

Het onderstaande schema is bedoeld als hulp voor de verantwoordelijke personen die werkzaam zijn op de werkplek (zowel werknemers als werkgevers) om snel een praktische oplossing te kunnen vinden.

Werkt u met gevaarlijke stoffen op uw werkplek?

JA → **NEE** → **Geen verdere maatregelen vereist**

Kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen?

NEE → **JA** → **Geen verdere maatregelen vereist**

Vaststellen van de te nemen maatregelen op basis van de van toepassing zijnde voorschriften.

Naast organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn technische oplossingen de belangrijkste en meest efficiënte middelen voor optimale bescherming van de medewerkers.

effectiviteit (+ / –)

- **Werkplek voor gevaarlijke stoffen (GAP) met bewaking van de afzuigcapaciteit, getest conform EN 14175-3**
- **Zuurkast conform EN 14175-3**
- **Apothekerskast (APA) conform EN 12924 deel 4: 2012**
- **Afgezogen behuizing (ASE) zonder bewaking van de afzuigcapaciteit, getest conform EN 14175-3**
- **Puntafzuiging**
- **Snuffelleiding**
- **Diverse tafelafzuigingen**

In eerste instantie moet er naar technische oplossingen worden gezocht, voordat organisatorische maatregelen worden getroffen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Naar de oplossingen

Hoe werkt de werkplek voor gevaarlijke stoffen van Asecos?

Het efficiënt en veilig opvangen van gevaarlijke stoffen in een werkplek kan alleen door een optimale combinatie van luchttoevoer en luchtafvoer.

Hoe effectief een werkplek de gevaarlijke stoffen kan opvangen is in hoge mate afhankelijk van de bereikte luchtsnelheden van de toegevoerde lucht in de werkplek.

Het verhogen van de hoeveelheid toegevoerde lucht heeft ook altijd een verhoging van de hoeveelheid afgevoerde lucht tot gevolg. Om schadelijke stoffen optimaal te kunnen opvangen en afvoeren zijn hoge luchtsnelheden ter hoogte van de werkopening nodig. Alleen met een juiste combinatie wordt voorkomen dat schadelijke stoffen eventueel tegen de achterwand kunnen "botsen" en aan de voorkant uit de werkplek kunnen ontsnappen.

Schone-luchtsluier (Ejector-techniek)
De Asecos werkplek voor gevaarlijke stoffen kan door middel van zijn optimale luchtgeleiding en door toepassing van een schone-luchtsluier aan de boven- en de onderkant van de werkopening aan de bovengenoemde eisen voldoen:

- Luchttoevoer van de schone-luchtsluier d.m.v. een krachtige centrifugaalventilator.
- De benodigde lucht wordt vanuit de werkruimte aangezogen.
- De aangezogen lucht wordt verder geleid door het frame van aluminium buisprofielen en de verbindingshoeken.
- De overdruk die in het buizenframe ontstaat voorziet de beide profielen met uitstroomopeningen, die onder een hoek van 45° naar binnen gericht staan, van schone lucht.
- De gevaarlijke stoffen (gassen, dampen of zwevende deeltjes) die zich in de werkplek bevinden of er in ontstaan, worden veilig opgevangen en in de richting van de achterwand getransporteerd.
- Een zeer efficiënt afzuigsysteem zuigt de gevaarlijke stoffen via een afzuigspleet af en voert ze verder in het afvoersysteem.
- De werkplek voor gevaarlijke stoffen moet over het algemeen aan een geschikte, vaste afzuiginstallatie worden aangesloten.

Veiligheid bij het opvangen van schadelijke stoffen
Door het gericht uitblazen van schone-luchtsluiers aan de voorkant en een afzuiging bij de achterwand biedt de werkplek voor gevaarlijke stoffen de gebruiker een zeer efficiënte vorm van opvang voor gevaarlijke stoffen.

Veiligheid door de werking

- Permanente weergave van de luchttechnische functie door de standaard ingebouwde bewakingsinstallatie.
- Bewaking van de actuele hoeveelheden toeen afgevoerde lucht in de leidingen d.m.v. drukmeting.
- Geïntegreerde druksensors met instelbare waarden, ingesteld op de minimaal vereiste hoeveelheden lucht.
- Alarmsignaal (akoestisch en optisch) bij ca. 10% afwijking van de ingestelde hoeveelheden lucht. Het optische alarm gaat pas uit als de ingestelde waarden weer zijn bereikt.
- Optioneel potentiaalvrij contact, t.b.v. melding aan een centrale meldkamer.
- Geïntegreerde accu om de werking van de bewakingseenheid ook bij stroomuitval te garanderen.

Conclusie
De werkplekken voor gevaarlijke stoffen van Asecos garanderen door

- optimaal op elkaar afgestemde schone-luchtsluiers ter hoogte van de werkopening,
- een optimaal geconstrueerde luchtafvoerweg,
- de standaard gemonteerde luchtbewakingseenheid,

de hoogste mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid van de gebruiker.

1. Luchttoevoer door de werkopening
2. Centrifugaalventilator voor de luchttoevoer
3. Aluminium buizenframe
4. Schone-luchtsluier van bovenaf
5. Schone-luchtsluier van onderaf
6. Achterwand
7. Luchtafvoer

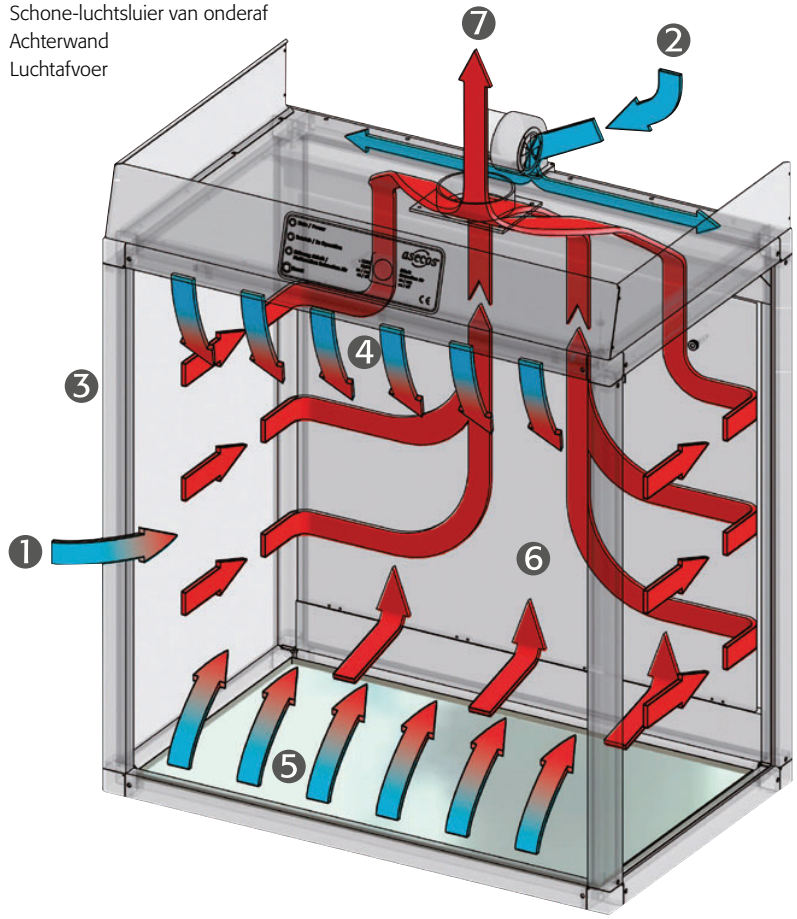

GAP -LINE

Luchttechnische test conform EN 14175 - deel 3

Wat betekent dat?

De Europese Norm EN 14175 bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel 1: Begrippen.
Deel 2: Eisen aan de veiligheid en het vermogen.
Deel 3: Voorschriften voor het testen van de prototypes.
Deel 4: Voorschriften voor controles ter plekke.
Deel 5: Aanbevelingen voor installatie en onderhoud.
Deel 6: Capaciteitsafhankelijke afvoersystemen.
Deel 7: Afvoersystemen voor hoge temperaturen en zeer zure omstandigheden (afzuiging van verbrandingsgassen).

Doel:
Het doel van deel 3 van de Europese Norm EN 14175 is het vastleggen van voorschriften voor het testen van prototypes, om de veiligheid en de capaciteit van de luchtstroom van afvoersystemen te kunnen beoordelen..

Volgens de voorschriften voor gevaarlijke stoffen en de werkplekverordening dienen vrijkomende gevaarlijke dampen, gassen of zwevende deeltjes op de plaats van vrijkomen of van ontstaan volledig te worden opgevangen, voordat ze de gezondheid of het milieu kunnen schaden. De werkplek voor gevaarlijke stoffen van Asecos zorgt er effectief voor dat geen dampen, gassen of zwevende deeltjes (bijv. tijdens het tappen, plakken, reinigen, prepareren, wegen etc.) de in te ademen lucht kunnen vervuilen.

Dit is bevestigd door tests die zijn uitgevoerd conform de sinds 2003 geldige EN 14175, deel 3, Voorschriften voor het testen van de prototypes van afvoersystemen, hoofdstuk 5.4 (degelijkheid van de opvangcapaciteit).

Daarnaast wordt gecontroleerd of bij gebruik van de werkplek onder normale werkomstandigheden geen explosieve gas-luchtmengsels ontstaan (vastgesteld d.m.v. een extra test conform DIN 12924, deel 1, ophoping van schadelijke stoffen in een gesl

Opmerking:
De laagst bekende explosiegrenzen liggen bij ca. 7000 ppm (onderste explosiegrens van waterstof). De test conform DIN 12924, deel 1, met betrekking tot de maximale concentratie van schadelijke stoffen, definieert een maximaal toelaatbare concentratie van 2000 ppm schadelijke stof (dit betekent een veiligheidsfactor van ten minste 3,5). Er is vastgesteld dat de werkplekken voor gevaarlijke stoffen van

Asecos gedurende deze test geen hogere concentratie dan 320 ppm aan schadelijke stoffen hebben bereikt. Voor de gebruiker wordt een 20 keer zo hoge veiligheid bereikt waarmee ruimschoots aan de eisen van de DIN 12924, deel 1 wordt voldaan.

Alle tests zijn uitgevoerd door erkende en gecertificeerde testinstituten.

Testopstelling:
- Om de degelijkheid van de opnamecapaciteit te testen zijn direct voor de werkplek voor gevaarlijke stoffen, in één testvlak, parallel aan de werkopening, negen sensoren ❶ op een rooster aangebracht. (zie hiervoor ook afbeelding 2).
- Tevens wordt vóór de werkplek voor gevaarlijke stoffen een vlakke rechthoekige plaat ❷ met een hoogte van 1900 mm en een breedte van 400 mm (beweegbaar parallel aan de werkopening) opgesteld.
- De plaat wordt tijdens de degelijkheidstest met een snelheid van 1 m/s, haaks op de voorkant, langs de gehele breedte van de werkplek heen en weer bewogen.
- Als testgas wordt een mengsel van zwavelhexafluoride (SF6) en stikstof (N2) met een volumeaandeel van 10% SF6 gebruikt.

Uitvoering van de test:
- De precies verticaal staande plaat ❷ wordt met een snelheid van 1 m/s haaks op de voorkant heen en weer bewogen.
- De bewegingsruimte van de plaat is aan beide kanten minimaal 600 mm groter dan de gehele breedte van de werkplek.
- De tijd tussen iedere heen-en-weerbeweging bedraagt 30 seconden. De concentratie van het testgas wordt gemeten en geregistreerd.
- Na 60 seconden wordt de beweging van de plaat gestart, waarna 6 volledige bewegingen worden uitgevoerd.
- Aansluitend wordt het meetsignaal van de gasanalysator nog gedurende 30 seconden geregistreerd.
- Vervolgens wordt de toevoer van het testgas gestopt en worden de data geanalyseerd.

In het testverslag worden de geanalyseerde data bijeengebracht en opgesomd.

De behaalde resultaten bij de uitgevoerde tests tonen duidelijk de uitstekende kwaliteiten van de Asecos werkplekken voor gevaarlijke stoffen aan.

Conclusie:

Bij gebruik volgens de voorschriften van de werkplek voor schadelijke stoffen, kan door de concentratie schadelijke stoffen, die ver onder de toegestane waarde volgens DIN 12924, deel 1 ligt, geen explosief gas-luchtmengsel ontstaan.

1. Meetvlak met 9 sensoren
2. Beweegbare plaat, parallel aan de voorkant van de werkplek voor gevaarlijke stoffen opgesteld.
3. Werkplek voor gevaarlijke stoffen

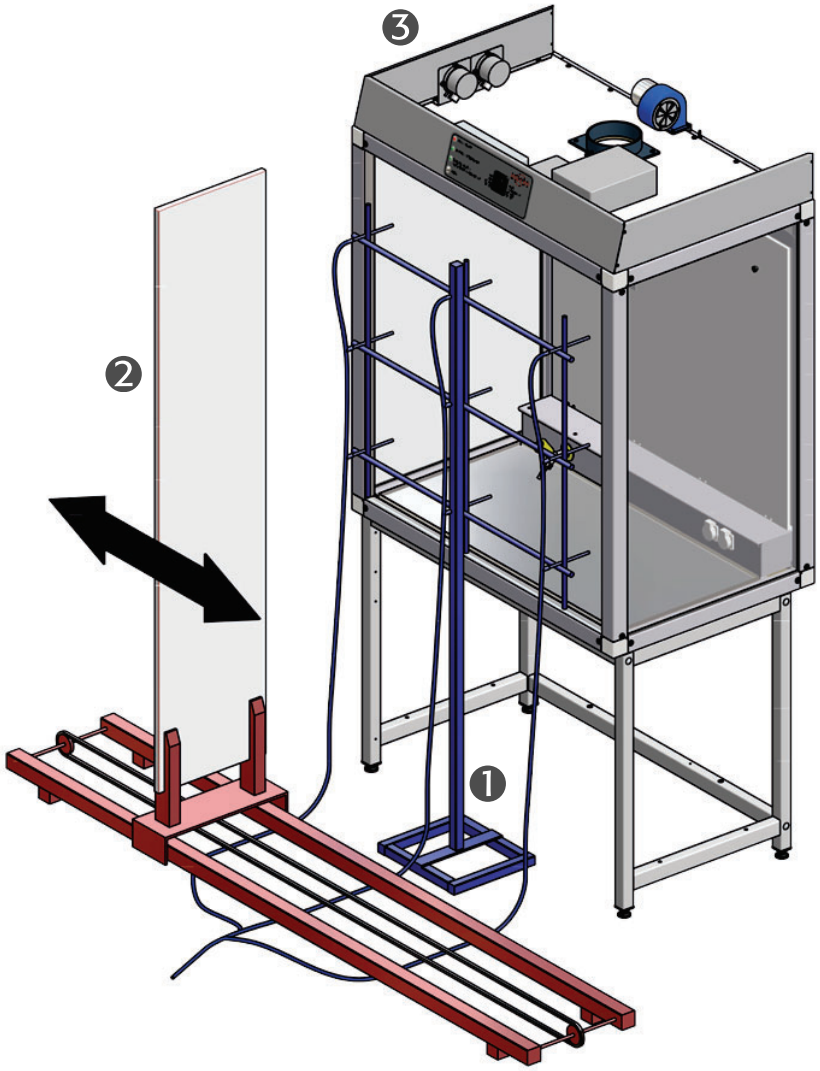

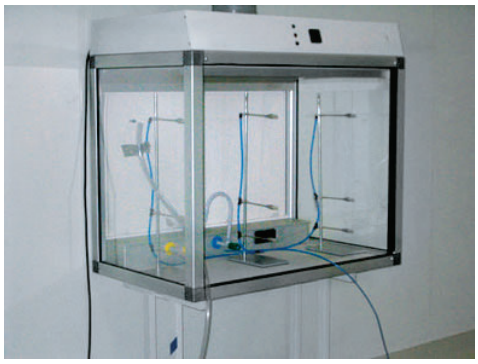

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen in de praktijk

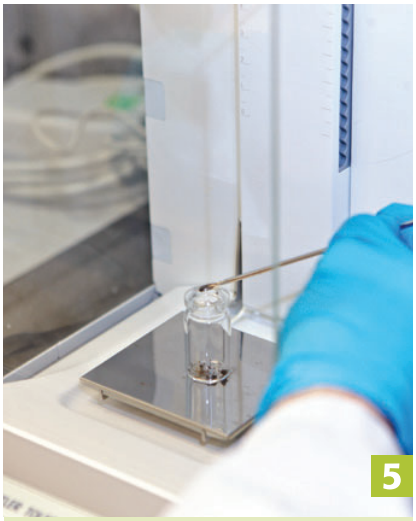

1.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het plakken, ingieten en schoonmaken van monsters.

2.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het gebruik van oplosmiddelen t.b.v. de restauratie van boeken.

3.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het onderzoeken van weefselmonsters.

4.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor werken met doseersystemen.

5.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor het onderzoeken van chemische monsters.

6.
Werkplek voor gevaarlijke stoffen in een mobiel laboratorium.

In een oogopslag: De modellenlijn GAP-LINE

Bewaking van de luchtafvoer
- Met optisch en akoestisch alarm
- Optioneel met potentiaalvrij alarmcontact
- Geïntegreerde Aan-/Uitschakelaar en lichtschakelaar

Verblindingsvrije verlichting
- Spaarlamp met afneembare afdekking
- Gemakkelijk toegankelijk, eenvoudige vervanging van de TL-buis

Afvalverwijderingssysteem in type 90 onderbouwkasten
- Passend bij uw werkplek voor gevaarlijke stoffen

Aluminium buizenframe-constructie
- Robuuste, torsievrije constructie
- Laag eigen gewicht, lage vloerbelasting
- Geanodiseerd oppervlak, hoge chemicaliënbestendigheid

Geaarde contactdozen
- Spatwaterdicht IP 54, standaard in het mediumkanaal geïntegreerd (min. 2 stuks)
- Extra contactdozen op aanvraag (ook zonder mediumkanaal mogelijk)

Transparante zijwanden
- Optimaal licht in de werkplek
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas
- Optioneel ook leverbaar met gesloten zijwanden van speciale vezelplaat met melamine coating

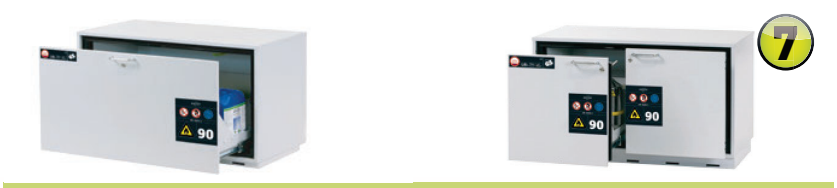

Combineerbaar met verschillende onderbouwkasten
- Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen, zuren en logen enz.
- Te gebruiken in combinatie met onderstellen
- Passende bekledingen voor een aantrekkelijke optiek (optioneel)

Media-aansluitingen
- Gemonteerd in aluminium goot of mediumkanaal
- Voor verschillende voorzieningen zoals water, diverse gassen en perslucht

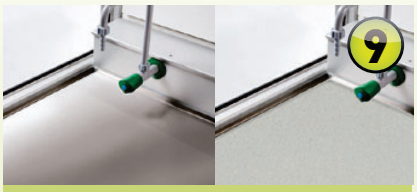

Werkbladen
- Al naar gelang de toepassing van: melamine, roestvast staal (304) of keramiek (hoge bestendigheid tegen vele zuren en logen)
- Optioneel leverbaar zonder werkblad, voor plaatsing op bestaande werktafels of het verbeteren van bestaande apparaten of werkprocessen

Onderstellen
- Naar keuze voor staande of zittende werkzaamheden
- Robuuste buizenframeconstructie, materiaaldikte 4 mm, lichtgrijs gepoedercoat (vergelijkbaar met RAL 7035)
- In hoogte verstelbaar door middel van stelvoeten, optioneel passende afdekkingen

Achterwand
- Gemakkelijk neer te klappen voor optimale reiniging
- Gemakkelijke reiniging van het gehele interieur
- Achterwand optioneel leverbaar in transparante uitvoering, ideaal voor opstelling in het midden van een ruimte

Neem voor meer informatie / technische specificaties over de producten contact op met uw adviseur.

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.095.090.060
geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad, voor accessoires en mediumvoorzieningen zie tabel
Bestelnr. 13-1014 *EU bestelnr. 32786*

EN 14175-3 (5.4.4.) CE 90 cm 120 cm 150 cm 180 cm 60 cm

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluier

Functie / constructie:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluier (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigsysteem en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof
- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar
- Transparante zijwanden
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud

Accessoires
- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand)
- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen
- Onderstellen
- Extra mediumaansluitingen

Afvalverwijderingssysteem in type 90 onderbouwkasten
Voor verantwoorde verwijdering van ontvlambare vloeistoffen in één systeem.
Meer informatie zie pagina 302

Anti-verblindingsverlichting
Voorzien van een energiebesparende lamp met afneembare kap, goed toegankelijk gemonteerd

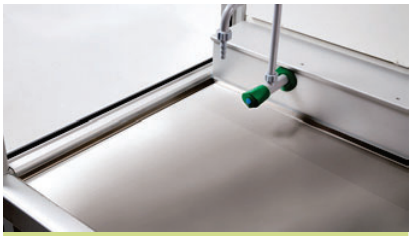

Verschillende werkbladen
Afhankelijk van de vereisten gefabriceerd van verschillende materialen zoals roestvast staal en technisch keramiek

Mediumkanaal voor mediumvoorzieningen
Optioneel voor de installatie van verschillende mediumvoorzieningen zoals water, gas en perslucht, met 2 of 4 geaarde stopcontacten IP54

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.095.120.060
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1221 *EU bestelnr. 32788-901*
(afgebeelde onderbouwkast en afdekplaten van het onderstel niet bij de levering inbegrepen)

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.095.180.060
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1223 *EU bestelnr. 32792-901*

*** Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad.**

Basismodel*	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.095.090.060	900 x 600 x 1100	13-1014	*32786*
GAP.095.120.060	1200 x 600 x 1100	13-1015	*32788*
GAP.095.150.060	1500 x 600 x 1100	13-1016	*32790*
GAP.095.180.060	1800 x 600 x 1100	13-1017	*32792*

Accessoireset op basis van	met de volgende componenten	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.095.090.060		13-1220	*32786-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.120.060		13-1221	*32788-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.150.060		13-1222	*32790-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.180.060		13-1223	*32792-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		

Stel uw werkplek voor gevaarlijke stoffen individueel samen:

Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Basismodel*	Bestelnr.	EU bestelnr.
GAP.095.090.060	13-1014	32786
GAP.095.120.060	13-1015	32788
GAP.095.150.060	13-1016	32790
GAP.095.180.060	13-1017	32792

GAP.095.090.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1082	32409
Werkblad	geborsteld roestvast staal	790 x 490	53-1042	32826
Werkblad	keramiek	790 x 490 x 8	53-1043	32836
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	790 x 490 x 10	53-1038	32064
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1210	32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1069	16478
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1070	16479
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 555 x 685	53-1054	32867
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 555 x 865	53-1053	32864
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	900 x 555 x 865	53-1266	32880

GAP.095.120.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1083	32890
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1090 x 490	53-1041	32827
Werkblad	keramiek	1090 x 490 x 8	53-1044	32837
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1090 x 490 x 10	53-1039	32819
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1211	32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1065	16153
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1072	16482
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 555 x 685	53-1055	32868
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 555 x 865	53-1052	32863
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 110 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 555 x 865	53-1267	32879

GAP.095.150.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1088	32895
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1390 x 490	53-1045	32828
Werkblad	keramiek	1390 x 490 x 8	53-1046	32838
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1390 x 490 x 10	53-1047	32821
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1212	32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1074	16487
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1075	16488
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 555 x 685	53-1059	32870
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 555 x 865	53-1058	32866
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 555 x 865	53-1268	32883
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 555 x 865	53-1269	32881

GAP.095.180.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1084	32891
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1690 x 490	53-1048	32829
Werkblad	keramiek	1690 x 490 x 8	53-1049	32839
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1690 x 490 x 10	53-1040	32820
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1213	32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1077	16493
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1078	16494
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 555 x 685	53-1057	32869
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 555 x 865	53-1056	32865
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1800 x 555 x 865	53-1270	32882

Alle modellen

Accessoires	Uitvoering	Informatie	Bestelnr.	EU bestelnr.
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1274	32885
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1275	32886
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in de aluminium goot	53-1304	32884
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1063	32889
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1115	25419
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1064	25418
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1273	24268
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1063	25417
Stopcontact(en)	1 stuk 400V, IP 44, tot 16A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1303	32848
Stopcontact(en)	1 paar 230 V, IP54, tot 16 A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1251	32850
Stopcontact(en)	opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A	gemonteerd op de achterwand	53-1050	32256
Elektrische component	potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker		53-1122	32846
Elektrische component	potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279	32847
Aarding	van het werkblad (roestvast staal)	gemonteerd in het zijprofiel	53-1278	32851

Passende ventilatoren en vermogenschakelaars zijn te vinden op pagina 485

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen hoogte 110 cm / diepte 60 cm

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

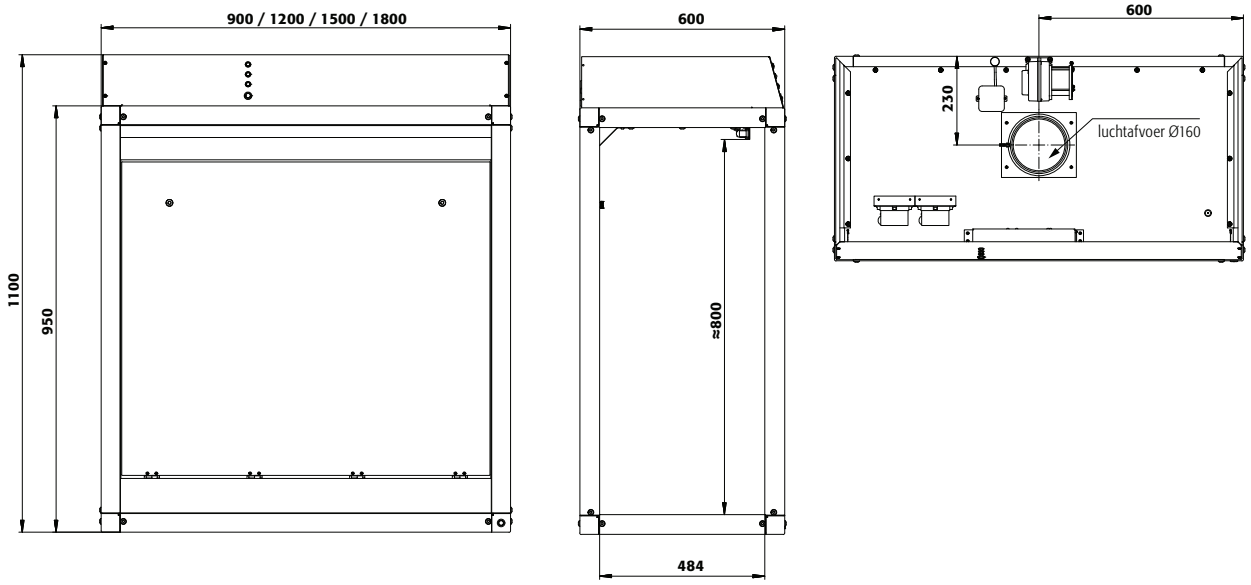

Technische gegevens	GAP.095.090.060	GAP.095.120.060	GAP.095.150.060	GAP.095.180.060
Uitwendige afmetingen (mm)				
Uitwendige hoogte	1100	1100	1100	1100
Hoogte met onderstel voor zittend werk	1785	1785	1785	1785
Hoogte met onderstel voor staand werk	1965	1965	1965	1965
Uitwendige breedte	900	1200	1500	1800
Uitwendige diepte	600	600	600	600
Inwendige afmetingen (mm)				
Vrije hoogte	855	855	855	855
Inwendige breedte	865	1165	1465	1765
Inwendige diepte	500	500	500	500
Bruikbaar werkoppervlak (mm)				
Breedte nuttig werkoppervlak	790	1090	1390	1690
Bruikbare diepte werkoppervlak met medi-umkanaal	380	380	380	380
Bruikbare diepte werkoppervlak	490	490	490	490
Max. belasting werkoppervlak	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²
Werkhoogte (mm)				
Werkhoogte zittend	720	720	720	720
Werkhoogte staand	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Gewicht	86 kg	95 kg	118 kg	127 kg
Verdere informatie				
Puntbelasting per steun	222 N	260 N	298 N	336 N
Aantal luchtafvoerflenzen	1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuk
nominaal debiet	370 m³/h	510 m³/h	650 m³/h	790 m³/h
Drukverschil per aansluitflens	52 Pa	99 Pa	163 Pa	71 Pa
Geluidsniveau	32,0 dB	32,0 dB	32,0 dB	36,0 dB
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik	50 W	60 W	65 W	70 W
Maximale stroomsterkte	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V	230 V

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.125.120.060
geschikt voor plaatsing op bestaand werkblad, accessoires en mediumaansluitingen, zie tabel
Bestelnr. 13-1021 *EU bestelnr. 32802*

EN 14175-3 (5.4.4.) · CE · 90 cm · 120 cm · 150 cm · 180 cm · 60 cm

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluier

Functie / constructie:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluier (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigsysteem en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting

- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof
- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar
- Transparante zijwanden
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud

Accessoires

- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand)
- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen
- Onderstellen
- Extra mediumaansluitingen

Anti-verblindingsverlichting
Voorzien van een energiebesparende lamp met afneembare kap, goed toegankelijk gemonteerd

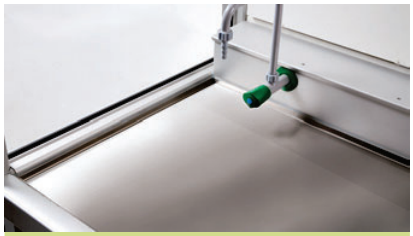

Verschillende werkbladen
Afhankelijk van de vereisten gefabriceerd van verschillende materialen zoals roestvast staal en technisch keramiek

Mediumkanaal voor mediumvoorzieningen
Optioneel voor de installatie van verschillende mediumvoorzieningen zoals water, gas en perslucht, met 2 of 4 geaarde stopcontacten IP54

Mediumsokkelvarianten
Volledige diepte van het werkblad bruikbaar omdat er geen mediumkanaal nodig is, mediumvoorzieningen en stopcontacten zijn direct in het onderstel gemonteerd, standaard van vezelplaat, optioneel van aluminium

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.125.180.060
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1227 *EU bestelnr. 32808-901*

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.125.120.060
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1225 *EU bestelnr. 32802-901*

*** Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad.**

Basismodel*	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.125.090.060	900 x 600 x 1400	13-1020	*32798*
GAP.125.120.060	1200 x 600 x 1400	13-1021	*32802*
GAP.125.150.060	1500 x 600 x 1400	13-1022	*32806*
GAP.125.180.060	1800 x 600 x 1400	13-1023	*32808*

Accessoireset op basis van	met de volgende componenten	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.125.090.060		13-1224	*32798-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.120.060		13-1225	*32802-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.150.060		13-1226	*32806-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.180.060		13-1227	*32808-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		

Stel uw werkplek voor gevaarlijke stoffen individueel samen:

Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Basismodel*	Bestelnr.	EU bestelnr.
GAP.125.090.060	13-1020	32798
GAP.125.120.060	13-1021	32802
GAP.125.150.060	13-1022	32806
GAP.125.180.060	13-1023	32808

GAP.125.090.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1085	32892
Werkblad	geborsteld roestvast staal	790 x 490	53-1042	32826
Werkblad	keramiek	790 x 490 x 8	53-1043	32836
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	790 x 490 x 10	53-1038	32064
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1210	32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1069	16478
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1070	16479
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 555 x 685	53-1054	32867
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 555 x 865	53-1053	32864
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	900 x 555 x 865	53-1266	32880

GAP.125.120.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1086	32893
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1090 x 490	53-1041	32827
Werkblad	keramiek	1090 x 490 x 8	53-1044	32837
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1090 x 490 x 10	53-1039	32819
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1211	32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1065	16153
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1072	16482
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 555 x 685	53-1055	32868
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 555 x 865	53-1052	32863
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 110 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 555 x 865	53-1267	32879

GAP.125.150.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1089	32896
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1390 x 490	53-1045	32828
Werkblad	keramiek	1390 x 490 x 8	53-1046	32838
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1390 x 490 x 10	53-1047	32821
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1212	32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1074	16487
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1075	16488
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 555 x 685	53-1059	32870
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 555 x 865	53-1058	32866
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 555 x 865	53-1268	32883
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 555 x 865	53-1269	32881

GAP.125.180.060

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1087	32894
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1690 x 490	53-1048	32829
Werkblad	keramiek	1690 x 490 x 8	53-1049	32839
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1690 x 490 x 10	53-1040	32820
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1213	32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1077	16493
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1078	16494
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 555 x 685	53-1057	32869
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 555 x 865	53-1056	32865
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1800 x 555 x 865	53-1270	32882

Alle modellen

Accessoires	Uitvoering	Informatie	Bestelnr.	EU bestelnr.
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1274	32885
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1275	32886
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in de aluminium goot	53-1304	32884
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1063	32889
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1115	25419
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1064	25418
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1273	24268
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1063	25417
Stopcontact(en)	1 stuk 400V, IP 44, tot 16A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1303	32848
Stopcontact(en)	1 paar 230 V, IP54, tot 16 A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1251	32850
Stopcontact(en)	opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A	gemonteerd op de achterwand	53-1050	32256
Aarding	van het werkblad (roestvast staal)	gemonteerd in het zijprofiel	53-1278	32851
Elektrische component	potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker		53-1122	32846
Elektrische component	potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279	32847

Passende ventilatoren en vermogenschakelaars zijn te vinden op pagina 485

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen hoogte 140 cm / diepte 60 cm

Vooraanzicht

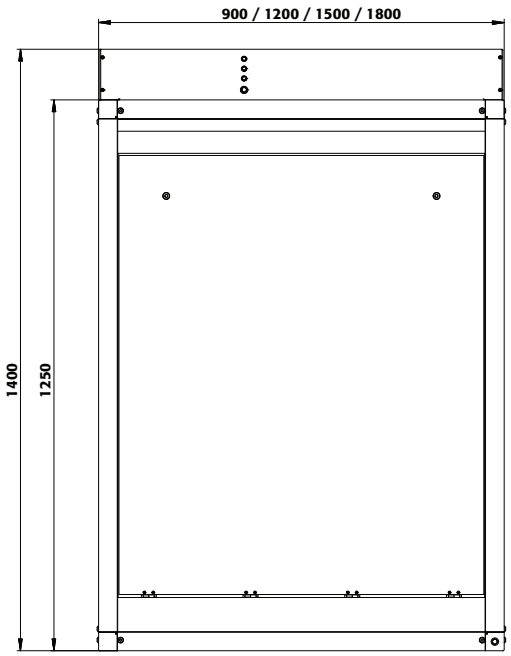

Zijaanzicht

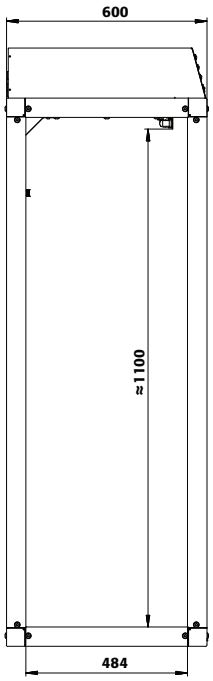

Bovenaanzicht

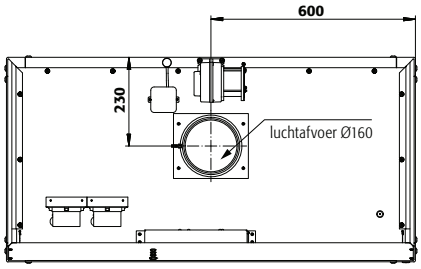

Technische gegevens	GAP.125.090.060	GAP.125.120.060	GAP.125.150.060	GAP.125.180.060
Uitwendige afmetingen (mm)				
Uitwendige hoogte	1400	1400	1400	1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk	2085	2085	2085	2085
Hoogte met onderstel voor staand werk	2265	2265	2265	2265
Uitwendige breedte	900	1200	1500	1800
Uitwendige diepte	600	600	600	600
Inwendige afmetingen (mm)				
Vrije hoogte	1105	1105	1105	1105
Inwendige breedte	865	1165	1465	1765
Inwendige diepte	500	500	500	500
Bruikbaar werkoppervlak (mm)				
Breedte nuttig werkoppervlak	790	1090	1390	1690
Bruikbare diepte werkoppervlak met medi-umkanaal	380	380	380	380
Bruikbare diepte werkoppervlak	490	490	490	490
Max. belasting werkoppervlak	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²
Werkhoogte (mm)				
Werkhoogte zittend	720	720	720	720
Werkhoogte staand	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Gewicht	96 kg	106 kg	131 kg	141 kg
Verdere informatie				
Puntbelasting per steun	250 N	290 N	328 N	366 N
Aantal luchtafvoerflenzen	1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuk
nominaal debiet	500 m³/h	690 m³/h	890 m³/h	1080 m³/h
Drukverschil per aansluitflens	96 Pa	185 Pa	305 Pa	114 Pa
Geluidsniveau	32,0 dB	32,0 dB	32,0 dB	35,0 dB
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik	50 W	60 W	65 W	70 W
Maximale stroomsterkte	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V	230 V

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.095.120
Standaardversie, afbeelding toont onderstel voor zittend werk (niet inbegrepen in de prijs), verdere accessoires zoals werkbladen en mediumaansluitingen, zie tabel
Bestelnr. 13-1003 *EU bestelnr. 32787*

EN 14175-3 (5.4.4.) · 90 cm · 120 cm · 150 cm · 180 cm · 75 cm

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluier

Functie / constructie:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluier (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigsysteem en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof
- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar
- Transparante zijwanden
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud

Accessoires
- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand)
- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen
- Onderstellen
- Extra mediumaansluitingen

Mediumsokkelvarianten
Volledige diepte van het werkblad bruikbaar omdat er geen mediumkanaal nodig is, mediumvoorzieningen en stopcontacten zijn direct in het onderstel gemonteerd, standaard van vezelplaat, optioneel van aluminium

Onderstellen
In hoogte verstelbaar door middel van stelvoeten +/- 15 mm, naar keuze voor staand of zittend werk

Transparante zijwanden
Achterwand optioneel leverbaar in transparante uitvoering, ideaal voor opstelling in het midden van een ruimte

Afvalverwijderingssysteem in type 90 onderbouwkasten
Voor verantwoorde verwijdering van ontvlambare vloeistoffen in één systeem.
Meer informatie zie pagina 302

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.095.120
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1230 *EU bestelnr. 32787-901*

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.095.090
werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1229 *EU bestelnr. 32785-902*

*** Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad.**

Basismodel*	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.095.090	900 x 750 x 1100	13-1002	*32785*
GAP.095.120	1200 x 750 x 1100	13-1003	*32787*
GAP.095.150	1500 x 750 x 1100	13-1004	*32789*
GAP.095.180	1800 x 750 x 1100	13-1005	*32791*

Accessoireset op basis van	met de volgende componenten	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.095.090		13-1228	*32785-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.090		13-1229	*32785-902*
	werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.120		13-1230	*32787-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.120		13-1231	*32787-902*
	werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.150		13-1232	*32789-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.180		13-1233	*32791-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.095.180		13-1234	*32791-902*
	werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		

Stel uw werkplek voor gevaarlijke stoffen individueel samen:

Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Basismodel*	Bestelnr.	EU bestelnr.
GAP.095.090	13-1002	32785
GAP.095.120	13-1003	32787
GAP.095.150	13-1004	32789
GAP.095.180	13-1005	32791

GAP.095.090

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1082	32409
Werkblad	geborsteld roestvast staal	790 x 640	53-1007	32830
Werkblad	keramiek	790 x 640 x 8	53-1090	32840
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	790 x 640 x 10	53-1008	32822
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1210	32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1031	16334
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1096	16335
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 625 x 685	53-1018	32861
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 625 x 865	53-1017	32860
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	900 x 625 x 865	53-1281	32871

GAP.095.120

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1083	32890
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1090 x 640	53-1000	32831
Werkblad	keramiek	1090 x 640 x 8	53-1091	32841
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1090 x 640 x 10	53-1004	32823
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1211	32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1026	15938
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1097	15937
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 625 x 685	53-1013	32255
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1014	32857
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1282	32875
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 89 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1284	32876
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 110 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1285	32873

GAP.095.150

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1088	32895
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1390 x 640	53-1002	32832
Werkblad	keramiek	1390 x 640 x 8	53-1092	32842
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1390 x 640 x 10	53-1005	32824
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1212	32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1028	15968
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1098	15967
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 625 x 685	53-1020	32862
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1019	32814
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1286	32872
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 110 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1287	32878
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1288	32815

GAP.095.180

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1084	32891
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1690 x 640	53-1003	32833
Werkblad	keramiek	1690 x 640 x 8	53-1093	32843
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1690 x 640 x 10	53-1006	32825
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1213	32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1030	15974
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1099	15973
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 625 x 685	53-1015	32858
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 625 x 865	53-1016	32859
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1800 x 625 x 865	53-1289	32874

Alle modellen

Accessoires	Uitvoering	Informatie	Bestelnr.	EU bestelnr.
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1274	32885
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1275	32886
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in de aluminium goot	53-1304	32884
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1063	32889
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1115	25419
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1064	25418
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1273	24268
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1063	25417
Stopcontact(en)	1 stuk 400V, IP 44, tot 16A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1303	32848
Stopcontact(en)	1 paar 230 V, IP54, tot 16 A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1251	32850
Stopcontact(en)	opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A	gemonteerd op de achterwand	53-1050	32256
Elektrische component	potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker		53-1122	32846
Elektrische component	potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279	32847
Aarding	van het werkblad (roestvast staal)	gemonteerd in het zijprofiel	53-1278	32851

Passende ventilatoren en vermogenschakelaars zijn te vinden op pagina 485

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen hoogte 110 cm / diepte 75 cm

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

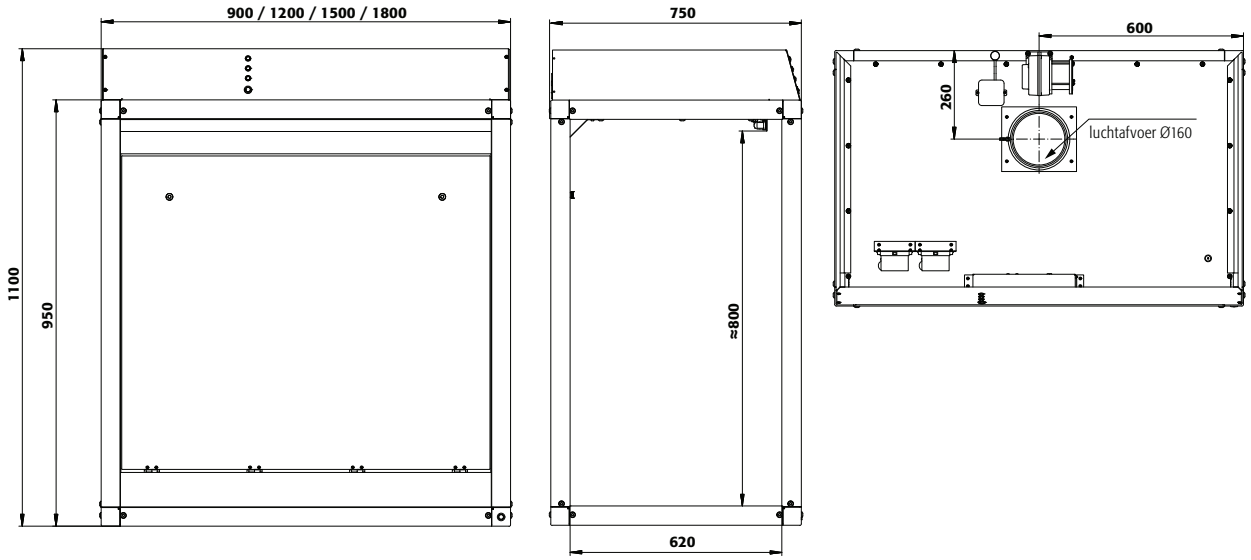

Technische gegevens	GAP.095.090	GAP.095.120	GAP.095.150	GAP.095.180
Uitwendige afmetingen (mm)				
Uitwendige hoogte	1100	1100	1100	1100
Hoogte met onderstel voor zittend werk	1785	1785	1785	1785
Hoogte met onderstel voor staand werk	1965	1965	1965	1965
Uitwendige breedte	900	1200	1500	1800
Uitwendige diepte	750	750	750	750
Inwendige afmetingen (mm)				
Vrije hoogte	855	855	855	855
Inwendige breedte	865	1165	1465	1765
Inwendige diepte	650	650	650	650
Bruikbaar werkoppervlak (mm)				
Breedte nuttig werkoppervlak	790	1090	1390	1690
Bruikbare diepte werkoppervlak met medi-umkanaal	530	530	530	530
Bruikbare diepte werkoppervlak	640	640	640	640
Max. belasting werkoppervlak	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²
Werkhoogte (mm)				
Werkhoogte zittend	720	720	720	720
Werkhoogte staand	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Gewicht	93 kg	103 kg	126 kg	136 kg
Verdere informatie				
Puntbelasting per steun	257 N	295 N	336 N	371 N
Aantal luchtafvoerflenzen	1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuk
nominaal debiet	370 m³/h	510 m³/h	650 m³/h	790 m³/h
Drukverschil per aansluitflens	52 Pa	99 Pa	163 Pa	61 Pa
Geluidsniveau	32,0 dB	32,0 dB	35,0 dB	36,0 dB
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik	50 W	60 W	70 W	70 W
Maximale stroomsterkte	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V	230 V

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.125.120
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1237 *EU bestelnr. 32801-901*

EN 14175-3 (5.4.4.) CE 90 cm 120 cm 150 cm 180 cm 75 cm

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen met schone-luchtsluier

Functie / constructie:

- Garandeert de voorgeschreven grenswaarden voor de werkplek.
- Luchttechnisch gecertificeerd conform EN 14175-3 (5.4.4).
- Maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen.
- Zijwanden van 5 mm dik veiligheidsglas.
- Hoge effectiviteit van de afzuiging van schadelijke stoffen door gestuurde schone-luchtsluier (ejector-techniek) in de werkplek.
- Geschikt voor aansluiting op een mechanisch afzuigsysteem en voorzien van een elektrische aansluiting (230V/50Hz).
- Voor plaatsing op een bestaand werkblad en/of om bestaande apparatuur of een proces te voorzien van een behuizing.

Standaarduitrusting
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof
- Automatische bewaking van de luchttoevoer en -afvoer, met optisch en akoestisch alarm
- Geïntegreerde werkplekverlichting (lichtsterkte ca. 1000 lux), met aan-/uit-schakelaar
- Transparante zijwanden
- Ondoorzichtig luchtstromingspaneel op de achterwand, neer te klappen t.b.v. toegankelijkheid voor onderhoud

Accessoires
- Transparant, neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand)
- Werkbladen van RVS, keramiek of met melamine toplaag
- Montagegoot voor mediumvoorzieningen
- Onderstellen
- Extra mediumaansluitingen

Afvalverwijderingssysteem in type 90 onderbouwkasten
Voor verantwoorde verwijdering van ontvlambare vloeistoffen in één systeem.
Meer informatie zie pagina 302

Anti-verblindingsverlichting
Voorzien van een energiebesparende lamp met afneembare kap, goed toegankelijk gemonteerd

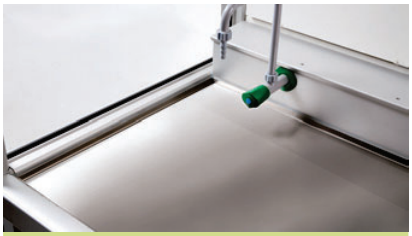

Verschillende werkbladen
Afhankelijk van de vereisten gefabriceerd van verschillende materialen zoals roestvast staal en technisch keramiek

Mediumkanaal voor mediumvoorzieningen
Optioneel voor de installatie van verschillende mediumvoorzieningen zoals water, gas en perslucht, met 2 of 4 geaarde stopcontacten IP54

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.125.090
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1235 *EU bestelnr. 32797-901*

Werkplek voor gevaarlijke stoffen
model GAP.125.180
werkblad (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)
Bestelnr. 13-1240 *EU bestelnr. 32807-901*
(afgebeelde onderbouwkasten en afdekplaten van het onderstel niet bij de levering inbegrepen)

*** Basismodellen = zonder verdere accessoires alleen geschikt voor plaatsing op een bestaand werkblad.**

Basismodel*	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.125.090	900 x 750 x 1400	13-1008	*32797*
GAP.125.120	1200 x 750 x 1400	13-1009	*32801*
GAP.125.150	1500 x 750 x 1400	13-1010	*32805*
GAP.125.180	1800 x 750 x 1400	13-1011	*32807*

Accessoireset op basis van	met de volgende componenten	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.125.090		13-1235	*32797-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.090		13-1236	*32797-902*
	werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.120		13-1237	*32801-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.120		13-1238	*32801-902*
	werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.150		13-1239	*32805-901*
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
GAP.125.180		13-1240	*32807-901*
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	werkblad (geborsteld roestvast staal)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
GAP.125.180		13-1241	*32807-902*
	werkblad inclusief opvangbak nr. 9, 200 x 400 x 170 (L x B x H mm) en uitloop G 1 1/2" (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	onderstel voor staand werk (staal met epoxy coating)		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		

Stel uw werkplek voor gevaarlijke stoffen individueel samen:

Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Basismodel*	Bestelnr.	EU bestelnr.
GAP.125.090	13-1008	32797
GAP.125.120	13-1009	32801
GAP.125.150	13-1010	32805
GAP.125.180	13-1011	32807

GAP.125.090

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1085	32892
Werkblad	geborsteld roestvast staal	790 x 640	53-1007	32830
Werkblad	keramiek	790 x 640 x 8	53-1090	32840
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	790 x 640 x 10	53-1008	32822
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1210	32853
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1031	16334
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1096	16335
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 625 x 685	53-1018	32861
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	900 x 625 x 865	53-1017	32860
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	900 x 625 x 865	53-1281	32871

GAP.125.120

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1086	32893
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1090 x 640	53-1000	32831
Werkblad	keramiek	1090 x 640 x 8	53-1091	32841
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1090 x 640 x 10	53-1004	32823
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1211	32854
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1026	15938
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1097	15937
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 625 x 685	53-1013	32255
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1014	32857
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1282	32875
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 89 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1284	32876
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 110 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1200 x 625 x 865	53-1285	32873

GAP.125.150

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1089	32896
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1390 x 640	53-1002	32832
Werkblad	keramiek	1390 x 640 x 8	53-1092	32842
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1390 x 640 x 10	53-1005	32824
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1212	32855
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1028	15968
Mediumkanaal met werkblad met 2 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1098	15967
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 625 x 685	53-1020	32862
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1019	32814
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; 2 stuks voor kastbreedte 59 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1286	32872
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 110 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1287	32878
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1500 x 625 x 865	53-1288	32815

GAP.125.180

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Achterwand	PMMA (acrylglas)		53-1087	32894
Werkblad	geborsteld roestvast staal	1690 x 640	53-1003	32833
Werkblad	keramiek	1690 x 640 x 8	53-1093	32843
Werkblad	vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1690 x 640 x 10	53-1006	32825
Aluminium goot	geanodiseerd aluminium		53-1213	32856
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / roetvast staal		53-1030	15974
Mediumkanaal met werkblad met 4 stopcontacten	aluminium / keramiek		53-1099	15973
Onderstel voor zittend werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 625 x 685	53-1015	32858
Onderstel voor staand werk	staal met epoxy coating RAL 7035	1800 x 625 x 865	53-1016	32859
Onderstel voor staand werk met afdekplaten; voor kastbreedte 140 cm	staal met coating / vezelplaat met melamine coating RAL 7035	1800 x 625 x 865	53-1289	32874

Alle modellen

Accessoires	Uitvoering	Informatie	Bestelnr.	EU bestelnr.
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1274	32885
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1275	32886
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in de aluminium goot	53-1304	32884
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in de aluminium goot	53-1063	32889
Mediumaansluiting	perslucht met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1115	25419
Mediumaansluiting	aardgas met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1064	25418
Mediumaansluiting	industriële persluchtaansluiting	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1273	24268
Mediumaansluiting	water met afsluitkraan	ingebouwd in het mediumkanaal	53-1063	25417
Stopcontact(en)	1 stuk 400V, IP 44, tot 16A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1303	32848
Stopcontact(en)	1 paar 230 V, IP54, tot 16 A	ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal	53-1251	32850
Stopcontact(en)	opbouwstopcontact 1 paar 230 V, IP44, tot 16 A	gemonteerd op de achterwand	53-1050	32256
Elektrische component	potentiaalvrij alarmcontact met bijpassende stekker		53-1122	32846
Elektrische component	potentiaalvrij schakelcontact bij bedrijf		53-1279	32847
Aarding	van het werkblad (roestvast staal)	gemonteerd in het zijprofiel	53-1278	32851

Passende ventilatoren en vermogenschakelaars zijn te vinden op pagina 485

Werkplekken voor gevaarlijke stoffen hoogte 140 cm / diepte 75 cm

Vooraanzicht | **Zijaanzicht** | **Bovenaanzicht**

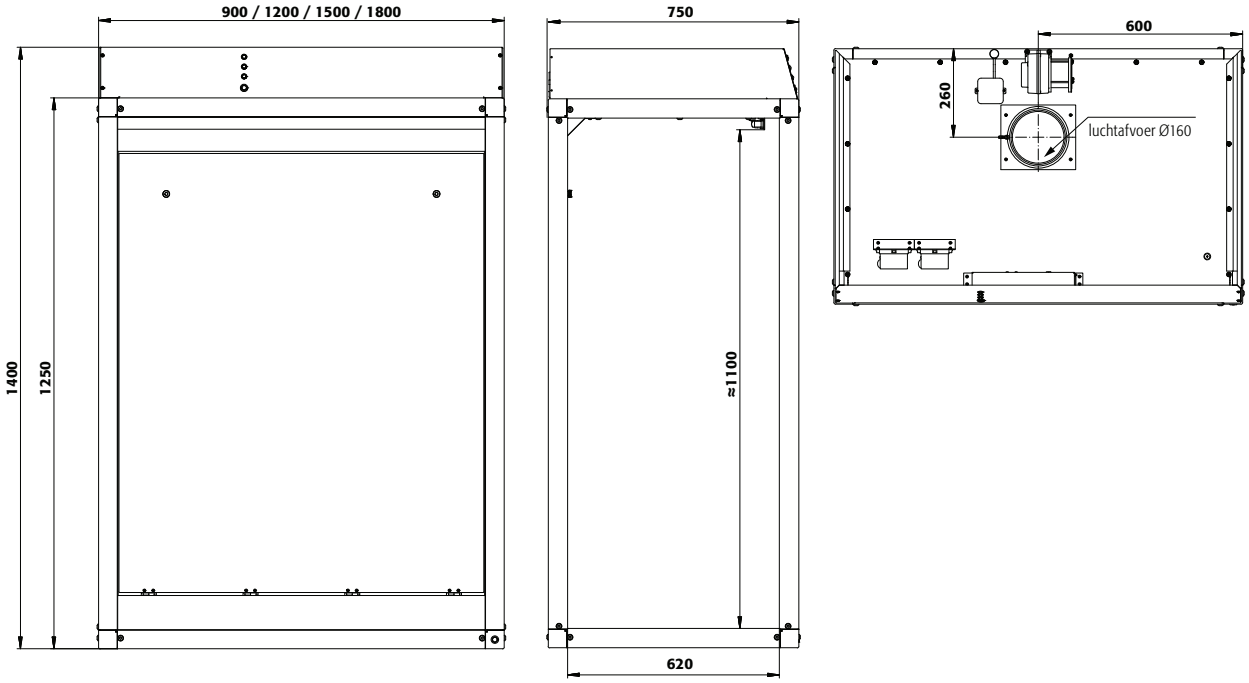

Technische gegevens	GAP.125.090	GAP.125.120	GAP.125.150	GAP.125.180
Uitwendige afmetingen (mm)				
Uitwendige hoogte	1400	1400	1400	1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk	2085	2085	2085	2085
Hoogte met onderstel voor staand werk	2265	2265	2265	2265
Uitwendige breedte	900	1200	1500	1800
Uitwendige diepte	750	750	750	750
Inwendige afmetingen (mm)				
Vrije hoogte	1105	1105	1105	1105
Inwendige breedte	865	1165	1465	1765
Inwendige diepte	650	650	650	650
Bruikbaar werkoppervlak (mm)				
Breedte nuttig werkoppervlak	790	1090	1390	1690
Bruikbare diepte werkoppervlak met medi-umkanaal	530	530	530	530
Bruikbare diepte werkoppervlak	640	640	640	640
Max. belasting werkoppervlak	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²	3000 N/m²
Werkhoogte (mm)				
Werkhoogte zittend	720	720	720	720
Werkhoogte staand	900	900	900	900
Gewicht (kg)				
Gewicht	103 kg	114 kg	139 kg	150 kg
Verdere informatie				
Puntbelasting per steun	287 N	325 N	363 N	401 N
Aantal luchtafvoerflenzen	1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuk
nominaal debiet	500 m³/h	690 m³/h	890 m³/h	1080 m³/h
Drukverschil per aansluitflens	96 Pa	185 Pa	305 Pa	114 Pa
Geluidsniveau	32,0 dB	32,0 dB	32,0 dB	35,0 dB
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik	50 W	60 W	65 W	70 W
Maximale stroomsterkte	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V	230 V

Weegwerkplek
model GAP.125.120.WA
werkblad met uitsnede 400 x 400 mm (geborsteld roestvast staal), aluminium goot (geanodiseerd aluminium), stopcontact(en) 1 paar 230 V, IP54, tot 16 A ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal, elektrische component lege aansluitdoos en buis voor datakabel ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal, aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel, onderstel met granieten blok als weegonderstel voor zittend werk (vezelplaat met melamine coating)
Bestelnr. 13-1219 *EU bestelnr. 32804-901*

90 cm 120 cm 75 cm

Weegwerkplek met luchttechnische test conform EN 14175-3 (5.4.4)

Functie / constructie:

- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geëloxeerde aluminium profielen
- Geen verwaaien van het te wegen materiaal door een speciale schone-luchtsluier ter hoogte van de voorkant
- De analyseweegschaal kan trillingsvrij worden opgesteld op het granieten blok dat geheel van de werkplek losgekoppeld is
- Hoge effectiviteit bij de afvangen van schadelijke stoffen door speciale schone-luchtsluiertechniek
- De weegwerkplek voor gevaarlijke stoffen is voorbereid voor aansluiting op een bouwkundig mechanisch ventilatiesysteem en aansluiting van elektra (230 V / 50 Hz)

Standaarduitrusting
- Bewakingselektronica
- Werkplekverlichting
- Neerklapbaar luchtstromingspaneel (achterwand)
- Gelamineerde achterwand van chemicaliënbestendige kunststof
- Elektrische aansluitdoos (230 V) op het dak
- Lege aansluitdoos en buis voor datakabel voorgeïnstalleerd
- 2 stopcontacten (230 V / 50 Hz)
- Onderstel voor zittend werk met trillingsvrij gemonteerd granieten blok, formaat 400 x 400 mm
- Werkblad geborsteld roestvast staal

Accessoireset op basis van	met de volgende componenten	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
GAP.125.090.WA		13-1218	*32800-901*
	werkblad met uitsnede 400 x 400 mm (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	stopcontact(en) 1 paar 230 V, IP54, tot 16 A ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal		
	elektrische component lege aansluitdoos en buis voor datakabel ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
	onderstel met granieten blok als weegonderstel voor zittend werk (vezelplaat met melamine coating)		
GAP.125.120.WA		13-1219	*32804-901*
	werkblad met uitsnede 400 x 400 mm (geborsteld roestvast staal)		
	aluminium goot (geanodiseerd aluminium)		
	stopcontact(en) 1 paar 230 V, IP54, tot 16 A ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal		
	elektrische component lege aansluitdoos en buis voor datakabel ingebouwd in de aluminium goot of het mediumkanaal		
	aarding van het werkblad (roestvast staal) gemonteerd in het zijprofiel		
	onderstel met granieten blok als weegonderstel voor zittend werk (vezelplaat met melamine coating)		

Vooraanzicht

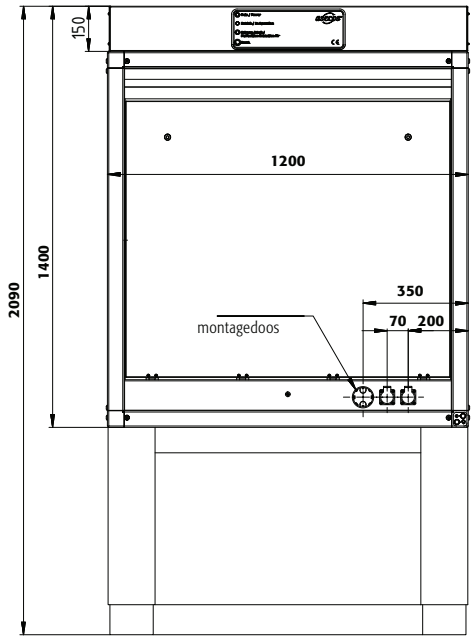

Zijaanzicht

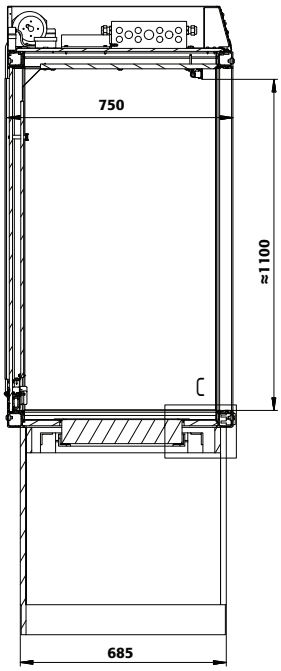

Bovenaanzicht

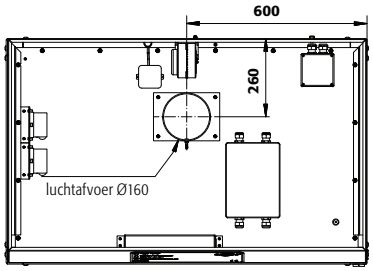

Technische gegevens	GAP.125.090.WA	GAP.125.120.WA
Uitwendige afmetingen (mm)		
Uitwendige hoogte	1400	1400
Hoogte met onderstel voor zittend werk	2090	2090
Uitwendige breedte	900	1200
Uitwendige diepte	750	750
Inwendige afmetingen (mm)		
Vrije hoogte	1105	1105
Inwendige breedte	865	1165
Inwendige diepte	650	650
Bruikbaar werkoppervlak (mm)		
Breedte nuttig werkoppervlak	790	1090
Bruikbare diepte werkoppervlak	640	640
Max. belasting werkoppervlak	2850 N/m²	2850 N/m²
Werkhoogte (mm)		
Werkhoogte zittend	725	725
Gewicht (kg)		
Gewicht	103 kg	114 kg
Verdere informatie		
Puntbelasting per steun	287 N	325 N
Aantal luchtafvoerflenzen	1 stuk	1 stuk
nominaal debiet	500 m³/h	690 m³/h
Drukverschil per aansluitflens	96 Pa	185 Pa
Geluidsniveau	32,0 dB	32,0 dB
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik	50 W	60 W
Maximale stroomsterkte	0,5 A	0,5 A
Nominale spanning	230 V	230 V

SERVICE EN ONDERHOUD –
VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG

Bij het onderwerp veiligheid sluit asecos geen compromissen.
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van veiligheidstechnische producten weerspiegelt zich ook in ons service-aanbod: Volledig en professioneel onderhoud kan in geval van calamiteiten niet alleen ernstige schade aan personen, het milieu en eigendommen voorkomen, maar is ook wettelijk voorgeschreven.

Met de asecos-servicediensten staat u altijd aan de veilige kant. In de EG-richtlijn 89/391/EEG vereist de wetgever, de arbeidsmiddelen regelmatig door bevoegde personen correct te onderhouden en op hun bruikbaarheid te controleren.

asecos voldoet aan deze vereisten: De probleemloze werking van uw veiligheidskast wordt met de controle en het onderhoud door onze gespecialiseerde servicetechnici gewaarborgd. Door afsluiting van een asecos service-overeenkomst volgt een garantieverlenging tot 10 jaar.

Bij de veiligheidstechnische controle checken onze service-experts alle veiligheidsrelevante elementen zoals brandbeveiligings- en ventilatie-afdichtingen, isolaties, deursluiting, smeltveiligheden, be- en ontluchtingsopeningen op functionaliteit en effectiviteit.

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl of **www.asecos.nl**
Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten en -tarieven gratis aanvragen.

Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

De asecos service: Uw voordelen op een rijtje.

1 De beschermende functie van uw veiligheidskast (opgeslagen gevaarlijke stoffen worden bij brand afgeschermd) blijft permanent behouden en de levensduur van de installatie wordt verlengd.

2 U hebt de garantie, dat wij als experts bekend zijn met alle voorschriften, richtlijnen en de constructie van de kast.

3 U profiteert van maximaal 10 jaar fabrieksgarantie, afhankelijk van het gekozen servicetarief.

4 Het Asecos team houdt voor u bij wanneer het tijd is voor onderhoud en informeert u over noodzakelijke inspecties.

5 Onze veiligheidstechnische controles voldoen aan Europese en nationale voorschriften: Arbeidsomstandighedenbesluit, PGS 15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 89/655/EEG en 2009/104/EG.

6 Volledige, uitgebreide documentatie en leverbaarheid van reserveonderdelen (ten minste 10 jaar).

7 Landelijk servicenetwerk.

8 98 % van alle reparaties kunnen wij bij de door ons zelf gefabriceerde producten tijdens de veiligheidtechnische controle uitvoeren – dat voorkomt apart voorrijden en bespaart u geld.

Radiaalventilatoren - betrouwbare mechanische ventilatie van uw werkplek voor gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften.

- Rotor en behuizing van PPS
- CE-conform
- Beschermingsklasse IP 55
- Incl. montageconsole met trillingsdemper
- Ook leverbaar in explosieveilige uitvoering

Ventilator
CE-conform: CE Ex II _/3G c e IIB T4
Bestelnr. 14-1038 *EU bestelnr. 33561*

Ventilator
CE-conform: CE Ex II 3/2G c e IIB T4, explosieveilig
Bestelnr. 14-1041 *EU bestelnr. 33564*

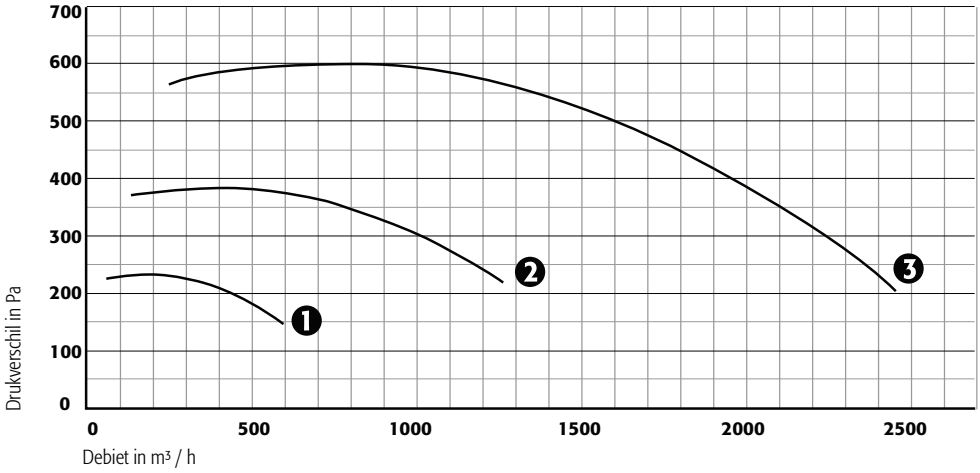

1 **EP.VE.29421**
EP.VE.29424
EP.VE.29427

2 **EP.VE.29422**
EP.VE.29425
EP.VE.29428

3 **EP.VE.29423**
EP.VE.29426
EP.VE.29429

Technische gegevens

		EP.VE.29421	EP.VE.29422	EP.VE.29423	EP.VE.29424 /29427	EP.VE.29425 /29428	EP.VE.29426 /29429
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	360 x 350 x 430	420 x 440 x 540	530 x 540 x 670	360 x 350 x 430	420 x 440 x 540	530 x 540 x 670
Nominale spanning	Hz	400	400	400	400	400	400
Frequentie	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Maximale stroomsterkte	A	0,65	1,1	2,2	0,47	1,1	2,25
Geluidsniveau	dB	41,0	49,0	56,0	41,0	49,0	56,0
Gewicht	kg	6,708	18,012	21,011	10	11	21,811
Max. debiet	m³/h	600	1200	2500	600	1200	2500
Minimaal debiet	m³/h	250	350	750	250	350	750
Drukverschil	Pa	240-125	400-250	620-300	240-125	400-250	620-300

Model	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
EP.VE.29421	360 x 350 x 430	14-1038	*33561*
EP.VE.29422	420 x 440 x 540	14-1039	*33562*
EP.VE.29423	530 x 540 x 670	14-1040	*33563*
EP.VE.29424	360 x 350 x 430	14-1041	*33564*
EP.VE.29425	420 x 440 x 540	14-1042	*33565*
EP.VE.29426	530 x 540 x 670	14-1043	*33566*
EP.VE.29427	360 x 350 x 430	14-1044	*33567*
EP.VE.29428	420 x 440 x 540	14-1045	*33568*
EP.VE.29429	530 x 540 x 670	14-1046	*33569*

Accessoires	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vermogenschakelaar voor kleine radiale ventilator EH.VE.8679, EP.VE.29421 / 29424 / 29427	54-1041	*32845*
Vermogenschakelaar voor kleine radiale ventilator EH.VE.8680, EP.VE.29425 / 29428 / 29422	54-1042	*32849*
Vermogenschakelaar voor kleine radiale ventilator EP.VE.29426 / 29429 / 29423	54-1043	*33826*

GAP -LINE

Oplossingen op maat voor uw werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

De voorgaande pagina's hebben aangetoond dat voor een groot aantal werkprocessen telkens een afzonderlijke oplossing nodig is voor het omgaan met gevaarlijke stoffen. Met de modulaire werkplekken voor gevaarlijke stoffen van Asecos wordt het passende product telkens snel gevonden.

Een veilig besluit
U heeft een zeer speciale toepassing en bent er niet zeker van of deze kan worden uitgevoerd in een werkplek voor gevaarlijke stoffen van Asecos? Geen probleem: in ons test- en applicatiecentrum kunt u uw werkzaamheden testen onder de bescherming van de werkplek voor gevaarlijke stoffen van asecos. Overtuig uzelf in alle rust en zonder risico's van de prestaties van onze producten.

Meer informatie krijgt u via ons online contactformulier op:
www.asecos.nl

Bijzondere wensen zijn van harte welkom
Doorvoeren, spoelbakken, aansluitingen voor speciale gassen of vloeistoffen, verschillende werkbladen met uitsparingen of een toevoeging voor een weegtafel – bespreek de talrijke mogelijkheden om uw werkplek voor gevaarlijke stoffen te individualiseren uitgebreid met onze experts.
In combinatie met Asecos onderbouwkasten kunnen complete grondstoffentoevoer- en afvalverwijderingssystemen worden samengesteld. Daarmee kunnen de benodigde gevaarlijke stoffen direct ter plaatse worden opgeslagen.

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen met speciale afmetingen voor de productie van kunststofmodellen

Firma
Düker GmbH & Co. KGaA

Plaats
Karlstadt

Branche
Fabrikant van armaturen en verbindingsstukken voor drukleidingen

Gerealiseerd door asecos-partner
Günther Fachhandel, Bad Neustadt/Saale

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen met onderbouwkast en frontpaneel voor de voorbereiding van weefselmonsters, gebruik van bijv. xyleen en formaline

Firma
Klinikum Fulda gAG, Pathologie

Plaats
Fulda

Branche
Ziekenhuizen

Gerealiseerd door asecos-partner
Vogel GmbH & Co. KG, Gießen

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor lijmen, gieten, reinigen

Firma
Endress+Hauser Flowtec AG

Plaats
Reinach (CH)

Branche
Elektronica

Gerealiseerd door asecos-partner
Waldner AG

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen met onderbouwkast voor het onderzoek van watermonsters

Firma
Strafgevangenis Landsberg am Lech

Plaats
Landsberg

Branche
Overheid

Gerealiseerd door asecos-partner
CVent

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor boekrestauratie met oplosmiddelen

Firma
Stad Bochum - Stadsarchief

Plaats
Bochum

Branche
Openbare inrichting

Gerealiseerd door asecos-partner
B+G Balandis + Grewe GmbH, Bochum

Toepassing
Werkplek voor gevaarlijke stoffen voor reinigingswerkzaamheden met ontvlambare vloeistoffen

Firma
Canberra Semiconductor

Plaats
Olen (België)

Branche
Fabrikant elektronica

Gerealiseerd door asecos-partner
DENIOS BV

Apothekerskast
model APA.145.090
Mediumaansluitingen optioneel
Bestelnr. 13-1000 *EU bestelnr. 31834*

DIN 12924-4 2012 · CE · 75 cm · 90 cm · 60 cm

Apothekerswerkplek, luchttechnisch getest conform DIN 12924 deel 4: 2012

Functie / constructie:

- Veilige omgang met chemicaliën, bescherming tegen schadelijke dampen en explosieve atmosferen
- Eenvoudig op te stellen op een tafelblad
- Robuuste constructie van chemisch zeer bestendig, antibacterieel kunststof gecoat fijn plaatstaal
- Luchttechnische controle door erkende keuringsinstantie

Standaarduitrusting
- Afzuigventilator
- Bewakingselektronica
- Werkplekverlichting
- Traploos in hoogte verstelbaar acrylvenster
- 2 stopcontacten

Accessoires

Ventilatieset 1 bestaande uit:
1 m flexibele slang DN 100
2 stuks slangklemmen
1 stuks muurdoorvoer

Ventilatieset 2 bestaande uit:
7,5 m flexibele slang DN 125
2 stuks slangklemmen
1 stuks muurdoorvoer
1 stuks reduceerstuk DN 100/125

Ventilatieset 3 bestaande uit:
1 stuks buisventilator (als steunventilator) DN 150
2 stuks reduceerstuk DN 150/125
7,5 m flexibele slang DN 125
2 stuks slangklemmen
6 stuks boorschroeven 4,2 x 16

Model	B x D x H (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
APA.145.075	750 x 600 x 1460	13-1001	*31833*
APA.145.090	900 x 600 x 1460	13-1000	*31834*

Accessoires APA.145.075	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Onderstel	53-1022	*33188*
Mediumaansluiting Aardgas met afsluitkraan	53-1037	*33197*
Mediumaansluiting Water met afsluitkraan	53-1024	*33195*
Mediumaansluiting Water en aardgas met afsluitkraan	53-1023	*33193*

Accessoires APA.145.090	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Onderstel	53-1021	*33187*
Mediumaansluiting Aardgas met afsluitkraan	53-1302	*33198*
Mediumaansluiting Water met afsluitkraan	53-1301	*33196*
Mediumaansluiting Water en aardgas met afsluitkraan	53-1300	*33194*

Alle modellen	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Ventilatieset 1: toebehoren voor aansluiting ventilatie, Ø 100 mm, slang van 1 m	53-1293	*33189*
Ventilatieset 2: toebehoren voor aansluiting ventilatie, Ø 125 mm, slang van 7,5 m	53-1294	*33190*
Ventilatieset 3: hulpventilator, Ø 125 mm, slang van 7,5 m	53-1295	*33191*

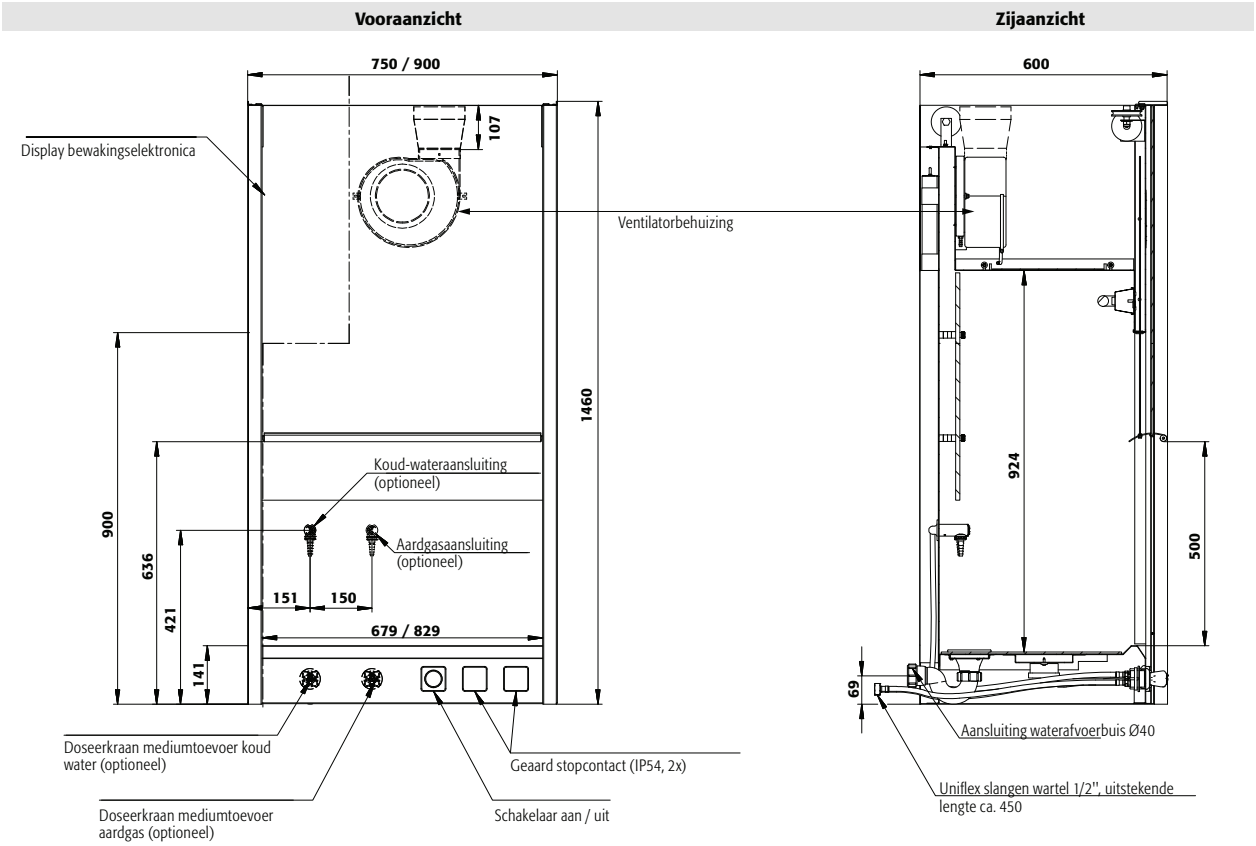

Technische gegevens	APA.145.075	APA.145.090
Uitwendige afmetingen (mm)		
Uitwendige hoogte	1460 mm	1460 mm
Uitwendige breedte	750 mm	900 mm
Uitwendige diepte	600 mm	600 mm
Inwendige afmetingen (mm)		
Vrije hoogte	924 mm	924 mm
Inwendige breedte	740 mm	890 mm
Inwendige diepte	440 mm	440 mm
Bruikbaar werkoppervlak (mm)		
Breedte nuttig werkoppervlak	745 mm	895 mm
Bruikbare diepte werkoppervlak	440 mm	440 mm
Werkhoogte (mm)		
Gewicht	91 kg	100 kg
Aantal luchtafvoerflenzen	1 stuk	1 stuk
nominaal debiet	330 m³/h	330 m³/h
Drukverschil per aansluitflens	315 Pa	315 Pa
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Opgenomen vermogen bij gebruik	160 W	160 W
Opgenomen vermogen bij stand-by-modus	0,5 W	0,5 W
Nominale spanning	230 V	230 V

Opzet-afzuigkasten - Veilig werken met geopende verpakkingen en andere bronnen met gezondheidsschadelijke stoffen

Robuust, comfortabel en veilig

- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geanodiseerde aluminium profielen met breukvast acrylglas (dikte 5 mm)

1

Ventilatie

- Snelle inbedrijfstelling
- Afvoerluchtaansluiting (NW 169) op het hoofddeel voor aansluiting op een lokaal luchtafvoersysteem

2

Getest en veilig

- Luchttechnische controle conform EN 14175-3 (5.4.4)
- De wettelijk voorgeschreven grenswaarden voor werkplekken worden nageleefd

Opzet-afzuigkast
model ASE.090.120
Bestelnr. 13-1080 *EU bestelnr. 16556*
(onderstel is niet inbegrepen bij de levering)

Opzet-afzuigkasten - Veilig werken met geopende verpakkingen en andere bronnen met gezondheids-schadelijke stoffen

Functie / constructie:

- Luchttechnisch getest conform EN 14175-3 (5.4.4)
- Houdt de concentraties van schadelijke stoffen binnen de voorgeschreven grenswaarden voor werkplekken
- Bij uitstek geschikt voor opstelling op een bestaande werkplek
- Robuuste constructie van chemisch bestendige, geanodi-seerde aluminium profielen
- Vensters van 5 mm dik, breukvast acrylglas
- Om aan te sluiten op een vast mechanisch ventilatie-systeem
- Standaard voorzien van een luchtuitlaat met een diameter van 160 mm op de bovenkant
- De luchtsnelheid in de opening aan de voorzijde dient ≥ 0,3 m/s te bedragen

Opzet-afzuigkast
model ASE.050.060.040
Bestelnr. 13-1077 *EU bestelnr. 16553*

Technische gegevens		**ASE.050.060.040**	**ASE.050.090.040**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	600 x 400 x 500	900 x 400 x 500
Gewicht	kg	11,6	14,6
Drukverschil per aansluitflens	Pa	45	64
nominaal debiet	m³/h	250	300

Technische gegevens		**ASE.090.090.060**	**ASE.090.120.060**
Uitwendige afmetingen B x D x H	mm	900 x 600 x 900	1200 x 600 x 900
Gewicht	kg	26,4	30,4
Drukverschil per aansluitflens	Pa	93	208
nominaal debiet	m³/h	360	540

GAP -LINE

Model	B x H (mm) opening voorkant	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
ASE.050.060.040	484 x 437	13-1077	*16553*
ASE.050.090.040	600 x 437	13-1078	*16554*
ASE.090.090.060	600 x 542	13-1079	*16555*
ASE.090.120.060	900 x 542	13-1080	*16556*

Bronafzuigingen voor het laboratorium
voor directe bevestiging op een tafel, met een koepelkap
Bestelnr. 13-1043 *EU bestelnr. 10147*

Bronafzuigingen - betrouwbare opvang van schadelijke stoffen op de plek waar ze ontstaan

Universele toepassing

- Voor montage op de muur / aan het plafond, of op een tafel
- Frictiescharnieren van PP met kogellagers en geleideringen
- Extreem licht
- Blijft stabiel in de ingestelde positie staan door steunveren
- Grote mate van beweeglijkheid
- Gemakkelijk inwendig te reinigen
- Standaard voorzien van zelfsluitende regelklep
- Gemakkelijk montage ter plaatse

Bronafzuigingen voor het laboratorium
voor bevestiging op de muur d.m.v. een muursteun, met vlakke afzuigkap
Bestelnr. 13-1045 *EU bestelnr. 10149*

Bronafzuiging voor bevestiging op een tafel	**Diameter (mm)**	**Lengte (mm)**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Buizen van geanodiseerd aluminium	75	1000	13-1043	*10147*
Buizen van geanodiseerd aluminium	75	1300	13-1044	*10148*

Accessoires			**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Tafelklem			53-1102	*10156*

Bronafzuiging voor bevestiging op de muur / aan het plafond	**Diameter (mm)**	**Lengte (mm)**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Buizen van geanodiseerd aluminium	75	1000	13-1045	*10149*
Buizen van geanodiseerd aluminium	75	1500	13-1046	*10150*

Accessoires	**Materiaal**	**Lengte (mm)**	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Wandhouder	plaatstaal met epoxy coating		53-1106	*10155*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	250	53-1107	*10151*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	500	53-1108	*10152*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	750	53-1109	*10153*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	1000	53-1110	*10154*

Accessoires voor alle modellen	**Materiaal**		**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Afzuigkap - koepelkap	PMMA (acrylglas)	Ø 350 mm	53-1103	*10176*
Afzuigkap - metalen kap	aluminium met epoxy coating	Ø 250 mm	53-1104	*10177*
Afzuigkap - vlakke kap	PMMA (acrylglas)	Lengte 300 mm	53-1105	*10178*

Bronafzuigingen voor het laboratorium
met muursteun en vlakke afzuigkap
Bestelnr. 13-1075 *EU bestelnr. 10157*

In- en uitschuifbare afzuiging

- Voor montage op de muur of aan het plafond
- Speciaal voor laboratoriumtafels.
- Natuurlijk verloop van het luchtkanaal.
- Geschikt voor werkplekken waar vereist wordt dat de drukverliezen gering zijn
- Scharnieren aan de buitenkant in te stellen.
- Extreem licht
- Grote mate van beweeglijkheid en blijft stabiel in de ingestelde positie staan.
- Scharnierende afzuigkap (360° draaibaar)

Bronafzuigingen voor het laboratorium
met plafondsteun
Bestelnr. 13-1217 *EU bestelnr. 10158*

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Afzuigkap - vlakke kap (PMMA (acrylglas))
Bestelnr. 53-1130 *EU bestelnr. 10197*

Afzuigkap - koepelkap (PP)
Bestelnr. 53-1128 *EU bestelnr. 10195*

Bronafzuiging voor bevestiging op de muur / aan het plafond	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Buizen van plaatstaal met epoxy coating	75	1100	13-1075	*10157*
Buizen van plaatstaal met epoxy coating	75	1500	13-1217	*10158*

Accessoires	Materiaal		Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Wandhouder	plaatstaal met epoxy coating		53-1131	*11253*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	Lengte 500 mm	53-1124	*10162*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	Lengte 750 mm	53-1125	*10163*
Plafondsteun	plaatstaal met epoxy coating	Lengte 1000 mm	53-1126	*10164*
Afzuigkap - koepelkap	PP	Ø 350 mm	53-1128	*10195*
Afzuigkap - metalen kap	aluminium met epoxy coating	Ø 250 mm	53-1129	*10196*
Afzuigkap - vlakke kap	PMMA (acrylglas)	Lengte 300 mm	53-1130	*10197*

De juiste opvangbak voor uw toepassing

Welke gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen? De eigenschappen van de gevaarlijke stof bepalen het materiaal van de opvangbak:

Opslag van ontvlambare en / of waterverontreinigende stoffen zoals oliën en verf

ST Opvangbakken van staal naar keuze in gelakte of verzinkte uitvoering

Opslag van niet-brandbare, milieuverontreinigende, agressieve stoffen zoals zuren en logen

PE Opvangbakken van kunststof

Welke emballage moet worden opgeslagen?

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen moet de opvangbak over voldoende opvangcapaciteit beschikken. Afhankelijk van of kleine verpakkingen, 60 of 200 liter vaten, 1.000 liter containers of verschillende emballagevormen samen moeten worden opgeslagen, het asecos assortiment biedt een passende opvangbak.

60 liter verpakkingen/vaten

200 liter vaten

1.000 liter containers

Welke toepassing is vereist?

Onze opvangbaksystemen bieden u maximale flexibiliteit.

Voor plaatsing op de vloer of op euro- / chemiepallets

Met bodemvrijheid voor verplaatsen m.b.v. vorkheftruck of pompwagen

Verrijdbaar d.m.v. wieltjes en duwbeugel

Bescherming van een groot vloeroppervlak

Een overzicht van opvangbakken van staal

voor max. 2 vaten van 200 liter

pagina 498

pagina 499

pagina 499

voor max. 8 vaten van 200 liter

pagina 500

pagina 501

pagina 501

Vloerelementen van staal


pagina 502

Een overzicht van opvangbakken van polyethyleen

voor vaten van 60 liter

pagina 504

pagina 504

pagina 504

voor max. 4 vaten van 200 liter

pagina 505


pagina 506


pagina 507

voor max. 2 IBC's van 1.000 liter

pagina 508

pagina 509

pagina 510

pagina 511

Vloerelementen van polyethyleen

pagina 512

Opvangbakken van staal voor 1 vat à 200 liter

Opvangbak
gelakt staal gentiaanblauw (RAL 5010), met verzinkt rooster, voor 1 x 200 liter vat en kleinemballage
Bestelnr. 15-1021 *EU bestelnr. 2516*

Opvangbakken van staal met een opvangcapaciteit van 200 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
- Opslag direct in de bak of op het rooster
- Naar keuze in gelakte (RAL 5010 gentiaanblauw) of volledig verzinkte uitvoering

Heftruckbeugels
- Met heftruckbeugels, vanaf 4 zijden met een heftruck of pompwagen op te pakken
- Gemakkelijk en veilig intern verplaatsen van de lege opvangbak

ACCESSOIRES

Vatenbok van polyethyleen
voor plaatsing op het rooster, variabel voor 1 x 60 liter vat of 1 x 200 liter vat, door 180° te draaien
Bestelnr. 15-1032 *EU bestelnr. 9875*

Opvangbak
verzinkt staal, met verzinkt rooster, voor 1 x 200 liter vat en kleinemballage
Bestelnr. 15-1022 *EU bestelnr. 2517*

Opvangbak
gelakt staal gentiaanblauw (RAL 5010), voor 1 x 200 liter vat of kleinemballage
Bestelnr. 15-1023 *EU bestelnr. 9844*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	L	kg	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van gelakt staal, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat of kleinemballage	815 x 840 x 473	200	550	15-1023	*9844*
Opvangbak van verzinkt staal, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat of kleinemballage	815 x 840 x 473	200	550	15-1024	*9843*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat en kleinemballage	815 x 840 x 473	200	550	15-1021	*2516*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat en kleinemballage	815 x 840 x 473	200	550	15-1022	*2517*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbakken van staal voor maximaal 2 vaten à 200 liter

Opvangbak
verzinkt staal, met verzinkt rooster, voor 2 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1008 *EU bestelnr. 2505*

Opvangbakken van staal met een opvangcapaciteit van 200 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
- Opslag direct in de opvangbak of op een rooster
- Naar keuze in gelakte (kleur gentiaanblauw, RAL 5010) of geheel verzinkte uitvoering
- In combinatie met vatenbokken kunnen 60 en 200 liter vaten liggend worden opgeslagen

Heftruckbeugels
- Met heftruckbeugels, vanaf 4 zijden met een heftruck of pompwagen op te pakken
- Gemakkelijk en veilig intern verplaatsen van de lege opvangbak

Bestelnr. 15-1000 *EU bestelnr. 2512*

Bestelnr. 15-1009 *EU bestelnr. 2500*

Opvangbak
verzinkt staal, met verzinkt rooster, voor 2 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1001 *EU bestelnr. 2513*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	L	Kg	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van gelakt staal	1 x 200 liter vat en kleinemballage	815 x 1235 x 255	200	800	15-1009	*2500*
Opvangbak van verzinkt staal	1 x 200 liter vat en kleinemballage	815 x 1235 x 255	200	800	15-1010	*2501*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster	2 x 200 liter vat	815 x 1235 x 255	200	800	15-1007	*2504*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster	2 x 200 liter vat	815 x 1235 x 255	200	800	15-1008	*2505*
Opvangbak van gelakt staal, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat en kleinemballage	815 x 1235 x 350	200	800	15-1002	*2508*
Opvangbak van verzinkt staal, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat en kleinemballage	815 x 1235 x 350	200	800	15-1003	*2509*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	2 x 200 liter vat	815 x 1235 x 350	200	800	15-1000	*2512*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	2 x 200 liter vat	815 x 1235 x 350	200	800	15-1001	*2513*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	2 x 200 liter vat	850 x 1340 x 325	205	900	15-1165	*8431*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg/m²)

Opvangbakken van staal voor maximaal 4 vaten à 200 liter

Opvangbak
verzinkt staal, met verzinkt rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1014 *EU bestelnr. 2515*

Opvangbakken van staal met een opvangcapaciteit van 200 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
- Opslag direct in de bak of op het rooster
- Naar keuze in gelakte (RAL 5010 gentiaanblauw) of volledig verzinkte uitvoering

Heftruckbeugels
- Met heftruckbeugels, vanaf 4 zijden met een heftruck of pompwagen op te pakken
- Gemakkelijk en veilig intern verplaatsen van de lege opvangbak

ACCESSOIRES

Verzinkte vatenbok voor 2 vaten van 50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestelnr. 15-1005 *EU bestelnr. 2561*

Opvangbak
verzinkt staal, met verzinkt rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1012 *EU bestelnr. 2507*

Opvangbak
gelakt staal gentiaanblauw (RAL 5010), met verzinkt rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1013 *EU bestelnr. 2514*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	L	KG	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van gelakt staal	1 x 200 liter vat en kleinemballage	1210 x 1240 x 190	200	1200	15-1015	*2502*
Opvangbak van verzinkt staal	1 x 200 liter vat en kleinemballage	1210 x 1240 x 190	200	1200	15-1016	*2503*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster	4 x 200 liter vat	1210 x 1240 x 190	200	1200	15-1011	*2506*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster	4 x 200 liter vat	1210 x 1240 x 190	200	1200	15-1012	*2507*
Opvangbak van gelakt staal, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat en kleinemballage	1210 x 1240 x 285	200	1200	15-1017	*2510*
Opvangbak van verzinkt staal, met heftruckbeugels	1 x 200 liter vat en kleinemballage	1210 x 1240 x 285	200	1200	15-1018	*2511*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1210 x 1240 x 285	200	1200	15-1013	*2514*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1210 x 1240 x 285	200	1200	15-1014	*2515*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbak
gelakt staal gentiaanblauw (RAL 5010), met verzinkt rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1019 *EU bestelnr. 2520*

ACCESSOIRES

Verzinkte vatenbok voor 3 vaten van 50/60 liter of 200 liter, B x D x H (mm): 1160 x 600 x 380
Bestelnr. 15-1006 *EU bestelnr. 2562*

ST | 4x 200 L | 8x 200 L | 205 L | 260 L | 340 L | 400 L

Opvangbakken van staal met opvangvolumes tot 400 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
- Opslag direct in de opvangbak of op een rooster
- Naar keuze in gelakte (kleur gentiaanblauw, RAL 5010) of geheel verzinkte uitvoering
- In combinatie met vatenbokken kunnen 60 en 200 liter vaten liggend worden opgeslagen

Lepelsleuven
- Bijzonder vlakke opvangbak
- Maakt direct laden met een vatenkar mogelijk

Heftruckbeugels
- Met heftruckbeugels, vanaf 4 zijden met een heftruck of pompwagen op te pakken
- Gemakkelijk en veilig intern verplaatsen van de lege opvangbak

Opvangbak
gelakt staal gentiaanblauw (RAL 5010), met verzinkt rooster, voor 8 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1126 *EU bestelnr. 2522*

Opvangbak
verzinkt staal, met verzinkt rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1166 *EU bestelnr. 8433*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	L	Kg	Bestelnr.	EU bestelnr.
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1260 x 1340 x 270	205	1400	15-1205	*8432*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1260 x 1340 x 270	205	1400	15-1166	*8433*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1260 x 1340 x 390	400	1400	15-1206	*23037*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1260 x 1340 x 390	400	1400	15-1207	*23038*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	1260 x 1340 x 195	205	1400	15-1208	*2518*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	815 x 2470 x 250	260	1200	15-1019	*2520*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	815 x 2470 x 250	260	1200	15-1020	*2521*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	815 x 2470 x 355	400	1200	15-1203	*23039*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	4 x 200 liter vat	815 x 2470 x 355	400	1200	15-1204	*23040*
Opvangbak van gelakt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	8 x 200 liter vat	1210 x 2455 x 250	340	2000	15-1126	*2522*
Opvangbak van verzinkt staal met verzinkt rooster, met heftruckbeugels	8 x 200 liter vat	1210 x 2455 x 250	340	2000	15-1127	*2523*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbakken van staal met bouwhoogte 78 mm

Vloerelementen van verzinkt staal (hoogte 78 mm) met uitneembare, verzinkte roosters

Compacte en robuuste constructie

- Toegestaan voor de opslag van milieuschadelijke en ontvlambare vloeistoffen van alle gevaarsklassen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel

- Optimaal voor het vloeistofdicht maken van ruimtes ter voorkoming van bodemverontreiniging
- Gemakkelijk op te rijden dankzij geringe bouwhoogte van 78 mm
- Naar keuze wiellast van 450 kg of 2000 kg

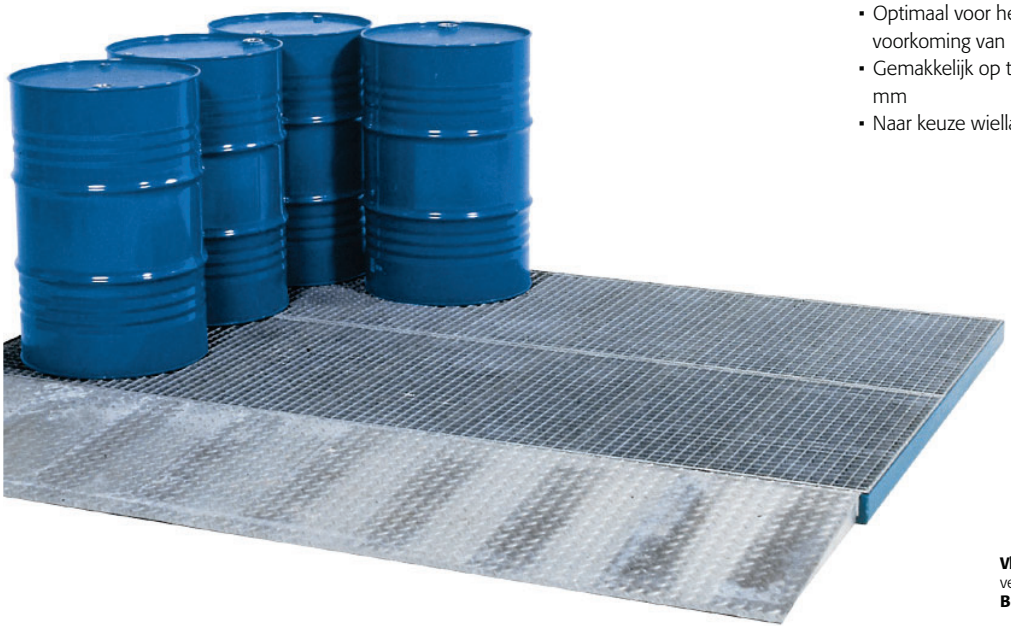

Vloerelement
verzinkt staal, met verzinkt rooster
Bestelnr. 15-1267 *EU bestelnr. 2586*

Vloerelementen (H=78 mm) opvangcapaciteit 80 liter	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	450	1362 x 1362 x 78	80	5000	15-1236	*2583*
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	2000	1362 x 1362 x 78	80	5000	15-1237	*17758*

Vloerelementen (H=78 mm) opvangcapaciteit 110 liter	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	450	1862 x 1362 x 78	110	5000	15-1238	*2584*
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	2000	1862 x 1362 x 78	110	5000	15-1239	*14949*

Vloerelementen (H=78 mm) opvangcapaciteit 140 liter	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	450	1862 x 1862 x 78	140	5000	15-1240	*27965*
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	2000	1862 x 1862 x 78	140	5000	15-1241	*27966*

Vloerelementen (H=78 mm) opvangcapaciteit 170 liter	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	450	2862 x 1362 x 78	170	5000	15-1265	*2585*
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	2000	2862 x 1362 x 78	170	5000	15-1266	*10536*

Vloerelementen (H=78 mm) opvangcapaciteit 225 liter	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	450	2862 x 1862 x 78	225	5000	15-1267	*2586*
Vloerelement van verzinkt staal met verzinkt rooster	2000	2862 x 1862 x 78	225	5000	15-1268	*14491*

Accessoires	Accessoires van	B x D x H (mm)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Afstandhouder	Alle modellen	25 x 120	15-1274	*2593*
Kruisverbinding	Alle modellen	130 x 130	15-1114	*2595*
Oprijhoek	Alle modellen	730 x 730	15-1233	*2596*
Oprijplaat	Breedte 2900	2820 x 720	15-1273	*2592*
Oprijplaat	Breedte 1900	1820 x 720	15-1272	*2591*
Oprijplaat	Breedte 1400	1320 x 720	15-1235	*2590*
Randbevestiging	Alle modellen	20 x 80	15-1234	*2594*
Verbindingselement	Breedte 2900	2820 x 45	15-1271	*2589*
Verbindingselement	Breedte 1900	1820 x 45	15-1270	*2588*
Verbindingselement	Breedte 1400	1320 x 45	15-1269	*2587*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg/m²)



Kruisverbinding
Bestelnr. 15-1114 *EU bestelnr. 2595*



Randbevestiging
Bestelnr. 15-1234 *EU bestelnr. 2594*

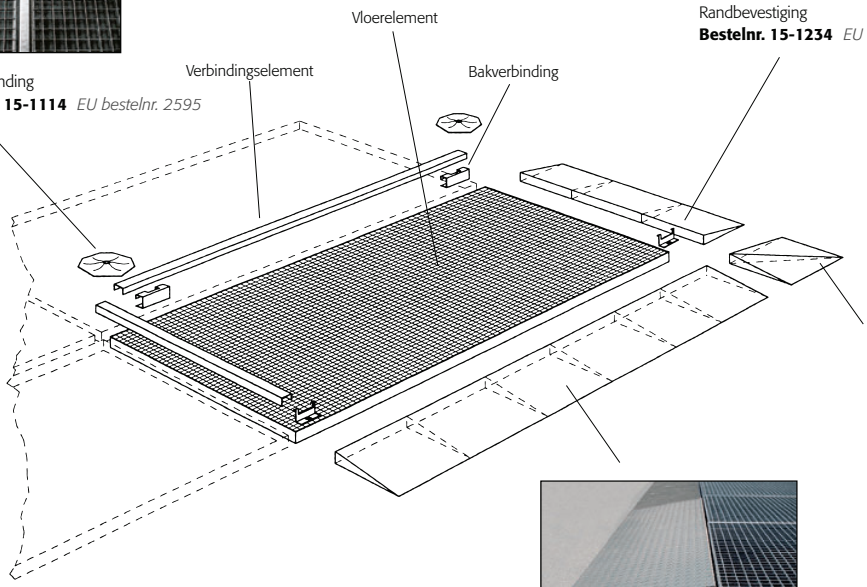

Oprijhoek
Bestelnr. 15-1233 *EU bestelnr. 2596*



Oprijplaat
Bestelnr. 15-1235 *EU bestelnr. 2590*

Opvangbakken van kunststof voor 60-liter-embellage

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 60 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen enz.
- Naar keuze met verzinkt of PE-rooster leverbaar
- Bak voor direct opstellen op de bodem of de europallet

Sokkelvoeten
- Voor een gemakkelijk intern transport van de lege bak

Mobiele uitvoering
- Verrijdbaar d.m.v 2 zwenk- en 2 bokwielen
- Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen

Opvangbak
polyethyleen blauw, voor 1 x 60 liter vat en kleinemballage
Bestelnr. 15-1049 *EU bestelnr. 18447*

Opvangbak
polyethyleen blauw, met verzinkt rooster, voor 2 x 60 liter vat
Bestelnr. 15-1050 *EU bestelnr. 18448*

Opvangbak
polyethyleen blauw, met PE-rooster, voor 2 x 60 liter vat
Bestelnr. 15-1057 *EU bestelnr. 18078*

Opvangbak
polyethyleen blauw, met PE-rooster, voor 2 x 60 liter vat
Bestelnr. 15-1054 *EU bestelnr. 18075*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van polyethyleen	1 x 60 liter vat en kleinemballage	725 x 525 x 235	60	150	15-1049	*18447*
Opvangbak van polyethyleen met verzinkt rooster	2 x 60 liter vat	725 x 525 x 235	60	150	15-1050	*18448*
Opvangbak van polyethyleen met PE-rooster	2 x 60 liter vat	725 x 525 x 235	60	150	15-1051	*18449*
Opvangbak van polyethyleen, met poten	1 x 60 liter vat en kleinemballage	725 x 525 x 320	60	150	15-1052	*18073*
Opvangbak van polyethyleen met verzinkt rooster, met poten	2 x 60 liter vat	725 x 525 x 320	60	150	15-1053	*18074*
Opvangbak van polyethyleen met PE-rooster, met poten	2 x 60 liter vat	725 x 525 x 320	60	150	15-1054	*18075*
Opvangbak van polyethyleen, verrijdbaar	1 x 60 liter vat en kleinemballage	725 x 525 x 330	60	120	15-1055	*18076*
Opvangbak van polyethyleen met verzinkt rooster, verrijdbaar	2 x 60 liter vat	725 x 525 x 330	60	120	15-1056	*18077*
Opvangbak van polyethyleen met PE-rooster, verrijdbaar	2 x 60 liter vat	725 x 525 x 330	60	120	15-1057	*18078*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbak van kunststof voor maximaal 2 vaten à 200 liter

Opvangbak
polyethyleen blauw, met verzinkt rooster, voor 2 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1183 *EU bestelnr. 33057*

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 220 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Naar keuze met verzinkt of PE-rooster leverbaar

Vlakke uitvoering
- Maakt de comfortabele opslag van de vaten en kleine verpakkingen mogelijk
- Hoogwaardige constructie, inwerkende krachten worden direct naar de bodem afgevoerd

Mobiele uitvoering
- Verrijdbaar d.m.v 2 zwenk- en 2 bokwielen
- Duwbeugel voor comfortabel intern verplaatsen

Opvangbak
polyethyleen blauw, voor 1 x 200 liter vat of kleinemballage
Bestelnr. 15-1182 *EU bestelnr. 33056*

Opvangbak
polyethyleen blauw, met PE-rooster, voor 2 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1184 *EU bestelnr. 33059*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van polyethyleen, verrijdbaar	1 x 200 liter vat of kleinemballage	865 x 1245 x 1060	220	620	15-1182	*33056*
Opvangbak van polyethyleen met verzinkt rooster, verrijdbaar	2 x 200 liter vat	865 x 1245 x 1060	220	620	15-1183	*33057*
Opvangbak van polyethyleen met PE-rooster, verrijdbaar	2 x 200 liter vat	865 x 1245 x 1060	220	620	15-1184	*33059*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbak van kunststof voor maximaal 2 vaten à 200 liter

Opvangbak
polyethyleen blauw, voor 1 x 200 liter vat of kleinemballage
Bestelnr. 15-1179 *EU bestelnr. 33052*



ACCESSOIRES

Vatenbok van polyethyleen
voor plaatsing op het rooster, variabel voor 1 x 60 liter vat of 1 x 200 liter vat, door 180° te draaien
Bestelnr. 15-1032 *EU bestelnr. 9875*

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 220 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Naar keuze met verzinkt of PE-rooster leverbaar

Vlakke uitvoering
- Maakt de comfortabele opslag van de vaten en kleine verpakkingen mogelijk
- Hoogwaardige constructie, inwerkende krachten worden direct naar de bodem afgevoerd

Lepelsleuven
- Voor eenvouding verplaatsen van de lege opvangbak met behulp van een heftruck of palletwagen

Opvangbak
polyethyleen blauw, met PE-rooster, voor 2 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1181 *EU bestelnr. 33055*

Opvangbak
polyethyleen blauw, met verzinkt rooster, voor 2 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1180 *EU bestelnr. 33054*

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van polyethyleen, met lepelsleuven voor transport	1 x 200 liter vat of kleinemballage	865 x 1245 x 350	220	760	15-1179	*33052*
Opvangbak van polyethyleen met verzinkt rooster, met lepelsleuven voor transport	2 x 200 liter vat	865 x 1245 x 350	220	760	15-1180	*33054*
Opvangbak van polyethyleen met PE-rooster, met lepelsleuven voor transport	2 x 200 liter vat	865 x 1245 x 375	220	760	15-1181	*33055*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

Opvangbak van kunststof voor max. 4 vaten van 200 liter

Opvangbak
polyethyleen blauw, met verzinkt rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1177 *EU bestelnr. 31861*

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 255 liter

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Hoge bestendigheid tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve stoffen
- Naar keuze met verzinkt of PE-rooster leverbaar

Vlakke uitvoering
- Maakt de comfortabele opslag van de vaten en kleine verpakkingen mogelijk
- Hoogwaardige constructie, inwerkende krachten worden direct naar de bodem afgevoerd

Lepelsleuven
- Voor een gemakkelijk en veilig intern transport van de lege opvangbak

Opvangbak
polyethyleen blauw, met PE-rooster, voor 4 x 200 liter vat
Bestelnr. 15-1178 *EU bestelnr. 31862*

1. stabiele constructie, stoot- en slagvast
2. standaard met lepelsleuven uitgevoerd, maakt een gemakkelijk en veilig transport van de opvangbak met een heftruck of pompwagen mogelijk
3. geheel vloeistofdicht, gefabriceerd zonder naden door middel van spuitgieten
4. gemakkelijk te reinigen, in hoge mate bestendig tegen oliën, zuren, logen en andere agressieve vloeistoffen, corrosievrij

Type	Capaciteit	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opvangbak van polyethyleen, met lepelsleuven voor transport	1 x 200 liter vat en kleinemballage	1235 x 1235 x 275	255	950	15-1176	*31860*
Opvangbak van polyethyleen met verzinkt rooster, met lepelsleuven voor transport	4 x 200 liter vat	1235 x 1235 x 275	255	950	15-1177	*31861*
Opvangbak van polyethyleen met PE-rooster, met lepelsleuven voor transport	4 x 200 liter vat	1235 x 1235 x 300	255	950	15-1178	*31862*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

IBC station BASIC voor 1 IBC à 1000 liter

IBC station
polyethyleen blauw, met opstelvlak
Bestelnr. 15-1061 *EU bestelnr. 13054*

PE | 1x 1000 L | 1000 L | 1100 L

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 1.100 liter voor de opslag van IBC's

Compacte en robuuste constructie

- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

- Volledige bescherming tegen corrosie
- Naar keuze met geïntegreerde aftapplek
- Opstelvlak als steunvlak met zijdelingse opstaande randen, verhindert wegglijden van de IBC

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Uitloopverlengstuk (polyethyleen)
Bestelnr. 15-1063 *EU bestelnr. 9891*

IBC station
polyethyleen blauw, met opstelvlak en tapplek
Bestelnr. 15-1062 *EU bestelnr. 13055*

Type	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
IBC station van polyethyleen met opstelvlak, met lepelsleuven voor transport	1380 x 1575 x 760	2000	2000	15-1061	*13054*
IBC station van polyethyleen met opstelvlak en tapplek, met lepelsleuven voor transport	1380 x 1800 x 760	2000	2000	15-1062	*13055*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
Uitloopverlengstuk	15-1063	*9891*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

asecos

IBC station ECO voor max. 2 IBC's à 1000 liter

IBC station
polyethyleen blauw, met PE opstelvlak
Bestelnr. 15-1058 *EU bestelnr. 15477*

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 1.100 liter voor de opslag van IBC's

Compacte en robuuste constructie

- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX
- Naar keuze met geïntegreerd opstelplek van PE uitgevoerd als pallet
- Ideaal voor de opslag van 1.000 liter containers of kleine verpakkingen
- Draagvermogen 2.000 kg per opstelplek afhankelijk van het eigen gewicht van de IBC
- Geschikt voor vloeistoffen met een soortelijk gewicht van ten hoogste 1.800 kg/m³

IBC station
polyethyleen blauw, zonder opstelvlakken
Bestelnr. 15-1059 *EU bestelnr. 15479*

IBC station
polyethyleen blauw, met 2 PE opstelvlakken
Bestelnr. 15-1060 *EU bestelnr. 15480*

Type	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
IBC station van polyethyleen met PE opstelvlak, met lepelsleuven voor transport	1430 x 1430 x 965	2000	2000	15-1058	*15477*
IBC station van polyethyleen zonder opstelvlakken, met lepelsleuven voor transport	2260 x 1430 x 720	2000	2000	15-1059	*15479*
IBC station van polyethyleen met 2 PE opstelvlakken, met lepelsleuven voor transport	2260 x 1430 x 745	2000	2000	15-1060	*15480*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg/standplaats)

IBC station voor 1 IBC à 1.000 liter

IBC station
polyethyleen blauw, met PE rooster
Bestelnr. 15-1065 *EU bestelnr. 2684*

Opvangbakken van polyethyleen met een opvangcapaciteit van 1.000 liter voor de opslag van IBC's

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Volledige bescherming tegen corrosie
- Naar keuze met verzinkt of PE-rooster
- Transport en belading van het lege station door stapelaar of vorkheftruck mogelijk

IBC station
polyethyleen blauw, met verzinkt rooster
Bestelnr. 15-1064 *EU bestelnr. 2683*

Type	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
IBC station van polyethyleen met verzinkt rooster, met lepelsleuven voor transport	1760 x 1410 x 660	2000	2000	15-1064	*2683*
IBC station van polyethyleen met PE rooster, met lepelsleuven voor transport	1760 x 1410 x 660	2000	2000	15-1065	*2684*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg totaal)

IBC station
polyethyleen blauw, met PE rooster
Bestelnr. 15-1067 *EU bestelnr. 8833*

IBC station
polyethyleen blauw, met verzinkt rooster
Bestelnr. 15-1066 *EU bestelnr. 8437*

Type	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
IBC station van polyethyleen met verzinkt rooster, met lepelsleuven voor transport	2480 x 1410 x 470	2000	2000	15-1066	*8437*
IBC station van polyethyleen met PE rooster, met lepelsleuven voor transport	2480 x 1410 x 490	2000	2000	15-1067	*8833*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg/standplaats)

Vloerelement van polyethyleen 150 mm

PE

Vloerelementen van polyethyleen (hoogte 150 mm)

Compacte en robuuste constructie
- Toegestaan voor de opslag van verpakte milieuschadelijke en agressieve vloeistoffen overeenkomstig PGS 15, VLAREM, ARAB en CODEX

Flexibel
- Ideaal voor opslag over een groot oppervlak
- Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
- Groot opvangvolume dankzij een bouwhoogte van 150 mm
- Naar keuze met verzinkt of PE rooster
- Oprijplaten/oprijhoek voor een wieldruk tot 150 kg

Verschillende combinatiemogelijkheden – voorbeeld 1:



1 vloerelement 3000 × 1500 mm
1 vloerelement 1500 × 1500 mm
1 oprijplaat
4 randbevestigingen
1 verbindingselement 1420 mm lang
2 bakverbinding

Verschillende combinatiemogelijkheden – voorbeeld 2:



1 vloerelement 3000 × 1500 mm
1 oprijplaat
2 randbevestigingen

Vloerelement van polyethyleen 150 mm

Bakverbinding
Bestelnr. 15-1080
EU bestelnr. 11262

Kruisverbinding – afdekking van hoekverbindingen bij 4 aangrenzende elementen
Bestelnr. 15-1077
EU bestelnr. 8831



Randbevestiging
Bestelnr. 15-1076
EU bestelnr. 8701

Oprijplaat van PE
afmetingen B x D x H (mm): 900 x 940 x 150
Bestelnr. 15-1078
EU bestelnr. 8832

Verbindingselement
lengte 720 mm
Bestelnr. 15-1144
EU bestelnr. 23068

Verbindingselement
lengte 1420 mm
Bestelnr. 15-1074
EU bestelnr. 8685

Verbindingselement
lengte 2120 mm
Bestelnr. 15-1145
EU bestelnr. 23069

Verbindingselement
lengte 2920 mm
Bestelnr. 15-1075
EU bestelnr. 8830



Oprijplaat van PE
B x D x H (mm): 790 x 1000 x 150
Bestelnr. 15-1161
EU bestelnr. 31400

Oprijplaat van PE
B x D x H (mm): 1090 x 1000 x 150
Bestelnr. 15-1162
EU bestelnr. 31401

Oprijplaat van PE
B x D x H (mm): 1490 x 1000 x 150
Bestelnr. 15-1163
EU bestelnr. 31402

Oprijhoek van PE
B x D x H (mm): 1000 x 1000 x 150
Bestelnr. 15-1164
EU bestelnr. 31403

Vloerelementen (H=150 mm) met PE rooster	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	790 x 790 x 150	60	800	15-1156	*31395*
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	1500 x 790 x 150	125	800	15-1141	*19234*
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	1500 x 1500 x 150	220	800	15-1071	*8684*
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	2200 x 790 x 150	170	800	15-1158	*31397*
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	2200 x 1500 x 150	355	800	15-1143	*19236*
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	3000 x 790 x 150	235	800	15-1160	*31399*
Vloerelement van polyethyleen met PE rooster	150	3000 x 1500 x 150	400	800	15-1073	*8829*

Vloerelementen (H=150 mm) met verzinkt rooster	Wieldruk (kg)	B x D x H (mm)	1)	2)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	790 x 790 x 150	60	800	15-1155	*31394*
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	1500 x 790 x 150	125	800	15-1140	*17301*
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	1500 x 1500 x 150	220	800	15-1070	*8827*
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	2200 x 790 x 150	170	800	15-1157	*31396*
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	2200 x 1500 x 150	355	800	15-1142	*19235*
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	3000 x 790 x 150	235	800	15-1159	*31398*
Vloerelement van polyethyleen met verzinkt rooster	150	3000 x 1500 x 150	400	800	15-1072	*8828*

1) opvangvolume (liter), 2) draagvermogen (kg/m²)

Modulair WHG-opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen

De beproefde klassieker voor de opslag van gevaarlijke stoffen

Het modulaire WHG-opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen is een van de meest verkochte en beproefde ruimtesystemen voor kleinemballage en veel meer dan een zeecontainer met draaideuren. De standaard uitvoering is al geschikt voor de passieve opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen.

De beproefde flexibiliteit wordt bereikt door de modulaire opzet bij de inrichting van het interieur.

DIBt Algemene bouwtechnische goedkeuring – Z-38.5-177

Vloeroppervlak: 2 tot 15 m²

Productkenmerken

- ✔ De modulaire WHG-opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen zijn geschikt voor de opslag van verschillende maten verpakkingen, van kleinemballage tot vaten van 200 liter
- ✔ 4 afmetingen van 2 m² tot 15 m² vloeroppervlak
- ✔ Lage toegangsdrempel van 150 mm
- ✔ Robuust industrieel ontwerp in trapeziumplaatoptiek
- ✔ Wanddikte van de opvangbak is verhoogd van 3 mm naar 5 mm conform de huidige DIBt-specificaties, controle op 100% vloeistof-dichtheid met behulp van een penetrantonderzoek conform EN ISO 3452-1
- ✔ Voor de efficiënte opslag van kleinemballage kunnen de WHG's optioneel worden voorzien van stellingen.
- ✔ In verzinkte uitvoering
- ✔ Uitneembare roosters volgens de richtlijnen voor de fabricage-en testmethodes RAL GZ 638, draagvermogen: 1.000 kg/m²
- ✔ Verzinkte vloeistofgeleidingsplaten rondom zorgen ervoor dat lekkende vloeistoffen veilig naar de opvangbak worden afgevoerd.
- ✔ Ontworpen voor:
  - een typische sneeuwbelastinvan s_k = 2,39 kN/m²
  - een typische windbelasting van $q_{k,w}$ = 0,585 kN/m²
- ✔ Standaard voorzien van kraanogen en regengoten, evenals grote dubbele deuren (b x h) 1.850 x 1.920
- ✔ Statische berekening conform Eurocode 3 (EN 1993)

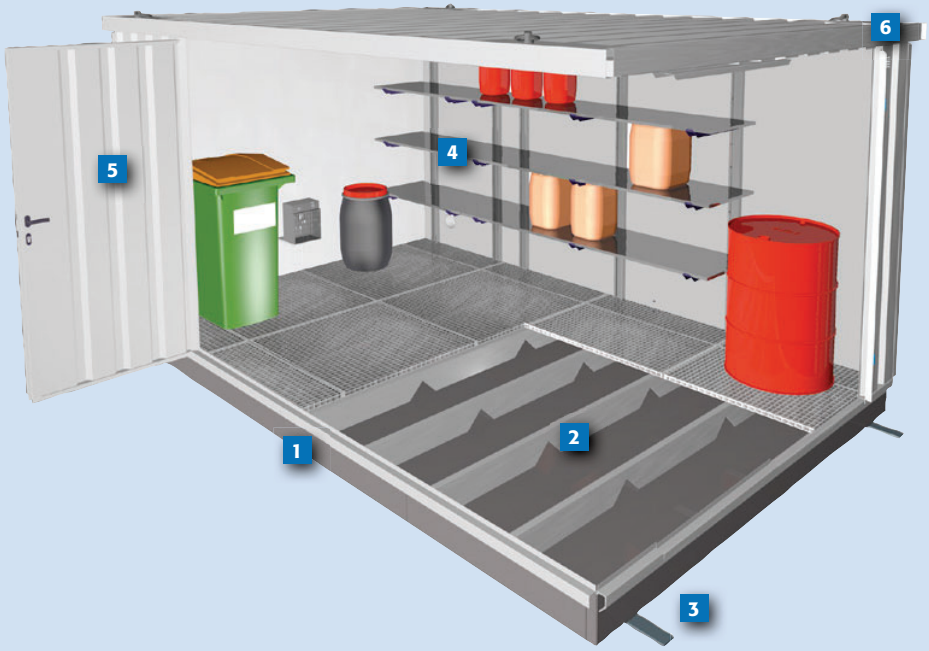

1. Lage toegangsdrempel van 150 mm
2. Alle modulaire opslagsysteemen voor gevaarlijke stoffen type WHG zijn voorzien van een enkelvoudige, gecertificeerde, vloeistofdichte, thermisch verzinkte opvangbak van 5 mm dik plaatstaal, met roosters als opstelvlak. Daardoor is geen bodemvrijheid van 100 mm vereist.
3. Voetplaat voor de verankering aan de ondergrond
4. Inbouwstellingen voor veilige en stabiele opslag van kleinemballage / kannen (optioneel)
5. Externe wandbekleding van verzinkte trapeziumplaten
6. Kraanogen

Het productassortiment in een oogopslag

WHG 210
ca. 2 m² vloeroppervlak

WHG 320
ca. 6 m² vloeroppervlak

WHG 250
ca. 9 m² vloeroppervlak

WHG 360
ca.15 m² vloeroppervlak

Uitvoeringen

WHG (met natuurlijke ventilatie)
Goedgekeurd voor de opslag van milieuschadelijke stoffen van alle gevarenklassen.

- ✔ Goedgekeurd voor passieve opslag van ontvlambare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C, aangeduid met H224, H225 of H226)*
- ✔ De wettelijk vereiste ventilatie wordt gegarandeerd door de weerbestendige ventilatieopeningen rondom.
- ✔ Aansluitmogelijkheid voor potentiaalvereffening ter voorkoming van gevaarlijke elektrostatische ladingen.

WHG (voor opslag van uitdampende vloeistoffen)

- ✔ In combinatie met technische ventilatie is het modulaire WHG-opslagsysteem vtevens geschikt voor de opslag van uitdampende vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C, gemarkeerd met H224, H225 of H226)

* Hou rekening met de vereiste veiligheidsafstanden en ATEX-bepalingen. Afhankelijk van de opgeslagen stoffen kan het noodzakelijk zijn om ventilatie met functiecontrole te installeren.

Deurvariant

- Standaard met dubbele deur aan de lange zijde



Opslagtips

Bij de opslag van ontvlambare stoffen:

- Hou rekening met de minimaal vereiste afstand tot andere objecten in verband met het risico op brandoverslag
- Zorg voor potentiaalvereffening en indien nodig ook bescherming tegen blikseminslag
- Neem de ATEX richtlijn 2014/34/EU alsmede 94/9/EU in acht
- Ga na of de opslagvoorziening voldoet aan de PGS 15

Opslagsysteem voor gevaarlijke stoffen type SC

Opslag van gevaarlijke stoffen met systeem

Onze opslagsystemen type SC zijn goede voorbeelden van hoe we onze beloftes nakomen wat producten betreft. Als een van de eerste opslagsystemen is het type Systeem-Container tegelijkertijd het meest veelzijdige.

IBC's en vaten kunnen individueel, op pallets of liggend op maximaal drie niveaus worden opgeslagen. Bovendien is dit opslagsysteem ook leverbaar in dubbele diepte.

DIBt Algemene bouwtechnische goedkeuring – Z-38.5-120

tot 144 vaten of 24 IBC's

Productkenmerken

- ✔ Roosters voldoen aan de richtlijnen voor de fabricage-en testmethodes (RAL GZ 638)
- ✔ Langdurige corrosiebescherming door het gebruik van verzinkte onderdelen
- ✔ Dichtheidscontrole van de opvangbakken door middel penetrantonderzoek conform EN ISO 3452-1
- ✔ Ontworpen voor een typische sneeuwbelasting van sk = 2,5 kN/m²
- ✔ Ontworpen voor een windbelasting van qw = 0,585 kN/m²
- ✔ Meer dan 30 formaten met een opslagcapaciteit van maximaal 144 vaten of 24 IBC's
- ✔ 4 verschillende modelseries die qua afmetingen geoptimaliseerd zijn voor de opslag van vaten, IBC's of goederen op pallets
- ✔ Draagvermogen per compartiment tot 5.500 kg
- ✔ Op aanvraag: speciale afmetingen met maximaal 3 opslagniveaus, speciale vakhoogtes, dubbele opslagcapaciteit en horizontale vatenopslag
- ✔ Statische berekening conform Eurocode 3 (EN 1993)

1	Voorzijde afgesloten met schuif- of draaideuren of rolluiken.
2	Kraanogen
3	Robuuste opslagniveaus voor vaten- en IBC-opslag
4	Gelaste stalen frameconstructie
5	Vleistofgeleidingspanelen
6	Doorschuifbeveiliging
7	Tegen weersinvloeden beschermde ventilatieopeningen rondom
8	Voetplaat voor een veilige verankering aan de ondergrond, bevestigingsset inbegrepen in de levering
9	Gecertificeerde vloeistofdichte opvangbak
10	Bodemvrijheid 100 mm, toegankelijk met stapelaars
11	PE-inzetopvangbak, ook naderhand te installeren (raadzaam bij opslag van corrosieve vloeistoffen)

Het productassortiment in een oogopslag

Uitvoering G

Vatenopslag direct op roosters

Uitvoering P

Vatenopslag op Euro- en chemiepallets

Uitvoering K

Opslag van IBC's

Uitvoering H

Gemengde opslag van vaten en IBC's

Uitvoeringsvarianten

Met natuurlijke ventilatie (standaard)

- ✔ Opslag van alle klassen gevaarlijke stoffen
- ✔ Buitenopslag van ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt < 60 °C, rekening houdend met de vereiste veiligheidsafstanden tot de overige bebouwing (geen mechanische ventilatie vereist)

Thermisch geïsoleerd

- ✔ Uitpandige opslag van ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt < 60 °C, rekening houdend met de vereiste veiligheidsafstanden tot de overige bebouwing, aarding en ATEX
- ✔ Vorstvrije opslag van alle klassen milieuschadelijke stoffen
- ✔ Binnentemperatuur > +5 °C bij een buitentemperatuur tot –15 °C in combinatie met een optioneel leverbaar verwarmingssysteem
- ✔ Andere temperatuurintervallen op aanvraag leverbaar

Voor de opslag van ontvlambare stoffen

- ✔ In combinatie met mechanische ventilatie is het type Systeem-Container ook geschikt voor de opslag van uitdampende vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C, gemarkeerd met H224, H225 of H226)*

* Hou rekening met de vereiste veiligheidsafstanden en ATEX-bepalingen. Hiervoor is mechanische ventilatie vereist.

Deurvarianten

- Opslagsysteem 1 vak breed: draaideuren.
- Opslagsysteem 2 vakken breed: schuifdeuren.
- Rolluiken (op aanvraag)



Draaideuren



Schuifdeuren



Rolluiken met elektrische aandrijving

Europese normen

Het opslagsysteem type Systeem-Container voldoet ook aan de wettelijke eisen van andere EU-landen. Asecos heeft in alle EU-landen een specialist die bekend is met de specifieke regel-en wetgeving van het betreffende land.

Betreedbare brandwerende opslagsystemen, type WFP

De allrounder met diverse innovaties

NIEUW

DIBt met huidige DIBt-goed-keuring Z-38.5-292 + **REI 90** geclassificeerd

Vloeroppervlak: 6 tot 22 m²

Het betreedbare brandwerende opslagcompartiment WFP is bij uitstek geschikt als er weinig ruimte beschikbaar is voor de opslag van ontvlambare en milieuschadelijke stoffen. Dankzij het uitgebreide aantal accessoires is het individueel aan uw eisen aan te passen.

Zes formaten en een comfortabele bouwhoogte zorgen voor voldoende opslagmogelijkheden. Een van de vele redenen om te kiezen voor een WFP.

Productkenmerken

- ✔ 90 minuten brandwerendheid van binnen naar buiten en omgekeerd
- ✔ Certificaat van het DIBt Z-38.5-292
- ✔ Roosters voldoen aan de richtlijnen voor de fabricage-en testmethodes RAL GZ 638
- ✔ De opvangbak is gecontroleerd op 100% vloeistofdichtheid door middel van penetrantonderzoek conform EN ISO 3452-1
- ✔ Langdurige corrosiebescherming door het gebruik van verzinkte onderdelen en hoogwaardige 2-componentenlak.
- ✔ Hoge thermische isolatie: U-waarde 0,36 W/(m²K)
- ✔ Draagvermogen van de roosters: 1.000 kg/m²
- ✔ Ontworpen voor een typische sneeuwbelasting van sk = 2,5 KN/m²
- ✔ Ontworpen voor een typische windbelasting van qw = 0,585 KN/ m²
- ✔ EI-1 60 / EI-2 90 deuren conform EN 13501-2, getest conform EN 1634-1
- ✔ Gerichte dakafwatering

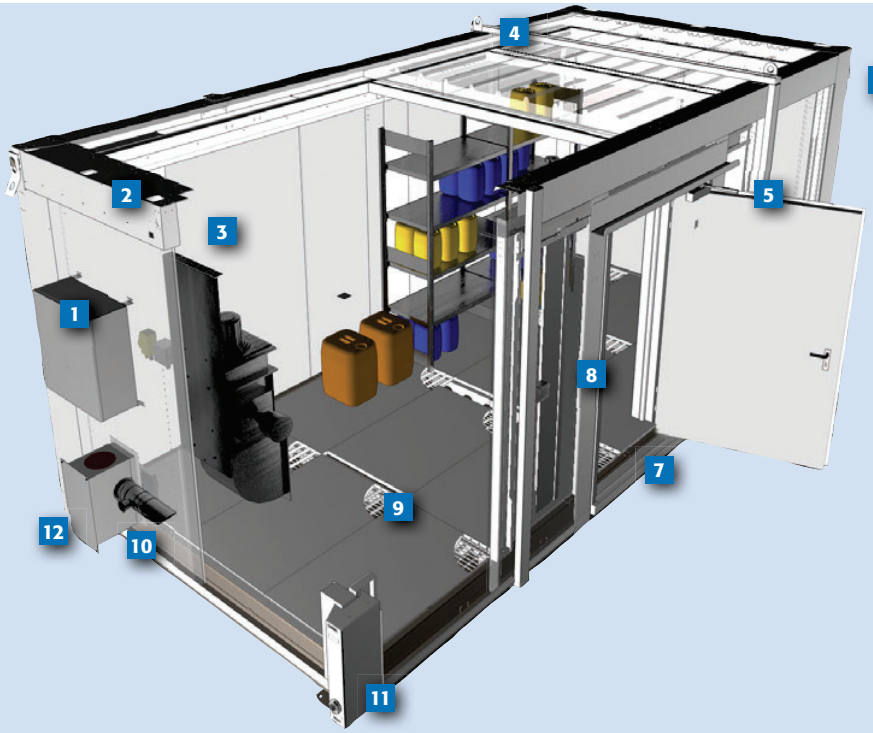

1	Schakelkast met besturing
2	Dubbele stalen frameconstructie brandwerendheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen
3	Optionele circulatieluchtverwarming (explosieveilig) voor een gegarandeerde vorstvrijheid in het gehele opslagcompartiment
4	Wandbekleding met brandwerende panelen met hoge isolisolatiewaarde
5	Deurvastzetinrichting (optioneel)
6	Brandwerende luchttoevoeropening
7	Lage toegangsdrempel, 147 mm hoog
8	Lichtschakelaar en deurvergrendelingsschakelaar
9	Opvangbak van 5 mm dik staal met roosters, voor alle klassen milieuschadelijke stoffen, vloeistofdichtheidscontrole conform EN ISO 3542-1
10	Mechanische ventilatie voor opslag van en omgang met ontvlambare media
11	Dakafwatering aan de kopse kanten
12	Luchtafvoerbewaking optioneel bij uitdampende stoffen, 5-voudige luchtverversing per uur

Het productassortiment in een oogopslag

WFP-M 6
ca. 6,6 m² vloeroppervlak

WFP-M 14
ca. 14,1 m² vloeroppervlak

WFP-X 6
ca. 6,6 m² vloeroppervlak

WFP-X 10
ca. 10,3 m² vloeroppervlak

WFP-X 14
ca. 14,1 m² vloeroppervlak

WFP-X 22
ca. 21,6 m² vloeroppervlak

Uitvoeringen

Met het betreedbare brandwerende opslagcompartiment WFP staan u twee verschillende typen ter beschikking:

WFP-M
✔ Interne vrije hoogte 2.280 mm

WFP-X
✔ Interne vrije hoogte 2.500 mm

Deurvarianten

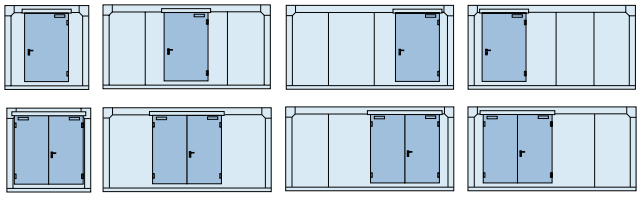

Deurafmetingen

- Met enkele of dubbele deur, naar keuze in de korte of lange zijde van het opslagcompartiment gemonteerd

Deurafmetingen
- Enkele deur: 1.165 x 1.950 (B x H mm).
- Dubbele deur: specificatie op aanvraag.

Deurpositie
- De standaardpositie van een deur is in het midden van de wand
- Op verzoek kunnen de deuren aan de lange zijde van de 14-/22-modellen variabel op twee andere posities worden geplaatst. Neem contact met ons op!

Sluitvolgorderegeling, standaard: Bij dubbele deuren zorgt een sluitvolgorderegeling voor een betrouwbare sluiting van de deuren.

SERVICE EN ONDERHOUD –
VOOR UW VEILIGHEID ONDERWEG

De asecos service: Uw voordelen op een rijtje.

1 De beschermende functie van uw veiligheidskast (opgeslagen gevaarlijke stoffen worden bij brand afgeschermd) blijft permanent behouden en de levensduur van de installatie wordt verlengd.

2 U hebt de garantie, dat wij als experts bekend zijn met alle voorschriften, richtlijnen en de constructie van de kast.

3 U profiteert van maximaal 10 jaar fabrieksgarantie, afhankelijk van het gekozen servicetarief.

4 Het Asecos team houdt voor u bij wanneer het tijd is voor onderhoud en informeert u over noodzakelijke inspecties.

5 Onze veiligheidstechnische controles voldoen aan Europese en nationale voorschriften: Arbeidsomstandighedenbesluit, PGS 15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 89/655/EEG en 2009/104/EG.

6 Volledige, uitgebreide documentatie en leverbaarheid van reserveonderdelen (ten minste 10 jaar).

7 Landelijk servicenetwerk.

8 98 % van alle reparaties kunnen wij bij de door ons zelf gefabriceerde producten tijdens de veiligheidtechnische controle uitvoeren – dat voorkomt apart voorrijden en bespaart u geld.

Meer informatie over het asecos-serviceprogramma is te vinden op:
service@asecos.nl of **www.asecos.nl**
Hier kunt u ook de actuele servicebrochure met alle servicediensten en -tarieven gratis aanvragen.

Een compleet overzicht is terug te vinden in onze servicebrochure.

Een overzicht: handling van gevaarlijke stoffen

Vatentransport

Vatenrollers
pagina 522



Vatenkantelaars
pagina 522

Vatenlifter
pagina 523

Vataccessoires

Vatpompen
pagina 524

Vatsleutel
pagina 525

Tapkranen
pagina 526

Vatentrechter
pagina 527

Veiligheidskannen

Veiligheidskannen
pagina 528

Veiligheidsafvalkannen
pagina 536

Onderdelenreinigers
pagina 540

Plunjerkannen
pagina 542

Afvalbakken
pagina 543

Sorbents

Olie sorbents
pagina 545

Universeel sorbents
pagina 546

Speciaal sorbents
pagina 547

Nooddouches

Oogdouches
pagina 550



Lichaamsdouches
pagina 553

Veilig en gemakkelijk transport van vaten

Vatenroller van polyethyleen
- Ideaal voor 200 liter vaten van staal of kunststof
- Vloeistofdicht en corrosievrij
- 2 zwenk- en 2 bokwielen van polyamide (Ø 80 mm)
- Draagvermogen: 300 kg
- Geprofileerde bodem, hoge stabiliteit bij het transport

Vatenroller van staal
- 4 zwenkwielen van polyamide (Ø 75 x 25 mm)
- Voor 200 liter vaten, draagvermogen: 350 kg

Vatenroller van polyethyleen
Bestelnr. 18-1190 *EU bestelnr. 23262*

Vatenroller van staal
Bestelnr. 18-1098 *EU bestelnr. 13333*

Vatenroller van polyethyleen, met dissel
Bestelnr. 18-1191 *EU bestelnr. 23263*

Vatenroller van polyethyleen, met spatscherm en duwbeugel
Bestelnr. 18-1192 *EU bestelnr. 23264*

Vatenkantelaar van staal (met beugel)
Bestelnr. 18-1107 *EU bestelnr. 19257*

Vatenkantelaars voor 200 liter vaten
- Robuuste thermisch verzinkte of gelakte uitvoering
- Stalen vaten veilig en eenvoudig optillen, draaien en legen
- Draaibereik vat > 360°, draagvermogen: 300 kg

Versie met klem
- Stalen vat zowel in verticale als horizontale stand vergrendelbaar

Versie met schaargrijper
- Voor het verticale of horizontale transport van 200 liter stalen vaten
- De vaten kunnen voor het vullen of legen in de grijper worden gedraaid

Vatenkantelaar van staal (met schaargrijper)
Bestelnr. 18-1029 *EU bestelnr. 2881*

Model	Materiaal	B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vatenkantelaar met beugel	staal met epoxy coating	700 x 560 x 850	300	18-1107	*19257*
Vatenkantelaar met schaargrijper	verzinkt staal	1080 x 550 x 850	300	18-1029	*2881*

Model	Materiaal	B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Vatenroller	polyethyleen	720 x 800 x 225	300	18-1190	*23262*
Vatenroller met dissel	polyethyleen	720 x 800 x 225	300	18-1191	*23263*
Vatenroller met spatscherm en duwbeugel	polyethyleen	720 x 800 x 1025	300	18-1192	*23264*
Vatenroller met spatscherm en duwbeugel	elektrisch geleidend polyethyleen	720 x 800 x 1025	300	18-1193	*23265*
Vatenroller	staal met epoxy coating	610 x 610 x 125	350	18-1098	*13333*

Vatenlifter van staal type FLW-D
Bestelnr. 18-1196 *EU bestelnr. 13329*

Veilig en gemakkelijk vullen

Vatenlifter type FLW-D
- Veiligheidsdissel met eenhandsbediening en 3-voudige functie (tillen / neerlaten / rijden)
- Nauwkeurig optillen ook via voetpedaal mogelijk
- Zwenkwielen met voetbescherming
- Gemakkelijk verplaatsbaar door 2 bok- en zwenkwielen (met rem)
- Borghaak onder aan het vat beschermt en borgt het vat
- Hefhoogte: 1420 mm (vat horizontaal), 1270 mm (vat verticaal)
- Draaibereik vat: 180°

Vatenlifter type GH
- Geschikt voor 200 liter stalen vaten met kraalrand
- Verstelbaar loopwerk (720 mm tot 1390 mm inrijbreedte)
- Gemakkelijk en nauwkeurig rangeren (4 grote zwenkwielen waarvan 2 met rem)
- Compacte afmetingen, past door iedere standaard industriedeur
- Speciaal zelfsluitend grijpmechanisme

Vatenlifter type LE
- Geschikt voor 200-liter-stalen kralenvaten
- Eenvoudig en gemakkelijk laden van europallets en opvangbakken
- Europallets kunnen worden overreden, achter staande vaten zijn bereikbaar
- Speciaal vergrendelingsmechanisme voor vatopname aan de bovenste rand
- Gemakkelijk optillen met hef-dissel
- Nauwkeurig aftappen met handwiel
- Zwenk- en bokwielen (zwenkwielen met rem)

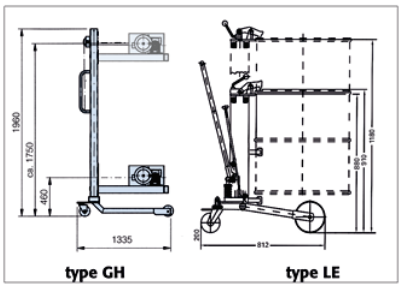

Vatenlifter van staal type GH
Bestelnr. 18-1197 *EU bestelnr. 19255*

Vatenlifter van staal type LE, met breed verrijdbaar onderstel
Bestelnr. 18-1198 *EU bestelnr. 13330*

Model	Materiaal	B x D x H (mm)	Draagkracht (kg)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vatenlifter FLW-D	staal met epoxy coating	1105 x 1335 x 1960	350	18-1196	*13329*
Vatenlifter GH	staal met epoxy coating	900 x 1100 x 1885	350	18-1197	*19255*
Vatenlifter LE	staal met epoxy coating	980 x 810 x 1180	250	18-1198	*13330*

Vatpompen – vloeistoffen veilig, snel en schoon afvullen

Bestelnr. 20-1411
EU bestelnr. 2741

Vatpomp van persgietwerk
- Voor het pompen van dunvloeibare minerale oliën, diesel, stookolie EL/L, petroleum, brandstoffen (gevaarsklassen A I - III), antivriesmiddel
- Pompcapaciteit: ca. 0,25 l/slag, enkelvoudig werkend
- Zuigbuis voor dompeldiepte 840 mm
- Vatschroefdraad M 64 x 4 en G 2"
- Geleidende slangenset DN 19 met antiknikveer en gebogen aftaptuit
- Ex-goedkeuring: EX II 2/2 G c IIa T3

Bestelnr. 20-1412
EU bestelnr. 19299

Vatpomp van zinkpersgietwerk
- Voor het pompen van dunvloeibare minerale oliën
- incl. PVC-slang en gebogen aftaptuit DN 16 x 2 met verdeelstuk VK 18
- Pompcapaciteit: ca. 0,15 l/slag, enkelvoudig werkend
- Zuigbuis voor dompeldiepte 700 mm
- Vatschroefdraad R 2"
- Sluitvoorziening voor hangslot

Bestelnr. 20-1183
EU bestelnr. 2742

Vatpomp voor stookolie/diesel
- Voor het pompen van ontvlambare vloeistoffen van de gevaarsklasse A III zoals bijvoorbeeld stookolietoevoegingen, diesel, stookolie EL/L
- Pompcapaciteit: ca. 0,3 l/slag, enkelvoudig werkend
- Zuigbuis voor dompeldiepte 810 mm
- Vatschroefdraad M 64 x 4 en G 2"
- Geleidende slangenset DN 19 en gebogen aftaptuit
- Sluitvoorziening voor hangslot

Rotatiepomp van kunststof, draaiing met handslinger, voor oliën, corrosieve en vluchtige chemicaliën
Pompcapaciteit: 0,35 l / omwenteling
Bestelnr. 20-1400
EU bestelnr. 9519

Rotatiepomp van aluminium, draaiing met handslinger, voor lichte minerale oliën, smeeroliën
Pompcapaciteit: 1,00 l / omwenteling
Bestelnr. 20-1195
EU bestelnr. 14882

Rotatiepompen
Pomp en 3-delige dompelbuisset
Optimale aanpassing aan verschillende vatgroottes

Van kunststof
- Voor oliën, corrosieve en vluchtige chemicaliën
- Pompcapaciteit: ca. 0,35 l/omwenteling
- Schroefdraad 2"

Van aluminium
- Met dubbele aandrijving en verzinkte dompelbuis
- Voor **lichte minerale olieproducten en zware machine-/smeerolie** met hoge viscositeit (**max. 900 mPas** bij 20°C)
- Wisseling van voorwaarts- en achterwaarts pompen op elk moment mogelijk, optimaal doseergedrag
- Transportcapaciteit: ca. 1 l/omwenteling (ca. 5 l/min bij zware olie)
- Dompeldiepte 1.000 mm
- Schroefdraad 2"

Vatpomp	Vloeistof	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vatpomp	diesel, huisbrandolie, brandstofadditieven, petroleum, ontvlambare stoffen	20-1411	*2741*
Vatpomp	dunvloeibare minerale oliën	20-1412	*19299*
Vatpomp	lichte minerale oliën, smeeroliën	20-1183	*2742*
Rotatiepomp	oliën, corrosieve en vluchtige chemicaliën	20-1400	*9519*
Rotatiepomp	lichte minerale oliën, smeeroliën	20-1195	*14882*

Aardingskabels – vermijden van explosiegevaren door vonkvorming / elektrostatische oplading

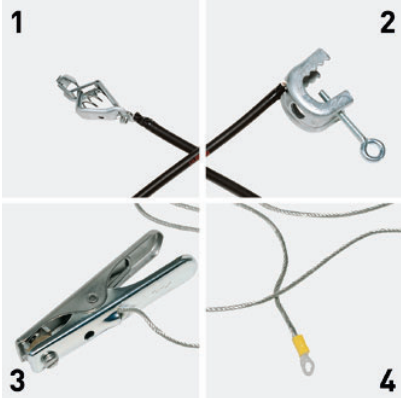

Aardingskabel
- Verzinkt of in dubbel geïsoleerde uitvoering leverbaar
- Veelzijdig inzetbaar door een combinatie van verschillende aansluitmogelijkheden (zie tabel)

Afbeelding 1: krokodillenklem
Afbeelding 2: schroefbare C-klem
Afbeelding 3: aardingsklem
Afbeelding 4: schroefoog

Spiraalaardingskabel
- Geringe elektrische weerstand
- Hoge mechanische sterkte
- Kabelmantel chemisch bestendig en slijtvast
- Incl. aardings- en verbindingstangen / -ogen
- Conform ATEX II 1GD T6
- Uitvoering zie tabel

Bestelnr. 20-1230 *EU bestelnr. 2790*

Antistatische set in kunststof koffer
- Om de pomp tijdens het tappen van ontvlambare vloeistoffen te aarden
- Bestaande uit: 3 kleurgecodeerde koperen verbindingskabels met aardingsklemmen (1 koperen kabel 1,30 m lang, 2 koperen kabels, geïsoleerd 3 m lang) in een robuuste kunststof koffer

Vatensleutel – veilige omgang met vaten

Bestelnr. 20-1164 *EU bestelnr. 2781*

Vatensleutel van gietijzer
- Voor alle gangbare vaten

Bestelnr. 20-1165 *EU bestelnr. 2780*

Vatensleutel van brons
- Voor alle gangbare vaten
- Compacte constructie
- Vonkvorming uitgesloten

Bestelnr. 20-1216 *EU bestelnr. 12033*

Vatensleutel van brons
- Past op alle gangbare spondeksels
- Lange bedieningshendel voor gemakkelijk openen
- Vonkvorming uitgesloten

Spiraal-aardingskabel	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Lengte (mm)	3000		5000		3000		5000	
Explosieveilig	nee		nee		ja		ja	
met 2 aardingstangen	20-1226	*19305*	20-1227	*19306*	20-1228	*19348*	20-1229	*19349*
1 aardingstang en 1 schroefoog	20-1222	*19303*	20-1223	*19304*	20-1416	*19307*	20-1417	*19308*

Aardingskabel	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***	**Bestelnr.**	***EU bestelnr.***
Lengte (mm)	2000		2000	
Oppervlak	verzinkt		geïsoleerd	
2 x krokodillenklem	20-1418	*19313*	20-1425	*19315*
2 x C-klem	20-1419	*19310*	20-1426	*19312*
2 x aardingstang	20-1420	*2794*	20-1427	*19317*
1 x C-klem / 1 x schroefoog	20-1421	*19319*	20-1428	*19321*
1 x krokodillenklem / 1 x schroefoog	20-1422	*19323*	20-1429	*19325*
1 x C-klem / 1 x krokodillenklem	20-1423	*19326*	20-1430	*19327*
1 x aardingstang / 1 x schroefoog	20-1424	*19329*	20-1431	*19331*

Vatgereedschap – veilige omgang met vaten

1 **Vloeistofniveaumeter**
- Met beschermkap en geïntegreerde ontluchting: geeft aan wanneer het vat nagenoeg gevuld is

2 **Peilglas**
- Van verchroomd staal en veiligheidsglas
- Geschikt voor iedere 3/4" tapkraan, zodat bij geplaatst peilglas afgetapt kan worden
- Voor liggende vaten

3 **Vatveiligheidsventiel van messing met 2" schroefdraad**
- Automatische beluchting
- Manueel vacuüm
- Opent bij een overdruk van 0,35 bar

4 **Tapkraan van polyethyleen**
- Geschikt voor het openen en gelijktijdig legen van vaten met 2" BSP-Tri-Sure-schroefdraad
- Geen elektrische of pneumatische aansluiting noodzakelijk
- Volledige leging van een liggend vat

Bestelnr. 20-1162 *EU bestelnr. 18094*

Bestelnr. 20-1161 *EU bestelnr. 2776*

Bestelnr. 20-1166 *EU bestelnr. 2777*

Bestelnr. 20-1163 *EU bestelnr. 2774*

Vatkranen – veilig tappen uit vaten

1 **Flexibele tapkraan slang**
- Lengte 150 mm

2 **Flexibele tapkraan slang**
- Lengte 80 mm

3 **Tapkraan van zinkspuitgietwerk met 3/4" schroefdraad-aansluiting**
- Zelfsluitend met vlamdam en kunststof afdichting voor alkalische vloeistoffen, minerale oliën
- Vaste tappositie

4 **Roestvast stalen tapkraan met 3/4" schroefdraadaan-sluiting**
- Zelfsluitend met vlamdam en PTFE afdichtingen
- Verstelbare tappositie
- Voor brandbare en agressieve vloeistoffen
- Met ophangvoorziening voor vulkannen

5 **Messing-tapkraan met 3/4" schroefdraadaansluiting**
- Zelfsluitend met vlamdam en PTFE afdichtingen
- Voor brandbare, niet-agressieve vloeistoffen < 30 SAE
- Met ophangvoorziening voor vulkannen
- Verstelbare tappositie

6 **Tapkraan van roestvast staal met 3/4" schroefdraadaan-sluiting**
- Zelfsluitend met vlamdam en PTFE afdichtingen
- Verstelbare tappositie
- Voor brandbare en agressieve vloeistoffen

7 **Messing-tapkraan met 3/4" schroefdraadaansluiting**
- Zelfsluitend met vlamdam en PTFE afdichtingen
- Voor agressieve vloeistoffen
- Vaste tappositie

8 **Tapkraan van polyethyleen**
- Voor corrosieve en agressieve chemicaliën
- Snelle leging (2" kraan = 200 liter vat in ca. 3 minuten)
- 3/4" en 2" Tri-Sure-schroefdraadaansluiting

9 **Messing-tapkraan met 2" schroefdraadaansluiting**
- Zelfsluitend met PTFE afdichtingen
- Voor viskeuze vloeistoffen > 30 SAE
- Vaste tappositie

Bestelnr. 20-1154 *EU bestelnr. 15590*

Bestelnr. 20-1152 *EU bestelnr. 15589*

Bestelnr. 20-1159
EU bestelnr. 2796

Bestelnr. 20-1153
EU bestelnr. 2797



Bestelnr. 20-1151
EU bestelnr. 2799

Bestelnr. 20-1160
EU bestelnr. 2795

Bestelnr. 20-1158
EU bestelnr. 2798

3/4" Tri-Sure-schroefdraad
Bestelnr. 20-1156
EU bestelnr. 2801

Bestelnr. 20-1155
EU bestelnr. 2800

2" Tri-Sure-schroefdraad
Bestelnr. 20-1157
EU bestelnr. 2802

Vatentrechter van polyethyleen

- Blikken en filters kunnen op het geribbelde oppervlak worden gezet om uit te druipen
- Optioneel leverbaar deksel houdt verontreinigingen tegen en kan worden gesloten
- Geschikt voor 200 liter vaten
- Max. inhoud: 5 liter

Vatentrechter van polyethyleen, zonder zeef
Bestelnr. 20-1128
EU bestelnr. 2729

Vatentrechter van polyethyleen, met zeef
Bestelnr. 20-1129
EU bestelnr. 2730

Vatentrechter van polyethyleen, zonder zeef, met deksel
Bestelnr. 20-1131
EU bestelnr. 2731

Vatentrechter van polyethyleen, met zeef, met deksel
Bestelnr. 20-1130
EU bestelnr. 2732

Vatentrechter van polyethyleen met hoge rand

- Bedekt het hele oppervlak van het vat
- Geprofileerde bodem maakt een, spatvrij vullen mogelijk
- Optioneel leverbare deksel houdt verontreinigingen tegen en kan worden gesloten
- Geschikt voor 200 liter stalen en kunststof-, spuitgat- of dekselvaten
- Max. inhoud: 22 liter

Vatentrechter van polyethyleen, met zeef, met deksel
Bestelnr. 20-1133
EU bestelnr. 11311

Vatentrechter van polyethyleen, met zeef
Bestelnr. 20-1132
EU bestelnr. 11309

Vatentrechter staal

- Groot oppervlak, veilig vullen in het 2" spuitgat van 200 liter stalen vaten
- Stabiele gepoedercoate plaatstalen uitvoering
- Trechtervolume 30 liter, geschikt voor het ingieten van grotere vloeistofhoeveelheden

Vatentrechter van staal
Bestelnr. 20-1136
EU bestelnr. 12125

Model	Ø x H (mm)	Max. vulhoeveelheid (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vatentrechter van polyethyleen zonder zeef	Ø 590 x 115	5,00	20-1128	*2729*
Vatentrechter van polyethyleen met zeef	Ø 590 x 115	5,00	20-1129	*2730*
Vatentrechter van polyethyleen zonder zeef, met deksel	Ø 605 x 145	5,00	20-1131	*2731*
Vatentrechter van polyethyleen met zeef, met deksel	Ø 605 x 145	5,00	20-1130	*2732*

Model	Ø x H (mm)	Max. vulhoeveelheid (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vatentrechter van polyethyleen zonder zeef	Ø 690 x 190	22,00	20-1131	*11308*
Vatentrechter van polyethyleen met zeef	Ø 690 x 190	22,00	20-1132	*11309*
Vatentrechter van polyethyleen zonder zeef, met deksel	Ø 690 x 230	22,00	20-1413	*11310*
Vatentrechter van elektrisch geleidend polyethyleen zonder zeef, met deksel	Ø 690 x 190	22,00	20-1414	*23117*
Vatentrechter van polyethyleen met zeef, met deksel	Ø 690 x 190	22,00	20-1133	*11311*
Vatentrechter van elektrisch geleidend polyethyleen met zeef, met deksel	Ø 690 x 190	22,00	20-1415	*23119*
Vatentrechter van staal	Ø 650 x 135	30,00	20-1136	*12125*

Veiligheidskan van staal – veilig bewaren en verdelen van ontvlambare en corrosieve vloeistoffen, beschermen de dagvoorraad op de werkplek

Veiligheidskan type I vervaardigd uit plaatstaal - PREMIUM LINE

- Voor ontvlambare vloeistoffen
- Binnenkant vertind, buitenkant voorzien van hoogwaardige poedercoating
- Zelfsluitende uitschenkopening
- Automatische overdrukbeveiliging
- Geïntegreerd vlamscherm van roestvast staal
- Veilige en comfortabele bediening met trekopener of kantelhandvat
- Grote stabiliteit
- Etiket voor het toepassingsgebied meegleverd
- Gecertificeerde veiligheidsproducten conform FM, UL/ULC

Accuflow™ veiligheidskan type II vervaardigd uit plaatstaal - PREMIUM LINE
Ideaal voor het nauwkeurig schenken uit het veiligheidskan in kleine emballageopeningen

Uitvoering zoals type I maar bovendien met:

- Zelfsluitende vul- en uitgietopening
- Automatische overdruk-/vacuümcompensatie tussen 0,2 en 0,35 bar
- Ergonomische handgreep en trekker voor nauwkeurige regeling van de doorstroomsnelheid tijdens het vulproces
- Opening sluit na loslaten van de handgreep

Type I	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidskan	Ø 117 x 210	1,0	20-1345	*33512*
Veiligheidskan	Ø 184 x 292	4,0	20-1346	*33513*
Veiligheidskan	Ø 241 x 279	4,0	20-1347	*33514*
Veiligheidskan	Ø 241 x 349	7,5	20-1348	*33515*
Veiligheidskan	Ø 298 x 292	9,5	20-1349	*33516*
Veiligheidskan	Ø 298 x 429	19,0	20-1350	*33517*

Type II - Accuflow™	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidskan	Ø 241 x 267	4,0	20-1352	*33519*
Veiligheidskan	Ø 298 x 305	9,5	20-1353	*33520*
Veiligheidskan	Ø 298 x 445	19,0	20-1354	*33521*

Veiligheidskan van polyethyleen – veilig bewaren en verdelen van ontvlambare en corrosieve vloeistoffen, beschermen de dagvoorraad op de werkplek

Veiligheidskan vervaardigd uit polyethyleen - PREMIUM LINE

- Voor ontvlambare en bijtende vloeistoffen
- Geheel van 4 mm dik HDPE kunststof
- Zelfsluitende uitschenkopening met PTFE afdichting
- Automatische overdrukbeveiliging
- Geïntegreerde vlamscherm van roestvast staal
- Veilige en comfortabele bediening met trekopener of kantelhandvat
- Koolstof inlegstuk in schenkopening voor aarding van den vlamscherm
- Grote stabiliteit
- Etiket voor het toepassingsgebied meegleverd
- Gecertificeerde veiligheidsproducten conform FM (ovale veiligheidskannen) / FM, UL (ronde veiligheidskannen)

Veiligheidsafvalkan vervaardigd uit polyethyleen
STANDARD LINE

- Robuuste constructie van HDPE
- Bedieningselementen en sluitingen van roestvast staal
- Zelfsluitende uitschenkopening
- Automatische overdrukbeveiliging
- Etiket voor het toepassingsgebied meegeleverd

Veiligheidskan
polyethyleen, geel, 19 liter, Ø x H (mm) 320 x 430
Bestelnr. 20-1074 *EU bestelnr. 2638*

PREMIUM LINE	B x D x H (mm)	Kleur	Inhoud (l)	Uitvoering	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidskan	117 x 194 x 241	rood	2,0	ovaal	20-1355	*33522*
Veiligheidskan	117 x 194 x 324	rood	4,0	ovaal	20-1356	*33523*
Veiligheidskan	Ø 273 x 362	rood	9,5	rond	20-1357	*33526*
Veiligheidskan	Ø 324 x 406	rood	19,0	rond	20-1358	*33527*

STANDARD LINE	Ø x H (mm)	Kleur	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidskan	Ø 320 x 330	geel	11,0	20-1073	*2637*
Veiligheidskan	Ø 320 x 430	geel	19,0	20-1074	*2638*

Veiligheidskannen van RVS – beschermen de dagvoorraad aan ontvlambare vloeistoffen op de werkplek

Doseerkannen
- Van roestvast staal 1.4401
- Afdichtingen van PTFE
- Uitneembare vlamscherm van RVS
- Ergonomische vorm, veilig werken
- Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
- Met beluchting en overdrukventiel

Transportkannen
- Met transportgoedkeuring conform GGVSEB / GGVSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI / UN 1A1/X1.3/250…
- Schroefkap beveiligd tegen verlies

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Fijndoseerkraan voor alle roestvast stalen kannen en -jerrycans
Bestelnr. 20-1089 *EU bestelnr. 14752*

Doseer- en transportkannen van roestvast staal met een inhoud van 1, 2,5 en 5 liter

Type emballage	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Fijndoseerkan	Ø 115 x 210	1,0	20-1076	*14745*
Fijndoseerkan	Ø 145 x 280	2,5	20-1077	*14746*
Fijndoseerkan	Ø 145 x 445	5,0	20-1078	*14747*
Transportkan	Ø 115 x 160	1,0	20-1079	*14748*
Transportkan	Ø 140 x 230	2,5	20-1080	*14749*
Transportkan	Ø 145 x 400	5,0	20-1081	*14750*

Accessoires	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Fijndoseerkraan voor alle RVS kannen en jerrycans	20-1089	*14752*
Schroefdop voor RVS veiligheidskan van 1 liter	20-1169	*24161*
Schroefdop voor RVS veiligheidskannen van 2,5 en 5 liter	20-1170	*24162*

Doseerjerrycans
- Van roestvast staal 1.4401
- Afdichtingen van PTFE
- Uitneembare vlamscherm van RVS
- Ergonomische vorm, veilig werken
- Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
- Met beluchting en overdrukventiel

Transportjerrycans
- Met transportgoedkeuring conform GGVSEB / GGVSee / LuftVZO / ADR / RID IMDG Code / IACO-TI / UN 3A1/X1.3/250…
- Schroefdop beveiligd tegen verlies

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Schroefdop voor alle RVS veiligheidsjerrycans
Bestelnr. 20-1317 *EU bestelnr. 24175*

Type emballage	B x D x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Doseerjerrycan	234 x 402 x 126	5,0	20-1082	*14757*
Doseerjerrycan	240 x 430 x 240	10,0	20-1083	*14758*
Doseerjerrycan	175 x 380 x 495	20,0	20-1084	*14759*
Transportjerrycan	240 x 405 x 125	5,0	20-1085	*14753*
Transportjerrycan	240 x 405 x 195	10,0	20-1086	*14754*
Transportjerrycan	240 x 405 x 240	10,0	20-1087	*14755*
Transportjerrycan	175 x 380 x 495	20,0	20-1088	*14756*

Accessoires	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Schroefdop voor alle RVS veiligheidsjerrycans	20-1317	*24175*
Fijndoseerkraan voor alle RVS kannen en jerrycans	20-1089	*14752*

Veiligheidskannen van staal – ter bescherming van de dagvoorraad aan ontvlambare vloeistoffen op de werkplek

Fijndoseerkannen
- Ergonomische vorm, veilig werken
- Van verzinkt staal met extra coating in de kleur signaalgeel
- Soepele fijndoseerkraan van RVS (1.4301) incl. ontluchting en PTFE-afdichting
- Fijndoseerkraan naar alle richtingen draaibaar
- Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm
- Kunststof stootrand beschermt de robuuste kanbehuizing tegen beschadigingen
- Incl. meertalige veiligheidssticker voor de inhoudsidentificatie conform GHS

Opslag- en transportkannen
- Ergonomische vorm, veilig werken
- Van verzinkt plaatstaal met extra coating in de kleur signaalgeel
- Veiligheid tijdens transport en opslag binnen het bedrijf
- Goed afsluitende schroefdop, beveiligd tegen verlies
- Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm
- Kunststof stootrand beschermt de robuuste kanbehuizing tegen beschadigingen
- Incl. meertalige veiligheidssticker voor de inhoudsidentificatie conform GHS

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Vultrechter
Staal verzinkt
Bestelnr. 20-1256 *EU bestelnr. 23132*

Type emballage	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Fijndoseerkan	Ø 132 x 215	1,0	20-1250	*23126*
Fijndoseerkan	Ø 158 x 260	2,0	20-1251	*23127*
Fijndoseerkan	Ø 178 x 370	5,0	20-1252	*23128*
Opslag- en transportkan	Ø 132 x 181	1,0	20-1253	*23129*
Opslag- en transportkan	Ø 158 x 226	2,0	20-1254	*23130*
Opslag- en transportkan	Ø 178 x 336	5,0	20-1255	*23131*

Accessoires	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vultrechter	20-1256	*23132*

NIEUW

Doseerjerrycans
- Ruimtebesparende vorm met de hoogste stabiliteit
- Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel
- Comfortabel handvat met komgreep
- Soepele fijndoseerkraan van roestvast staal (1.4301) incl. ontluchting en PTFE-afdichting
- Fijndoseerkraan naar alle kanten draaibaar
- Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm
- Afdichtingen van NBR
- Bescherming tegen beschadigingen door stootrand rondom
- Incl. meertalige veiligheidssticker voor de inhoudsidentificatie conform GHS

Transportjerrycans
- Ruimtebesparende vorm met de hoogste stabiliteit
- Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel
- Comfortabel handvat met komgreep
- UN-goedkeuring voor het transport van de vloeibare stoffen van de verpakkingsklassen I, II en III (UN 3A1/X/250/…)
- Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging
- Opening Ø ca. 35 mm met ergonomische afsluitkap van aluminium
- Geïntegreerde, uitneembare vlamscherm
- Afdichtingen van NBR
- Bescherming tegen beschadigingen door stootrand rondom
- Incl. meertalige veiligheidssticker voor de inhoudsidentificatie conform GHS

Type emballage	Materiaal	B x D x H (mm)	Inhoud / Volume (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Doseerjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	244 x 428 x 169	5,0	20-1432	*36475*
Doseerjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	244 x 428 x 241	10,0	20-1433	*36476*
Doseerjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	308 x 528 x 271	20,0	20-1434	*36477*
Transportjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	244 x 408 x 114	5,0	20-1435	*36472*
Transportjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	244 x 408 x 186	10,0	20-1436	*36473*
Transportjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	308 x 508 x 216	20,0	20-1437	*36474*

NIEUW

Veiligheidskannen van staal – ter bescherming van de dagvoorraad aan ontvlambare vloeistoffen op de werkplek

Opslag- en transportjerrycan
- Stabiele en ruimtebesparende uitvoering
- Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van roestvast staal
- Comfortabele draaggrepen
- UN-goedkeuring voor het transport van de vloeibare stoffen van de verpakkingsklassen I, II en III (UN 3A1/X/250/…)
- Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging
- Opening Ø ca. 43,5 mm met ergonomische afsluitkap van aluminium
- Afdichtingen van NBR
- Standaard met flexibele uitloopbuis van kunststof (Ø ca. 20 mm)
- De uitloopbuis wordt vuilbestendig in de jerrycan opgeborgen
- Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en instructies

Type emballage	Materiaal	B x D x H (mm)	Inhoud / Volume (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Opslag- en transportjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	170 x 340 x 280	10,0	20-1403	*36478*
Opslag- en transportjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	170 x 340 x 470	20,0	20-1404	*36479*
Opslag- en transportjerrycan	gepolijst roestvast staal	170 x 340 x 280	10,0	20-1405	*36480*
Opslag- en transportjerrycan	gepolijst roestvast staal	170 x 340 x 470	20,0	20-1406	*36481*

Veiligheidsjerrycan met tapkraan

- Stabiele en ruimtebesparende uitvoering
- Van verzinkt staal met extra coating in signaalgeel of van roestvast staal
- Comfortabele draaggrepen
- Tapkraan van roestvast staal
- Tapkraan met comfortabele bedieningshendel maakt het vullen in kleinere verpakkingen mogelijk
- De doseerkannen kunnen met gemonteerde tapkraan bijvoorbeeld in het rek worden opgeslagen
- Beluchtingsklep voor een gelijkmatige en snelle leging
- Opening Ø ca. 43,5 mm met ergonomische afsluitkap van aluminium
- Afdichtingen van NBR
- Incl. identificatiesticker met waarschuwingssymbolen en instructies

exact doseren door ingebouwd beluchtingsventiel

Trechter
van roestvast staal met schuine aansluiting
Bestelnr. 20-1318 *EU bestelnr. 36486*

Type emballage	Materiaal	B x D x H (mm)	Inhoud / Volume (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidsjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	170 x 445 x 280	10,0	20-1407	*36482*
Veiligheidsjerrycan	plaatstaal verzinkt en voorzien van epoxy coating	170 x 445 x 470	20,0	20-1408	*36483*
Veiligheidsjerrycan	gepolijst roestvast staal	170 x 445 x 280	10,0	20-1409	*36484*
Veiligheidsjerrycan	gepolijst roestvast staal	170 x 445 x 470	20,0	20-1410	*36485*

Accessoires	Materiaal	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Vultrechter	gepolijst roestvast staal	20-1318	*36486*

Transport- en opslagcontainers van staal en polyethyleen – veilig verzamelen van rest- en gebruikte vloeistoffen

Opslag- en transportjerrycan van polyethyleen, antistatisch
- Volledig te legen
- Meervoudig stapelbaar, recyclebaar
- Typegoedkeuring conform IMDG, RID, ADR en ICAO-TI
- Transportgoedkeuring voor verpakkingsklasse II en III

Verzamel- en transportvat van staalplaat
- Stalen buitenmantel, inwendig van polyethyleen
- Type-gekeurd, goedgekeurd verpakkingsmateriaal (GGVSee, GGVSE)
- 3-voudig stapelbaar

Vultrechter van roestvast staal
Bestelnr. 20-1044
EU bestelnr. 13610

Verzamel- en transportjerrycan
elektrisch geleidend polyethyleen, zwart, 10 liter, B x D x H (mm) 200 x 300 x 265
Bestelnr. 20-1043 *EU bestelnr. 13611*

Vultrechter van roestvast staal
Bestelnr. 20-1042
EU bestelnr. 8880

Verzamel- en transportvat
plaatstaal gelakt, blauw, 12 liter, Ø x H (mm) 285 x 350
Bestelnr. 20-1041 *EU bestelnr. 8882*

Opvangbakken voor afgewerkte olie
- Veilig opvangen van afgewerkte olie
- Naar keuze gesloten of open uitvoering

Olie-opvangbak
polyethyleen, zwart, 8 liter, B x D x H (mm) 390 x 515 x 145
Bestelnr. 20-1045 *EU bestelnr. 2726*

Olie-opvangbak
polyethyleen, zwart, 14 liter, B x D x H (mm) 450 x 585 x 175
Bestelnr. 20-1047 *EU bestelnr. 2725*

Olie-opvangbak
polyethyleen, grijs, 19 liter, B x D x H (mm) 457 x 610 x 178
Bestelnr. 20-1046 *EU bestelnr. 2727*

Olie-opvangbak
polyethyleen, zwart, 60 liter, B x D x H (mm) 660 x 915 x 241
Bestelnr. 20-1048 *EU bestelnr. 2728*

Opvangbakken voor afgewerkte olie	Materiaal	B x D x H (mm)	Inhoud / Volume (l)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Olie-opvangbak	polyethyleen zwart	390 x 515 x 145	8,0	20-1045	*2726*
Olie-opvangbak	polyethyleen zwart	450 x 585 x 175	14,0	20-1047	*2725*
Olie-opvangbak	polyethyleen grijs	457 x 610 x 178	19,0	20-1046	*2727*
Olie-opvangbak	polyethyleen zwart	660 x 915 x 241	60,0	20-1048	*2728*

Type emballage	Materiaal	B x D x H (mm)	Inhoud / Volume (l)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Verzamel- en transportjerrycan	elektrisch geleidend polyethyleen zwart	200 x 300 x 265	10,0	20-1043	*13611*
Verzamel- en transportvat	plaatstaal gelakt blauw	Ø 230 x 200	6,0	20-1040	*8881*
Verzamel- en transportvat	plaatstaal gelakt blauw	Ø 285 x 350	12,0	20-1041	*8882*

Accessoires	Bestelnr.	EU bestelnr.
RVS trechter voor verzamel- en transportvat 6 en 12 ltr	20-1042	*8880*
Vlakke RVS trechter voor verzamel- en transportvat 6 en 12 ltr	20-1343	*16793*
RVS trechter voor opslag- en transportjerrycan	20-1044	*13610*
Vlakke RVS trechter voor opslag- en transportjerrycan	20-1344	*16792*

Veiligheidsverzamel- en afvalkannen van polyethyleen – Veilig verzamelen en afvoeren van rest- en gebruikte vloeistoffen

Veiligheidsafvalkan vervaardigd van polyethyleen
PREMIUM LINE

- Robuuste constructie van 4 mm dik HDPE
- Bedieningselementen en sluitingen van roestvast staal met PTFE-afdichting
- Zelfsluitende vul- en uitgietopening, vergrendelbaar bij de vulprocedure
- Grote vulopening (Ø 90 mm), veilig vullen
- Automatische overdrukbeveiliging
- Aardingsaansluiting aan de buitenkant verbonden met vlamscherm binnenin
- Hoge bestendigheid tegen corrosieve vloeistoffen
- Etiket voor toepassingsgebied in de leveringsomvang begrepen
- Geteste veiligheidsproducten (FM)

Veiligheidsafvalkan vervaardigd uit polyethyleen
STANDARD LINE

- Robuuste constructie van HDPE
- Bedieningselementen en sluitingen van roestvast staal
- Zelfsluitende uitschenkopening
- Automatische overdrukbeveiliging
- Etiket voor het toepassingsgebied meegeleverd

PREMIUM LINE	Ø x H (mm)	Kleur	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidsafvalkan	Ø 305 x 375	rood	7,5	20-1359	*33528*
Veiligheidsafvalkan	Ø 305 x 508	rood	19,0	20-1360	*33529*

STANDARD LINE	Ø x H (mm)	Kleur	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Veiligheidsafvalkan	Ø 320 x 370	geel	11,0	20-1037	*2639*
Veiligheidsafvalkan	Ø 320 x 470	geel	19,0	20-1039	*2640*

NIEUW

LubriFlex afvulkannen – veilig, schoon en comfortabel doseren van vloeistoffen op de werkvloer

- Resistent, chemisch bestendige en UV-gestabiliseerde kannen
- Inclusief 2 opschroefbare uitlopen in verschillende afmetingen
- 18 beschrijfbare stickers in 9 signaalkleuren en een meertalige veiligheidssticker voor identificatie van de inhoud conform GHS
- Met stabiele greep voor een ergonomische hantering
- Leverbaar met 2, 5 of 10 liter volume

Afvulkannen LubriFlex elk inclusief 18 beschrijfbare zelfklevende folie in signaalkleuren voor eenduidige identificatie

Afvulkannen LubriFlex met kleurige, beschrijfbare zelfklevende folie voor de markering van toepassingsgebied en vloeistofsoort

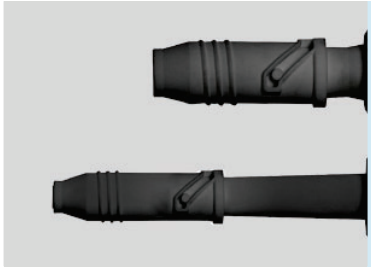

Afvulkannen LubriFlex worden standaard geleverd met een lange en een korte afvoerslang om op het deksel te schroeven.

Ergonomische greep (met geïntegreerd ontluchtingsventiel) voor een veilige en comfortabele bediening

Afvulkannen LubriFlex met grote opening voor comfortabel en veilig vullen

Afvulkan LubriFlex met lange uitloop – zo is ook op moeilijk bereikbare plaatsen veilig en schoon vullen gegarandeerd.

Afvulkan
polyethyleen, 2 liter, B x D x H (mm) 140 x 413 x 316
Bestelnr. 20-1438 *EU bestelnr. 36487*

Afvulkan
polyethyleen, 5 liter, B x D x H (mm) 173 x 413 x 416
Bestelnr. 20-1439 *EU bestelnr. 36488*

Afvulkan
polyethyleen, 10 liter, B x D x H (mm) 260 x 413 x 523
Bestelnr. 20-1440 *EU bestelnr. 36489*

Type emballage	Materiaal	B x D x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Afvulkan	polyethyleen	140 x 413 x 316	2,0	20-1438	*36487*
Afvulkan	polyethyleen	173 x 413 x 416	5,0	20-1439	*36488*
Afvulkan	polyethyleen	260 x 413 x 523	10,0	20-1440	*36489*

Veiligheidsreinigingskannen van RVS

Spoel- en reinigingstanks van RVS
- Hoge bestendigheid ook bij agressievere reinigingsvloeistoffen

Onderdelenkorf bij artikel 20-1031
Bestelnr. 20-1032 *EU bestelnr. 8571*

Onderdelenreinigers van RVS:
- Het sluiten van het deksel duwt de dompelzeef omlaag, de te reinigen delen dompelen onder in de vloeistof
- Beugels houden het deksel gesloten

Bestelnr. 20-1168 *EU bestelnr. 8632*

Reinigingstank van roestvast staal
Bestelnr. 20-1000 *EU bestelnr. 2898*

Reinigingstank van roestvast staal - veilig reinigen van grotere delen op werkhoogte
- Deksel en bekken van roestvast staal
- Onderstel van plaatstaal als dichte bak afgebeeld
- Aftapkraan van messing in de bekkenbodem
- Deksel opent door middel van een voetpedaal en sluit langzaam en automatisch door gasdrukveer
- b x d x h (mm) buiten: 640 x 540 x 950
- b x d x h (mm) binnen: 640 x 540 x 950
- Gewicht ca.: 32 kg

TEGELIJK MEEBESTELLEN

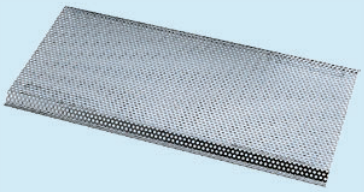

Passende zeefbodem, B x D x H (mm): 600 x 311 x 17
Bestelnr. 20-1002 *EU bestelnr. 2901*

Passender onderdelenkorf, B x D x H (mm): 400 x 300 x 125
Bestelnr. 20-1001 *EU bestelnr. 2900*

Type emballage	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Bestelnr.	EU bestelnr.
Spoel- en reinigingstank	Ø 270 x 270	10,00 liter	20-1031	*8570*
Spoel- en reinigingstank	Ø 270 x 430	20,00 liter	20-1033	*8633*
Onderdelenreinigers	Ø 265 x 160	2,50 liter	20-1168	*8632*

Accessoires	Voor reinigingstans en spoeltanks	Bestelnr.	EU bestelnr.
Onderdelenkorf	Inhoud 10 l	20-1032	*8571*
Onderdelenkorf	Inhoud 20 l	20-1034	*8635*
Borstelhouder	Inhoud 10 en 20 l	20-1035	*8634*

Onderdelenreinigers van staalplaat – veilig reinigen met ontvlambare vloeistoffen

Onderdelenreinigers van staalplaat
PREMIUM LINE

- Binnenkant vertind, buitenkant voorzien van hoogwaardige poedercoating
- Ideaal voor het reinigen van kleine (onder)delen of voor het onderdompelen van werkstukken
- Veerbediende dompelzeef, dient gelijktijdig als vlamscherm
- Gedoseerd, efficiënt gebruik van oplosmiddelen
- Veiligheid door geïntegreerde kantbescherming
- Etiket voor het toepassingsgebied meegeleverd
- Gecertificeerde veiligheidsproducten conform FM, TÜV

Onderdelenreinigers PREMIUM LINE van staalplaat

Spoel- en reinigingstanks van plaatstaal
PREMIUM Line

- Binnenkant vertind, buitenkant voorzien van hoogwaardige poedercoating
- Ideaal voor het reinigen en ontvetten van (onder) delen en werkstukken
- Robuuste uitvoering
- In combinatie met onderdelenmand optimaal voor het onderdompelen van de te reinigen delen
- Deksel met smeltlood beveiligd, automatisch sluiten in geval van brand
- Hoge stabiliteit, veilig werken
- Gecertificeerde veiligheidsproducten conform FM, TÜV

Spoel- en reinigingstanks van plaatstaal en passende onderdelenkorven zie tabel

Onderdelenreinigers – plaatstaal	1 liter	2 liter	4 liter	8 liter
Ø x H (mm)	Ø 124 x 140	Ø 238 x 83	Ø 238 x 114	Ø 292 x 149
Bestelnr.	20-1365	20-1366	20-1367	20-1368
EU bestelnr.	*33534*	*33535*	*33536*	*33537*

Spoel- en reinigingstanks – plaatstaal	4 liter	8 liter	19 liter	19 liter HDPE Inliner	30 liter
Ø x H (mm)	Ø 238 x 140	Ø 238 x 254	Ø 349 x 330	Ø 349 x 330	Ø 397 x 362
Bestelnr.	20-1026	20-1027	20-1380	20-1381	20-1029
EU bestelnr.	*18433*	*18434*	*34105*	*34106*	*18435*

Accessoires spoel- en reinigingstank	Onderdelenkorf verzinkt	Onderdelenkorf verzinkt	Onderdelenkorf PP	Onderdelenkorf verzinkt
Accessoires van	inhoud 8 liter	inhoud 19 liter	inhoud 19 liter HDPE inliner	inhoud 30 liter
Bestelnr.	20-1028	20-1382	20-1383	20-1030
EU bestelnr.	*9210*	*34107*	*34108*	*9211*

Plunjerkannen van staal, polyethyleen en roestvast staal – spaarzaam bevochtigen van poetsdoeken, sponzen, enz.

Plunjerkannen van plaatstaal of PE
PREMIUM LINE

- Naar keuze binnenkant vertind, buitenkant voorzien van hoogwaardige poedercoating of van robuust polyethyleen
- Ideaal voor het reinigen en ontvetten van kleine voorwerpen
- Messing pompmechanisme voorzien van schotel en vlamscherm
- Spaarzame opname van reinigingsvloeistoffen, niet benodigde vloeistof loopt terug in de kan
- Robuuste uitvoering
- Etiket voor het toepassingsgebied meegeleverd
- Gecertificeerde veiligheidsproducten (FM, TÜV)

Plunjerkannen van polyethyleen
STANDARD LINE

- Schotel verend gelagerd incl. vlamscherm
- Niet benodigde vloeistof vloeit in de container terug
- Pompwerk van messing
- Slagvast en explosieveilig

Plunjerkannen van roestvast staal

- Licht bedienbaar pompmechanisme met veergelagerde schotel
- Schotel incl. vlamscherm
- Niet benodigde vloeistof vloeit in de kan terug
- Kan voorzien van stootrand

PREMIUM LINE	Ø x H (mm)	Materiaal	Kleur	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Plunjerkan	Ø 125 x 133	plaatstaal	rood	0,5	20-1379	*34098*
Plunjerkan	Ø 185 x 143	plaatstaal	rood	1,0	20-1361	*33530*
Plunjerkan	Ø 185 x 187	plaatstaal	rood	2,0	20-1362	*33531*
Plunjerkan	Ø 185 x 267	plaatstaal	rood	4,0	20-1363	*33532*
Plunjerkan	Ø 141 x 210	polyethyleen	rood	1,0	20-1364	*33533*

STANDARD LINE	Ø x H (mm)	Materiaal	Kleur	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Plunjerkan	Ø 135 x 250	polyethyleen	rood	1,0	20-1009	*18280*
Plunjerkan	Ø 165 x 250	polyethyleen	rood	2,0	20-1011	*18281*

Typ	Ø x H (mm)	Materiaal	Inhoud (l)	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Plunjerkan	Ø 132 x 258	roestvast staal 1.4404	1,0	20-1015	*23135*
Plunjerkan	Ø 131 x 305	roestvast staal 1.4404	2,0	20-1016	*23136*

Afvalbak van staalplaat

- Tot een minimum reduceren van het uittreden van dampen
- Veilige opstelling direct bij de werkplek
- Openen met het voetpedaal of met de hand, deksel in het algemeen zelfsluitend
- Bodemrand met ventilatieopeningen, zelfontbranding van de inhoud wordt hiermee voorkomen

voetbediening

handbediening

Afvalbak met voetbediening
gepolijst roestvast staal, 50 liter, Ø x H (mm) 390 x 600
Bestelnr. 20-1127 *EU bestelnr. 8641*

Afvalbak met voetbediening
gepolijst roestvast staal, 20 liter, Ø x H (mm) 270 x 500
Bestelnr. 20-1126 *EU bestelnr. 8640*

Afvalbak van polyethyleen - veilig afvoeren van corrosief afval

- Voor corrosief, niet oplosmiddelhoudend afval
- Openen met het voetpedaal, deksel in het algemeen zelfsluitend

Afvalbak met voetbediening
polyethyleen, rood, 23 liter, Ø x H (mm) 343 x 407
Bestelnr. 20-1121 *EU bestelnr. 2915*

Afvalbak met voetbediening
polyethyleen, rood, 38 liter, Ø x H (mm) 458 x 458
Bestelnr. 20-1122 *EU bestelnr. 2916*

Afvalbak met voetbediening
polyethyleen, rood, 53 liter, Ø x H (mm) 458 x 534
Bestelnr. 20-1123 *EU bestelnr. 2917*

Plaatstaal	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Uitvoering	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Afvalbak	Ø 300 x 400	20,00 liter	met handbediening	20-1118	*18429*
Afvalbak	Ø 350 x 460	34,00 liter	met handbediening	20-1119	*18430*
Afvalbak	Ø 470 x 600	80,00 liter	met handbediening	20-1120	*18432*
Afvalbak	Ø 300 x 400	20,00 liter	met voetbediening	20-1114	*18424*
Afvalbak	Ø 360 x 460	34,00 liter	met voetbediening	20-1115	*18425*
Afvalbak	Ø 410 x 510	52,00 liter	met voetbediening	20-1116	*18426*
Afvalbak	Ø 470 x 600	80,00 liter	met voetbediening	20-1117	*18428*

Roestvast staal	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Uitvoering	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Afvalbak	Ø 270 x 500	20,00 liter	met voetbediening	20-1126	*8640*
Afvalbak	Ø 390 x 600	50,00 liter	met voetbediening	20-1127	*8641*

Polyethyleen	Ø x H (mm)	Inhoud (l)	Uitvoering	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Afvalbak	Ø 343 x 407	23,00 liter	met voetbediening	20-1121	*2915*
Afvalbak	Ø 458 x 458	38,00 liter	met voetbediening	20-1122	*2916*
Afvalbak	Ø 458 x 534	53,00 liter	met voetbediening	20-1123	*2917*

Transportwagen met Universeel sorbents

- Geschikt voor oliën, water, koel- en reinigingsvloeistoffen
- Wagen van polypropyleen, met deksel en draaideuren
- Eenvoudig in het gebruik, gemakkelijk transport, snel toegankelijk in geval van lekkage
- Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 3 paar wegwerpveiligheids-handschoenen, 5 afvalzakken en 1 veiligheidsbril

PREMIUM transportwagen universeel,
B x D x H (mm): 410 x 590 x 950
Bestelnr. 19-1048 *EU bestelnr. 14412*

Olie sorbents – waterafstotend, betrouwbare adsorptie van olie, benzine, etc.

PREMIUM
- Zeer sterk slijtvast
- Extreem hoge duurzaamheid
- Geschikt voor zware en langdurige belasting
- Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
- Uitstekende adsorptie-eigenschappen
- Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht)

Materiaaldiktes:
- **Licht** – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
- **Zwaar** – voor grote lekkages of opname van plassen
- **Geen onnodig materiaalverbruik** – geperforeerde rollen en matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig heeft
- **Minimaal risico op uitdruipen** – uitstekende hechting tussen vezeloppervlak en vloeistof

Praktijkvoorbeelden van olie sorbents

snelle adsorptie van gemorste vloeistoffen



als ondergrond tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden

PREMIUM vattopmat olie, VE: 25 stuks, Ø: 560 mm
Bestelnr. 19-1013 *EU bestelnr. 14367*

PREMIUM rol olie (licht), VE: 2 stuks,
L x B: 90 m x 40 cm
Bestelnr. 19-1000 *EU bestelnr. 11315*

Praktische rollenstandaard met scheurmes (zonder sorbents)
Bestelnr. 19-1004 *EU bestelnr. 9908*

PREMIUM mat olie (licht), VE: 200 stuks,
L x B: 46 cm x 40 cm
Bestelnr. 19-1007 *EU bestelnr. 11327*

Sorbents PREMIUM	Materiaaldikte	Opnamecapaciteit	Verpakkingseenheid	L x B	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rol olie	licht	250,00 l/VE	2	90 m x 40 cm	19-1000	*11315*
Rol olie	licht	250,00 l/VE	1	90 m x 80 cm	19-1001	*11318*
Rol olie	zwaar	250,00 l/VE	1	45 m x 80 cm	19-1003	*9936*
Rol olie	zwaar	250,00 l/VE	2	45 m x 40 cm	19-1002	*9937*
Slang olie		57,00 l/VE	15	1.2 m x 75 mm	19-1009	*9930*
Slang olie		64,00 l/VE	6	3 m x 75 mm	19-1010	*9931*
Kussen olie		46,00 l/VE	10	46 cm x 46 cm	19-1012	*9932*
Kussen olie		35,00 l/VE	20	25 cm x 25 cm	19-1011	*9933*
Mat olie	licht	136,00 l/VE	200	46 cm x 40 cm	19-1007	*11327*
Mat olie	zwaar	129,00 l/VE	100	46 cm x 40 cm	19-1008	*9934*
Vattopmat olie		42,00 l/VE	25	Ø 560 mm	19-1013	*14367*

Accessoires		Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rollenstandaard	voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes	19-1004	*9908*
Rollenstandaard	voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage)	19-1005	*9909*
Wandhouder	voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes	19-1006	*9905*

Praktijkvoorbeelden van universeel sorbents

als ondergrond tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden

directe bescherming bij een machine

Universeel sorbents – betrouwbare adsorptie van olie, water, koelvloeistoffen en niet-agressieve chemicaliën

PREMIUM
- Zeer sterk slijtvast
- Extreem hoge duurzaamheid
- Geschikt voor zware en langdurige belasting
- Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
- Uitstekende adsorptie-eigenschappen
- Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht)

Materiaaldiktes:
- **Licht** – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
- **Zwaar** – voor grote lekkages of opname van plassen
- **Geen onnodig materiaalverbruik** – geperforeerde rollen en matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig heeft
- **Minimaal risico op uitdruipen** – uitstekende hechting tussen vezeloppervlak en vloeistof

PREMIUM vattopmat universeel, VE: 25 stuks, Ø: 560 mm
Bestelnr. 19-1027 *EU bestelnr. 9953*

PREMIUM rol universeel (licht), VE: 2 stuks, L x B: 90 m x 40 cm
Bestelnr. 19-1014 *EU bestelnr. 11314*

Praktische rollenstandaard met scheurmes (zonder sorbents)
Bestelnr. 19-1004 *EU bestelnr. 9908*

PREMIUM mat universeel (zwaar), VE: 100 stuks, L x B: 46 cm x 40 cm
Bestelnr. 19-1022 *EU bestelnr. 9951*

Sorbents PREMIUM	Materiaaldikte	Opnamecapaciteit	Verpakkingseenheid	L x B	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rol universeel	licht	242,00 l/VE	2	90 m x 40 cm	19-1014	*11314*
Rol universeel	licht	242,00 l/VE	1	90 m x 80 cm	19-1015	*11317*
Rol universeel	zwaar	242,00 l/VE	2	45 m x 40 cm	19-1016	*9949*
Rol universeel	zwaar	242,00 l/VE	1	45 m x 80 cm	19-1017	*9950*
Slang universeel		57,00 l/VE	6	3 m x 75 mm	19-1024	*11347*
Slang universeel		57,00 l/VE	15	1.2 m x 75 mm	19-1023	*9954*
Kussen universeel		46,00 l/VE	10	46 cm x 46 cm	19-1026	*9943*
Kussen universeel		35,00 l/VE	20	25 cm x 25 cm	19-1025	*9944*
Mat universeel	licht	144,00 l/VE	200	46 cm x 40 cm	19-1021	*11326*
Mat universeel	zwaar	136,00 l/VE	100	46 cm x 40 cm	19-1022	*9951*
Vattopmat universeel		42,00 l/VE	25	Ø 560 mm	19-1027	*9953*

Accessoires		Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rollenstandaard	voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes	19-1004	*9908*
Rollenstandaard	voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage)	19-1005	*9909*
Wandhouder	voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes	19-1006	*9905*

Praktijkvoorbeelden van speciaal sorbents



als ondergrond tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden

snelle adsorptie van gemorste vloeistoffen

Speciaal sorbents – betrouwbare adsorptie van zuren, logen, agressieve chemicaliën en olie

PREMIUM

- Zeer sterk slijtvast
- Extreem hoge duurzaamheid
- Geschikt voor zware en langdurige belasting
- Fijnmazig weefsel, zeer scheurbestendig en pluisarm oppervlak
- Uitstekende adsorptie-eigenschappen
- Grote opnamecapaciteit (tot 16 keer het eigen gewicht)

Materiaaldiktes:

- **Licht** – voor kleine lekkages en als preventiemaatregel
- **Zwaar** – voor grote lekkages of opname van plassen
- **Geen onnodig materiaalverbruik** – geperforeerde rollen en matten, u gebruikt alleen de hoeveelheid materiaal die u nodig heeft
- **Minimaal risico op uitdruipen** – uitstekende hechting tussen vezeloppervlak en vloeistof

PREMIUM mat speciaal (zwaar), VE: 100 stuks,
L x B: 46 cm x 40 cm
Bestelnr. 19-1035 *EU bestelnr. 9917*

PREMIUM rol speciaal (zwaar), VE: 1 stuk,
L x B: 45 m x 40 cm
Bestelnr. 19-1029 *EU bestelnr. 9913*

Praktische rollenstandaard met scheurmes (zonder sorbents)
Bestelnr. 19-1004 *EU bestelnr. 9908*

Sorbents PREMIUM	Materiaaldikte	Opnamecapaciteit	Verpakkingseenheid	L x B	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rol speciaal	licht	268,00 l/VE	2	90 m x 80 cm	19-1028	*11319*
Rol speciaal	zwaar	228,00 l/VE	1	45 m x 40 cm	19-1029	*9913*
Rol speciaal	zwaar	228,00 l/VE	1	45 m x 70 cm	19-1030	*9919*
Slang speciaal		85,00 l/VE	15	1.2 m x 75 mm	19-1036	*9914*
Slang speciaal		84,00 l/VE	6	3 m x 75 mm	19-1037	*9915*
Kussen speciaal		57,00 l/VE	20	25 cm x 25 cm	19-1038	*9910*
Kussen speciaal		78,00 l/VE	10	46 cm x 46 cm	19-1039	*9916*
Mat speciaal	zwaar	114,00 l/VE	100	46 cm x 40 cm	19-1035	*9917*
Mat speciaal	licht	163,00 l/VE	200	46 cm x 40 cm	19-1034	*9918*

Accessoires		Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Rollenstandaard	voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes	19-1004	*9908*
Rollenstandaard	voor rolbreedte 80 cm, met scheurmes (geschikt voor wandmontage)	19-1005	*9909*
Wandhouder	voor rolbreedte 40 cm, met scheurmes	19-1006	*9905*

Sorbents: calamiteitenset in transportwagen

Olie sorbents
Veilige opname van olie, benzine, diesel, oplosmiddelen enz., waterafstotend

Universeel sorbents
Veilige opname van olie, water, koelvloeistoffen en niet-agressieve chemicaliën

Speciaal sorbents
Veilige opname van zuren, logen, agressieve chemicaliën en olie

PREMIUM adsorptiemiddelen calamiteitenset in een praktische transportwagen

- Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 3 paar wegwerpveiligheidshandschoenen, 5 afvalzakken, 1 veiligheidsbril

PREMIUM transportwagen universeel, B x D x H (mm): 410 x 590 x 950
Bestelnr. 19-1048 *EU bestelnr. 14412*

PREMIUM transportwagen speciaal,
B x D x H (mm): 410 x 590 x 950
Bestelnr. 19-1050 *EU bestelnr. 14413*

PREMIUM transportwagen olie,
B x D x H (mm): 410 x 590 x 950
Bestelnr. 19-1046 *EU bestelnr. 14411*

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Praktische navulsets voor de transportwagens (zonder wegwerpveiligheidshandschoenen)

PREMIUM navulset voor transportwagen met olie sorbents	**Bestelnr. 19-1047** *EU bestelnr. 14414*
PREMIUM navulset voor transportwagen met universeel sorbents	**Bestelnr. 19-1049** *EU bestelnr. 14415*
PREMIUM navulset voor transportwagen met speciaal sorbents	**Bestelnr. 19-1051** *EU bestelnr. 14416*

Handige mobiele boxen waarborgen een snelle toegang in geval van lekkage.
Het geselecteerde assortiment is ideaal samengesteld voor de onmiddellijke inperking van gevaren in het geval van lekkage.

Olie sorbents
Veilige opname van olie, benzine, diesel, oplosmiddelen enz., waterafstotend

Universeel sorbents
Veilige opname van olie, water, koelvloeistoffen en niet-agressieve chemicaliën

Speciaal sorbents
Veilige opname van zuren, logen, agressieve chemicaliën en olie

PREMIUM mobiele box

- Inhoud: 6 kussens, 3 slangen, 20 matten, 1 paar wegwerpveiligheidshandschoenen

PREMIUM mobiele box olie, B x D x H (mm): 610 x 400 x 340
Bestelnr. 19-1040 EU bestelnr. 14405

TEGELIJK MEEBESTELLEN

Praktische navulsets voor de mobiele box (zonder wegwerpveiligheidshandschoenen)

PREMIUM navulset mobiele box olie	**Bestelnr. 19-1041** *EU bestelnr. 14408*
PREMIUM navulset mobiele box universeel	**Bestelnr. 19-1043** *EU bestelnr. 14409*
PREMIUM navulset mobiele box speciaal	**Bestelnr. 19-1045** *EU bestelnr. 14410*

PREMIUM mobiele box speciaal,
B x D x H (mm): 610 x 400 x 340
Bestelnr. 19-1044 *EU bestelnr. 14407*

PREMIUM mobiele box universeel,
B x D x H (mm): 610 x 400 x 340
Bestelnr. 19-1042 *EU bestelnr. 14406*

Handoogdouches – eerste hulp bij ongevallen

- Eenvoudige bediening
- Stofkap valt meteen van de douche af
- Rubberen kap om de douchekop voorkomt letsel door onbedoeld aanstoten
- Met roestvast staal ommantelde slang, lengte ca. 1,5 meter
- Het ventiel blijft na activering open staan

Technische gegevens
- Wateraansluiting 3/8"
- Waterverbruik per douchekop 6 l/min
- Minimale waterdruk: 2 bar
- Maximale waterdruk: 5 bar

Handoogdouche
voor wandmontage (45° inclinatie), aantal douchekoppen: 1, uittrekbaar, met stofkap
Bestelnr. 21-1002 *EU bestelnr. 2832*

Handoogdouche
voor tafelmontage (90° inclinatie), aantal douchekoppen: 1, uittrekbaar, met stofkap
Bestelnr. 21-1000 *EU bestelnr. 2831*

Handoogdouche
voor wandmontage (90° inclinatie), aantal douchekoppen: 1, afneembaar, met stofkap
Bestelnr. 21-1088 *EU bestelnr. 18294*

Handoogdouche
voor wandmontage (90° inclinatie), aantal douchekoppen: 1, afneembaar, met stofkap
Bestelnr. 21-1001 *EU bestelnr. 2833*

Handoogdouches	Uitvoering	Montage	Douchekoppen	Inclinatie	Wateraansluiting	Kleur	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Handoogdouche	uittrekbaar	bladmontage	1 stuk	90	3/8"	rood	21-1000	*2831*
Handoogdouche	uittrekbaar	wandmontage	1 stuk	45	3/8"	rood	21-1002	*2832*
Handoogdouche	afneembaar	wandmontage	1 stuk	90	3/8"	groen	21-1088	*18294*
Handoogdouche	afneembaar	wandmontage	1 stuk	90	3/8"	rood	21-1001	*2833*

Handoogdouches - volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

- Eenvoudige bediening
- Ergonomisch design met grote douchekop voor een gelijkmatige schuimstraal
- Geen afklemgevaar door knijpgreep
- Handgreep geheel van versterkt kunststof
- Stofkappen openen automatisch bij gebruik
- Rubberen kap om de douchekop voorkomt letsel door onbedoeld aanstoten
- Flowregelaar
- Roestvast staal ommantelde slang, lengte ca. 1,5 meter met draaibare slangaansluiting
- Het ventiel blijft na activering open staan
- Binnenwerk van messing
- Handdouche ook bruikbaar in de wandhouder

Technische gegevens
- Minimale waterdruk: 2 bar
- Waterverbruik per douchekop: 8 liter/min
- Wateraansluiting: ½".

Oogdouche
voor wandmontage (45° inclinatie), aantal douche-koppen: 1, met stofkap
Bestelnr. 21-1041 *EU bestelnr. 26736*

Oogdouche
voor tafelmontage, aantal douchekoppen: 1, met stofkap
Bestelnr. 21-1039 *EU bestelnr. 26732*

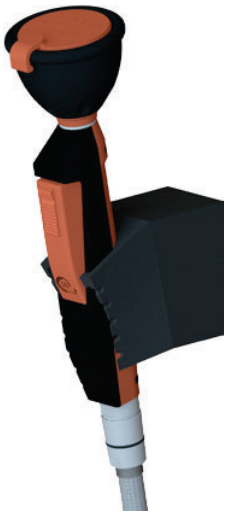

Oogdouche
voor wandmontage (20° inclinatie), aantal douche-koppen: 1, met stofkap
Bestelnr. 21-1040 *EU bestelnr. 26735*

Oogdouche
voor tafelmontage (45° inclinatie), aantal douchekoppen: 2, met stofkappen
Bestelnr. 21-1042 *EU bestelnr. 26752*

Handoogdouches	Montage	Douchekoppen	Inclinatie	Wateraansluiting	Kleur	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Handoogdouche	wandmontage	1 stuk	45	3/8"	groen	21-1041	*26736*
Handoogdouche	bladmontage	1 stuk		3/8"	rood	21-1039	*26732*
Handoogdouche	wandmontage	1 stuk	20	3/8"	rood	21-1040	*26735*
Handoogdouche	wandmontage	1 stuk	20	3/8"	groen	21-1089	*26734*
Handoogdouche	bladmontage	2 stuk	45	3/8"	groen	21-1042	*26752*

Oogdouches en gezichtsdouches - Snelle en veilige eerste hulp bij ongevallen binnen en buiten!

Oogdouches

- Douchekoppen met waterspreiding over een groot oppervlak
- Stofkappen/klapdeksel openen bij bediening
- Rubbermof om de douchekop beschermt tegen stootverwondingen
- Grote drukplaat, gemakkelijke bediening
- Grote afstand tussen de douchekoppen, effectieve spoeling van de ogen

Technische gegevens

- Wateraansluiting 1/2"
- Waterdoorvoeringshoeveelheid 12-20 l/min
- Min. bedrijfsdruk 1,5-2 bar
- Geïntegreerde hoeveelhedenregelaar 26 l/min

1 **Oogdouche**
voor wandmontage, aantal douchekoppen: 2, met opvangbak, met stofkappen
Bestelnr. 21-1003 *EU bestelnr. 2803*

2 **Oogdouche**
voor wandmontage, aantal douchekoppen: 2, met opvangbak, met stofkappen
Bestelnr. 21-1091 *EU bestelnr. 26728*

3 **Oogdouche**
voor wandmontage (45° inclinatie), aantal douchekoppen: 2, met stofkappen
Bestelnr. 21-1090 *EU bestelnr. 26705*

4 **Oogdouche**
vloermontage, aantal douchekoppen: 2, met opvangbak, met stofkappen
Bestelnr. 21-1093 *EU bestelnr. 26726*

5 **Oogdouche**
vloermontage (45° inclinatie), aantal douchekoppen: 2, met stofkappen
Bestelnr. 21-1092 *EU bestelnr. 26703*

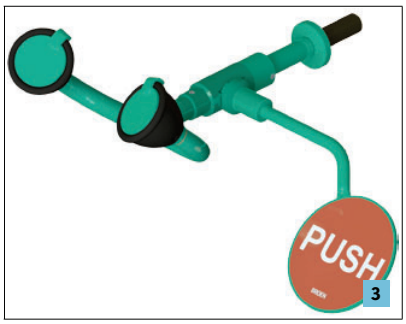

Handoogdouches	Uitvoering	Montage	Douchekoppen	Inclinatie	Wateraansluiting	Kleur	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Oogdouche		wandmontage	2 stuk	45	1/2"	groen	21-1090	*26705*
Oogdouche	opvangbak	wandmontage	2 stuk		1/2"	groen	21-1091	*26728*
Oogdouche		vloermontage	2 stuk	45	1/2"	groen	21-1092	*26703*
Oogdouche	opvangbak	vloermontage	2 stuk		1/2"	groen	21-1093	*26726*
Oogdouche	opvangbak	wandmontage	2 stuk		1/2"	rood	21-1003	*2803*
Oogdouche	opvangbak	wandmontage	2 stuk		1/2"	groen	21-1094	*18292*

Lichaamsdouches – voor montage aan plafond, wand of boven de deur – Snelle eerste hulp bij ongevallen

- Snelle bediening door trekstang
- Robuuste douchekop van kunststof

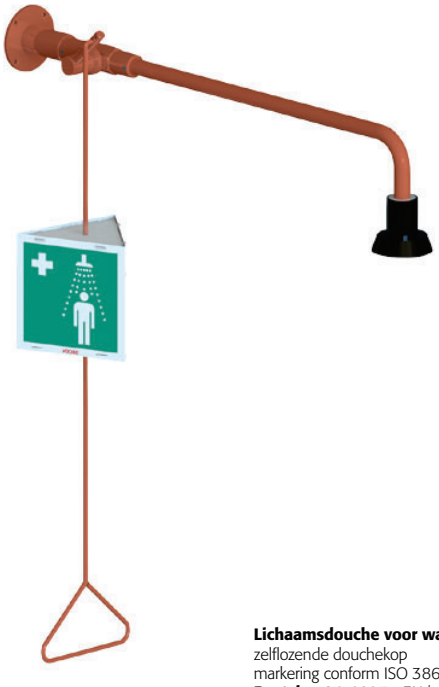

Lichaamsdouche voor wandmontage met trekstang
zelflozende douchekop, markering conform ISO 3864-1
Bestelnr. 21-1098 *EU bestelnr. 26737*

Lichaamsdouche voor wandmontage met trekstang
zelflozende douchekop
markering conform ISO 3864-1
Bestelnr. 21-1097 *EU bestelnr. 26741*

Variant inbouw
zonder afbeelding
Bestelnr. 21-1096 *EU bestelnr. 26739*

Lichaamsdouche voor plafondmontage met trekstang
EN 15154-1, ANSI Z358, zelflozende douchekop, markering conform ISO 3864-1
Bestelnr. 21-1099 *EU bestelnr. 26738*

Nooddouches	Montage	Douchekoppen	Wateraansluiting	Kleur	Bestelnr.	*EU bestelnr.*
Lichaamsdouche	wandmontage	1 stuk	1/2"	groen	21-1095	*26740*
Lichaamsdouche	plafondmontage	1 stuk	1/2"	oranje	21-1096	*26739*
Lichaamsdouche	wandmontage	1 stuk	1/2"	oranje	21-1097	*26741*
Lichaamsdouche	wandmontage	1 stuk	3/4"	groen	21-1098	*26737*
Lichaamsdouche	plafondmontage	1 stuk	1/2"	oranje	21-1099	*26738*

ALS HET OP **VEILIGHEID** AANKOMT SLUITEN WIJ **GEEN COMPROMISSEN.**

Wij nemen het onderhoud van uw brandveiligheidsopslagkasten en arbeidsmiddelen serieus. Ook in uw belang.

Brandveiligheidsopslagkasten voorkomen een oncontroleerbare uitbreiding van een calamiteit bij brand. Daarom moeten brandveiligheidsopslagkasten regelmatig worden gecontroleerd om altijd volledig functioneel te zijn.

Professionele service kan van vitaalbelang zijn

Onjuist onderhoud kan ernstige gevolgen hebben. In geval van schade neemt niet alleen de dekking voor de verzekeringsnemer af, er ontstaan ook enorme kosten, zoals het verlies aan productiecapaciteit, verhuiskosten, logistieke omschakeling, aansprakelijkheid etc. Daarbij komen ook nog de vaste kosten aan personeel, voertuigen, kredietfaciliteit etc. Al deze problemen kunt u met “het Asecos veiligheidsconcept” voorkomen. Daarmee staat u wettelijk aan de veilige kant.

GOED ONDERHOUDEN, **PERFECT** AFGEDEKT.

Service van Asecos betekent:
een uitgebreide en gedegen service - voor uw veiligheid.

Asecos - een goede naam voor opslag van gevaarlijke stoffen
Onze naam Asecos staat voor "security" en "ecology" - voor veiligheid en milieubescherming bij de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen.

Sinds onze oprichting in 1994, hebben wij ons gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve producten op het gebied van veiligheid en milieubescherming en zijn vandaag de dag Europa's toonaangevende fabrikant van brandveiligheidsopslagkasten.

Asecos staat bekend om baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van omgang met en opslag van gevaarlijke stoffen. Onze kerncompetentie ligt in het ontwikkelen en produceren van brandveiligheidsopslagkasten.

Een programma dat geen vragen openlaat
Daarnaast strekt ons productassortiment zich uit over vele andere gebieden, van gevaarlijke stoffen werkplekken tot luchtreinigers. In totaal heeft de Asecos een portfolio van meer dan 1.700 innovatieve product oplossingen.

Onze service zet de standaard
Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van brandveiligheidsopslagkasten komt ook tot uiting in onze service en dienstverlening.

Wij bieden u een compleet, professioneel serviceprogramma, waaronder een 24-uurs onderdelenservice.

Onderhoud door Asecos
"Better safe than sorry."

Asecos medewerkers zijn specialisten op hun vakgebied!

WAAROM **ONDERHOUD BELANGRIJK** IS - DE **WETTELIJKE BASIS.**

De wet vereist een periodiek onderhoud en keuring van uw arbeidsmiddelen, waartoe ook de brandveiligheidsopslagkasten behoren.

Redenen voor de aankoop van een brandveiligheidsopslagkast:

- **duurzame veiligheid en rechtszekerheid**
- **bescherming van mens en milieu**
- **beperking van aansprakelijkheid voor de organisatie**
- **juridisch aan de veilige kant staan, echter alleen bij regelmatig onderhoud en veiligheidstechnische keuring van uw brandveiligheidsopslagkast!**

De wetgever heeft strikte regels in de omgang met gevaarlijke stoffen, alsook die van keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen. De complexiteit van deze regels geven wij in onderstaand diagram weer:

EG-verdrag Art. 137 ex 118a EGV
richtlijnen

Overeenkomstig Richtlijn 89/391/EEG

KEURING EN ONDERHOUD VAN BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN

Voorschriften in Europa

89/391/EEG
(sinds 12.06.1989)

Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (kaderrichlijn).

89/654/EEG
(sinds 30.11.1989)

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (1e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG)

89/655/EEG
(sinds 30.11.1989)

Minimumvoorschriften inzake veiligheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de werkplaats (2e bijzondere richtlijn)

2009/10/EG
(sinds 16.09.2009)

Veiligheid arbeismiddelen op de arbeidsplaats

Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. De gebruik bepalingen van richtlijn **89/391/EEG** gelden ten volle voor het gebruik door de werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.

Artikel 1:
Minimumvoorschriften van arbeidsmiddelen voor het gebruik op het werk door werknemers.

Artikel 2:
Alle arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming of buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, **oderhoud** etc.

Artikel 3:
De veiligheid van arbeidsmiddelen moet tijdens het gebruik kunnen worden gewaarborgd.

Artikel 4:
Arbeitsmiddelen dienen tijdens de gehele gebruiksduur door een **adequaat onderhoud** in zodanige staat worden gehouden dat zij blijven voldoen.

Artikel 5:
Keuring van de arbeidsmiddelen en periodieke keuringen. Uitvoering periodieke keuringen door deskundige personen. Resultaten van de keuringen moeten schriftelijk worden vastgelegd en worden bewaard.

Voorschriften Nederland

Arbeidsomstandighedenbesluit
(sinds 18.10.2010)

Artikel 7.4a, Keuringen

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.
2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.
3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt gekeurd zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt:
   - natuurverschijnselen,
   - vervanderingen aan het arbeidsmiddel,
   - ongevallen met het arbeidsmiddel en
   - langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Artikel 7.5, eerste lid

Arbeidsmiddelen **moeten** worden onderhouden, zodat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen, die golden bij de vervaardiging, zijn voldaan.

PGS 15 / RI&E
(sinds 18.10.2010)

PGS 15 Documenten en administratie:

Voorschrift 3.4.4:
Registratie jaarlijkse inspectie stellingen.

Voorschrift 4.8.2.2:
Inspectie van brandveiligingsinstallaties.

RI&E
Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te voeren is hierin omschreven.

Klik hier voor een vergroting en download de informatie over keuring en onderhoud van brandveiligheidsopslagkasten.

Het begrijp 'arbeidsmiddel' wordt gedefinieerd als 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties' en heeft betrekking op 'elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel'.

ALLEEN **ASECOS** KAN **ASECOS PRODUCTEN PERFECT ONDERHOUDEN**.

Vertrouw op de Asecos Service.

Onderstaande service en dienstverlening mag u van ons verwachten:

- **Garantie en productaansprakelijkheid direct van de producent.**
- **Controle en inspectie op basis van actuele richtlijnen en normen (gebruik, opslag, Ex-zone etc.).**
- **Complete en consistente documentatie en beschikbaarheid van alle onderdelen (tenminste 10 jaar).**
- **Service netwerk in Europa.**
- **98% van alle reparaties kunnen wij binnen het onderhoudsbezoek uitvoeren; dit betekent voor u geen extra voorrijkosten.**

We kennen elk detail van onze producten; wij hebben deze zelf ontwikkeld en gebouwd. Daarom moet u bij het onderhoud en de veiligheidstechnische inspectie aan uw brandveiligheidsopslagkast uitsluitend vertrouwen op de originele service van Asecos.

Onze eigen gecertificeerde servicemedewerkers zijn door ons opgeleid en weten precies hoe te handelen.

Goed onderhoud verlengt de levensduur en zorgt voor een duurzaam en veilig gebruik. Minimaliseer uitval en calculeer voorspelbare kosten in.

In geval van storing beschikken wij als producent direct over de meest gebruikte en voorkomende reserveonderdelen van onze brandveiligheidsopslagkasten.

MET BEHULP VAN ONZE **SERVICE** EN **DIENSTVERLENING** STAAT U **ALTIJD AAN DE VEILIGE KANT**.

De Asecos Service in detail.

Vertrouw op de expertise van Asecos: wij zorgen er voor dat uw brandveiligheidsopslagkasten perfect worden onderhouden. Wat kunt u van ons verwachten:

Een periodieke jaarlijkse veiligheidstechnische keuring en onderhoud door Europa's grootste producent van brandveiligheidsopslagkasten.

Keuring en onderhoud wordt uitgevoerd door gecertificeerde en deskundige servicemedewerkers van Asecos. Een en ander in overeenstemming met **artikel 7.4a uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.**

Een periodieke veiligheidstechnische keuring waarborgt een duurzaam, veilig en jarenlang onbezorgd gebruik van uw brandveiligheidsopslagkasten.

Asecos servicemonteurs controleren alle onderdelen en functies die voor het veilig functioneren van uw brandveiligheidsopslagkasten noodzakelijk zijn. Bij reparatie of vervanging worden bij Asecos brandveiligheidsopslagkasten alleen originele onderdelen gebruikt.

Iedere veiligheidskast wordt voorzien van een individueel controlerapport. Tijdens de veiligheidstechnische keuring worden eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk in het bij de kast behorende rapport vastgelegd.

Dit rapport wordt u na elke controle toegestuurd. Het rapport bevat een checklist van alle onderdelen die moeten worden gecontroleerd en dient tegelijk als historisch overzicht van alle jaarlijkse controlebeurten.

Het controlerapport biedt u tevens de nodige documentatie voor het bevoegd gezag en is uw bewijs in geval van aanspraak op schadevergoeding.

Asecos is als geen ander in staat preventief en correctief onderhoud uit te voeren aan uw brandveiligheidsopslagkasten. Onze servicemonteurs beschikken over de beste knowhow en worden speciaal hiervoor opgeleid, bijgeschoold en gecertificeerd.

ONZE **SERVICES**

Preventief onderhoud met een veiligheidstechnische keuring door de producent

Continuïteit en veiligheid zijn wezenlijke elementen als het gaat om arbeidsmiddelen. Om uw arbeidsmiddelen in een optimale conditie te houden is een jaarlijks preventief onderhoud en keuring volgens de Europese en nationale voorschriften noodzakelijk (Arbeidsomstandighedenbesluit, PGS15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 89/655/EEG, 2009/104/EG).

Door het afsluiten van een Asecos service- en onderhoudsabonnement garanderen wij u maximale zekerheid en een duurzaam en veilig gebruik van uw arbeidsmiddelen.

Asecos is specialist in het uitvoeren van veiligheidstechnische keuringen en preventief onderhoud aan de volgende arbeidsmiddelen / installaties:

- **Brandveiligheidsopslagkasten**
- **UFA recirculatie-units**
- **Chemicaliënkasten / Logen en zurenkasten**
- **Zuurkasten**
- **GAP-veiligheidswerkboxen**
- **Afzuigarmen**
- **Nood- en oogdouches**
- **PGS15 opslagsystemen**
- **Magazijnstellingen en stalen opslagsystemen**

U heeft bij ons keus uit drie verschillende service uitvoeringen, **ECONOMY**, **COMFORT** en **PREMIUM**. In combinatie met een 1-jarig, een 3-jarig of een 5-jarig abonnement kunt u de service en dienstverlening kiezen dat het beste bij u past.

Welk abonnement u ook kiest, met een service- en onderhoudsabonnement van Asecos bent u verzekerd van goede service, waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en zekerheid voorop staan.

Service- en onderhoudsabonnement	ECONOMY	COMFORT	PREMIUM
✓ Inspectie per jaar conform EN 13306:2010	1×	1×	2×
✓ Optische controle	X	X	X
✓ Functionele controle	X	X	X
✓ Veiligheidstechnische keuring	X	X	X
✓ Preventief onderhoud		X	X
✓ Luchttechnische controle / meting		X	X
✓ Controlerapport per installatie		X	X
✓ Voorrang bij onverwachte storing		X	X
✓ Automatische opvolging		X	X
✓ Onderdelen tot € 5 gratis		X	X
✓ Korting op originele Asecos onderdelen		25%	100%
✓ Voorrijkosten	exclusief	exclusief	exclusief

Prijzen op aanvraag.
Bel ons voor meer informatie: +31 (0) 172 50 64 76

A

Aardingskabels 525
Actieve kool filter 447, 449
Afvalbakken van RVS 543
Afvalbakken, Push Bins 543
Afvalkannen 536-537, 543
Afvulkannen LubriFlex 539
Afzuigingen, recirculatie-unit 34, 38, 46, 50, 54, 58, 126, 134, 138, 142, 148, 152, 156, 160, 163, 170, 178, 182, 186, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 225, 227, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 311, 313, 315, 317, 447, 449
Afzuigingen, ventilatie-units 34, 38, 46, 50, 54, 58, 126, 130, 134, 138, 142, 148, 152, 156, 160, 163, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 225, 227, 234, 238, 242, 247, 249, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 293, 295, 297, 299, 301, 311, 313, 315, 317, 323, 325, 327, 329, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 353, 355, 451
Afzuig-opzetkast 493
Afzuig-units 493
Apothekerskasten 490
Automatische uitschuifbare verticale sectie 26-39
Automatische vouwdeur 206-219

B

Bewaking van afzuigcapaciteit 452
Brandveilige gasflessenkasten (G30) 422-427
Brandveiligheidsonderbouwkasten type 30 308-317
Brandveiligheidsonderbouwkasten type 90 258-307
Brandveiligheidsonderbouwkasten, combinatie type 90 244-249
Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem type 30 386-389
Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem type 30, vensterdeuren 386-389
Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem type 90 368-385
Brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem type 90, draaideuren 368-385
Brandveiligheidsopslagkasten 26-317
Brandveiligheidsopslagkasten type 30, draaideuren 162-163
Brandveiligheidsopslagkasten type 30, vouwdeuren 220-227
Brandveiligheidsopslagkasten type 90, draaideuren 40-85, 120-161, 228-239, 244-257, 264-265, 270-273, 276-277, 280-281, 286-287, 294-297, 300-301, 368-385
Brandveiligheidsopslagkasten type 90, schuifladen 26-39, 244-249, 262-271, 274-275, 278-279, 282, 284-285, 288, 290, 292-293, 298-299, 304-307
Brandveiligheidsopslagkasten type 90, volledig automatische vouwdeuren 206-219
Brandveiligheidsopslagkasten type 90, vouwdeuren 86-91, 164-219, 230-239
Brandwerende onderbouwkasten 244-249, 258-317
Bronafzuigingen 494-495

C

Calamiteitenset, sorbents 476-477
CF-CLASSIC, chemicaliënkasten 356-357
ChemFlex 390-403
Chemicaliënkasten 356-357
Chemicaliënkasten met draaideuren 356-357
Chemicaliënkasten met veiligheidsbox type 30 338-339
Chemicaliënkasten met vensterdeuren 334, 336-337, 340-349
Chemicaliënkasten met vouwdeuren 336-337, 340-341
C-LINE, chemicaliënkasten 356-357
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten 228-249
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 30 240-243
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 30, vouwdeuren 240-243
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90 228-239, 244-249
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90, draaideuren 228-239, 244-249
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90, schuifladen 244-249
Combinatie-brandveiligheidsopslagkasten type 90, vouwdeuren 228-239
CS-CLASSIC MultiRisk 350-355
CS-CLASSIC, chemicaliënkasten met draaideuren 334, 336-337, 340-355
CS-CLASSIC-F, chemicaliënkasten met veiligheidsbox type 30 338-339
CS-CLASSIC-G, chemicaliënkasten met vensterdeuren 334, 336-337, 340-349
CS-PHOENIX, chemicaliënkasten met vouwdeuren 336-337, 340-341
CX-CLASSIC, chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem 390-379
CX-LINE, chemicaliënkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem 390-379

D

Doseer- en transportjerrycan van RVS 530-531, 535

E

E-CLASSIC, milieukasten 359
E-CLASSIC-MF, materiaalkast met veiligheidsbox type 30 360
E-CLASSIC-UF, milieukasten met veiligheidsbox type 30 361
E-LINE, milieukasten 359-361
E-PSM, kast voor gewasbeschermingsmiddelen 361
E-PSM, kast voor gewasbeschermingsmiddelen met type 30 veiligheidsbox 361
Extactie-units 465-466, 469-470, 473-474, 477-478
Extractie van gevaarlijke stoffen 34, 38, 46, 50, 54, 58, 126, 130, 134, 138, 142, 148, 152, 156, 160, 163, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 225, 227, 234, 238, 242, 247, 249, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 293, 295, 297, 299, 301, 311, 313, 315, 317, 323, 325, 327, 329, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 353, 355, 447, 449, 451-453, 485, 493

F

Fijndoseerkannen van plaat staal 528, 532-533, 535, 541
Fijndoseerkannen van RSW 530-531
Fijndoseerkraan 528, 530-532
Fijndoseerkraan 526, 528, 530-532
Filter voor ChemFlex kasten 393, 395, 399, 401, 403
Filter voor FlameFlex kasten 372, 376, 380, 384, 388
FlameFlex 362-389
Flowbewaking 452
FM 6050, brandveiligheidsopslagkasten 64-69, 108-113
FX-CLASSIC-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90 362-385
FX-DISPLAY-30, brandveiligheidsopslagkasten type 30 386-389
FX-LINE, brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuig-systeem type 30 386-389
FX-LINE, brandveiligheidsopslagkast met geïntegreerd recirculatieafzuig-systeem type 90 362-385
FX-PEGASUS-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90 362-381

G

G gasflessenkasten 428-435
G30 gasflessenkasten 422-427
G90 gasflessenkasten 406-421
Gasflessenkast (G90) 406-421
Gasflessenkast G-CLASSIC 30 422-427
Gasflessenkast G-ULTIMATE 90 406-421
Gasflessenkast type G30 422-427
Gasflessenkast type G90 406-421
Gasflessenkasten 437
Gasflessenkasten voor buitenopslag 428-437
Gasflessenwagen 411, 413, 415, 417, 419, 425, 427
G-CLASSIC-30, gasflessenkasten type G30 422-427
Gemaximaliseerde inwendige hoogte onderbouwkasten 272-273, 276-277, 280-281, 287, 289, 291, 294-295, 300-301
G-LINE, gasflessenkasten 437
G-OD, gasflessenkasten voor buitenopslag 428-435
G-PG, gasflessenkasten 437
G-ULTIMATE-90, gasflessenkasten type G90 406-421

H

Handoogdouches 550-551
Handpompen 524

I

IBC opvangbakken 508-511
IBC opvangbakken van PE 508-511

J

Jerrycans 533, 535-536
Jerrycans, kunststof 536
Jerrycans, RVS 530-531, 535

K

Kannen van kunststof 529, 536-537
Kannen van plaatstal 528, 532-535, 541
Kannen van RVS 530-531, 534-535, 540
Kannen, plaatstal 528, 532
Kannen, RVS 530-531
Kast met uitschuifbare verticale sectie 26-39
Kasten voor gewasbeschermingsmiddelen 361
Kasten voor gewasbeschermingsmiddelen met veiligheidsbox type 30 361
K-LINE, combinatie-brandveiligheidsopslagkast type 30 240-243
K-LINE, combinatie-brandveiligheidsopslagkast type 90 228-239, 244-249
K-PHOENIX Vol. 2, combinatie-brandveiligheidsopslagkast type 90 232-239
K-PHOENIX, combinatie-brandveiligheidsopslagkast type 30 240-243
K-PHOENIX, combinatie-brandveiligheidsopslagkast type 90 232-239
KTC/IBC-Stationen van kunststoff 508-511
K-UB, onderbouw-combinatiekast type 90 244-249
Kunststof afvalkannen 536-537, 543
Kunststof opvangbakken 504-511
Kunststofbakken 529, 536-537
Kunststoffjerrycan 536
Kunststoffvloerelementen 513
Kussens speciaal, sorbents 547
Kussens universeel, sorbents 546

L

Lichaamsdouches 550-551, 553
Lichaamsdouches 552-553
Logen- en zurenkasten 318-329, 398-403
Lubriflex afvulkannen 539

M

Materiaalkast 360
Materiaalkast met veiligheidsbox type 31 360
Matten speciaal, sorbents 547
Matten universeel, sorbents 546
Mechanische ventilatie van brandveiligheidsopslagkasten 34, 38, 46, 50, 54, 58, 126, 130, 134, 138, 142, 148, 152, 156, 160, 163, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 225, 227, 234, 238, 242, 247, 249, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 293, 295, 297, 299, 301, 311, 313, 315, 317, 323, 325, 327, 329, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 353, 355, 447, 449-453
Metaalvrij interieur 26-317
Milieucontainer, toebehoeren 511
Milieukasten 359-361
Milieukasten et veiligheidsbox type 30 360-361
Mobiele box met sorbents 477
Motorbeveiligingsschakelaar voor ventilatoren 453

N

Navulsets, sorbents 476-477
Nooddouche voor vloermontage 479

O

Olie kissens, sorbents 545

Olie matten, sorbents	545
Olie rollen, sorbents	545
Olie slangen, sorbents	545
Olie sorbents	545-547
Olie vatentopmat, sorbents	545
Olie vatpompen	524
Olie-opvangbak	536
Onderbouwkasten	244-249, 258-317, 326-329
Onderbouwkasten voor zuren en logen	326-239
Onderbouwkasten, UL/ULC 1275 gecertificeerd	262-291
Onderbouwkoelkast type 90	304-307
Onderdelenreinigers	540-541
Onderdelenreinigers	540-541
Oogdouches	550-553
Oprijplaat van kunststof	513
Oprijplaat van staal	502
Opslagbox type 30	357
Opslagcompartiment voor gevaarlijke stoffen, accessoires	511
Opvangbakken	498-501, 504-511
Opvangbakken staal	498-501
Opvangbakken van kunststoff	504-506, 508-511
Opvangbakken voor IBC	501, 504, 510-511
Opvangbakken, verrijdbaar	504-505

P

Plunjerkannen	542
Pompen	524
Propaangasflessenkasten	437
PSM -kasten	361
PSM -kasten met veiligheidsbox type 30	361
Push Bins	543

Q

Q-CLASSIC-30, brandveiligheidsopslagkasten type 30	94-113
Q-CLASSIC-30, brandveiligheidsopslagkasten type 30 konform FM 6050	108-113
Q-CLASSIC-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	42-69
Q-CLASSIC-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90 konform FM 6050	64-69
Q-DISPLAY-30, brandveiligheidsopslagkasten type 30, vensterdeuren	114-119
Q-LINE, brandveiligheidsopslagkasten type 30	94-119
Q-LINE, brandveiligheidsopslagkasten type 90	40-91
Q-PEGASUS-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	70-85
Q-PHOENIX-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	86-91

R

Radiaalventilatoren	453, 485
Recirculatiefilter-opzetunit	446-449
Recirculatiefilter-opzetunit voor brandveiligheidsopslagkasten	446-449
Reinigingskannen	540-541
Reinigingstank van RVS	540
Rollen speciaal, sorbents	547
Rollen universeel, sorbents	546
Rollenstandaard	545-547
Rolstandaard voor sorbents	545-547
RVS jerrycans	530-531, 535
RVS kannen	530-531

S

S-CLASSIC-30, brandveiligheidsopslagkasten type 30	162-163
S-CLASSIC-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	122-153, 164-219
Slangen speciaal, sorbents	547
Slangen universeel, sorbents	546
SL-CLASSIC, logen- en zurenkasten	319-329
S-LINE, brandveiligheidsopslagkasten type 30	162-163, 222-227
S-LINE, brandveiligheidsopslagkasten type 90	120-161,
SL-LINE, logen- en zurenkasten	319-329
SLX-LINE, logen- en zurenkast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem	398-403
Sorbents	545-547
Sorbents, kussens en slangen	545-547
Sorbents, mobiele box	549
Sorbents, rollen	545-547
Sorbents, rollen en matten	545-547
Sorbents, transportwagen	544, 548
Sorbents, vatentopmat	545-547
Speciaal sorbents	545-547
S-PEGASUS-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	154-161
S-PHOENIX touchless-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	206-219
S-PHOENIX Vol. 2-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	192-205
S-PHOENIX-30, brandveiligheidsopslagkasten type 30	222-227
S-PHOENIX-90, brandveiligheidsopslagkasten type 90	166-191
Spoel- en reinigingstanks	540-541
Sproeikannen RVS	542
Staal afvalkannen	536, 543
Staal opvangbakken	498-501
Staal vloerelementen	502

T

Tap- en opslagstation van kunststof	499
Tap-/opslagstation met opvangbak van kunststof	499
Tapbokken	508-511
Tapkraanen	526
Toebehoeren milieucontainers	511
Toebehoeren ventilatoren	453
Toebehoeren voor ventilatietechniek	450, 453
Top-/opslagstation	499
Transportcontainer	528, 532-534
Transportjerrycan	525, 530-531, 533-534, 541
Transportkannen	525, 528, 530-532
Transportwagen met sorbents	544, 548
Trechter van RVS	536
Tuitverlenging	526
Type 30, veiligheidsbox	357
Type 30/90 brandveiligheidsonderbouwkasten	258-317

U

UB-LINE, brandveiligheidsonderbouwkasten type 30	308-317
UB-LINE, brandveiligheidsonderbouwkasten type 90	258-307
UB-S-30, brandveiligheidsonderbouwkasten type 30 met schuiflade	310-315
UB-S-90, brandveiligheidsonderbouwkasten type 90 met schuiflade	262-263, 266-269, 274-275, 278-279, 282, 284-285, 288, 290, 292-293, 298-299
UB-S-90K, brandveiligheidsonderbouwkasten type 90 met koelfunctie	304-307
UB-ST-90, brandveiligheidsonderbouwkasten type 90 met draaideuren en schuiflade	264-265, 270-271, 283, 286
UB-T-30, brandveiligheidsonderbouwkasten type 30 met draaideuren	316-317
UB-T-90, brandveiligheidsonderbouwkasten type 90 met draaideuren	272-273, 276-277, 280-281, 287, 289, 291, 294-297, 300-301
UL/ULC 1275 gecertificeerd, brandveiligheidsopslagkasten	64-69, 108-113, 262-291
Universeel sorbents	545-547

V

Vataccessoires	527
Vatenbok van kunststof	498, 506
Vatenbok van staal	500-501
Vatendraaitang	522
Vatenkasten, brandwerend	250-257
Vatenlifter	523
Vatenlifter	523
Vatenroller	522
Vatensleutel	525-526
Vatentang	522
Vatentopmat speciaal	547
Vatentopmat universeel, sorbents	546
Vatentrechter van kunststof	527
Vatentrechter van staal	527
Vatpompen	524
Vatpompen van PP	524
Veiligheids-afvalbakken	543
Veiligheidsbox type 30	357
Veiligheidskannen	528-533, 535, 537, 540-541
Veiligheidskast met geïntegreerd recirculatieafzuigsysteem	368-403
Veiligheidskasten	26-427
Veiligheidskasten, type 30	94-119, 162-163, 222-227, 240-243, 308-317, 386-389, 422-427
Veiligheidskasten, type 90	26-91, 120-221, 228-239, 244-307, 468-485, 406-421
Vensterdeuren	114-119, 334, 336-349, 386-389, 392-395
Ventilatie-(opzet)units	34, 38, 46, 50, 54, 58, 126, 130, 134, 138, 142, 148, 152, 156, 160, 163, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 225, 227, 234, 238, 242, 247, 249, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 293, 295, 297, 299, 301, 311, 313, 315, 317, 323, 325, 327, 329, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 353, 355, 451
Ventilatietechniek	34, 38, 46, 50, 54, 58, 126, 130, 134, 138, 142, 148, 152, 156, 160, 163, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 196, 200, 204, 210, 214, 218, 225, 227, 234, 238, 242, 247, 249, 253, 255, 257, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 293, 295, 297, 299, 301, 311, 313, 315, 317, 323, 325, 327, 329, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 353, 355, 447, 449-453, 465-466, 469-470, 473-474, 477-478, 485, 490, 493-495
Ventilatoren	453, 485
Verlichting voor milieucontainer	511
V-LINE brandveiligheidsopslagkasten type 90	26-39
Vloerelementen van kunststof	513
Vloerelementen van staal	502
vloermontage	552
Vulkannen van kunststof	539
Vulkraan	526
Vulpompen	524
Vultrechter	532, 536

W

Weegwerkplekken	480
Werkplekken voor gevaarlijke stoffen	465-466, 469-470, 473-474, 477-478

XL

XL-CLASSIC-90, brandveiligheidsopslagkasten voor opslg van vaten type 90	250-257
XL-LINE, brandveiligheidsopslagkasten voor opslag van vaten type 90	250-257

COLOFON

Maten, gewichten en afbeeldingen
Informatie over maten en gewichten zijn bij benadering. Afbeeldingen kunnen afwijkend zijn ten opzichte van het origineel. Producten worden zonder accessoires of decoratiemateriaal geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Informatie over prijzen en hoeveelheden
Prijzen zijn in Euro's, exclusief BTW en (franco) DDP overeenkomstig Incoterms 2000 afgeleverd.
Prijzen gelden voor 1 stuk of verkoopeenheid. Voor accessoires of losse inrichtingen die afzonderlijk zijn besteld, gelden de prijzen in principe af fabriek exclusief verpakkings- en vrachtkosten en het op dat moment geldende BTW-tarief. Voor zover verpakkingseenheden (VE) zijn aangeduid, kunnen de goederen alleen in complete verpakkingseenheid worden afgegeven. Vrachtvervoerder en klaarzetten Voor de levering van onze producten kiezen we afhankelijk van de producteigenschappen verschillende vrachtvervoerders, bijv. pakketdienst, expeditiebedrijven voor stukgoed of speciale goederen. Afhankelijk van het formaat en het gewicht kiezen wij telkens de verzendsoort die voor u het gunstigst is. Voor de aflevering met een expeditiefirma moet een onbelemmerde oprit met een vrachtwagen van 20 ton mogelijk zijn.

Kleurensleutel, leveringstermijn
De leveringstermijnen in de catalogus zijn gemiddelde termijnen en dienen ter oriëntatie. De precieze leveringstermijnen dienen te worden gehaald uit de opdrachtbevestiging. Alle informatie over de leveringstermijn heeft betrekking op in de handel gebruikelijke partijgroottes. Bij grotere hoeveelheden kunnen de leveringstermijnen verschillen.

Verkoop- en betalingsvoorwaarden
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Aanvullend wijzen we op de verkoopvoorwaarden van onze geautoriseerde distributeurs, respectievelijk verkoper/handelspartners.

Asecos-garantie

5 jaar Garantie

*Bij het afsluiten van een COMFORT service-overeenkomst met een vaste looptijd van 5 jaar, wordt de garantie van uw Asecos brandveiligheidsopslagkast voor gevaarlijke stoffen conform EN 14470 tot maximaal 5 jaar verlengd.

10 jaar Garantie

*Bij het afsluiten van een PREMIUM service-overeenkomst met een vaste looptijd van 10 jaar, wordt de garantie van uw Asecos Q-LINE brandveiligheidsopslagkast voor gevaarlijke stoffen conform EN 14470-1 tot 10 jaar verlengd.

11/2018
© Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten die daarop zijn gebaseerd, blijven voorbehouden aan de uitgever. Dat geldt in het bijzonder voor kopieën, bewerkingen, vertalingen, microverfilmingen alsook het invoeren en bewerken in elektronische systemen.

ICONS

Asecos productcategorieën

Veiligheids-opslag-kasten | Afzuiging | Opvang-bakken | Handling | Mechanische ventilatie | Service

Gevaarsymbolen

(Zeer)(Licht) Ontvlambaar | Schadelijk | Toxisch (Giftig) | Corroslef (Bijtend) | Corroslef (onder voor-waarden) | Milieuge-vaarlijk | Houder onder druk

Veiligheidsopslagkasten - kenmerken

Type-aanduiding brandwe-rendheid | GS-gecerti-ficeerd | Norm voor laboratorium-meubilair | Conform CE | Conform FM | Conform UL | TÜV gecerti-ficeerd (Stawa-R) | Asecos garantie

Breedte | Speciale diepte | Hoogte | Draaideur(en) | Draaideur(en) met venster | Draaideur(en) met te openen venster | Draaideur(en) met ventila-tieopeningen | Vouw-deur(en) | Volautoma-tische vouw-deur(en) | Verticale uitschuifbare sectie | Volautoma-tisch gemo-toriseerd openen en sluiten

Schuiflade | Deurvastzet-inrichting | Automatisch deursluit-mechaniek | Eenhands-bediening | Cilinderslot | Europrofiel-cilinderslot | met sluitindicatie | Stelvoeten | Geïnte-greerde transport-sokkel | Rollen met afdekplint | Sokkel met ventilatie-openingen

Legbord | Opvang-legbord | Metaalvrij opvang-legbord | Geheel uittrekbare schuiflade | Schuif-plateau | Begrensde interne hoogte | Veiligheids-box type 30 | Wand-montage | Verticale scheidings-wand | Horizontale scheidings-wand | Stelling-systeem

Comfort oprijplaat | Kastromp geperforeerd | Kastromp gesloten | SOFT-CLOSE | Koelfunctie | Luchttech-nische toe-behoren | Recirculatie-functie

Opvangbakken/ Sorbents - kenmerken

TÜV gecerti-ficeerd (Stawa-R) | DIBt-gecerti-ficeerd | Materiaal: staal | Materiaal: polyethyleen | Opvang-capaciteit | Opslag-capaciteit vaten | Opslag-capaciteit IBC's | Opvangbak met bodem-vrijheid | Verrijdbare opvangbak | Sorbents OLIE | Sorbents UNIVERSEEL | Sorbents SPECIAAL

www.asecos-25.com
www.asecos.nl

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 6051 92200
Fax +49 6051 922010
info@asecos.com

Asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 506476
Fax +31 172 506541
info@asecos.nl

asecos Sarl

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 786280
Fax +33 387 784319
info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
Pol. Ind. CIM Vallès
C./ Calderí, s/n. Oficinas 75-77
ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

Phone +34 902 300385
+34 935 745911
Fax +34 902 300395
info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT

Phone +44 7880 435436
Fax +49 6051 922010
info@asecos.co.uk

Onder voorbehoud van eventuele drukfouten en productwijzigingen t.g.v. veranderde wettelijke voorschriften, technische ontwikkelingen en vernieuwing van modellenreeksen.

© asecos GmbH 11/2018